


gonon goPaletti EPS-T Typ 1

Die goPaletti-Fussbodenisulationsrollen mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen eignen sich speziell für Isolationsarbeiten in mittleren und grösseren Räumen. Die goPaletti-Fussbodenisulationsrollen gibt es als bewährte goPST Trittschallisolation sowie als rein thermische goEPS Hartschaumwärmedämmung.

Rollenbreite: 1000 mm

Dichte: 12 - 15 kg/m³

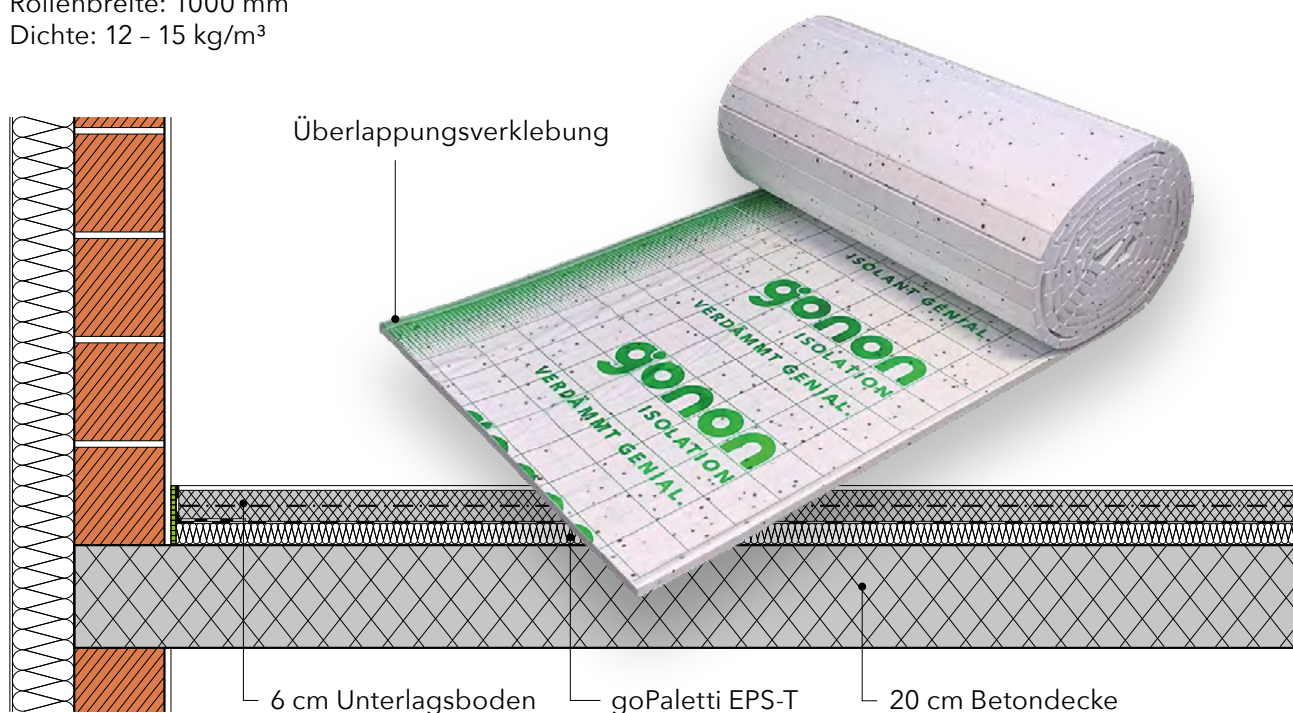

Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m ²]
11/10	>52	61	600
17/15	>43	62	500
22/20	>41	62	400
32/30	>41	62	300
43/40	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 6 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

** Die hier angegebenen zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend.
Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
11/10	223.011.999	8.00	0.038	3.455
17/15	223.017.999	8.00	0.038	2.235
22/20	223.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30	223.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40	223.043.999	6.00	0.038	0.884

Februar 2023 - Technische Änderungen vorbehalten