


gonon goRoll EPS-T Typ 2

Die goRoll Fussbodenisulationsrollen mit Alu Kraft PE-Folie (Typ 2), aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen eignen sich speziell für die Trittschalldämmung von schwimmenden Unterlagsböden mit Fussbodenheizungsrohren Typ «Metalplast». Für Fussbodenheizungsrohre mit grösseren Rückstellkräften aus den Rohrbiegungen empfehlen wir die Verwendung der Alu PE Netz-Folie (Typ 3) für einen stärkeren Rückhalt der Rohrverankerungsklipse.

Rollenbreite: 1000 mm | Dichte: 12 - 15 kg/m³

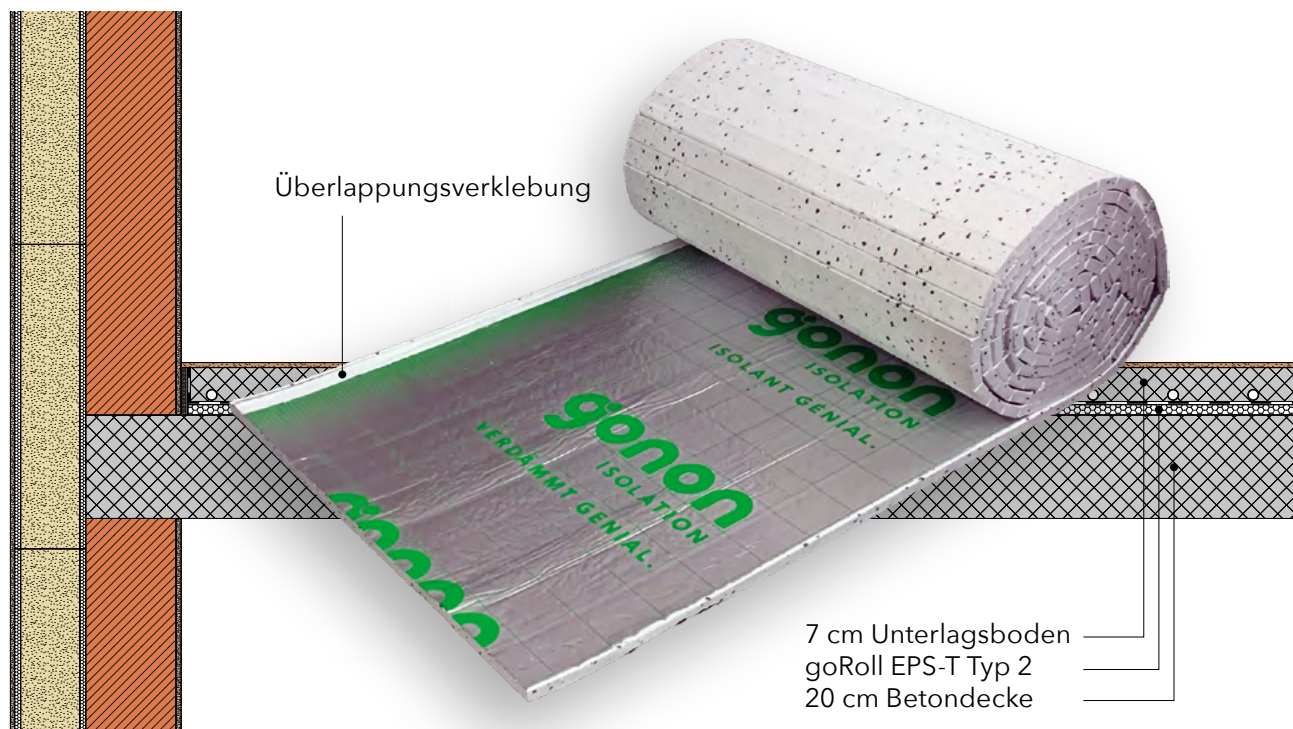

Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m ²]
11/10	>52	61	600
17/15	>43	62	500
22/20	>41	62	400
32/30	>41	62	300
43/40	>41	62	200

* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 7 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

** Die zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend. Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
11/10	227.011.999	8.00	0.038	3.455
17/15	227.017.999	8.00	0.038	2.235
22/20	227.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30	227.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40	227.043.999	6.00	0.038	0.884

Februar 2023 - Technische Änderungen vorbehalten