


gonon goPaletti EPS-T Type 1

Les rouleaux d'isolation au sol goPaletti avec impression d'un quadrillage en surface et avec des recouvrements latéraux autocollants sont spécialement recommandés pour des travaux d'isolation dans des locaux de moyenne à grande surface. Les rouleaux d'isolation au sol goPaletti peuvent être obtenus, soit en version goPST, comme isolation aux bruits d'impacts et aériens, soit en version goEPS, mousse dure de polystyrène, pour l'isolation thermique pure.

Largeur du rouleau: 1000 mm
Densité: 12 - 15 kg/m³

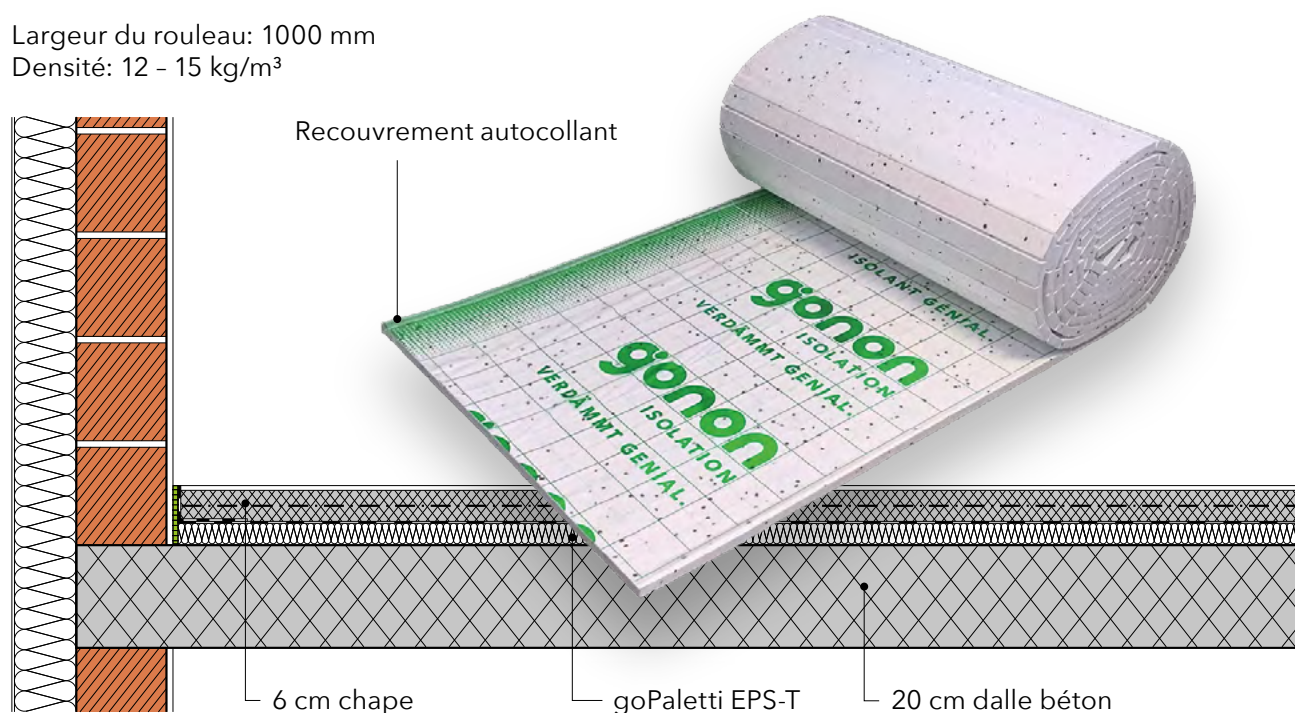

Epaisseur [mm]	Impact* [dB]	Aérien* [dB]	Charge admissible** [kg/m ²]
11/10	>52	61	600
17/15	>43	62	500
22/20	>41	62	400
32/30	>41	62	300
43/40	>41	62	200

* Valeurs acoustiques avec dalle béton de 20 cm et chape de 6 cm, sans revêtement (selon croquis).

** Les charges réparties mentionnées ne sont pas toujours déterminantes. Demander notre service technique.

Epaisseur [mm]	No. article	Contenu [m ² /paquet]	λ [W/mK]	Valeur U [W/m ² K]
11/10	223.011.999	8.00	0.038	3.455
17/15	223.017.999	8.00	0.038	2.235
22/20	223.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30	223.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40	223.043.999	6.00	0.038	0.884

Février 2023 – modifications techniques réservées