


gonon goPaletti EPS-T Type 4

Les rouleaux d'isolation revêtue d'une feuille quadrillée en PE spécial renforcée par un treillis d'ancrage PP/PE et languette de recouvrement latérale autocollante, mis en oeuvre sous les chapes flottantes avec chauffage de sol, conviennent particulièrement pour l'isolation aux bruits d'impacts. Pour les tuyaux de chauffage de sol présentant des tensions plus importantes sur les retours de boucles, la feuille en PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE intégré, permettant une meilleure tenue des clips d'ancrage.

Largeur du rouleau: 1000 mm | Densité: 12 - 15 kg/m³

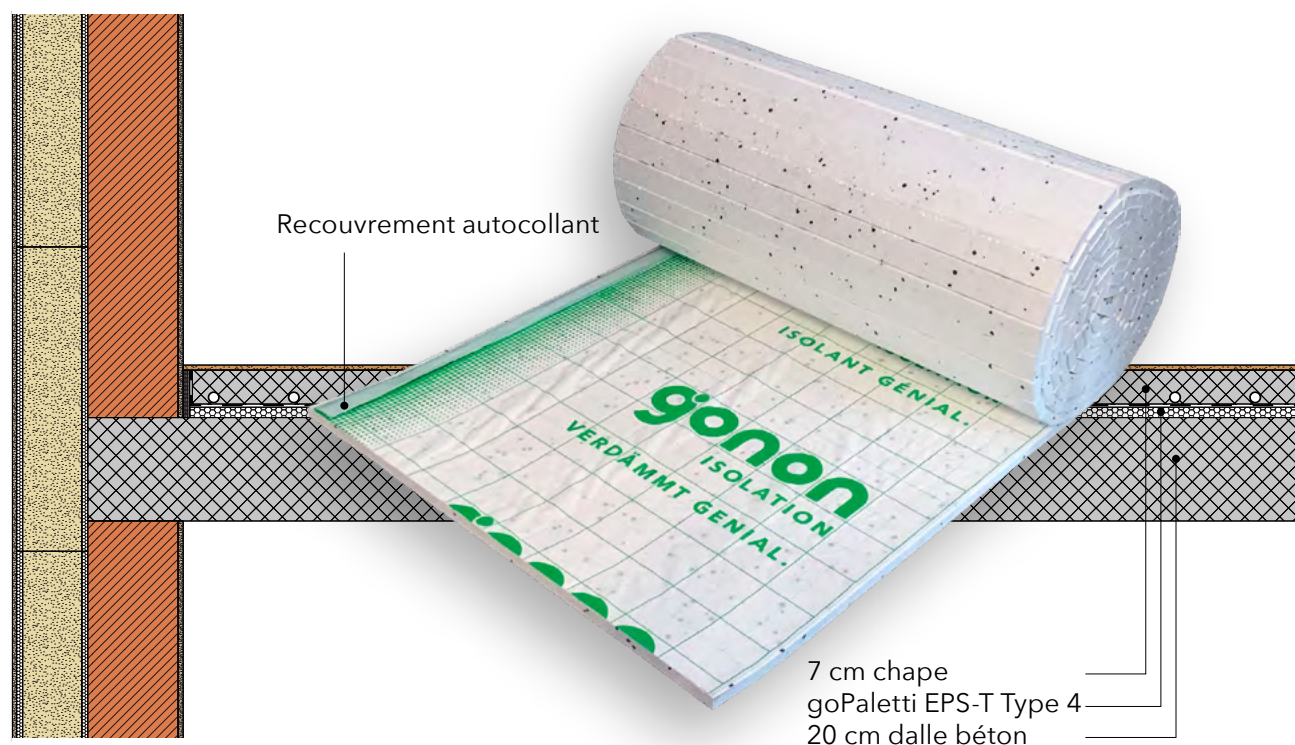

Epaisseur [mm]	Impact* [dB]	Aérien* [dB]	Charge admissible** [kg/m ²]
11/10	>52	61	600
17/15	>43	62	500
22/20	>41	62	400
32/30	>41	62	300
43/40	>41	62	200

* Valeurs acoustiques avec dalle béton de 20 cm et chape de 7 cm, sans revêtement (selon croquis).

** Les charges réparties mentionnées ne sont pas toujours déterminantes. Demander notre service technique.

Epaisseur [mm]	No. article	Contenu [m ² /paquet]	λ [W/mK]	Valeur U [W/m ² K]
11/10	230.011.999	8.00	0.038	3.455
17/15	230.017.999	8.00	0.038	2.235
22/20	230.022.999	8.00	0.038	1.727
32/30	230.032.999	8.00	0.038	1.188
43/40	230.043.999	6.00	0.038	0.884

Février 2023 - modifications techniques réservées