



TÜRSCHLIESSER DIREKT

SCHLIESST TÜREN UND PFORTEN SICHER UND ZUVERLÄSSIG
SO LANGSAM ODER SCHNELL WIE SIE ES WÜNSCHEN

TÜREN UND PFORTEN SICHER UND ZUVERLÄSSIG SCHLIESSEN

ANFORDERUNGEN:

Zugangspforten zu Grundstücken sollen in der Regel geschlossen sein. In der täglichen Nutzung kommt es jedoch häufig dazu, dass diese offen stehen gelassen werden.

Wird eine Schließvorrichtung eingesetzt, so ist es wichtig, dass das Gartentor nicht ungebremst zufällt. Denn dies stellt eine Unfallgefahr dar – besonders für Kinder oder ältere Menschen.

Die Tür soll also gebremst geschlossen werden, was mit einer einfachen Schließfeder nicht möglich ist. Zudem sollte die Pforte je nach Wünschen der Nutzer schneller oder langsamer schließen können. Zum Beispiel sollte man die Tür auch mit Kinderwagen oder Einkaufstaschen noch passieren können, ohne dass sie einem schon wieder in den Rücken fällt. Bei Zugangspforten zu Industriegeländen wird in der Regel ein schnelleres – aber immer gedämpftes – Schließen gewünscht.



DIE LÖSUNG:

Der Türschließer DIREKT schließt Außentüren und -tore, aber auch Haustüren sicher und zuverlässig – so langsam oder schnell wie Sie es wünschen.

Durch seine kontinuierliche Dämpfung und sicheres Schließen ohne Endschlag wird Verletzungen durch zuknallende Türen und Tore vorgebeugt.

TÜRSCHLIESSER DIREKT



Insbesondere für Türen / Tore
im Außenbereich



Einfache Montage –
auch nachträglich



Kein Endschlag



Einstellbare
Schließgeschwindigkeit



Lange Lebensdauer auch bei
häufiger Betätigung



Schonung von Menschen und
Material - Keine Quetschgefahr

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Standardmäßig an
Türflügeln bis 1500
mm Breite und 100 kg
einsetzbar
(in vielen Fällen höhere
Gewichte / größere
Abmessungen möglich)


Viele unterschiedliche
Befestigungs-
möglichkeiten
dank variablem
Montagezubehör

Schließgeschwindigkeit
stufenlos einstellbar


Varianten mit unter-
schiedlichen Hublängen
und Schließkräften für
verschiedene
Türgrößen / -gewichte
und Montagesituationen

Verschiedene
Oberflächen:
grau, anthrazit, weiß,
Edelstahl V2A und V4A

Optionales Zubehör: Verstelleisicherung

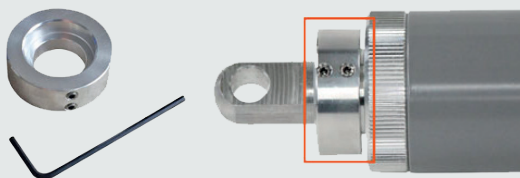


Standard Befestigungszubehör



AUSFÜHRUNGEN

Passend zu unterschiedlichen Türgrößen, -gewichten und Montagesituationen bieten wir Modelle mit unterschiedlichen Hublängen und Schließkräften an:

- **150 mm Hub:** kommt im Normalfall zum Einsatz
- **200 mm Hub:** für ungünstige Band- und Pfostensituationen
- Ausführung mit beidseitigem Winkelgelenk für Türen/Tore mit steigenden Bändern auf abschüssigen Gelände

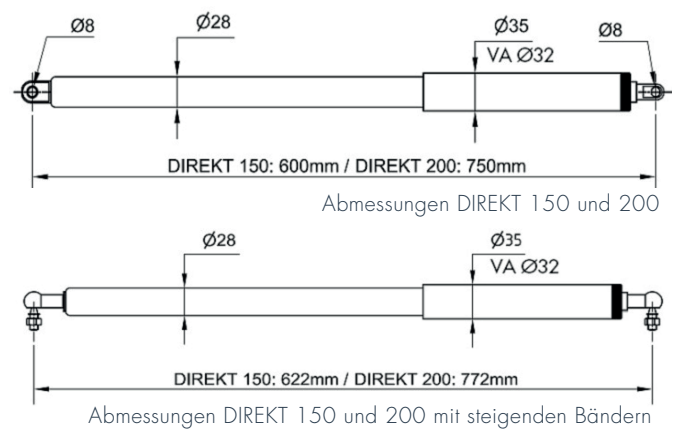

SCHLIESSKRAFT

- Bei leichtgängigen Türen, die sich ohne Kraftaufwand ins Schloss drücken lassen bzw. die keine Schlossfalle haben, reicht die Ausführung mit 400 N
- Mit Hilfe eines integrierten Ventils kann die Schließkraft im Bedarfsfall vor Ort durch Ablassen von Gas reduziert werden
- Bei Türen mit steigenden Bändern reicht oft eine Kraft von 100 N aus

MONTAGEZUBEHÖR

Das Montagezubehör bietet viele Befestigungsmöglichkeiten für verschiedenste Montagesituationen und macht den Türschließer DIREKT zur idealen Lösung auch für die Nachrüstung an bereits bestehenden Türen und Pforten.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Um zu verhindern, dass Nutzer die Schließgeschwindigkeit ohne entsprechendes Werkzeug verändern können, ist eine zusätzliche Verstelleicherung erhältlich

OBERFLÄCHE



Grau



Anthrazit



Weiß



Edelstahl (V2a und V4A)




AUSWAHLKRITERIEN


AUSWAHL DER PASSENDEN HUBLÄNGE

SCHRITT 1: Prüfen Sie, ob eine der dargestellten Bandsituationen für den DIREKT 150 auf Ihre Anwendung zutrifft und ob die angegebenen Maße eingehalten werden können


Hinweis: Bei Fragen oder anderen Einbausituationen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Kundenberatung.

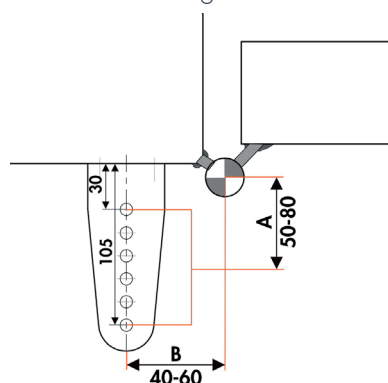

Bandposition 1: Anbau DIREKT 150 an Zugangstüren mit einseitigen Bändern

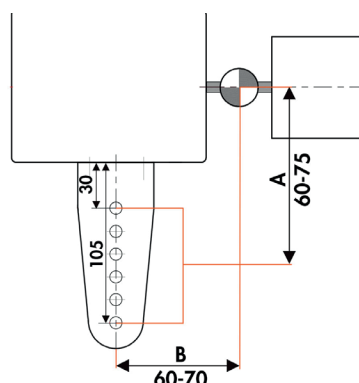


Bandposition 2: Anbau Türschließer DIREKT 150 an Zugangstüren mit mittig angebrachten Bändern

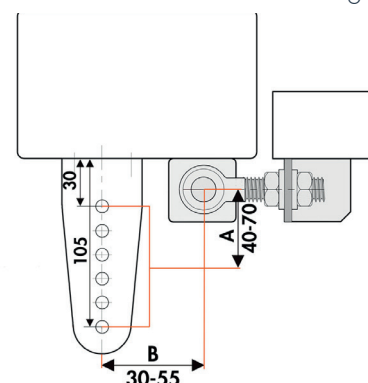

Bandposition 3: Anbau Türschließer DIREKT 150 an Zugangstüren mit Augenschraubenbändern

SCHRITT 2: a) Falls die Maße in Schritt 1 auf Ihre Anwendung zutreffen, kann der DIREKT 150 eingesetzt werden.
b) Falls die Maße in Schritt 1 nicht eingehalten werden können, prüfen Sie, ob der DIREKT 200 eingesetzt werden kann.

Hinweis: Die nachfolgende Zeichnung und das zugehörige Diagramm zum DIREKT 200 können auf verschiedene Bandpositionen angewendet werden. Entscheidend ist der Abstand vom Bandmittelpunkt zum Mittelpunkt eines Bohrloches im Montagewinkel (Maß A & Maß B).

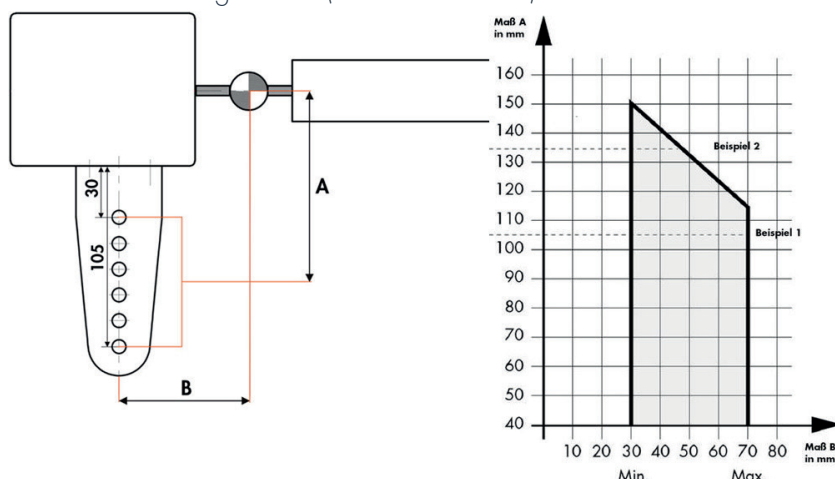

Beispiel 1: Wenn Maß A 105 ergibt, sind für Maß B 30-70 mm möglich.

Beispiel 2: Wenn Maß A 135 ergibt, sind für Maß B 30-45 mm möglich.

SCHRITT 3: a) Falls die Maße in Schritt 2 auf Ihre Anwendung zutreffen, kann der DIREKT 200 eingesetzt werden.
b) Falls die Maße in Schritt 2 nicht eingehalten werden können, wenden Sie sich an die Technische Kundenberatung. In vielen Fällen können wir Ihnen dennoch eine Lösung anbieten.



Sie wünschen sich Unterstützung bei der Auswahl eines Türschließers DIREKT Modells?
Wir berechnen Ihnen gerne die passende Ausführung für Ihren Anwendungsfall.
Scannen Sie den QR-Code und füllen Sie den Fragebogen aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

GARTENTÜREN, GARTENTORE UND ZAUNTÖRE IM AUSSENBEREICH



Der Türschließer DIREKT ist die ideale Lösung für den Außenbereich. Er lässt sich auch nachträglich leicht montieren und schließt Türen und Tore sicher und zuverlässig. Die Schließgeschwindigkeit kann einfach an größere Temperaturschwankungen sowie individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden.



HAUSTÜREN



Der Türschließer DIREKT kann auch an Türen, an denen beispielsweise kein Platz für einen Obentürschließer ist, montiert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schließgeschwindigkeit einstellbar ist. Das ist für Hausbewohner hilfreich, um mit einem Kinderwagen, vollen Taschen oder einer Gehhilfe die Tür in Ruhe passieren zu können. Die Tür wird selbst bei langsamer Geschwindigkeit immer sicher und zuverlässig geschlossen.

RUNDBOGENTÜREN



Der Türschließer DIREKT ist für den Einsatz an Rundbogentüren sehr gefragt. Normale Obentürschließer sind oft gar nicht einsetzbar. Oder sie lassen sich dort nur sehr schwer anbringen, wobei das Ergebnis meist die Optik der Tür stark beeinträchtigt. Da der DIREKT kein Gestänge hat, ist er ideal für diese Art von Türen.

SONDERLÖSUNGEN MIT TÜRSCHLIESSER DIREKT



Auch für verschiedenste Spezialanforderungen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Sonderlösungen. Unsere Kundenberater stehen Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

REFERENZEN

SICHER GESCHLOSSENE ZUGANGSTORE IN EINER KINDERTAGESSTÄTTE

Die Zugangspforten müssen hier immer zuverlässig geschlossen sein, damit die Kinder nicht auf die Straße laufen können.

Diese Kindertagesstätte suchte eine Lösung, um ihre Zugangstore geschlossen zu halten, damit die Kinder nicht auf die Straße laufen konnten. In der Vergangenheit wurden die Benutzer durch einen Zettel aufgefordert, das Tor hinter sich zu schließen - was nicht sehr effektiv war.

Der Zettel mit dem Hinweis „Bitte das Tor schließen!“ wird durch den neu angebauten Türschließer DIREKT überflüssig

Doch jetzt übernimmt der Türschließer DIREKT diese Aufgabe und schließt das Tor nach jedem Öffnen automatisch - ohne Verletzungsgefahr durch eine zuschlagende Tür, denn die Schließgeschwindigkeit kann exakt für den Anwendungsfall eingestellt und angepasst werden.



DER DIREKT ALS EFFIZIENTE LÖSUNG FÜR TÜREN UND TORE MIT STEIGENDEN BÄNDERN

Außentore mit steigenden Bändern schließen oft zu schnell. Aber man kann sie abbremsen.

Zauntüren und Gartentore von Grundstücken auf ansteigendem Gelände haben in der Regel steigende Bänder, damit man sie überhaupt öffnen kann. Beim Schließen fällt das Tor ungebremst von alleine wieder zu, was extrem gefährlich ist und zu Verletzungen führen kann.

Der Türschließer DIREKT für Türen mit steigenden Bändern verhindert ein unkontrolliertes Zuschlagen

Angebracht auf der Bandseite an Pfosten und Tür dämpft der Türschließer DIREKT den Schließvorgang und führt sie kontrolliert und leise ins Schloss. Wie schnell sie schließt, kann der Nutzer mit dem Regulierungsring selbst einstellen.




TÜRSCHLIESSER DIREKT PERFECT FÜR DEN EINSATZ AN RUNDBOGENTÜREN

Herkömmliche Obertürschließer lassen sich an Rundbogentüren nur sehr schlecht montieren

Normale Obertürschließer lassen sich nur in Ausnahmefällen an Rundbogentüren anbringen. Sie beeinträchtigen nicht nur die Optik, sondern ihre Funktion ist häufig auch eingeschränkt.

Insbesondere an Rundbogentüren ist der Türschließer DIREKT gefragt, da er keine Zarge oberhalb der Tür benötigt und die Schließkraft "direkt" vom Schließer auf die Tür übertragen wird

Mit dem Türschließer DIREKT lässt sich dieses Problem leicht lösen. Er benötigt kein Gestänge, sondern wird zum einen seitlich am Türrahmen bzw. an der Wand und zum anderen auf dem Türblatt befestigt. Die Schließgeschwindigkeit ist einstellbar und lässt sich so ganz exakt an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Zudem stellt der Türschließer DIREKT sicher, dass die Tür immer zuverlässig geschlossen wird.

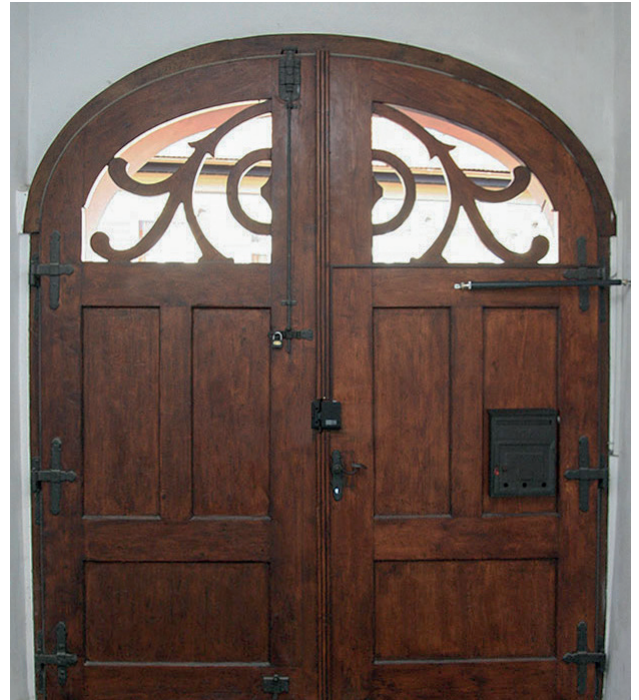

TÜRSCHLIESSER NOCH MÖGLICH, SELBST WENN OBERHALB DER TÜR KEIN PLATZ IST

Eingangstüren – auch Nebeneingänge – sollen in der Regel sicher geschlossen sein. Was aber tun, wenn oberhalb der Tür kein Platz für die Montage eines normalen Obertürschließers ist?

Die Lösung dieses Problems ist ganz einfach dank Türschließer DIREKT

Er wird auf der einen Seite am Türrahmen angebracht, auf der anderen Seite direkt an der Tür. Seine Schließgeschwindigkeit lässt sich exakt auf die Anforderungen an der jeweiligen Tür anpassen. Auch ein sehr langsames Schließen der Tür ist kein Problem.



Weitere Referenzbeispiele finden Sie unter
www.dictator.de > Referenzen > Türschließtechnik

MONTAGEVIDEO TÜRSCHLIESSER DIREKT

Als zusätzliche Hilfestellung gibt es ergänzend zu unserer Montageanleitung auf der DICTATOR Webseite auch ein Montagevideo mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie mit Tipps und Hinweisen.

So werden einige Punkte noch klarer und die Montage geht Ihnen noch schneller von der Hand.

Scannen Sie den QR Code, um sich das DIREKT Montagevideo anzuschauen!




DICTATOR SERVICE

DICTATOR hat eine große Auswahl an Ausführungen mit unterschiedlichen Hublängen passend zu unterschiedlichen Einbausituationen.

Um sicherzugehen, dass Sie den richtigen DIREKT für Ihren Einsatzfall bekommen, ermitteln wir gerne die passende Ausführung inklusive Montageposition für Sie – natürlich kostenlos.

Bitte scannen Sie hierzu den QR-Code, füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es zusammen mit Fotos der Tür an anfrage@dictator.de

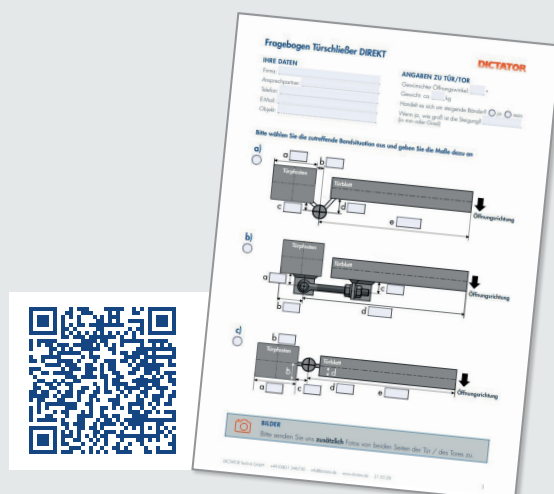

Individuelle Beratung

Gehört bei uns als Dienstleistung mit zum Produkt.



Langjährige Erfahrung

In der Erarbeitung von Lösungen rund um Türen und Tore.



Sonderlösungen sind unser Standard

Maßgeschneiderte Sonderlösungen und komplexe Systemlösungen möglich.




Als Partner an Ihrer Seite

Wir unterstützen Sie von der Planung bis nach dem Kauf.

DER NAME "DICTATOR"

Oft werden wir gefragt, wie wir zu dem – zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen – Namen DICTATOR kommen. Der Name hat seine Wurzeln in der Erfindung unseres ersten Produkts:

Ein Deutscher und ein Holländer erfanden 1930 einen „Hydraulischen Stoßdämpfer und Schließer für Türen“. Dieser Türschließer der besonderen Art dämpft die Tür beim Zuwerfen und zieht sie dann leise in die geschlossene Position, wo er sie dann auch festhält. Seine Erfinder nannten dieses Produkt den DICTATOR, denn er diktiert der Tür das sanfte aber sichere Zugehen.

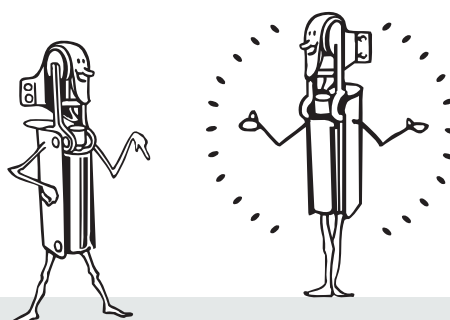

DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

ÜBER DICTATOR

DICTATOR ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Europa. Der Hauptsitz liegt in Neusäß bei Augsburg. Unsere Produkte werden in eigenen Fertigungsstätten in Europa hergestellt. Das sichert höchste Qualität und ermöglicht uns, für jeden Kundenwunsch kurzfristig individuelle Sonderlösungen zu realisieren.

UNSER HAUPTSITZ

DICTATOR Technik GmbH
Gutenbergstraße 9
86356 Neusäß

PRODUKTBEREICHE

- Aufzugstechnik
- Türschließtechnik
- Dämpfungstechnik
- Tür- und Torantriebstechnik
- Brandschutz-Antriebstechnik
- Brandschutztechnik
- Gasfedern
- Schleusensteuerung



info@dictator.de



+49 (0)821-24 67 30



www.dictator.de