KRÜGER

Heizen

Warmluft-heizung

Vermietung

Gültig ab 1.9.2021

KRÖGER
Heizzentrale

Bauheizung

MIETE
SUPPORT

Zeit ist Geld. Die Krüger + Co. AG bietet die optimalen Geräte, damit jedes Bauvorhaben rechtzeitig fertig wird.

Die Zeiten, in denen eine Baustelle während der kalten Monate stillgelegt werden musste, sind längst vorbei. Heute wird scharf kalkuliert und eine Bauverzögerung geht schnell ins Geld. Tiefe Temperaturen setzen zudem dem Rohbau mit frisch verarbeitetem Material zu. Verputze und Beläge können nicht angebracht werden.

Nicht nur Materialien, auch Menschen leiden unter tiefen Temperaturen. Für ihre Arbeitsleistung und -qualität ist ein angenehmes Klima auf der Baustelle mitentscheidend. Eine Winterbauheizung ist eine wichtige Voraussetzung, um auch bei frostigen Temperaturen effizient arbeiten zu können.

Schlüsselfaktoren zum Erfolg

Die leistungsfähigen und robusten Krüger-Heizungen liefern die nötige Heizenergie. Die optimale Wärmeverteilung im ganzen Gebäude ist über zwei Systeme möglich – Warmluft oder Warmwasser.

Entscheidend für den Erfolg einer solchen Heizung sind die korrekte Beurteilung der Situation, die professionelle Kombination von Bauheizung und Bautrocknung sowie die fachgerechte Installation des Gerätes, das mit Öl, Gas, Pellets oder elektrischer Energie funktioniert.

Vorzugsweise werden die Fachleute der Krüger + Co. AG bereits während der Planungsphase eines Bauvorhabens beigezogen. Sie finden für jedes Bauprojekt eine effiziente Lösung und sichern selbst bei schwierigsten Witterungsverhältnissen oder engen Zeitplänen deren Erfolg.

Vielseitige und flexible Gerätepalette

Wir bieten für jede Baustelle und jedes Bauvolumen die wirtschaftlichste Lösung. Vom Einfamilienhaus bis zur Grossbaustelle liefern wir die richtig dimensionierte Heizlösung. Heizungen, betrieben mit CO_2-neutralem Biobrennstoff oder Pellets, Heizöl, Öko-Heizöl, Gas oder Elektro, in Leistungsstärken von 2 kW bis 10 MW und ein vielseitiges Zubehör für die Warmluftverteilung liefern das richtige Klima am richtigen Ort. Moderne Geräte sorgen für sparsamen Verbrauch und eine hohe Heizleistung.

Vorteile

- kein Unterbruch in der Bauphase
- individuelle Baustoffbehandlung
- keine Folgeschäden
- Einhaltung des Bauzeitplans

KRÖGER
Event–Heizzentrale

Eventheizung

MIETE
SUPPORT

Kein Event lässt sich von A bis Z planen. Mit unseren Zelt- und Hallenheizungen mit bis zu 650 kW Leistung können sich Organisatoren für jede Witterung wappnen.

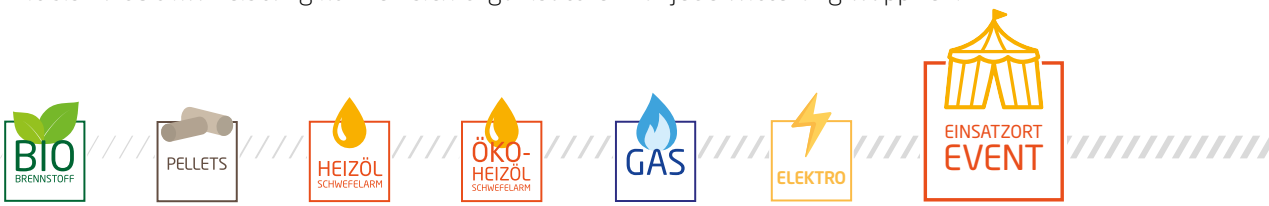

Eine Cocktailparty im Winter? Mit unseren Heizlösungen für Hallen und Zelte kann diese Idee problemlos umgesetzt werden, auch wenn Frau Holle genau am geplanten Wochenende Überstunden macht. Die Heizgeräte werden ausserhalb der benutzten Räume aufgestellt. Dadurch entsteht kein störender Lärm und der Eventraum kann auch optisch voll genutzt werden. Die Verteilung der warmen Luft erfolgt durch optimale Verteilsysteme. Durch diese Technik entstehen keine störenden Luftströme, schliesslich sitzt niemand gerne im Durchzug.

Gute Stimmung dank optimalem Raumklima

Wo viele Menschen zusammenkommen, kann es auch rasch sehr warm werden. Die Krüger + Co. AG hat auch dafür passende Lösungen parat, denn niemand schwitzt gerne bei tropischen Temperaturen ohne Aussicht auf Besserung. Für die Kühlung von Zelten und grossen Hallen setzen wir unsere leistungsfähigen Kompaktkühl-Aggregate ein. Für kleinere Event-Lokale verwenden wir effiziente, mobile Splitklimageräte.

Damit können grosse Luftvolumen innert kurzer Zeit auf eine angenehme Temperatur gesenkt werden.

Rundum-sorglos-Paket

Zu unserem Dienstleistungspaket gehören neben der unverbindlichen Beratung und der detaillierten Kostenberechnung auch die fachmännische Installation der Eventheizung oder -kühlung mit oder ohne Fernüberwachung, die Inbetriebnahme sowie ein 24-Stunden-Notruf. Dadurch können wir das richtige Klima am Event schaffen und garantieren, dass die wahren Stars die Hauptrolle übernehmen.

Vorteile

- keine störenden Luftströme
- individuelle Heizlösungen
- schnelle Aufheiz- oder Kühlzeit

TIGER
30 kW
KAISER

myclimate
shape our future

Notheizung

MIETE
SUPPORT

Ob geplant oder notfallmässig: Die Krüger + Co. AG bietet Heizungslösungen und attraktive Mietmodelle für alle Fälle.

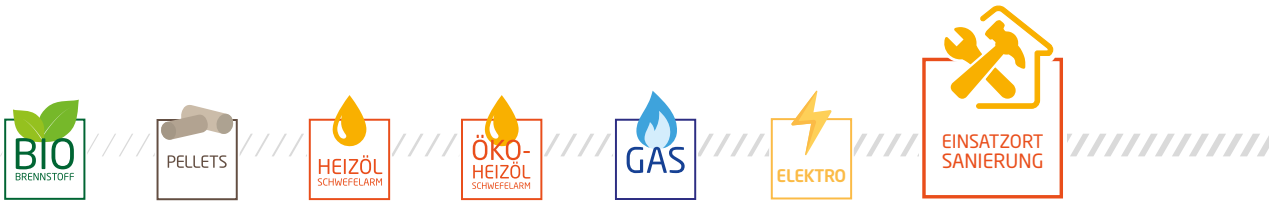

Mit 90 Jahren Branchenerfahrung verfügt unser Mietservice-Team über das erforderliche Know-how und die Ressourcen für alle denkbaren Herausforderungen und Unternehmen aller Grössen. Wir wollen unseren Kunden eine möglichst praktische und kostengünstige Lösung für ihre Anwendung anbieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Installation geplant war oder eine Notfall-Lösung her muss. Wir betreuen alle Projekte von Anfang an – von der Produktauswahl über die Installation bis zur Inbetriebnahme. Wir bleiben dran, bis Ihr System einwandfrei funktioniert – und das rund um die Uhr.

Wenn effizientes Handeln gefragt ist

Bei einem Ausfall Ihrer Heizung oder der Prozesswärme gilt es, keine Zeit zu verlieren. Bei einem solchen Notfall sind wir für Sie zur Stelle – rund um die Uhr und das jeden Tag.

Unsere Expertenteams unterstützen Sie bei allen Fragen und Problemen und können innerhalb weniger Stunden bei Ihnen vor Ort sein.

Als Überbrückung bei knappen Budgets sehen Unternehmen in der Miete Vorteile gegenüber einer Neuinvestition: Sie nutzen moderne, energieeffiziente Technik zu überschaubaren Kosten und bleiben liquide für ihr Kerngeschäft. Flexibilität bei stetig steigenden und wechselnden Anforderungen an die Produktionsprozesse und eine entsprechende Nutzung von Ressourcen sowie das oft sehr schnelle Wachstum von Unternehmen sind weitere Gründe, die für eine Anmietung sprechen können.

Mietmodell mit Vorteilen

Egal, ob Ihr Unternehmen oder Ihr Projekt bereits fest etabliert ist oder noch wächst – Mietoptionen ermöglichen eine klarere Budgetplanung, da Investitionen und die Bereitstellung wesentlicher Geldmittel für Wartung und Reparatur entfallen. Eine Mietlösung kann zudem Zeit- und Arbeitsaufwand sowie den Bedarf an Schlüsselpersonal minimieren – dieser Kostenfaktor lässt sich nicht immer leicht messen.

Vorteile

- keine lange Bindung
- leichte Integration in den Cashflow
- keine überraschenden Zusatzkosten, keine Preisänderungen
- Steuereinsparungen
- keine kostspieligen Reparaturen
- Equipment auf technisch neuestem Stand

Elektro-Heizlüfter
EL-Serie

Eigenschaften

Die praktischen und robusten **Elektro-Heizlüfter** sind sofort einsatzbereit und liefern ausreichend Wärme für einen einzelnen Raum oder einen Arbeitsplatz. Mit einer Leistung von 2 bis 30 kW.

Vorteile

- robuste Ausführung
- sofort einsatzbereit
- universal und mobil einsetzbar
- Leistung von 2 bis 30 kW

Technische Daten

Artikelnummer	EL-02.5	EL-05.5	EL-09.5	EL-15.5	EL-18.1	EL-23.1	EL-30.1
Heizeinsatz	2 kW	2.5–5 kW	4.5 – 9 kW	7.5–15 kW	6 – 18 kW	10–20 kW	10 – 30 kW
Luftleistung max.	280 m³/h	480 m³/h	720 m³/h	1120 m³/h	1400 m³/h	2600 m³/h	2600 m³/h
Spannung	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	8.8 A	7.3 A	13 A	21.9 A	27.3 A	29.5 A	43.9 A
Leistungsaufnahme max.	2.03 kW	5.03 kW	9.07 kW	15.06 kW	18.03 kW	20.13 kW	30.13 kW
Absicherung	10 A/T	16 A/T	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T
Stecker	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 32	CEE 32	CEE 32	CEE 63
Kabellänge	1.8 m	6 m	6 m	6 m	2 m	6 m	6 m
Breite	290 mm	290 mm	350 mm	410 mm	425 mm	630 mm	630 mm
Höhe	450 mm	450 mm	480 mm	510 mm	555 mm	590 mm	590 mm
Tiefe	390 mm	390 mm	530 mm	530 mm	465 mm	600 mm	600 mm
Gewicht	6 kg	6.7 kg	11.5 kg	17 kg	29.5 kg	26 kg	30 kg
Schalldruckpegel 3 m	41 dB (A)	40 dB (A)	44 dB (A)	47 dB (A)	73 dB (A)	60 dB (A)	52 dB (A)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung						

Türluftschleier
AC-Serie

EINSATZORT EVENT

EINSATZORT SANIERUNG

Einsatzbereich mit Heizung

Die **Warmluftschleier AC-08 bis AC-09** erzeugen eine Temperaturbarriere und eignen sich für Anlässe und Events mit stark frequentierten Zugängen, die sich nicht schliessen lassen. Die Luftschleier schaffen eine Temperaturbarriere, die z. B. das Eindringen von warmer Luft sowie von Insekten, Abgasen, Rauch, Staub, Gerüchen etc. verhindert. Die Kosten für die Klimatisierung sinken, wenn das Entweichen gekühlter Luft verringert wird.

Einsatzbereich ohne Heizung

Der **AC-01.2** eignet sich für Anlässe und Anlagen mit schwacher Stromversorgung und im Speziellen für klimatisierte Räume.

Vorteile

- kompakt und leicht einzubauen
- kleine Anlässe bis grosse Events
- geeignet für stark frequentierte Zugänge
- energiesparend
- vollautomatisch

Technische Daten

Artikelnummer	AC-01.2	AC-08.1	AC-08.7	AC-09.1
Heizeinsatz	Nein	Ja	Ja	Ja
Heizleistung	-	3–8 kW	5.4–8.0 kW	4.5–9.0 kW
Spannung	230 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	0.47 A	12 A	12.2 A	13.4 A
Leistungsaufnahme max.	0.107 kW	8.1 kW	8.2 kW	9.1 kW
Absicherung	10 A/T	16 A/T	16 A/T	16 A/T
Stecker	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Kabellänge	1.5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Länge	1200 mm	1120 mm	1640 mm	1090 mm
Höhe	251 mm	250 mm	285 mm	275 mm
Tiefe	218 mm	350 mm	355 mm	350 mm
Gewicht	12.5 kg	20 kg	30 kg	21.2 kg
Schalldruckpegel 3 m	51 dB (A)	42–51 dB (A)	40–52 dB (A)	41–51 dB (A)
Schutzart	IP 21	IP 20	IP 20	IP 21
Luftleistung	1400 m³/h	900 –1450 m³/h	1440 –2200 m³/h	900 –1400 m³/h
Zubehör	in Holzkiste verpackt	in Holzkiste verpackt	in Holzkiste verpackt	in Holzkiste verpackt
Einsatzbereich	Eventheizung, Notheizung	Eventheizung, Notheizung	Eventheizung, Notheizung	Eventheizung, Notheizung

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-055.3

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-055.3** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-055.3** kann wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen. Geeignet für kleine Festzelte bis ca. 1220 m³, Bauvolumen bis ca. 2400 m³.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-055.3
Heizleistung	64 kW
Ölverbrauch	6.3 l/h
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	4 A
Leistungsaufnahme max.	1.0 kW
Absicherung	10 A / T
Stecker	T 12
Externe Pressung	300 Pa
Masse B/L/H	690 × 1900 × 1200 mm
Gewicht	200 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	1 × 380 mm / 4 × 150 mm
Rauchrohranschluss Ø	150 mm
Schalldruckpegel 3 m	70 dB (A)
Luftleistung	4800 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- kleine Festzelte bis ca. 1220 m³ und Bauvolumen bis ca. 2400 m³

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-090.3

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-090.3** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-090.3** kann wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen. Geeignet für Festzelte bis ca. 1350 m³, Bauvolumen bis ca. 3000 m³.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-090.3
Heizleistung	80 kW
Ölverbrauch	7.4 l/h
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	6.7 A
Leistungsaufnahme max.	1.4 kW
Absicherung	10 A/T
Stecker	T 12
Externe Pressung	300 Pa
Masse B/L (int./ext. Motor)/H	820 ×1880/2320 × 1350 mm
Gewicht (kurz/lang)	280 – 290 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	5 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	68 dB (A)
Luftleistung	5200 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- mittelgrosse Festzelte bis ca. 1350 m³ und Bauvolumen bis ca. 3000 m³

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizungen
OH-110.2 / OH-110.3

EINSATZORT BAU-STELLE

EINSATZORT EVENT

EINSATZORT SANIERUNG

EINSATZORT HEU-TROCKNUNG

Eigenschaften

Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die zweistufigen Geräte **OH-110.2** und **OH-110.3** sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die **OH-110.2** ist mit seinen idealen Abmessungen sehr flexibel einsetzbar. Die hohe Luftleistung der **OH-110.3** sorgt für ein speziell schnelles Aufheizen. Beide Geräte eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die Warmluftheizungen können wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-110.2	OH-110.3
Heizleistung	100 kW	110 kW
Ölverbrauch	10.8 l/h	11 l/h
Spannung	400 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	7.9 A	10 A
Leistungsaufnahme max.	3.2 kW	3.2 kW
Absicherung	16 A / T	10 A / T
Stecker	CEE 16	T 12
Externe Pressung	750 Pa	300 Pa
Masse B/L (ohne und mit Haube)/H	730 × 1810/2220 × 1510 mm	785 × 2300 × 1360 mm
Gewicht	272 kg	300 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	6 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm	5 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm
Rauchrohranschluss Ø	150 mm	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	78 dB (A)	75 dB (A)
Luftleistung	5000 m³/h	8000 m³/h
Heben mit Kran	Ja	Ja
Fernüberwachung	Nein	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- kompakte Abmessung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- mittelgrosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-120.2

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-120.2** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-120.2** kann wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-120.2
Heizleistung	110 kW
Ölverbrauch	12.1 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	7.5 A
Leistungsaufnahme max.	3.18 kW
Absicherung	16 A / T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	300 Pa
Masse B/L/H	790 × 2450 × 1340 mm
Gewicht	350 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	2 × 300 mm / 1 × 380 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	75 dB (A)
Luftleistung	8500 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- kompakte Abmessung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- mittelgrosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-150.2

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-150.2** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Das kompakt hergestellte Gerät ist mit seiner Nennwärmeleistung von 150 kW der Favorit für viele Anwendungen. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-150.2** kann wahlweise mit Erdgas, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-150.2
Heizleistung	150 kW
Ölverbrauch	15.8 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	8 A
Leistungsaufnahme max.	4.18 kW
Absicherung	16 A / T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	500 Pa
Masse B/L/H	790 × 2530 × 1490 mm
Gewicht	400 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	2 × 300 mm / 1 × 380 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	77 dB (A)
Luftleistung	9000 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- kompakte Abmessung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-170.3

Einsatzort Baustelle · Einsatzort Event · Einsatzort Sanierung · Einsatzort Heutrocknung

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-170.3** ist in allen Bereichen ein Schwergewicht. Das Gerät ist sehr robust gebaut und mit seinen 700 kg Eigengewicht zählt es nicht zu den leichtesten. Vorzugsweise kommt es deshalb an gut zugänglichen Standorten zum Einsatz. Einmal aufgebaut, hebelt das Gerät sein Gewichtsmanko mit der ansprechend hohen Pressung aus und besticht durch eine gute Wärmeverteilung auch in komplexen Objekten. Ideal geeignet für den Einsatz auf grösseren Baustellen oder an Events. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen zudem effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Das Gerät eignet sich für den Ausseneinsatz.

Die **OH-170.3** kann wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-170.3
Heizleistung	170 kW
Ölverbrauch	16 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	12.10 A
Leistungsaufnahme max.	4.45 kW
Absicherung	16 A / T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	500 Pa
Masse B/L/H	1040 × 2500 × 2100 mm
Gewicht	700 kg
Ausblasöffnung Ø	1 × 380 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	-
Luftleistung	10 000 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- optimale Wärmeverteilung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Ausseneinsatz
- grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-170.8

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-170.8** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Am Gerät stehen zwei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-170.8** kann wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-170.8
Heizleistung	185 kW
Ölverbrauch	18.5 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	9 A
Leistungsaufnahme max.	-
Absicherung	16 A / T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	500 Pa
Masse B/L/H	910 × 1520 × 2710 mm
Gewicht	410 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	2 × 400 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	-
Luftleistung	12 000 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- optimale Wärmeverteilung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizungen
OH-200.8 / OH-235.1

Eigenschaften

Die **OH-200.8** und **OH-235.1** sind kompakte Hochleistungsgeräte für den speditiven Einsatz bei grösseren Bauprojekten. Beide Geräte haben eine Leistung von 200 kW, sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Am Gerät stehen zwei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung. Die Geräte eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die Warmluftheizungen können wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-200.8	OH-235.1
Heizleistung	200 kW	200 kW
Ölverbrauch	21 l/h	22.5 l/h
Spannung	3 × 400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	10 A	12.5 A
Leistungsaufnahme max.	4.6 kW	5.5 kW
Absicherung	16 A / T	16 A / T
Stecker	CEE 16	CEE 16
Externe Pressung	500 Pa	596 Pa
Masse B/L/H	910 × 2730 – 2930 × 1700 mm	1120 × 3150 × 1880 mm
Gewicht	452 kg	805 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	1 × 500 mm / 2 × 500 mm	2 × 400 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	72 dB (A)	71 dB (A)
Luftleistung	13 000 m³/h	21 570 m³/h
Heben mit Kran	Ja	Ja
Fernüberwachung	Nein	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- optimale Wärmeverteilung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-400.8

Einsatzort Baustelle · Einsatzort Event · Einsatzort Sanierung · Einsatzort Heutrocknung

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere **OH-400.8** ist für den speditiven Einsatz bei grossen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Das Gerät ist über den gesamten Leistungsbereich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die hohe Luftleistung und Pressung lassen es zu, dass am Gerät drei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung stehen. Die Warmluftheizung wird auf Wunsch mit einer Fernüberwachung ausgerüstet.

Die **OH-400.8** kann mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-400.8
Heizleistung	400 kW
Ölverbrauch	39.6 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	20.5 A
Leistungsaufnahme max.	13.6 kW
Absicherung	32 A/T
Stecker	CEE 32
Externe Pressung	1000 Pa
Masse B/L/H	1200 × 3850 × 2015 mm
Gewicht	1400 kg
Ausblasöffnung Ø	3 × 500 mm
Rauchrohranschluss Ø	300 mm
Schalldruckpegel 3 m	72 dB (A)
Luftleistung	24 000 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein (nur 5 mit Überwachung)
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- Fernüberwachung
- stufenlos regulierbar
- Dreifach-Schlauchanschluss
- grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-600.2

EINSATZORT BAU-STELLE

EINSATZORT EVENT

EINSATZORT SANIERUNG

EINSATZORT HEU-TROCKNUNG

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere **OH-600.2** ist dank dem Hängeraufbau sehr flexibel transportierbar. Mit moderner Technologie ausgerüstet, eignet sich das Hochleistungsmobil für den Einsatz bei allen grösseren Projekten. Das Gerät ist explizit für den Ausseneinsatz vorgesehen und robust verbaut sowie stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die hohe Luftleistung und Pressung lassen es zu, dass am Gerät drei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung stehen.

Die **OH-600.2** ist mit einer Fernüberwachung ausgerüstet und kann wahlweise mit Erdgas, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-600.2
Heizleistung	600 kW
Ölverbrauch	65.4 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	31 A
Leistungsaufnahme max.	16 kW
Absicherung	32 A / T
Stecker	CEE 32
Externe Pressung	500 Pa
Masse B/L/H	2400 × 6000 × 3000 mm
Gewicht	3000 kg
Ausblasöffnung Ø	3 × 500 mm
Rauchrohranschluss Ø	350 mm
Schalldruckpegel 3 m	73 dB (A)
Luftleistung	50 000 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- Fernüberwachung
- flexibler Einsatz dank Hängeraufbau
- stufenlos regulierbar
- Dreifach-Schlauchanschluss
- grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
PH-220.1

EINSATZORT BAU-STELLE
EINSATZORT EVENT
EINSATZORT SANIERUNG
EINSATZORT HEU-TROCKNUNG

Eigenschaften

Die **PH-220.1** ist eine fertig montierte Heizung in einem mobilen Container, der einfach und unkompliziert transportiert und platziert werden kann. Die Heizung kann für die Bautrocknung mit Warmluft oder als reine Warmwasser Notheizung zur Sicherstellung des Heizbetriebes genutzt werden. Die Anlage ist auf dem neusten Stand der Technik und punktet mit einer hervorragenden Ökobilanz. Sie hat einen hohen Wirkungsgrad von 93 %.

klimafreundlich
respectueux du climat
rispettoso del clima

Technische Daten

Artikelnummer	PH-220.1
Heizleistung	220 kW
Pelletsverbrauch	50 kg/h
Pelletsklasse	A1
Primärkreis frostsicher	bis -20°C (Wasser-Glykol-Gemisch)
Druck	3 bar
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	9.5 A/T
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B/L/H	2480 × 3650 × 2590 mm
Gewicht	3300 kg
Rauchrohranschluss Ø	250 mm
Schalldruckpegel 3 m	45 dB (A)
Luftleistung	10 000 m³/h
Pressung	1200 Pa
Ausblasöffnung Ø	2 × 400 mm
Leistungsaufnahme max.	5.8 kW
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, UB-Trocknung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- Heizung mit neuster Verbrennungstechnologie
- Wärmebox mit Heizkessel, steckerfertig verdrahtet
- hohe Zuverlässigkeit
- geringer Wartungsaufwand
- geringe Stromaufnahme durch hocheffizientes, drehzahlgeregeltes Radialgebläse
- Fernüberwachung mit Applösung

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizung
OH-235.9

EINSATZORT EVENT

Eigenschaften

Die **OH-235.9** ist ein kompaktes Hochleistungsgerät für den effizienten Einsatz an grossen Events. Das Gerät ist dank dem Dreirad-Fahrgestell auf jedem Gelände flexibel einsetzbar. Ideal geeignet für die Festzelt- oder Zirkuszelt-Beheizung. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Am Gerät stehen zwei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung.

Das Gerät eignet sich für den Ausseneinsatz und kann wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Auf Anfrage ist der Betrieb mit Erd- oder Propangas möglich. Die Luftverteilung im Zelt erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-235.9
Heizleistung	200 kW
Ölverbrauch	22.5 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	12.5 A
Leistungsaufnahme max.	5.5 kW
Absicherung	16 A / T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	596 Pa
Masse B/L/H	1120 × 3150 × 1880 mm
Gewicht	805 kg
Ausblasöffnung Ø	2 × 500 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	71 dB (A)
Luftleistung	21 570 m³/h
Heben mit Kran	Ja
Fernüberwachung	Nein
Einsatzbereich	Eventheizung

Vorteile

- schnelles Aufheizen
- Fernüberwachung
- flexibler Einsatz dank Hängeraufbau
- zweistufig regulierbar
- Zweifach-Schlauchanschluss
- grosse Festzelte

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Kaltluft-Monoblock
Cooler CO-235.9

EINSATZORT EVENT

Eigenschaften

Wenn ein schnelles und einfaches Kühlen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz des Kombi-Coolers. Der mit Wasser geführte Cooler ist für grosse und kleine Festzelte die ideale Ergänzung zur Warmluftheizung. Der Cooler **CO-235.9** kann nur mit der Warmluftheizung OH-235.9 verwendet werden. Dabei wird der Lüfter der Warmluftheizung als Energieträger verwendet. Die Verteilung der gekühlten Frischluft erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen. Ein direkter Kaltwasseranschluss vor Ort ist zwingend nötig.

Technische Daten

Artikelnummer	CO-235.9
Nennkühlleistung	75 kW
Wasserverbrauch (bis zu)	60 l/h
Füllvorgang ca.	280 l
Spülvorgang (je Einstellung 4–10 Std.)	250 l/h
Elektroanschluss	400 V
Leistungsaufnahme	5 kW
Steckertyp	CEE 16
Temperaturabsenkung	10–12 °C
Wassertemperatur Kühlmedium	5 °C
Schalldruckpegel 3 m	62 dB (A)
Masse B/L/H	2135 × 1922 × 21 850 mm
Gewicht	600 kg
Einsatzbereich	Eventheizung

Inhalt

Vorteile

- schnelles Kühlen
- ideal für grosse und kleine Festzelte/Events
- einfach bedienbar

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Warmluftheizungen
GH-235.1/GH-400.8

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere **GH-235.1** und **GH-400.8** sind für den speditiven Einsatz bei grossen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Die Geräte sind über den gesamten Leistungsbereich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Warmluftheizungen werden auf Wunsch mit einer Fernüberwachung ausgerüstet.

Die **GH-235.1** und **GH-400.8** werden mit Erdgas oder Propan betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	GH-235.1	GH-400.8
Heizleistung	200 kW	400 kW
Spannung	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	11.5 A	20.5 A
Leistungsaufnahme max.	5.5 kW	13.6 kW
Absicherung	16 A/T	32 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 32
Externe Pressung	590 Pa	1000 Pa
Masse B/L/H	1000 × 3100 × 1780 mm	1200 × 3850 × 2015 mm
Gewicht	749 kg	1400 kg
Ausblasöffnung Ø	2 × 400 mm	3× 500 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm	300 mm
Gasanschluss	1 Zoll	¾ Zoll IG
Gasanaschluss metrisch	25.4 mm	19 mm
Gasverbrauch	22 m³/h	45 m³/h
Schalldruckpegel 3 m	78 dB (A)	72 dB (A)
Luftleistung	19 500 m³/h	24 000 m³/h
Heizbetrieb	20–80 °C	-
Heben mit Kran	Ja	Ja
Fernüberwachung	Nein	Nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- hohe Leistung
- einfach und sicher zu transportieren
- zentrale Bedienung
- hohe Pressung
- niedriger Stromverbrauch

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

Zusatzgeräte
Tankanlagen

Eigenschaften

Für jede Anforderung den richtigen Tank. Zu allen Heizmobilen und für jede Anforderung stehen bei Krüger verschiedene Lagerbehälter bereit. Sämtliche Behälter sind geprüft und zertifiziert. Grössere Tanks sind auf Anfrage verfügbar.

Technische Daten

Artikelnummer	OT-10.1	OT-10.5	OT-20.1
Bezeichnung	Heizöltank mit Auffangwanne	Tank im Tank	Heizöltank mit Auffangwanne
Tankinhalt*	1000 l	1000 l	2000 l
Breite	790 mm	730 mm	790 mm
Länge	1650 mm	1130 mm	2270 mm
Höhe	1470 – 1620 mm (ohne/mit Palette)	1660 mm	1770 – 1920 mm (ohne/mit Palette)
Gewicht (ohne Öl)	153 – 173 kg (ohne/mit Palette)	101 kg	277 – 297 kg (ohne/mit Palette)
Heben mit Kran	Ja, nur in leeren Zustand	Ja, nur in leeren Zustand	Ja, nur in leeren Zustand

* Weitere Tankgrössen von 10 000 bis 15 000 l

Technische Daten

Artikelnummer	OT-50.1	PC-10.1
Bezeichnung	Heizöltank	Pelletscontainer
Tankinhalt*	5000 l	10 m³
Spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	<0.032 A	3 A
Stecker	T12	T13
Masse B/L/H	2400 × 2282 × 1900 mm	2430 × 3000 × 2600 mm
Gewicht (ohne Öl)	196 kg	825 kg
Heben mit Kran	Ja, nur in leeren Zustand	Ja

Vorteile

- komplette Lösungen
- Anbindungen und Leitungen für verschiedene Anwendungen

Eigenschaften

Batteriebetriebener Ultraschall-Füllstandssensor mit 3G-Anbindung und integrierter SIM-Karte für die Fernüberwachung des Tankinhalts.

Tankfernüberwachung

Artikelnummer	TU-10.1	TU-10.5	TU-20.1
Bezeichnung	für 1000 l Tank	für 1000 l Tank in Tank	für 2000 l Tank

Vorteile

- keine Sichtkontrollen mehr vor Ort
- automatische Meldung bei Minimalbestand
- tägliche Meldung des aktuellen Füllstandes
- funktioniert auch bei schwachem Handy-Empfangssignal

Zusatzgeräte

Luftverteilung: Verteilkasten / Ausblasbleche

Eigenschaften

Für alle Anlässe bietet Krüger das passende Equipment. Die unterschiedlichen Modelle der Luftverteilkasten ermöglichen an jedem Event das störungsfreie Einblasen der wärmenden oder kühlenden Luft.

Vorteile

- Gäste fühlen sich sofort wohl
- keine unnötige Zugluft
- unauffällige Modelle
- die richtige Temperatur am richtigen Ort

Verteilkasten			
Artikelnummer	**LV-10.5**	**LV-10.6**	**LV-10.7**
Bezeichnung	LV-Kasten gross	LV-Kasten «Rössli»	LV-Kasten gross, weiss

Verteilkasten		
Artikelnummer	**LV-20.1**	**LV-20.2**
Bezeichnung	LV-Kasten «Oasis» weiss	LV-Kasten «Oasis» schwarz

Deckenventilatoren

Eigenschaften

Verschiedene Deckenventilatoren sorgen für die optimale Wärmeverteilung im Zelt. Zugfrei wird die warme Luft von der Decke nach unten verwirbelt und sorgt für ideales Klima an Ihrem Event. Mit der Einbindung der Regeleinheit TR-01.1 können gleichzeitig mehrere Ventilatoren angesteuert und auf fünf Leistungsstufen in Serie betrieben werden.

Vorteile

- optimale Wärmeverteilung
- fünf Leistungsstufen
- Schaltung in Serie möglich

Deckenventilatoren		
Artikelnummer	**DV-01.1**	**DV-02.1**
Bezeichnung	Deckenventilator	Deckenventilator abklappbar

Zubehör

Abgasrohr / Schalldämpfer

Eigenschaften

Abgasschalldämpfer in verschiedenen Ausführungen sorgen mit ihrer Dämmeigenschaft für eine Reduktion der Schallemissionen von 15 bis 25 dB (A). Die Schalldämpfer sind überdruckdicht bis 200 Pa. Die maximale Abgastemperatur beträgt 400 °C.

Vorteile

- überdruckdicht
- robust

Technische Daten

Artikelnummer	SD-150.1	SD-200.1
Bezeichnung	Schalldämpfer	Schalldämpfer
Gewicht	11 kg	13 kg
Rauchrohranschluss Ø	150 mm	200 mm
Länge	1330 mm	1330 mm

Regler / Steuerungen

Eigenschaften

Der Kompakt-Regler **ZS-01.1** funktioniert als Steuergerät für installierte Warmluftheizungen und Ventilatoren für die Festzeltbeheizung und -kühlung.

Über ein Potenziometer wirkt die Regelung als stufenlose Drehzahlsteuerung der Ventilatoren an der Zeltdecke. Aufgrund einer gemessenen Temperaturdifferenz zwischen zwei Messstellen wird die Drehzahl der Ventilatoren automatisch angepasst. Über ein Relais wird zusätzlich die Heizung eingeschaltet, wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert sinkt.

Die Einheit wird in einer Box geliefert. Alle elektronischen Anbindungen sind im Set beigelegt. Die Kabel sind steckbar. Kann nur an Heizgeräten, die elektrisch getrennt sind, eingesetzt werden, z. B. OH-235.9 und OH-635.9.

Mit der **SZ-02.1** lassen sich alle Warmluftheizungen in ihrer Laufzeit programmieren. Mit der im Regler integrierten Zeitschaltuhr besteht die Möglichkeit, die Warmluftheizungen nur dann in Betrieb zu halten, wenn auf der Baustelle gearbeitet wird, sodass die Geräte über Nacht oder über das Wochenende die Nachbarschaft nicht stören.

Vorteile

- stufenlose Drehzahlsteuerung
- automatische Drehzahlregulierung
- Heizungssteuerung EIN / AUS
- Laufzeitprogrammierung

Regler / Steuerungen

Artikelnummer	ZS-01.1	SZ-02.1	TR-01.1
Bezeichnung	Festzelt-Kompaktregler	Sperrung Zeitschaltuhr	Traforegler 5-stufig

Schlauchmaterial

Eigenschaften

Die Luftverteilung erfolgt durch freies Einblasen mit Luftschläuchen in unterschiedlichen Längen und Durchmessern. Die Luftschläuche sind aus belastbarem Material hergestellt und eignen sich im Speziellen für die extremen Anforderungen in der Bau- und Zeltbeheizung.

Schlauchmaterial

Artikelnummer	LS-03.400	LS-04.300	LS-05.150	LS-05.200	LS-05.400
Bezeichnung	Luftleitschlauch 3 m, D: 400 mm, schwarz	Luftleitschlauch 4 m, D: 300 mm, schwarz	Luftleitschlauch 5 m, D: 150 mm, weiss	Luftleitschlauch 5 m, D: 200 mm, schwarz	Luftleitschlauch 5 m, D: 400 mm, schwarz

Artikelnummer	LS-05.500	LS-07.300	ELS-03.400	ELS-05.400	ELS-05.500
Bezeichnung	Luftleitschlauch 5 m, D: 500 mm, schwarz	Luftleitschlauch 7 m, D: 300 mm, grau	Event-Luftleit-schlauch 3 m, D: 400 mm, grau	Event-Luftleit-schlauch 5 m, D: 400 mm, grau	Event-Luftleit-schlauch 5 m, D: 500 mm, weiss

Artikelnummer	ELS-05.501	ZLS-05.400	ZLS-10.400	ZLS-20.400	ZLS-30.400
Bezeichnung	Event-Luftleischlauch 5 m, D: 500 mm, weiss isoliert	Zelt-Luftleit-schlauch 5 m, D: 400 mm, grau	Zelt-Luftleit-schlauch 10 m, D: 400 mm, grau	Zelt-Luftleit-schlauch 20 m, D: 400 mm, grau	Zelt-Luftleit-schlauch 30 m, D: 400 mm, grau

Artikelnummer	LSI-03.400	LSI-05.400
Bezeichnung	Luftleit-schlauch 3 m, D: 400 mm, schwarz isoliert	Luftleit-schlauch 5 m, D: 400 mm, schwarz isoliert

Artikelnummer	10.013	10.014	10.023	10.024
Bezeichnung	Luftleit-schlauch MVK, D: 200 mm pro m	Luftleit-schlauch MVK, D: 300 mm pro m	Luftleit-schlauch MVK, D: 200 mm per Rolle	Luftleit-schlauch MVK, D: 300 mm per Rolle

Zusatzinformationen
Spezielles

Beheizung eines Festzeltes

In einem Festzelt beträgt die empfohlene Schlauchlänge ca. 30 m. Der Abstand zwischen Zeltseitenwand bis zum Schlauch sollte ca. 5 m betragen. Normalerweise wird die Luft so genau in die Gänge eingeblasen. Die Schläuche sind jeweils auf einer Höhe von 3.5–4 m ab Boden zu montieren. Als Richtlinie beträgt der Platzbedarf vor dem Zelt beim Einsatz von 1000-Liter-Öltanks ungefähr 3 × 3 m (Ofen und Tank). Bei einem 2000-Liter-Tank sind es 4 × 4 m.

Es ist zwingend notwendig, einen Abstand von je 1 m zwischen Zelt, Ölheizgerät und Öltanks einzuhalten (vor allem wegen des Brenners des Ölheizgerätes). Dies gilt nicht für Geräte mit integriertem Brenner (z. B. TA-2). Die Abgase müssen in allen Fällen mit dem nötigen Equipment ins Freie geführt werden.

Zeltberechnung

Traufhöhe + Firsthöhe / 2
Beispiel: Grundmasse Festzelt 25 × 50 m T = 3.3 / F = 6.6
3.3 m + 6.6 m = 9.9 m / 2 = 4.95 m × 25 m × 50 m = 6187.50 m³

Die 6187.50 m³ mit dem Faktor (Berechnungstabelle für Bau- und Fassadenheizung) multiplizieren und Ergebnis durch 1000 teilen, dies ergibt die Leistung in kW.

Faktor für Zirkuszelt: ca. 8.00 m (Durchschnittswert für Berechnung, sofern keine Höhe bekannt)
Faktor für Festzelt: ca. 4.60 m (Durchschnittswert für Berechnung, sofern keine Höhe bekannt)

Luftverteilung

- Deckenventilatoren ab 5 m Höhe einsetzen.
- Pro Ausgang maximal 2 Schläuche (ca. 10 m) einsetzen, da das Gerät sonst überhitzt.
- Ausgang mit Überhitzungsthermostat wenn möglich freilassen oder maximal 1 Schlauch verlegen.
- Gerät zentral platzieren, sodass möglichst wenig Luftverteilmaterial verwendet werden muss.

Anwendungsbeispiele

Fernüberwachung einer Heizzentrale

Pelletheizung mit 220 kW

Beratung durch Krüger-Spezialisten

Eventklimatisierung: heizen und kühlen

Brennstoffmanagement

Für jeden Anlass das richtige Equipment

Service: 24-Stunden / 365-Tage

Montage und Installation durch Krüger-Spezialisten

Das Unternehmen
Krüger + Co. AG

Innovationen brauchen Mut. Als der junge Maschineningenieur Hans Krüger 1931 den Grundstein für das Unternehmen legte, traf er ein Bedürfnis der Zeit und setzte mit seinen Luftbefeuchtern für zentralbeheizte Räume Massstäbe. Bis heute basieren viele neue Entwicklungen auf seinen Grundideen.

Zahlreiche Innovationen der Krüger + Co. AG haben sich im Schweizer Markt etabliert, allen voran der SECOMAT® Wäschetrockner. Dieser gehört heute schweizweit zum Standard in den Trocknungsräumen.

Lösungsorientiertes Handeln und Effizienz in der Umsetzung sind Werte, die bei uns hoch im Kurs stehen. Besonders zum Ausdruck kommt dies mit unserem 24-Stunden-Notruf. Die meisten unserer Produkte können gekauft oder gemietet werden. Das bringt den Vorteil, dass zu jedem Zweck die optimale Dienstleistung mit dem entsprechenden Gerätepark eingesetzt werden kann.

Die Krüger + Co. AG ist mit 19 Standorten in allen Regionen der Schweiz präsent. Durch diese Nähe können wir einen optimalen und raschen Service garantieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob entfeuchtet, geheizt, gekühlt oder saniert werden muss. Wir haben für jedes Klima die optimale Lösung parat.

KRÜGER

Niederlassungen
Krüger + Co. AG

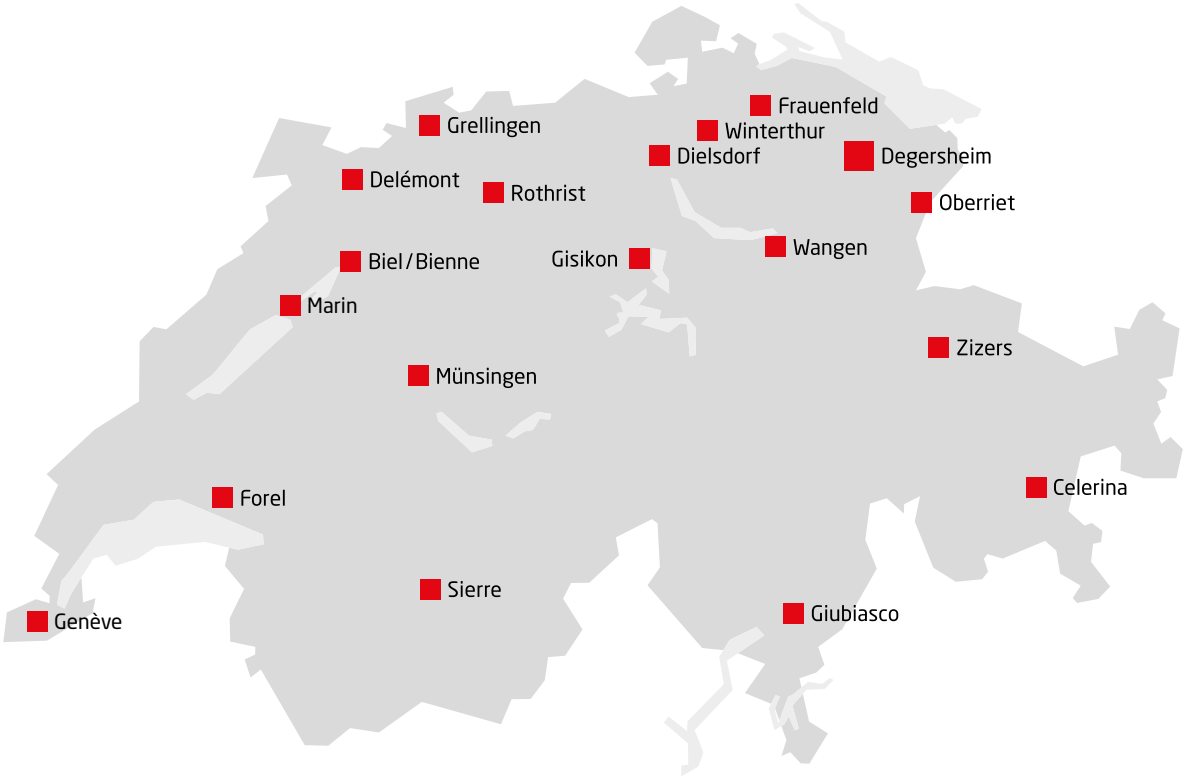

Degersheim SG
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
T 071 372 82 82
info@krueger.ch
krueger.ch

Dielsdorf ZH
Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
T 044 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch
krueger.ch

Forel VD
Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
T 021 781 07 81
forel@krueger.ch
krueger.ch

Gisikon LU
Reussstrasse 1
6038 Gisikon
T 041 392 00 80
gisikon@krueger.ch
krueger.ch

Giubiasco TI
Via Campagna 7
6512 Giubiasco
T 091 735 15 85
giubiasco@krueger.ch
krueger.ch

Grellingen BL
Stauseeweg 2
4203 Grellingen
T 061 745 98 98
grellingen@krueger.ch
krueger.ch

Münsingen BE
Buchliweg 4
3110 Münsingen
T 031 720 20 00
muensingen@krueger.ch
krueger.ch

Rothrist AG
Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
T 062 785 30 40
rothrist@krueger.ch
krueger.ch

Wangen SZ
Leuholz 25
8855 Wangen
T 055 450 60 80
wangen@krueger.ch
krueger.ch

Zizers GR
Flurstrasse 7
7205 Zizers
T 081 300 62 62
zizers@krueger.ch
krueger.ch