



Hannoband®-BG1 High Performance am Bau

Für hoch beanspruchte Primär- und Kreuzfugen im Fassaden- und Fensterbau.
Das Prämium-Band unter den Fugenabdichtungsbänder.


Hannoband®-BG1

- „Hurricane-Test“ mit bis zu 9000 Pa Winddruck und 1050 Pa Schlagregendichtheit bestanden
- langzeitwitterungsbeständig
- Beanstandungsgruppe 1
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,0412 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
- diffusionsoffen
- anstrichverträglich
- Freibewitterungstest >15 Jahren bestanden

Hannoband®-BG1-M

Für besonders anspruchsvolle und grössere Fugenbreiten ist der Einsatz des Hannoband®-BG1-M mit HANNO-Membrantechnik empfohlen

25/8-18
25/12-25
35/20-35

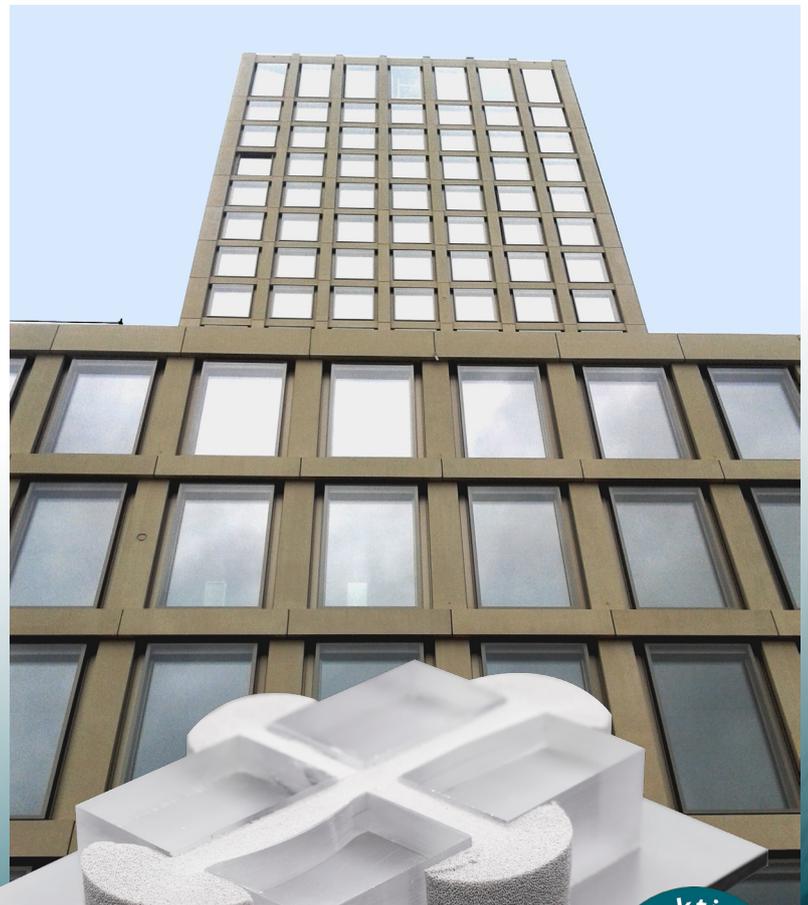

HANNO - Versteckte Talente