



Portes coulissantes en acier et acier inoxydable OD

NOUVEAU : portes coulissantes coupe-feu, portes coulissantes multifonctions et portes battantes
Avec marquage CE







4	Qualité Hörmann
6	Éléments coupe-feu Hörmann
8	Production durable
10	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
12	La qualité jusque dans le moindre détail
14	Surfaces et couleurs
16	Portes coulissantes coupe-feu
18	Portes coulissantes multifonctions
20	Portillons incorporés
22	Porte coulissante à fermeture affleurante
23	Clapets pour galandage et clapets au plafond
24	Solutions de motorisation pour portes coulissantes
26	Equipements spéciaux
27	Dispositifs de blocage
28	Portes battantes
30	Données techniques
38	Gamme de produits Hörmann

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications. Les portes illustrées ici montrent partiellement des exécutions spéciales et nécessitent éventuellement une autorisation au cas par cas.

Porte coulissante coupe-feu Hörmann BMW Logistik à Kleinaitingen, Allemagne



Centre commercial Minto à Mönchengladbach, Allemagne, intégrant des produits Hörmann



Progrès perpétuel

Les exigences croissantes et en perpétuelle évolution imposées en matière de fonctionnement et de sécurité requièrent des innovations et des améliorations constantes dans la conception et l'équipement, notamment pour les menuiseries mobiles comme les portes et les portillons. Dans ce domaine, nos équipes de développement qualifiées démontrent régulièrement leur compétence de pointe.



Production au plus haut niveau

Au sein d'usines hautement spécialisées, Hörmann mise sur la technique de production la plus moderne. Un traitement assisté par ordinateur garantit la fabrication de blocs-portes aux dimensions précises ainsi qu'un positionnement parfait de toutes les ferrures et tous les composants fonctionnels.



En tant que fabricant de portes, blocs-portes et huisseries leader en Europe, nous veillons à la grande qualité de nos produits et de nos services et faisons ainsi figure de référence sur le marché international.

Des usines hautement spécialisées développent et produisent des menuiseries se distinguant par leur qualité, leur sécurité de fonctionnement et leur longévité.

Notre présence dans les principales régions économiques internationales fait de nous un partenaire fiable et innovant pour tous vos projets de construction à usage industriel, commercial ou tertiaire.



Centre d'essais de résistance au feu avec laboratoire de test

Les tests de résistance au feu menés au sein de notre centre d'essais contrôlent sans cesse les nouveautés et les améliorations quant à leur résistance au feu et leurs propriétés anti-fumée. Les connaissances acquises permettent d'assurer un haut niveau de protection contre l'incendie au sein des édifices publics. Ces essais créent des conditions optimales en vue des contrôles officiels réalisés dans les organismes de contrôle officiels habilités à délivrer l'homologation administrative.



Encadrement de projet compétent

Les conseillers expérimentés de nos équipes commerciales vous accompagnent de la conception du projet à la réception des travaux, en passant par les mises au point.

Les monteurs Hörmann chevronnés et les spécialistes formés lors de séminaires des partenaires Hörmann garantissent, quant à eux, un montage dans les règles de l'art.

Eléments coupe-feu Hörmann

Une solution adéquate pour chaque exigence





Portes tertiaires

Les portes tertiaires en acier et acier inoxydable offrent des avantages majeurs aux architectes et aux maîtres d'ouvrage : les portes devant répondre à diverses exigences fonctionnelles et se trouvant dans un même espace s'accordent parfaitement les unes aux autres grâce à leur aspect toujours identique. Les portes tertiaires STS / STU en acier et acier inoxydable séduisent par leur pose affleurante élégante, leurs coloris illimités et leurs nombreuses variantes d'hubriserie.



Portes tertiaires à châssis tubulaire entièrement vitrées

Les vitrages et portes coupe-feu et anti-fumée en acier et en aluminium Hörmann convainquent par leur sécurité certifiée, leur fonctionnement parfait et l'homogénéité de leurs systèmes EI₂30, EI₂60, EI₂90.



Portes automatiques piétonnes

Les portes automatiques piétonnes Hörmann allient transparence des éléments à châssis tubulaire et respect des exigences en matière de protection coupe-feu ou d'accessibilité aux personnes handicapées. Avec cette gamme, Hörmann propose un concept de protection coupe-feu homogène pour des solutions architecturales de qualité adaptées à tous les types de projets de construction.



Rideau coupe-feu FlexFire

Aux yeux de nombreux planificateurs et architectes, le défi en matière de protection coupe-feu consiste à combiner parfaitement architecture moderne, esthétique et fonctionnalité. Contrairement à de nombreuses fermetures coupe-feu conventionnelles, le rideau coupe-feu textile FlexFire n'interfère pas de manière significative avec le concept d'aménagement. Grâce à ses possibilités de pose variables et discrètes, il répond à des exigences esthétiques élevées tout en offrant de nouvelles perspectives en termes de réalisation de concepts d'aménagement ouverts.

Production durable

Pour une construction innovante



Durabilité documentée et attestée par l'institut ift Rosenheim

L'ift (Institut für Fenstertechnik) de Rosenheim a délivré à Hörmann une attestation de durabilité sous forme d'une déclaration environnementale de produits (EPD) suivant la norme ISO 14025.

L'inspection se base sur les « Product Category Rules » (PCR) « Portes et rideaux » de la société ift Rosenheim GmbH, édition PCR-TT-0.1.

La production écologique a été attestée par un bilan environnemental selon les normes DIN ISO 14040 / 14044 pour toutes les portes coulissantes.

Production durable des blocs-portes coupe-feu et anti-fumée Hörmann

Production respectueuse de l'environnement

Un système complexe de gestion énergétique assure une production écologique.

Matières premières régionales

La majorité des matières premières employées provient d'Allemagne et d'Europe centrale.

Produits à grande longévité

L'utilisation de matériaux haut de gamme assure une grande longévité et de faibles frais d'entretien.

Construction durable alliée à la compétence Hörmann

Grâce à de multiples projets, Hörmann possède une grande expérience en matière de construction durable. Un savoir-faire que nous mettons également à votre disposition pour votre projet.

Développées aujourd'hui pour les besoins de demain

Conformité aux normes de produits européennes
EN 16034 et EN 13241



NOUVEAU : portes coulissantes OD avec marquage CE

La phase de coexistence pour portes avec propriétés coupe-feu et/ou anti-fumée a pris fin au 1er novembre 2019. Cela signifie que toutes les homologations nationales correspondantes dans la zone de l'UE perdent leur validité et que le marquage CE est le seul marquage valable pour ces produits de construction.

Les portes coulissantes coupe-feu OD ont été contrôlées conformément aux exigences européennes en matière de protection coupe-feu et sont conformes aux normes de produits EN 16034 et EN 13241. Pour vous, cela signifie que les produits peuvent être commercialisés au sein de l'UE dans n'importe quel pays. Des homologations ou des justificatifs spécifiques à chaque pays ne sont plus nécessaires. Toutes les réglementations nationales relatives à ces produits ont été invalidées et remplacées par une procédure et une réglementation européennes harmonisées.

Les bonnes raisons de choisir Hörmann

Exécutions haut de gamme pour le secteur public et solutions fonctionnelles pour le secteur industriel



1

Aspect de porte élégant

Grâce à la rainure en V brevetée sur le bord de l'élément, la porte coulissante Hörmann présente un aspect moderne avec assemblage sans vis apparentes.

L'imbrication des profilés labyrinthe enfichables lui confère une grande stabilité. **D'une épaisseur de 72 mm, les éléments sont collés sur toute la surface de manière plane** et mis bout à bout à l'aide de tiges filetées. **Vous bénéficiez d'un aspect de porte de qualité supérieure** aux rebords coulissant de manière parallèle et de largeur identique.



2

Guidage précis du tablier de porte

En combinaison avec un rail de guidage breveté, le galet de roulement cylindrique et le galet de guidage stable assurent un équilibrage optimal des forces. La suspente à roulement à billes **garantit un fonctionnement de porte silencieux et sans à-coups**, tandis que des vis de réglage permettent un ajustage précis du rail de guidage en 3 dimensions. L'habillage des rails de guidage de la couleur du tablier de porte confère, quant à lui, une impression d'ensemble harmonieuse.

NOUVEAU :
portes coulissantes OD
avec marquage CE



Exclusivité Hörmann

Combinaison brevetée avec les motorisations SupraMatic HT et ITO 400



3

Ouverture affleurante sans profilé d'entrée

Cette exécution de porte proposée en option peut remplacer les portes battantes à 2 vantaux pour les nouvelles constructions, notamment dans les entrées. Grâce à une fermeture affleurant à un profilé en acier inoxydable monté au mur, **la porte offre une largeur de passage maximale et aucun profilé d'entrée ne vient altérer l'aspect esthétique de la porte.** L'utilisation d'un clapet pour galandage pour fermer l'espace de coulissement de la porte permet de dissimuler presque entièrement la porte. La sécurité est assurée par un pêne de fermeture en acier inoxydable à ressort, une couche isolante et un double joint en caoutchouc.

4

Avec solution de motorisation confortable

L'équipement des motorisations SupraMatic HT ou ITO 400 sur votre porte coulissante en acier ou acier inoxydable permet une **ouverture et une fermeture rapides pour une utilisation quotidienne.** Pour un déplacement de porte particulièrement silencieux et sans à-coups, nous recommandons les motorisations SupraMatic HT et ITO 400 FU avec démarrage et arrêt progressifs de série. Cette solution est associée à une simple commande par émetteur, bouton-poussoir ou contacteur à clé. **En cas d'incendie, un mécanisme breveté déverrouille la motorisation,** tandis que des contrepoids assurent ensuite une fermeture fiable de la porte.

La qualité jusque dans le moindre détail

Construction de porte de qualité pour architectures sophistiquées





1 Construction mince

- Epaisseur de seuil 132 mm
- Largeur de galandage pour pose à galandage : 180 mm jusqu'à max. 380 mm

2 Habillage des rails de guidage

- Intégration harmonieuse au vantail de porte
- Galvanisé, couleur RAL au choix ou acier inoxydable
- Montage facile avec peu de vissages

3 Contrepoids de fermeture

- Travaux de montage et de maintenance faciles grâce aux poids vissables
- Exécution galvanisée ou acier inoxydable

4 Profilé d'entrée / Dispositif de centrage

- Dispositifs de centrage pour un guidage de porte précis dans le profilé d'entrée

5 Amortisseur

- Exécution galvanisée ou acier inoxydable
- Intégration au tablier de porte pour les portes coulissantes coupe-feu EI₂30 à un vantail
- Portes EI₂30 : aucun amortisseur nécessaire pour portes jusqu'à 9 m²

6 Galet de guidage au sol intégré

- Réglable
- Déplacement masqué dans le vantail de porte après le montage

7 Régulateur de course hydraulique

- Pour une vitesse de fermeture réglable en continu (de 0,08 à 0,2 m/s)
- Intégration invisible dans la caisse de contrepoids

8 Portillon incorporé

- Sans seuil pour les issues de secours conformément à DIN EN 179 et EN 1125
- Avec seuil de 22 mm pour une stabilité supplémentaire et pour les sols en pente ou les rampes de sortie, par ex. dans les garages souterrains

Surveillance du portillon incorporé par radio

- Contact magnétique radio masqué dans le portillon incorporé
- Aucun risque d'endommagement en fonctionnement
- Câble spiralé et boîtier de dérivation en bout de tablier (option), avec câblage masqué dans le tablier de porte

9 Vitrage dans le portillon incorporé et le tablier de porte

- Dimension de vitrage maximale 500 mm × 1000 mm
- Dimension de vitrage standard 465 mm × 815 mm

10 Poignées

11 et poignées coquilles

- De série en acier inoxydable haut de gamme



Surfaces et couleurs

Galvanisées, avec revêtement de couleur ou en acier inoxydable

Surfaces et couleurs

Les portes coulissantes collées de manière plane sur toute la surface sont livrées de série en tôle d'acier galvanisé. Le tablier de porte et le panneau du portillon incorporé sont réalisables en surface standard Pearlgrain et en tôle d'acier lisse. Les éléments de cadre sont fournis dans les deux exécutions à surface lisse. Pour un aspect de porte élégant, vous recevez la porte avec les éléments de cadre, en option avec couche d'apprêt en blanc gris RAL 9002 ou avec revêtement d'apprêt à base de poudre en 7 couleurs préférentielles, RAL au choix, couleurs métallisées, teintes selon le nuancier NCS ainsi qu'avec peinture poudre exclusive à effet acier Corten. Sur demande, nous livrons, pour les portes de couleur, les éléments de cadre en exécution Economy galvanisée.


Exécution en acier inoxydable

Les portes en acier inoxydable en V2 A, 1.4301, avec grain 240 satisfont aux exigences les plus élevées en matière d'esthétique ou d'impératifs architecturaux. Tous les composants tels que le tablier de porte, les rails de guidage, les revêtements, les caisses de contrepoids, les câbles, les galets et les consoles sont fabriqués en acier inoxydable. En option, les contrepoids de fermeture sont également disponibles en acier inoxydable V2 A, 1.4301.

Autres exécutions sur demande.

Structure du tablier de porte

- 1 Matériau coupe-feu
- 2 Collage sur toute la surface
- 3 Tôle d'acier galvanisé en option : acier inoxydable V2 A, 1.4301
- 4 En option : couche d'apprêt en RAL 9002 ou revêtement d'apprêt à base de poudre en 7 couleurs préférentielles, RAL au choix, couleurs métallisées, teintes selon le nuancier NCS et peinture poudre exclusive à effet acier Corten

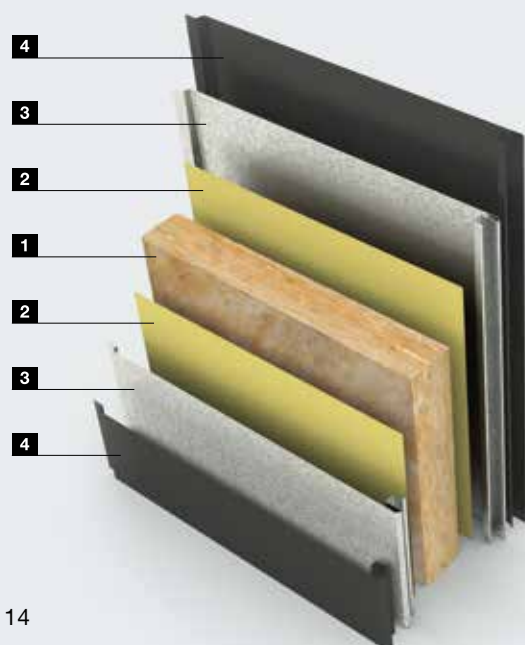

Exécution galvanisée, tablier de porte en Pearlgrain



Exécution Economy avec revêtement (uniquement tablier de porte)



Tablier de porte et cadre avec revêtement



Tablier de porte et cadre en acier inoxydable

Exécution Pearlgrain
La surface robuste et résistante pour entrepôts
et espaces à forte fréquentation

Types de surface

Exclusivité Hörmann



Pearlgrain, galvanisée



Tôle d'acier lisse, galvanisé



Acier inoxydable V2 A, 1.4301, grain 240

Couche d'apprêt de couleur

Blanc gris

RAL 9002

Couleurs préférentielles



Rouge feu

RAL 3000



Gris anthracite

RAL 7016



Gris clair

RAL 7035




Aluminium blanc

RAL 9006



Aluminium gris

RAL 9007



Blanc pur

RAL 9010



Blanc trafic

RAL 9016



Couleur RAL au choix

En option, nous livrons toutes les portes en couleurs RAL au choix, métallisées ou selon le nuancier NCS.




Acier Corten

Pour une élégance hors pair, toutes les portes présentent aussi un revêtement à base de poudre de grande qualité à l'acier Corten.

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL

Portes coulissantes coupe-feu EI₂30 / EI₂60 / EI₂90 / EI₂120 OD

A 1 vantail, à 2 vantaux et en exécution télescopique

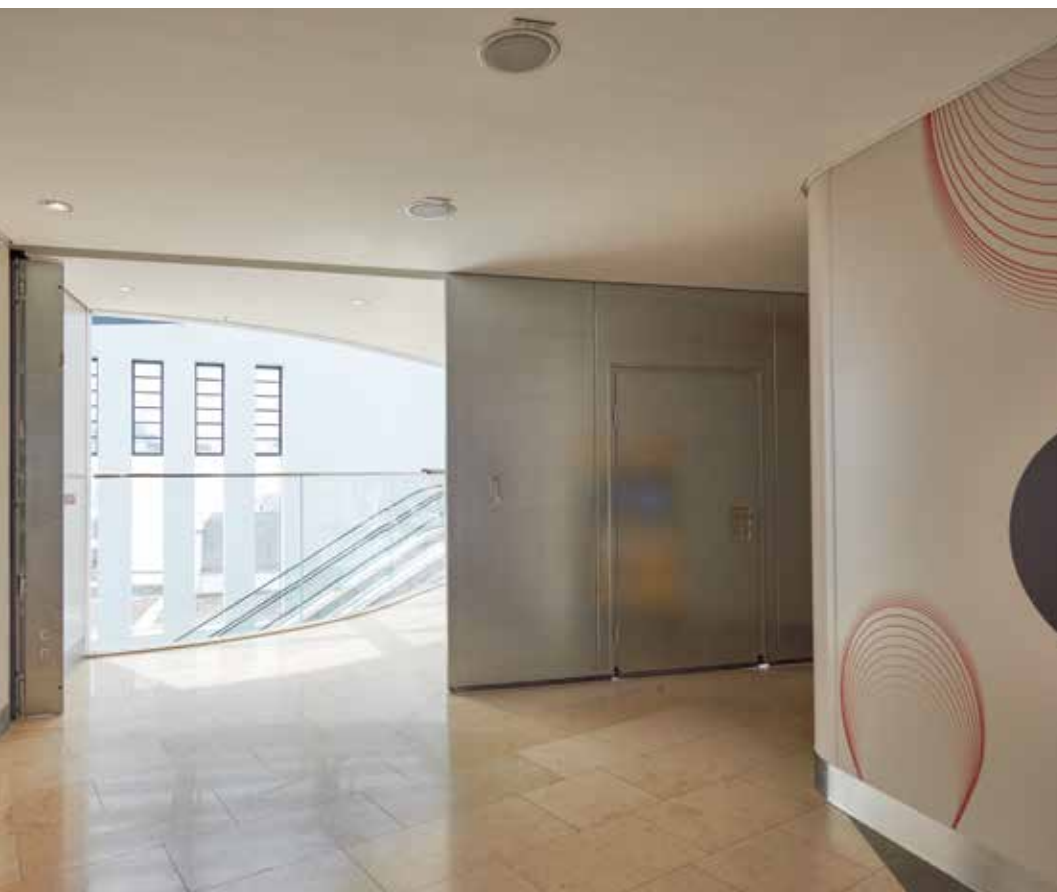

EI₂30

Coupe-feu

A 1 vantail
A 2 vantaux
Double ou triple
panneau télescopique

EI₂60

Pare-feu

A 1 vantail
A 2 vantaux
Double ou triple
panneau télescopique

EI₂90

Pare-feu

A 1 vantail
A 2 vantaux
Double ou triple
panneau télescopique

EI₂120

Pare-feu

A 1 vantail

dB

Isolation acoustique

EI₂30 : jusqu'à 29 dB
EI₂60 : jusqu'à 31 dB
EI₂90 : jusqu'à 31 dB



Portillon incorporé

A 1 vantail
A 2 vantaux
Panneaux télescopiques



Acier inoxydable

V2 A, 1.4301

CE

Marquage CE

Autres informations

- Surfaces / Couleurs, page 14
- Portillons incorporés, page 20
- Motorisations, page 24
- Equipements spéciaux, page 26

**Solutions de motorisation brevetées
avec les motorisations en option
SupraMatic HT et ITO 400**

Type de porte	A 1 vantail	A 2 vantaux*	Panneaux télescopiques
Coupe-feu EI₂30			
Largeur (mm)	1000 – 12000	1500 – 12000	1500 – 8000
Hauteur (mm)	2000 – 8750	2000 – 8680	2000 – 5000
Isolation acoustique	Jusqu'à 29 dB (pour toutes les exécutions)		
Pare-feu EI₂60			
Largeur (mm)	1000 – 12000	1500 – 12000	1500 – 8000
Hauteur (mm)	2000 – 8260	2000 – 6500	2000 – 5000
Isolation acoustique	Jusqu'à 31 dB (pour toutes les exécutions)		
Pare-feu EI₂90			
Largeur (mm)	1000 – 12000	1500 – 12000	1500 – 8000
Hauteur (mm)	2000 – 8260	2000 – 6500	2000 – 5000
Isolation acoustique	Jusqu'à 31 dB (pour toutes les exécutions)		
Pare-feu EI₂120			
Largeur (mm)	1000 – 4540	–	–
Hauteur (mm)	2000 – 4850	–	–
Isolation acoustique	Jusqu'à 31 dB (pour toutes les exécutions)		
Dimensions de porte min. avec portillon incorporé à répartition asymétrique des vantaux			
Largeur (mm)	1650	2750	3500
Hauteur (mm)	2100	2100	2100
Dimensions de porte min. avec portillon incorporé à répartition symétrique des vantaux			
Largeur (mm)	1650	3500	
Hauteur (mm)	2100	2100	


* Répartition gauche / droite min. 500 mm

Important : surface de tablier max. 62,5 m²


Avis : les dimensions mentionnées ci-dessus peuvent différer pour les portes équipées d'une motorisation SupraMatic ou ITO 400.

Portillon incorporé	
Dimension standard	
Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	2000
Coupe-feu EI₂30	
Largeur (mm)	750 – 1200
Hauteur (mm)	1550 – 2000
Pare-feu EI₂60	
Largeur (mm)	750 – 1000
Hauteur (mm)	1550 – 2000
Pare-feu EI₂90	
Largeur (mm)	750 – 1000
Hauteur (mm)	1550 – 2000


A 1 vantail

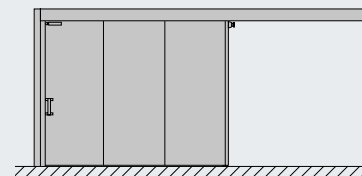


A 2 vantaux

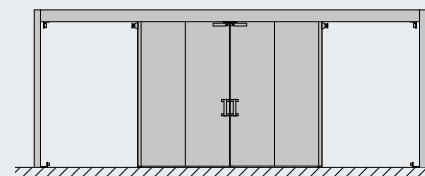

Porte coulissante télescopique

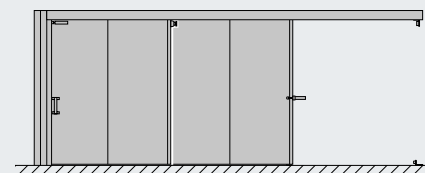

Portillon incorporé

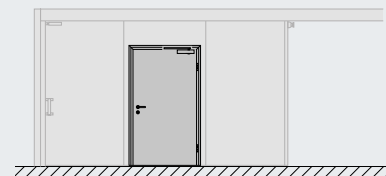

Portes coulissantes multifonctions FST MZ OD

A 1 vantail, à 2 vantaux et en exécution télescopique



MZ

Portes multifonctions

A 1 vantail
A 2 vantaux
Double ou triple
panneau télescopique

dB

Isolation acoustique

Avec panneau en laine
minérale jusqu'à 29 dB



Portillon incorporé

A 1 vantail
A 2 vantaux
Panneaux télescopiques



Acier inoxydable

V2 A, 1.4301

CE

Marquage CE



Autres informations

- Surfaces / Couleurs, page 14
- Portillons incorporés, page 20
- Motorisations, page 24
- Equipements spéciaux, page 26


Type de porte	A 1 vantail	A 2 vantaux*	Panneaux télescopiques
Portes multifonctions MZ			
Largeur (mm)	1000 – 12000	2000 – 9000	2000 – 12000
Hauteur (mm)	2000 – 9000	2000 – 9000	2000 – 9000
Isolation acoustique	Jusqu'à 29 dB (avec panneau en laine minérale)		
Dimensions de porte min. avec portillon incorporé			
Largeur (mm)	1650	2750	3500
Répartition asymétrique des vantaux			
Hauteur (mm)	2100	2100	2100
Répartition asymétrique des vantaux			
Largeur (mm)	1650	3500	
Répartition symétrique des vantaux			
Hauteur (mm)	2100	2100	
Répartition symétrique des vantaux			

* Répartition gauche / droite min. 1000 mm


Les portes multifonctions sont livrées de série avec panneau alvéolaire. En option, un panneau en laine minérale, un cache pour rail de guidage et une exécution avec cran d'arrêt sont disponibles pour les portes extérieures.

	Portillon incorporé
Dimension standard	
Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	2000
Dimensions hors-standards	
Largeur (mm)	625 – 1200
Hauteur (mm)	1750 – 2000


A 1 vantail

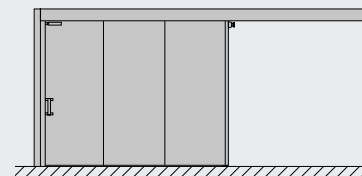


A 2 vantaux

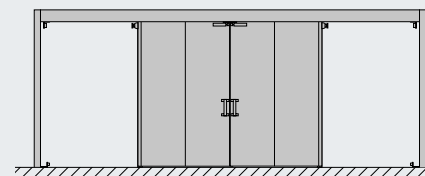

Porte coulissante télescopique

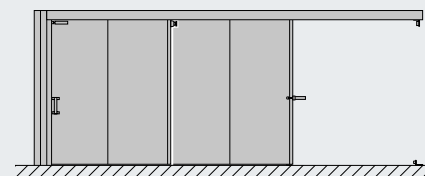

Portillon incorporé

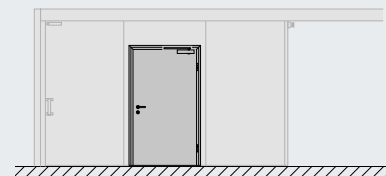

Portillons incorporés

Exécution sans seuil également homologuée pour portes coulissantes anti-fumée



Caractéristiques techniques

- Construction de portillon avec recouvrement de feuillure
- Exécution sans seuil pour les issues de secours conformément à DIN EN 179 et EN 1125
- Exécution avec seuil de 22 mm pour une stabilité supplémentaire et pour les sols en pente ou les rampes de sortie, par ex. dans les garages souterrains
- Avec fonction anti-fumée jusqu'à une surface de 20 m²
- Jusqu'à 2 portillons incorporés par vantail de porte
- Ouverture du portillon incorporé dans les deux sens, selon le foyer de danger (également avec sens d'ouverture opposé)
- Vitrage optionnel : dimension standard 468 x 815 mm, dimension hors-standard max. 500 x 1000 mm

Surveillance du portillon incorporé par radio

- Transmission radio par contact magnétique et émetteur situé sur le panneau de porte
- Récepteur séparé avec fixation murale
- Contact sur verrou et gâche électrique (système de transmission de signaux avec câblage masqué et câble spiralé en bout de tablier) optionnels

Ferme-porte

- Ferme-porte à glissière HDC 35 de série
- Ferme-porte à glissière TS 5000 en option
- Ferme-porte intégré ITS 96 en option

Poignée coquille pour salle de sport // NOUVEAU

- De série en acier inoxydable
- Ferrure affleurante, saillie minimale pour exécution selon DIN EN 179
- Verrouillage d'issue de secours selon DIN EN 179
- Homologuée pour issues de secours

Paumelles 3D

- Paumelles VX à réglage tridimensionnel, galvanisées, pour un réglage facile du portillon (de série)
- En acier inoxydable ou en couleur RAL en option

Variantes de serrure

- Serrure encastrée pour portillons coupe-feu et anti-fumée selon la norme DIN 18250 (BKS 1206 standard)
- Fonction antipanique selon la norme EN 179 ou EN 1125 en option pour un portillon incorporé ouvrant dans le jour

Exécutions avec portillon incorporé




Exécution sans seuil pour les issues de secours conformément à DIN EN 179 et EN 1125




Exécution avec seuil de 22 mm pour une stabilité supplémentaire et pour les sols en pente ou les rampes de sortie, par ex. dans les garages souterrains


Variantes homologuées du portillon incorporé

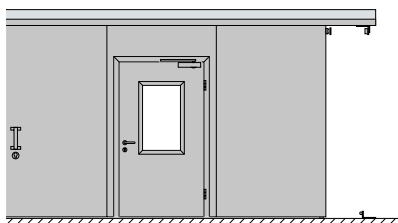


1 vantail avec portillon incorporé

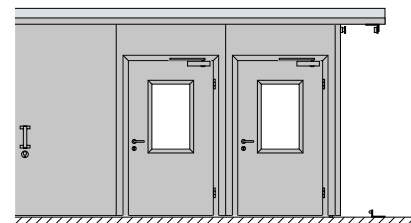

1 vantail avec 2 portillons incorporés

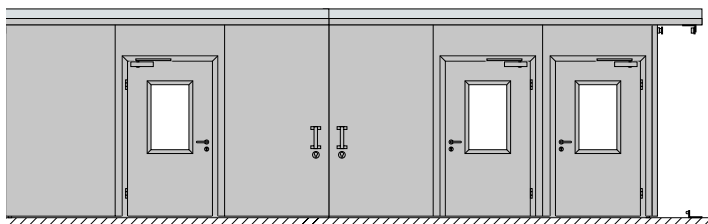

2 vantaux avec 3 portillons incorporés

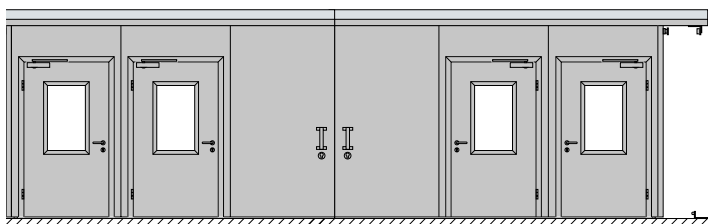

2 vantaux avec 4 portillons incorporés

Poignée coquille pour salle de sport selon DIN EN 179



Porte coulissante à fermeture affleurante

Pour une largeur de passage maximale


El₂30

Porte coulissante coupe-feu à fermeture affleurante sans profilé d'entrée


Avec cette solution exclusive pour les projets de construction, la porte vient se fermer affleurant au mur. La largeur de passage libre est entièrement conservée et aucun profilé d'entrée n'entrave l'impression d'ensemble.

Exécutions / Fonctions

- Porte coulissante coupe-feu El₂30, à fermeture affleurante
- Sécurité grâce au pêne de fermeture en acier inoxydable à ressort, aux composants de couche isolante et au double joint en caoutchouc
- Eléments collés sur toute la surface de manière plane
- A 1 vantail
- Dimension max. 7500 x 4500 mm



Porte coulissante sans profilé d'entrée



Porte coulissante avec profilé d'entrée



Pêne de fermeture en acier inoxydable à ressort

Clapets pour galandage et clapets au plafond

Pour une intégration discrète de la porte



Clapet pour galandage avec porte fermée



Clapet pour galandage avec porte ouverte



Clapet pour galandage en acier inoxydable V2 A



Clapet pour galandage avec cadre de bardage pour application bois (bardage par l'utilisateur)

Clapets pour galandage et clapets au plafond

Avec ces solutions, les portes coulissantes s'intègrent discrètement au mur et au plafond.

Un clapet pour galandage vertical masque la zone d'entrée et de sortie de la porte. Le galandage présente une largeur minimale de 180 mm.

Au niveau du linteau, les rails de guidage peuvent être masqués horizontalement par un clapet au plafond à fermeture manuelle.

Le processus d'ouverture est déclenché automatiquement par une commande temporisée ou par des dispositifs de blocage (voir page 27). Les clapets pour galandage et au plafond sont également disponibles pour portes coulissantes télescopiques.

Les clapets sont disponibles galvanisés, avec couche d'apprêt, avec revêtement de couleur ou en acier inoxydable V2 A, 14301. En option, ils sont également disponibles avec cadre de bardage en acier inoxydable pour bardage plaques de plâtre, bois ou céramique.

Solutions de motorisation pour portes coulissantes

Des systèmes pratiques au quotidien



Combinaison avec les motorisations
SupraMatic HT et ITO 400



1

Les portes coulissantes coupe-feu en acier inoxydable fréquemment empruntées peuvent être équipées d'une motorisation rapide et confortable. Cette motorisation sans entretien est idéale pour les espaces à forte fréquentation.

- Ouverture et fermeture rapides au quotidien
- Déverrouillage de la motorisation par un système breveté de débrayage à course libre en cas d'incendie
- Fermeture fiable de la porte coulissante coupe-feu par contrepoids en cas d'incendie

1 Motorisation SupraMatic HT

- **Poids de tablier jusqu'à 800 kg**
- Largeur de passage libre jusqu'à 6090 mm
- **Commande à impulsion « Ouvert – Fermé »**
- Commande par émetteur ou bouton-poussoir
- De série avec commande interne
- En option avec commande externe 360 avec fermeture automatique



2

2 Motorisation à chaîne ITO 400

- **Poids de tablier jusqu'à 2500 kg**
- Largeur de passage libre jusqu'à 8500 mm
- **Service pression maintenue ou commande à impulsion « Ouvert – Fermé »**
- Commande par émetteur ou bouton-poussoir
- De série avec commande externe A 445
- Version à convertisseur de fréquence en option avec commande externe B 460 FU avec démarrage et arrêt progressifs



Commandes

1 Commande externe 360

- En option pour SupraMatic HT
- Avec fermeture automatique
- Avec deuxième largeur de tableau ½-Ouvert
- Avec raccordement pour feux de signalisation

2 Commande A 445

- De série pour ITO 400

3 Commande à convertisseur de fréquence B 460 FU

- En option pour ITO 400
- Avec démarrage et arrêt progressifs



Éléments de commande

1 Emetteur à 4 touches HS 4 BS

- En option pour SupraMatic HT

2 Contacteurs à clé STUP 50 / STAP 50

- En option pour SupraMatic HT et ITO 400

3 Bouton-poussoir DT 02

- En option pour SupraMatic HT et ITO 400

4 Bouton-poussoir sans fil FIT 1 BS

- En option pour SupraMatic HT

5 Feux de signalisation

- En option pour SupraMatic HT avec commande externe 360
- En option pour ITO 400



Aide à l'ouverture

- Poids de tablier supérieur à 2500 kg
- Largeur de passage libre supérieure à 8500 mm
- Service pression maintenue
- Commande par bouton-poussoir
- Dispositif de blocage
- En option avec contacteur à clé

Equipements spéciaux

Pour les exigences particulières

Course libre

La course libre permet un positionnement libre du vantail de porte. Elle permet d'ouvrir aisément le vantail, par exemple en demi-ouverture. Elle représente la solution idéale pour les portes coulissantes coupe-feu à multiples manœuvres quotidiennes.

En cas d'incendie, d'activation du bouton-poussoir ou de panne de courant, la porte se ferme automatiquement grâce à un chariot à course libre et au contrepoids.

Tablier de porte et portillon incorporé verrouillables 1

Pour les portes coulissantes coupe-feu à 1 et 2 vantaux, des serrures à pêne coudé ou à bec de cane à crochet avec cylindre profilé dans le tablier de porte sont disponibles en option.

Serrure à pêne coudé / Serrure à bec de cane à crochet

- Axe de 120 mm pour cylindre profilé et cylindre rond
- Axe de 250 mm pour cylindre profilé, par exemple en cas de pose à galandage

Pour le post-équipement aisé de portes à 1 et 2 vantaux, une serrure de post-équipement est disponible.

Potelets de protection et chasse-roue 2

Disponibles en exécution galvanisée avec laquage en RAL 1021 (jaune colza) comme protection anticollision optionnelle pour portes coulissantes.

Potelet de protection (L x H)

- 1000 x 114 mm

Chasse-roue (L x H)

- 1250 x 400 mm, type 1
- 625 x 400 mm, type 2



Dispositifs de blocage

Ouverture aisée au quotidien et fermeture coupe-feu fiable



1



2



3



4



5

Boîtier central du dispositif de blocage, FSA-Basis 1

Le boîtier compact central intègre alimentation électrique, signaux d'avertissement acoustiques, analyse des détecteurs d'incendie, bouton de déclenchement manuel et dispositif de réinitialisation. En outre, les statuts et états d'alarme sont signalés via des voyants à LED. Il est également très facile d'y intégrer des détecteurs d'incendie, des ventouses électromagnétiques, des clapets pour galandage ainsi que des alarmes incendie.

Boîtier central du dispositif de blocage, FSA-Plus 2

Pour un fonctionnement fiable, même en cas de panne de courant, l'exécution FSA-Plus est équipée d'une batterie. Ce boîtier est également spécialement conçu pour la commande temporisée de clapets pour galandage et au plafond en combinaison avec des portes coulissantes.

Dispositif d'avertissement sonore et visuel FSA-OAW 3

Cette extension pour les boîtiers de dispositif de blocage FSA-Basis et FSA-Plus prévient tout mouvement de porte via des signaux visuels et sonores, en combinaison avec un feu clignotant Hörmann, même en cas de panne de courant.

Détecteur de fumée optique H-RM-4070 4

Le détecteur de fumée optique fonctionne selon le principe bien connu de la diffusion de la lumière et **détecte ainsi la propagation de fumée de divers types d'incendies**. Le compartiment des capteurs intègre un capteur optique capable de mesurer aussi bien la lumière diffusée renvoyée que la lumière diffusée générée normalement. Basé sur des algorithmes, le déclenchement de l'alarme du détecteur est très fiable.

Détecteur de chaleur H-TM-4070 5

Le détecteur de chaleur est utilisé en cas de présence probable de poussière, de fumée ou de vapeur liée à l'exploitation. L'air ambiant circule sans entrave autour de la thermistance à travers le boîtier ouvert. La température de l'air est mesurée toutes les 2 secondes. Un microprocesseur enregistre les températures mesurées et les compare aux valeurs limites programmées pour déterminer si une valeur maximale définie, le seuil d'alerte, a été atteinte.

Portes battantes DFT FST

A 1 vantail jusqu'à 4000 × 4000 mm



MZ

Portes multifonctions
A 1 vantail

EI₂30

Coupe-feu
A 1 vantail




Autres informations

- Surfaces / Couleurs, page 14

Type de porte	A 1 vantail
Portes multifonctions MZ	
Largeur (mm)	1625 – 4000
Hauteur (mm)	2000 – 4000
Coupe-feu EI₂30	
Largeur (mm)	1625 – 4000
Hauteur (mm)	2000 – 4000

A 1 vantail



Elément à rainures et languettes, collé sur toute la surface de manière plane, d'une épaisseur de tablier de 72 mm



Huisserie tubulaire 140 / 75 mm, en 3 éléments, avec rainure d'étanchéité continue sur 3 côtés



Paumelles galvanisées à réglage bidimensionnel



Maintien en position ouverte à 90° par ventouse électromagnétique



Serrure encastrée à bouton fixe BKS 1206 avec têtère en acier inoxydable et gâche




Ferme-porte TS 4000 en cas d'exécution coupe-feu


Données techniques

Coupes horizontales, à 1 vantail, à 2 vantaux et en exécution télescopique


Exécution à 1 vantail *

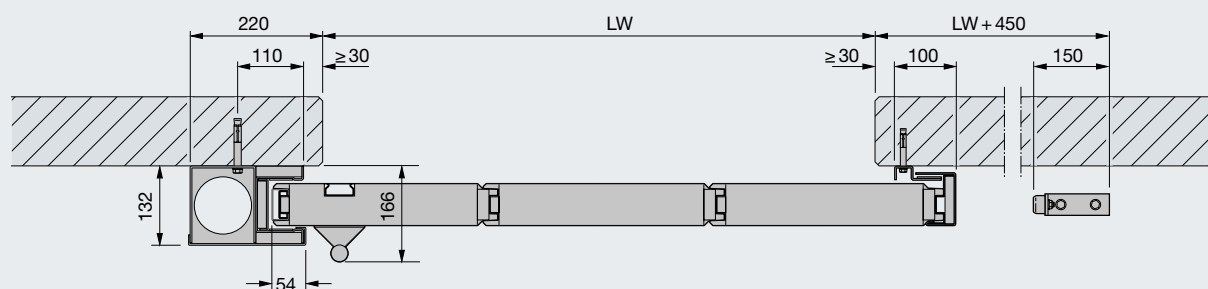

Exécution à 2 vantaux

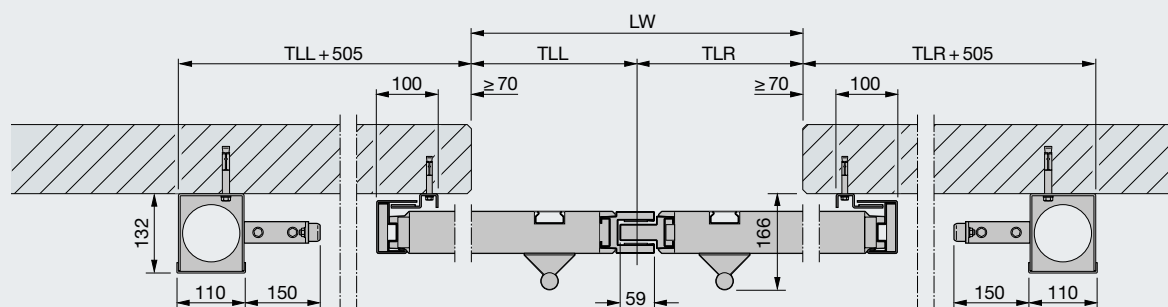

Double exécution télescopique

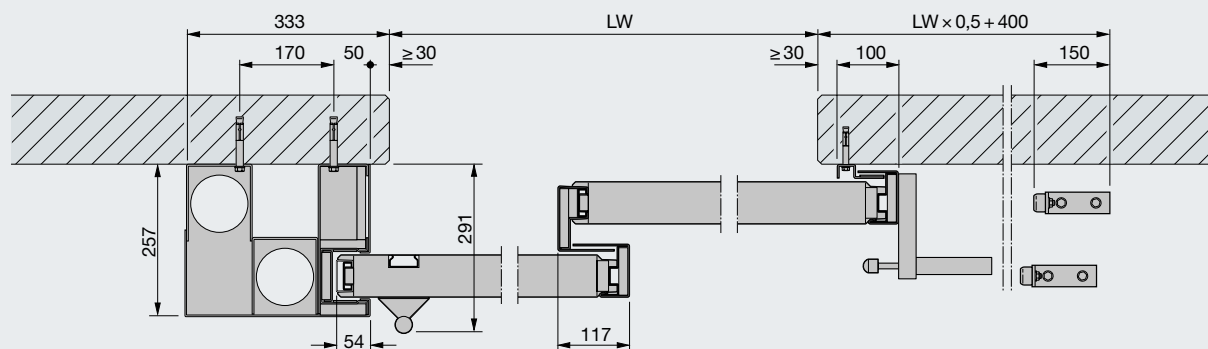


* Le cas échéant, représentation différente pour EI₂120, voir données techniques

Données techniques

Coupes verticales, à 1 vantail, à 2 vantaux et en exécution télescopique

Exécution à 1 et 2 vantaux

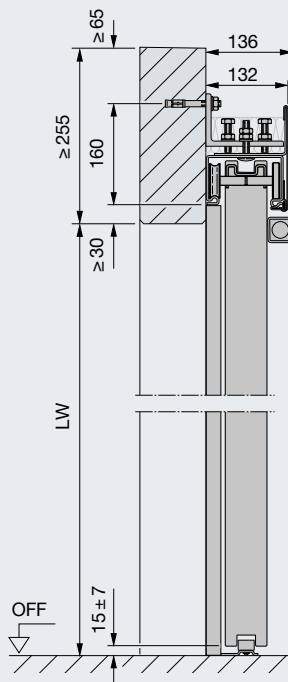

Explicatifs


LW	Dimension tableau
TLL	Répartition gauche
TLR	Répartition droite

Les coupes de porte illustrées
représentent la variante d'exécution
à entrée normale et montage mural,
sans fonction anti-fumée.

Avis

Les tolérances de construction à respecter se réfèrent aux dimensions de l'homologation des portes coulissantes coupe-feu et anti-fumée.


Double exécution télescopique

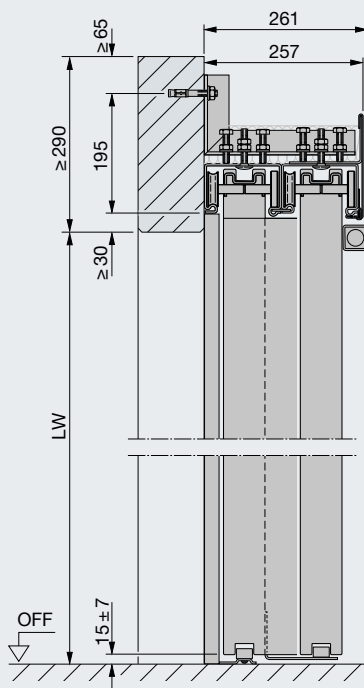


Données techniques

Portes coulissantes avec portillon incorporé


Aspects de porte

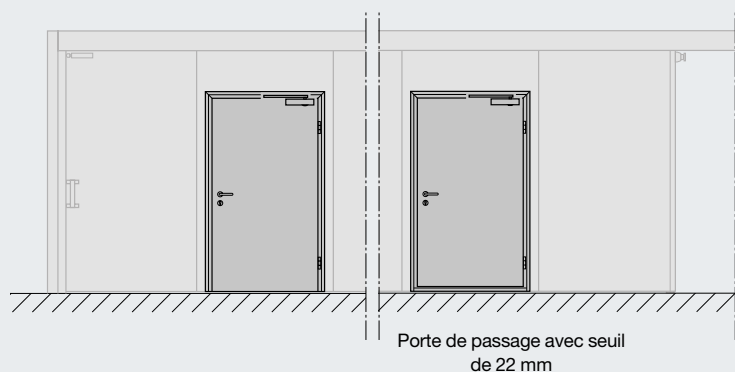


Coupes verticales

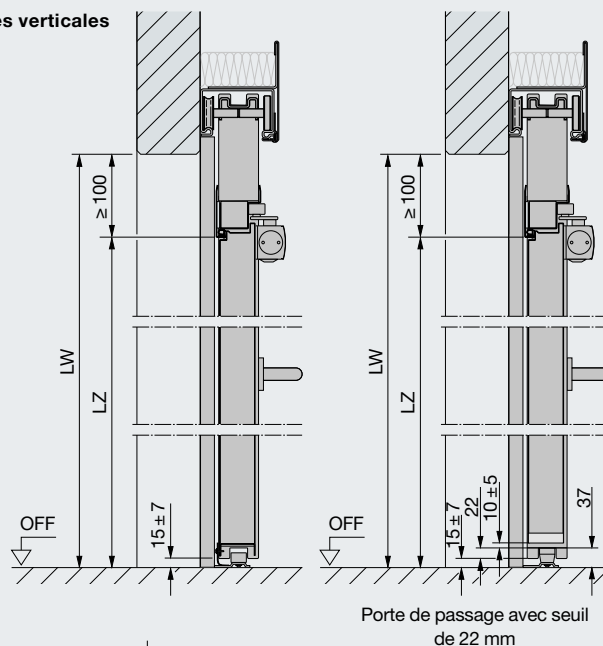


Coupe horizontale

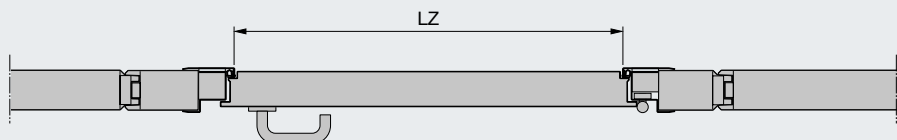


Porte coulissante coupe-feu à un vantail

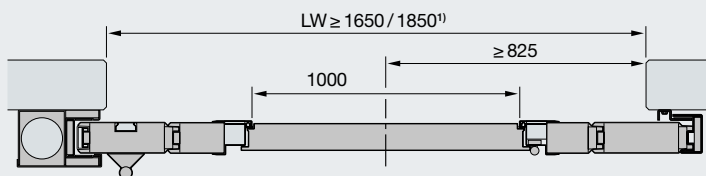


Porte coulissante coupe-feu à deux vantaux, répartition asymétrique

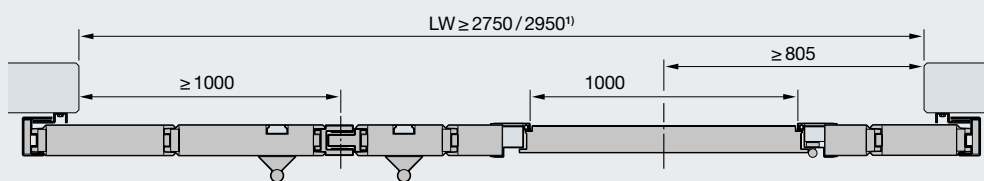

Porte coulissante coupe-feu à deux vantaux, répartition symétrique

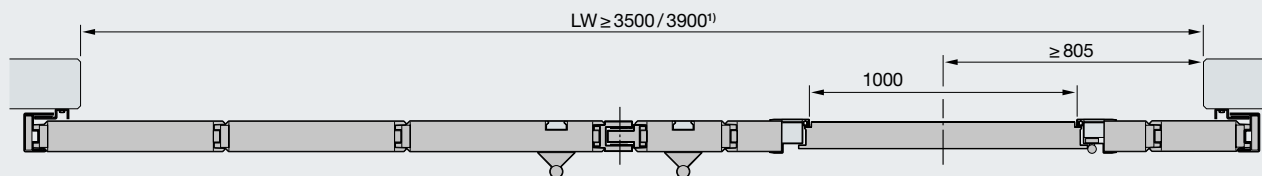

Double porte télescopique

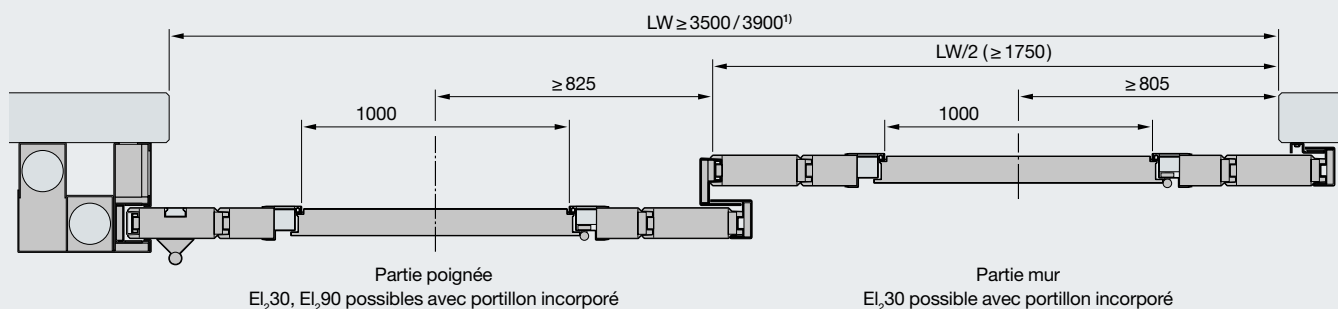


Données techniques

Clapets pour galandage et clapets au plafond


Clapets pour galandage pour paroi

Coupe horizontale pour porte coulissante à 1 et 2 vantaux

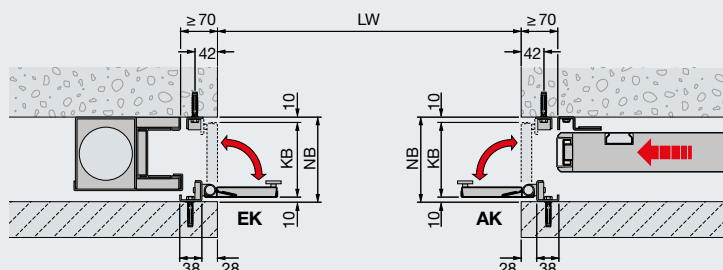


Clapets pour galandage pour panneau fourni par l'utilisateur

Coupe horizontale pour porte coulissante à 1 et 2 vantaux

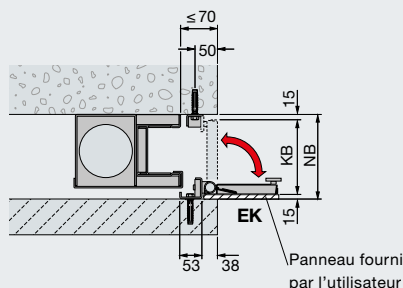


Clapets au plafond pour le linteau

Coupe verticale pour porte coulissante à 1 et 2 vantaux




Clapets pour galandage pour paroi

Coupe horizontale pour porte coulissante télescopique

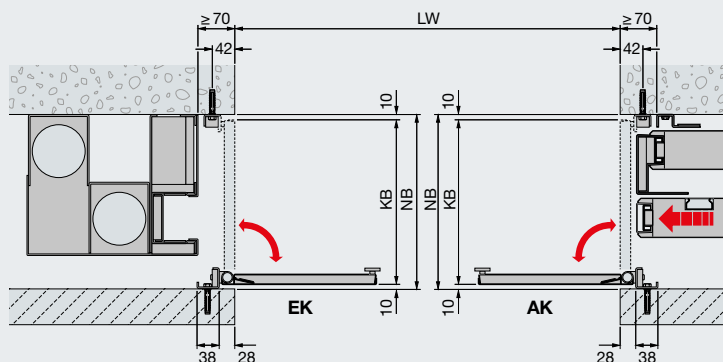

Clapets au plafond pour le linteau

Coupe verticale pour porte coulissante télescopique

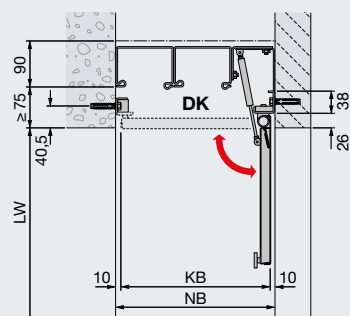

Explicatifs

LW Dimension tableau
LZ Dimensions de passage libre huisserie

EK Clapet d'entrée
AK Clapet de sortie
DK Clapet au plafond

KB Largeur de clapet
NB Largeur de galandage

Les coupes de porte illustrées représentent la variante d'exécution à entrée normale et montage mural, sans fonction anti-fumée.

Avis

En cas de galandage ≤ 340 mm de largeur, un tablier de porte avec poignée coquille décalée en hauteur des deux côtés est obligatoire. Pour les portes avec portillon de passage intégrée, une poignée coquille et un ferme-porte intégré Dorma ITS 96 sont obligatoires des deux côtés. La pose ultérieure de clapets pour galandage sur des ensembles de porte existants n'est pas possible car un chevauchement plus important est nécessaire.

Les tolérances de construction à respecter se réfèrent aux dimensions de l'homologation des portes coulissantes coupe-feu et anti-fumée.

Clapets pour galandage avec bardage

Un parement en bois, plâtre ou céramique sur un cadre de bardage en acier inoxydable est possible jusqu'à une épaisseur de 10 mm. Poids de bardage max. : 25 kg/m²



L'encombrement et les joints creux diffèrent des indications fournies pour les clapets standards.

¹⁾ Portillons incorporés avec largeur de passage libre > 1000 mm



Données techniques

Raccords muraux



Murs en béton

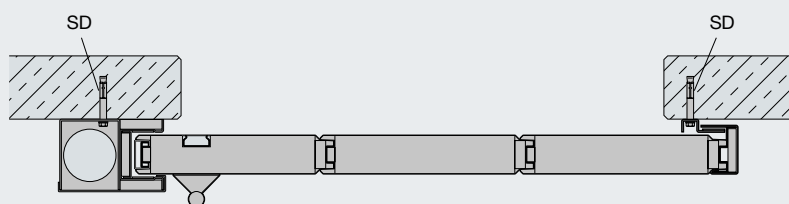

Murs en maçonnerie


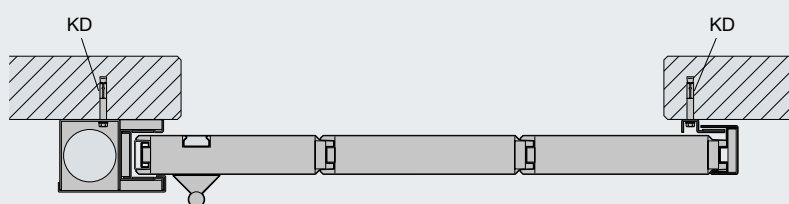


Murs en béton cellulaire


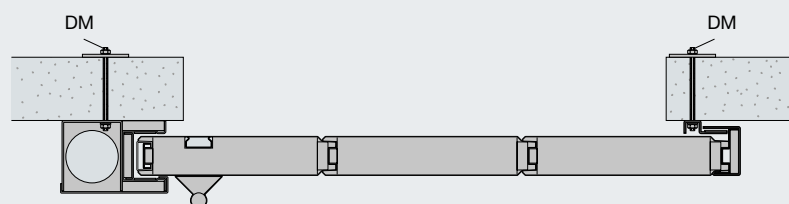


Uniquement avec un linteau en béton armé selon certification statique. Le linteau doit être exécuté au-delà de la baie de porte conformément à la longueur du rail de guidage.

Murs en bois

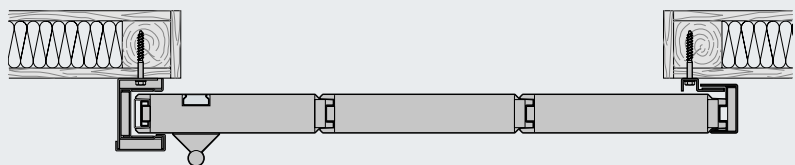


Charpentes métalliques avec bardage

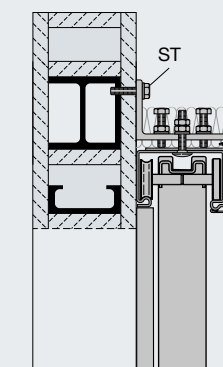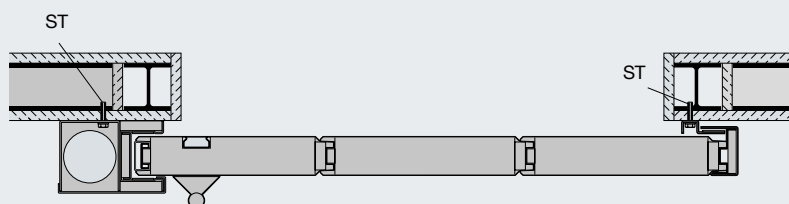


Charpentes métalliques avec bardage, classe minimale de résistance au feu F90, désignation abrégée F90-A selon la norme DIN 4102-4.


Montage mural au linteau

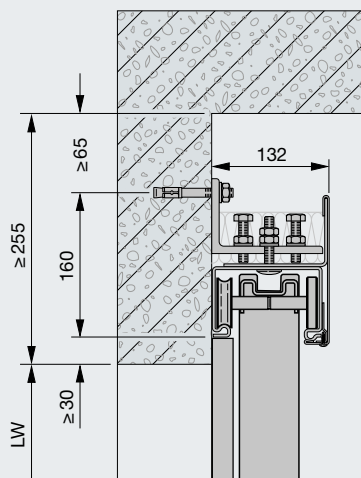


Montage mural sur paroi

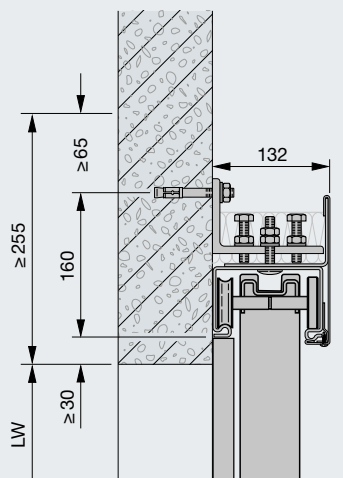


Montage direct au plafond

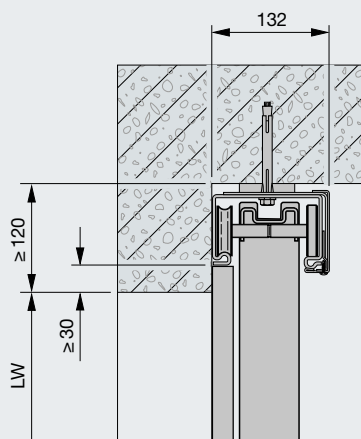

Montage direct au plafond avec faux-linteau

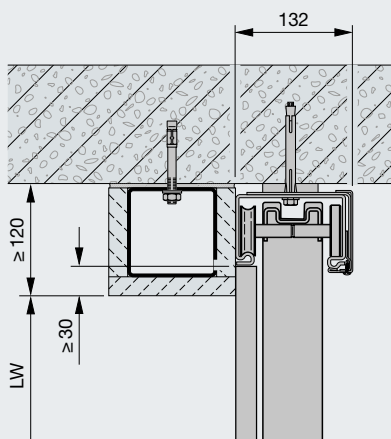

Montage suspendu au plafond (longueur de tige filetée jusqu'à max. 200 mm)

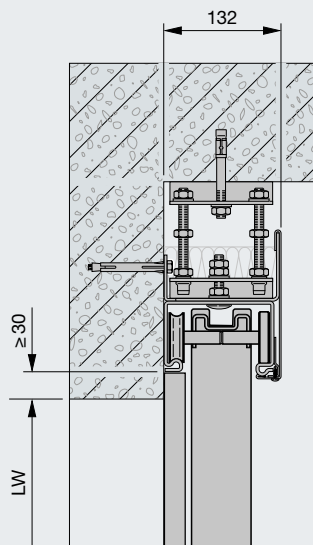

Explicatifs

LW	Dimension tableau
DM	Montage par vis traversantes avec tige filetée M10, écrou, rondelle et contre-plaque 80 × 80 × 5 mm
SD	Cheville à expansion en acier Ø 10 (M6) × ≥ 80
ST	Vis en acier M8
KD	Cheville synthétique 10 × 120 mm

Epaisseurs mur minimales

Murs en maçonnerie selon la norme DIN 1053-1², classe minimale de résistance à la pierre 12, mortier normal ≥ II : 175 mm

Murs en béton selon la norme DIN 1045-1, classe minimale de résistance C 12 / 15 : 140 mm

Murs en bloc de béton cellulaire ou en briques selon la norme

DIN 4165⁴ Partie 3, classe de résistance 4 : 240 mm

Murs en plaques de béton cellulaire expansé – disposées verticalement ou horizontalement – après obtention d'une homologation générale de contrôle des travaux, classe de résistance 4.4 : 200 mm


Avis

Les tolérances de construction à respecter se réfèrent aux dimensions de l'homologation des portes coulissantes coupe-feu et anti-fumée.


Données techniques

Porte coulissante à fermeture affleurante sans profilé d'entrée

Porte coulissante à 1 vantail à fermeture affleurante

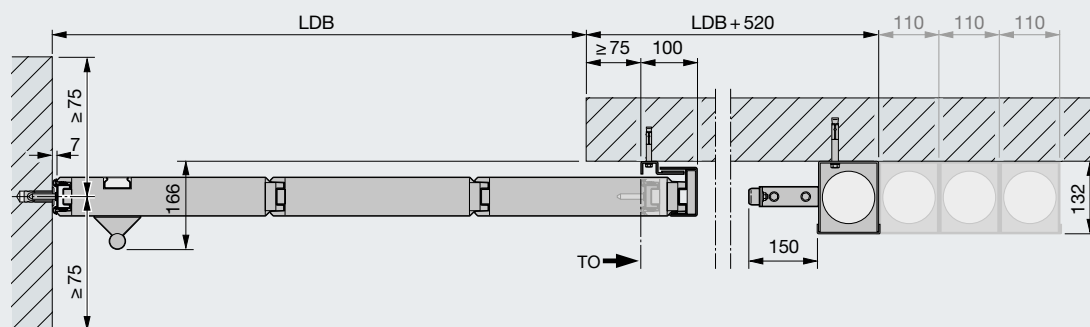


Porte coulissante télescopique à fermeture affleurante

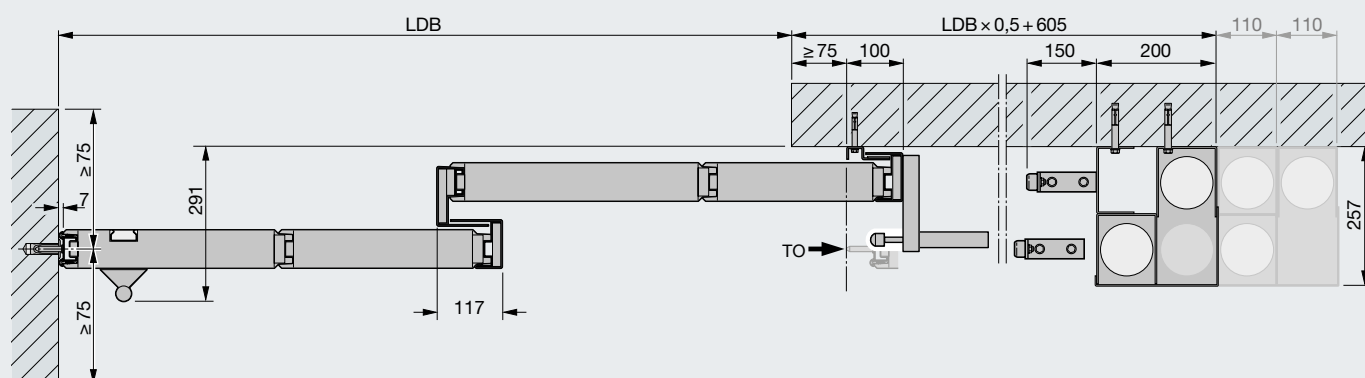

Données techniques

Portes battantes


Coupe horizontale

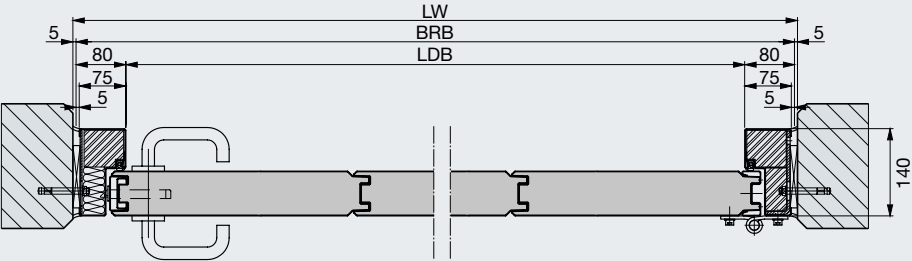


Explicatifs

LW	Dimension tableau
BRB	Largeur jour
LDB	Largeur de passage libre
BRH	Hauteur jour
LDH	Hauteur de passage libre

Coupe verticale

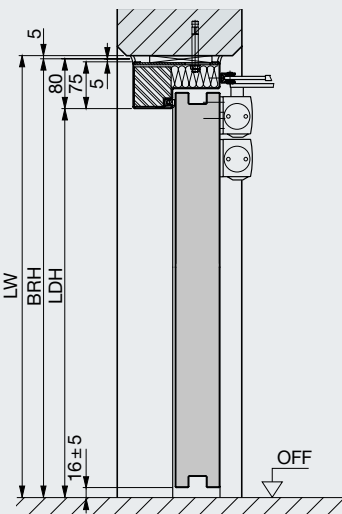

Maintien en position ouverte à 90°

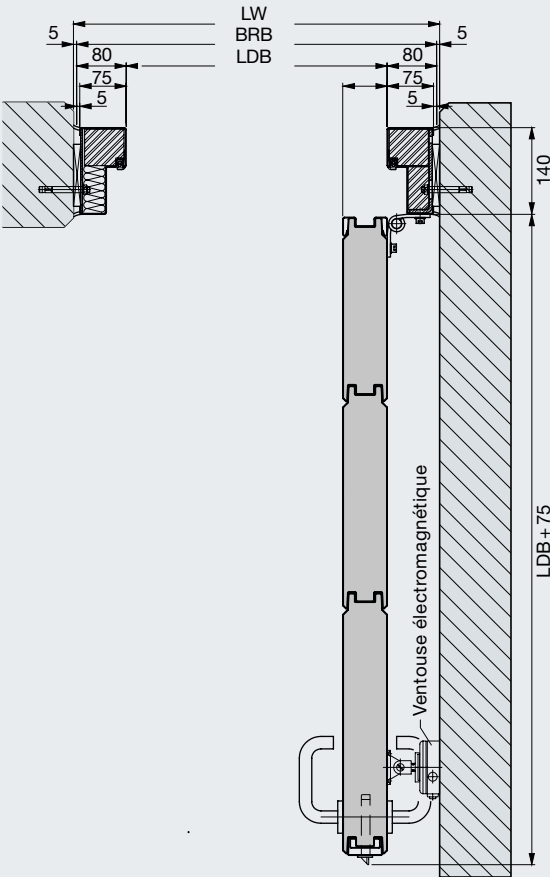


Gamme de produits Hörmann

Un fabricant unique pour tous vos projets de construction



**Service rapide pour la révision,
la maintenance et la réparation**
Grâce à notre vaste réseau, vous trouverez
toujours un service après-vente proche
de vous et assurant une intervention
rapide et efficace.

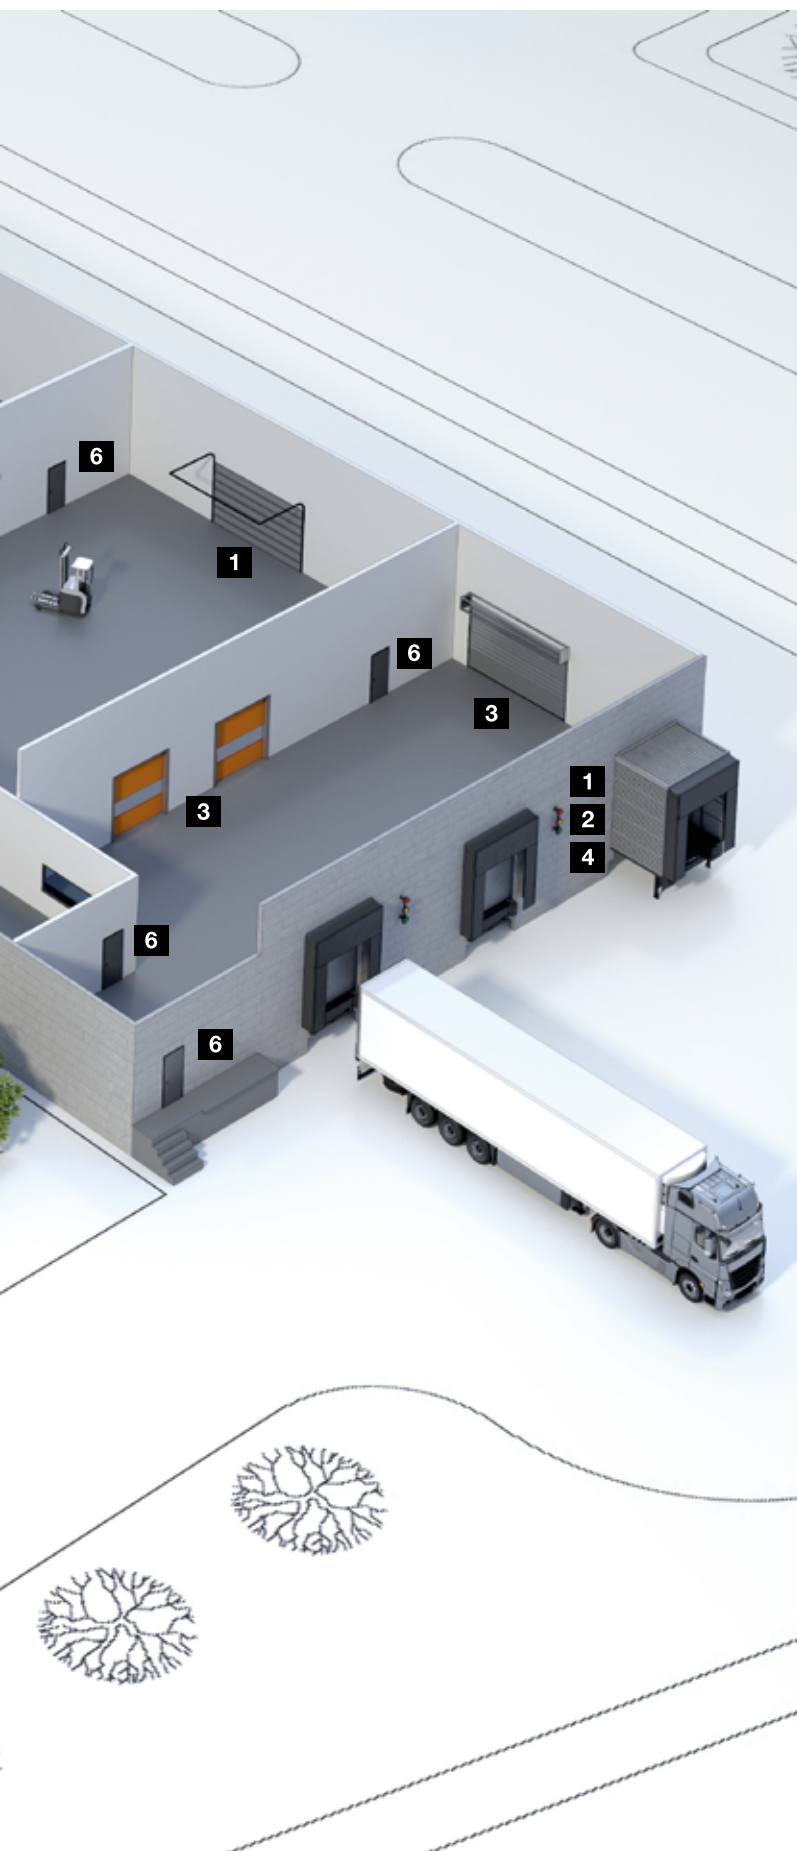

Portes sectionnelles



**Rideaux à lames
et grilles à enroulement**



Portes rapides




Equipements de quai



**Portes coulissantes
en acier et acier inoxydable***



**Portes spéciales en acier
et acier inoxydable**



**Huisseries en acier avec portes
de fonction en bois Schörghuber**



**Portes spéciales
à châssis tubulaire**



Portes coulissantes motorisées



Châssis vitrés



Portes de garage collectif



Bornes et blocages du passage



**Systèmes de barrières
et de caisses**

* Sous réserve de disponibilité des certifications selon
réglementations nationales spécifiques.

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

HÖRMANN