c-lever Kaba la plaque béquille intelligente

Une plaque béquille pour toutes les situations
Cette plaque béquille se caractérise par sa grande convivialité. Disponible en option avec une plaque de porte résistant à l'effraction, la c-lever Kaba est une plaque béquille électronique à la fois robuste et flexible. Elle est compatible avec toutes les serrures habituelles du commerce: dans la majorité des cas, il n'est donc pas nécessaire de changer la serrure. La c-lever Kaba est un composant de la famille de produits Kaba evolo. Elle est compatible avec les technologies RFID actuelles.

Option confort Kaba TouchGo
La plaque béquille c-lever Kaba est également disponible en option TouchGo avec technologie RCID. Il est très facile d'ouvrir la porte: un simple contact avec la poignée suffit, et la serrure détecte si la personne est autorisée à entrer. Toute recherche fastidieuse de la clé ou du badge est superflue, les mains sont libres et, malgré tout, le standard de sécurité élevé de Kaba est maintenu.

Domaines d'application
En raison de la diversité des options proposées, la plaque béquille c-lever Kaba est adaptée aux portes intérieures et donnant sur l'extérieur. Toutes les pièces, pour lesquelles différents groupes d'utilisateurs ou personnes individuelles ont besoin de droits d'accès, peuvent être organisées avec cette solution autonome. Les droits d'accès peuvent être attribués pour diverses périodes, de manière permanente ou temporaire.

Fonction wireless
L'option wireless permet une programmation immédiate à partir du poste de travail. Cette connexion radio vers le système d'accès apporte ainsi des avantages en matière de programmation, de maintenance et de sécurité.

Les avantages en bref

Autonomie
Indépendant du cylindre de fermeture et du type de serrures, le fonctionnement en parallèle de l'installation de fermeture existante est possible

Confort d'utilisation
Avec Kaba TouchGo, la main se transforme en clé

Compatibilité NFC
Conçu pour une utilisation avec la technologie NFC (NFC: Near Field Communication)

Utilisation flexible
Livrable en versions spécifiques pour diverses applications

Gestion économique
Faibles coûts d'entretien grâce à l'utilisation de piles du commerce AA

Sécurité de l'investissement
Le système permet des extensions fonctionnelles ainsi que l'intégration dans des installations de fermeture Kaba existantes

Fonction wireless
Programmation en tout confort à partir du poste de travail: la nouvelle solution d'accès Kaba wireless permet de connecter par radio la plaque béquille c-lever au système

Caractéristiques

Guidage utilisateur intuitif
- Le média d'accès RFID est présenté devant l'antenne de lecture. Un signal acoustique et un symbole lumineux (vert/rouge) avertissent de la décision d'accès.

Utilisation diversifiée
- Montage possible sur la grande majorité des portes extérieures et intérieures. Solutions de chemin de fuite et d'issues de secours en combinaison avec des composants homologués. Dans le PassMode, la poignée extérieure peut être activée ou désactivée durablement en appuyant simplement sur un bouton.

Étonnant: finie la recherche de clé grâce à Kaba TouchGo
- Avec l'option Kaba TouchGo, Kaba met en œuvre sa propre technologie RCID. Le transpondeur TouchGo reste dans la poche - la serrure reconnaît les droits d'accès et libère l'ouverture de la porte. Disponible en plaque béquille TouchGo exclusive (E110) ou en combinaison avec la technologie RFID (MIFARE ou LEGIC).

Domaine d'utilisation gradué

La plaque béquille c-lever Kaba est aussi bien adaptée pour une porte individuelle que pour s'intégrer dans une grande installation de fermeture. Kaba propose diverses possibilités de programmation en fonction de la taille de l'installation et des exigences:
- Simple programmation manuelle sur site pour quelques portes avec la carte Master.
- Avec appareil de programmation: programmation en liste d'autorisation sur le PC avec Kaba evolo Manager (KEM) et transmission des droits dans la porte par l'appareil de programmation.
- Avec Kaba CardLink les autorisations sont enregistrées sur le media d'accès. L'utilisateur obtient son autorisation au niveau du terminal ou du lecteur de table, indépendamment de l'horaire. Les portes n'ont besoin d'être parametrées qu'à l'installation du système.
- Avec Kaba wireless: les droits d'accès peuvent être transférés facilement aux composants d'accès depuis le poste de travail.

Caractéristiques essentielles de Kaba evolo
- Concept de sécurité Kaba intégré
- Possibilité de gestion d'un nombre illimité de médias
- Mémoire de 2000 événements dans la porte (déconnectable)
- 15 profils temps configurables avec chacun 12 plages horaires
- 20 périodes de vacances et 64 jours spéciaux
- validation des droits d'utilisateur

Une gamme homogène
- La gamme de produits Kaba comprend d'autres produits dans le même design haut de gamme, combinables entre eux et qui, en fonction du besoin des clients, peuvent être intégrés à tout système Kaba autonome ou centralisé.

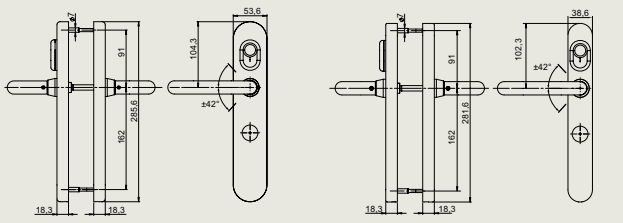

Exécution Kaba c-lever standard. Plaque large et étroite, types 2622 et 2621.

Kaba S.A.S
9 rue Pagès
92150 Sureasnes
France
T: + 33 1 41 38 98 60
F: + 33 1 41 38 01 06
contact.fr@kaba.com
www.dormakaba.com

Données techniques

Technologies compatibles
- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- Kaba TouchGo (RCID)

Formes de construction
- Plaque: large et étroite
- Entraxe de 55 à 105 mm (en fonction du profil)
- Profils de cylindres: CH, EU, profil ovale scandinave
- Unité lumineuse en noir ou argent
- Design de poignée au choix (voir catalogue Kaba evolo)

Caractéristiques techniques
- Dimensions l x h x p:
  Garniture étroite:
  38 x 281 x 18 mm;
  Garniture large:
  54 x 285 x 18 mm
- Axe min. 35 mm; 25 mm avec poignée HC, HG, HM, HO

Alimentation électrique
- Piles 2 x 1,5V, AA

Environnement / Durée de vie
- Température: -25 °C à +70 °C
- Protection: jusqu'à IP55 (extérieur)
- Humidité de l'air : de 0 à 95 %, sans condensation
- Longévité des piles à 20 °C: jusqu'à 150.000 cycles ou jusqu'à 3 ans

Certificats / Normes
- Protection incendie: DIN 18273 (contrôlé selon norme EN1634-1)
- Protection anti-effraction (ES1): DIN 18257
- Sortie de secours: EN 179 (en combinaison avec des poignées et de serrures correspondantes)
- Portes anti-panique: EN 1125 (en liaison avec des barres anti-panique homologuées)

Pour plus de détails et de données de commande, consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les descriptions du système.

Subject to change without notice
© 2016 dormakaba. Version 12/2016