«HAPI»

TERRASSEN- UND BALKONPLATTEN 2019/20

HGC
WAND- & BODENBELÄGE

INHALT

KERAMIK
Seiten 5 - 30

NATURSTEIN, THERMOHOLZ, BETON
Seiten 31-34

FASZINATION KERAMIK

Keramik ist ein faszinierendes, edles Material mit einer fast unendlichen Fülle an Farben, Formaten, Oberflächen und technischen Ausprägungen.

Mit diesem Katalog freuen wir uns, Ihnen einen Einblick in unser umfangreiches Sortiment zu ermöglichen. Unsere Mitarbeiter in den Ausstellungen freuen sich auf einen Besuch von Ihnen und beraten Sie gerne für die Auswahl der für Sie geeigneten Produkte.

Herzlich willkommen in der Welt von HGC Wand- und Bodenbeläge

hgc.ch/mirada
hgc.ch/ausstellungen

STICHWORTVERZEICHNIS

KERAMIK

BERNINI	6
COLBY	7
CORBIN	8
COTUI	9
EPIKUR	10
FARGO	11
GOBI	12
HAPI	13
HERMERA	14
JOPLIN	15
KARAKUM	16
MERIDA	17
MORELOS	18
NAGUA	19
NAPA	20
NEPTUN	21
PHAROS	22
POLARIS	23
QUINCY	24
SCULPTOR	25
TAOS	26
TULSA	27
UTICA	28
VERSAILLES	29
ZIMT	30

NATURSTEIN, THERMOHOLZ, BETON

Naturstein	32
Thermoholz	33
Beton	34

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Informationen	35
Stelzlager	37
Mirada	38

«VERSAILLES»

KERAMIK

HGC
WAND- & BODENBELÄGE

«BERNINI»

Die Ausstrahlung von Beton sorgt für den modernen Look, die Platte mit der Kieselsteinoptik für das gewisse Etwas.

sabbia
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100063336



grigio
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100063338

terra
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100063337

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«COLBY»

Sanfte Farbtöne und eine dezente, verwischte Zeichnung sorgen für eine zurückhaltende Eleganz. Verlegt vom Wohnzimmer bis auf die Terrasse ist «COLBY» der Belag für eine abgerundete Inszenierung des Wohnumfeldes.

beige
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100080654

grau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100080653

anthrazit
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100080655

«CORBIN»

Wie aus dem Fels geschnitten wirkt die Serie «CORBIN». Der verblüffend natürliche Naturstein-Look kombiniert mit der Unverwüstlichkeit von Keramik macht diese Platte zu einem idealen, attraktiven Boden, für jede Terrasse.

salt
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100083403
80 x 80 / 20 100083407



sand
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100083404
80 x 80 / 20 100083408



fog
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100083401
80 x 80 / 20 100083405



dark
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100083402
80 x 80 / 20 100083406

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«COTUI»

Minimalismus und Design treffen bei «COTUI» aufeinander. Reine Flächen mit dekorativen Mustern, die harmonisch aufeinander abgestimmt werden können um eine einzigartige Umgebung zu schaffen.



extra light
Rutschfestigkeit R11 / C
90 x 90 / 20 100088300

light
Rutschfestigkeit R11 / C
90 x 90 / 20 100088303

medium
Rutschfestigkeit R11 / C
90 x 90 / 20 100088301

dark
Rutschfestigkeit R11 / C
90 x 90 / 20 100088302

«EPIKUR»

Modern und einzigartig. Das ist «EPIKUR». Ein aktueller Trend, in verschiedenen Formaten und Nuancen.

perla
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086606
60 x 120 / 20 100088492

sabbia
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086607

greige
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086608
60 x 120 / 20 100088493

fumo
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086605

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«FARGO»

«FARGO» bringt das Strandgefühl in Ihren Garten und auf Ihre Terrasse. Die Farben von Sand in verschiedenen Tönen und die feine Oberfläche versetzen den Betrachter sofort in Ferienstimmung.

white
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100081223
60 x 120 / 20 100083535

gray
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100081224
60 x 120 / 20 100083536

taupe
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100081225
60 x 120 / 20 100083537

dark
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100081226
60 x 120 / 20 100083538

«GOBI»

Die Farbe von warmem Wüstensand; bei einem Boden mit «GOBI»-Platten spürt man sofort das Bedürfnis, die Schuhe auszuziehen und die Zehen in den Sand zu bohren.

amalias
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100061551

navona
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100061552



taksim
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100061553

concorde
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100061550

trafalgar
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100061554

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«HAPI»

Garten und Granit, ein Paar, das sich wunderbar ergänzt. Umso schöner, dass es sich bei der Serie «HAPI» um pflegeleichte und fast unverwüstliche Keramik handelt.

calcite struttura
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 120 / 20 100069396

sabbia struttura
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 120 / 20 100069397

cenere struttura
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 120 / 20 100069398

basalto struttura
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 120 / 20 100069399

«HERMERA»

«HERMERA» verleiht der Terrasse eine natürlich-ursprüngliche Atmosphäre. Durch den speziellen Granulat-Auftrag entstehen die steinige Optik und Haptik. die dezenten Glimmerpunkte sowie eine hohe Verschleissfestigkeit.

beige
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100073537

quarzgrau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100073536

basaltgrau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100073535

«JOPLIN»

«JOPLIN» zeichnet sich durch ihre Eleganz aus, die besonders in der modernen und urbanen Umgebung beliebt ist.

white
Rutschfestigkeit R11 / B
50 x 100 / 20 100088276



grey
Rutschfestigkeit R11 / B
80 x 80 / 20 100088275



stone 05
Rutschfestigkeit R11 / B
50 x 100 / 20 100088277

«KARAKUM»

Die Feinsteinzeugplatte «KARAKUM» macht sich die Poesie der edelsten Hölzer zu eigen. Die realistischen Farben und Grafiken sowie die klassischen Holzstrukturen lassen auch geübte Augen die Keramik erst auf den dritten Blick erkennen.

lino
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100077118
40 x 120 / 20 100074158

canapa
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100077119
40 x 120 / 20 100074159

avana
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100077120
40 x 120 / 20 100074160



tabacco
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100077121
40 x 120 / 20 100074161

moro
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100077122
40 x 120 / 20 100074162

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«MERIDA»

Diese Serie steht für den heutigen Lebensstil. Sie wirkt unaufgeregt und hat gerade deshalb Klasse. Das zeitlose Fliesendesign für den Aussenbereich.

beige
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086808

lichtgrau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086806

grau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086807

braun
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086830

anthrazit
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100086809

«MORELOS»

«MORELOS» steht schlicht für zeitlose Klasse. Mit seinem Steindesign erinnert diese Fliese je nach Farbe an Schiefer oder Granit.

white
Rutschfestigkeit R11 / B
40 x 80 / 20 100073950



grey
Rutschfestigkeit R11 / B
40 x 80 / 20 100073949

black
Rutschfestigkeit R11 / B
40 x 80 / 20 100073948

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«NAGUA»

Mit «NAGUA» schaffen sie sich ein Ambiente wie an der atlantischen Küste. Die unregelmässigen Texturen und die Farbvariationen sind typisch für den sedimetären Stein der sich der beständigen Evolution der Naturphänomene anpasst.



ivory flow
Rutschfestigkeit R11 / C

60 x 60 / 20	100089979
45 x 90 / 20	100090048
90 x 90 / 20	100090073



silver flow
Rutschfestigkeit R11 / C

60 x 60 / 20	100090070
45 x 90 / 20	100090049
90 x 90 / 20	100090074



gray flow
Rutschfestigkeit R11 / C

60 x 60 / 20	100089978
45 x 90 / 20	100090047
90 x 90 / 20	100090072



dark flow
Rutschfestigkeit R11 / C

60 x 60 / 20	100089977
45 x 90 / 20	100090046
90 x 90 / 20	100090071

«NAPA»

Diese Serie überzeugt mit einem Höchstmass an Qualität und Ästethik. Die Schönheit im ikonischen Stil bietet ein zeitloses Design.

moln
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100088279

brun
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100088278

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«NEPTUN»

«NEPTUN» steht für Understatement. Schlicht aber in keiner Weise langweilig ist diese Platte die Grundlage für gemütliches Wohnen.

white dover
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100069884

beige madeira
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100069881



taupe moher
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100069883



grey tenerife
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100069882

«PHAROS»

Ein Plattenbelag mit coolem Understatement, welcher als Kulisse für die moderne Architektur glänzt und mit seinem Betonlook die natürliche Umgebung zusätzlich betont.

cinnamon
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100058500

ash
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100058501

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«POLARIS»

«POLARIS» verfügt über den Look von sauber abgeriebenem Beton. Seine sanfte Farbgebung verleiht ihm bei aller Urbanität Wärme und Charme.

taupe
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100088801

warm grey
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100088803

light grey
Rutschfestigkeit R11 / C
60 x 60 / 20 100088802

«QUINCY»

Diese Keramikserie ist vom Fels, vom Stein inspiriert. Mit ihrer samtigen Oberfläche lädt sie zum Barfussgehen ein; und mit jedem Schritt scheint sich die Optik zu verändern.

weiss
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100084507

beige
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100084504

grau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100084505



schwarz
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100084506

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«SCULPTOR»

«SCULPTOR» lebt von den natürlichen Farbtönen und ruhigen Strukturen, welche an Terrazzo erinnern und zu einem wunderbar-lebendigen Boden kombiniert werden können.

pearl gray
Rutschfestigkeit R11 / C
45 x 90 / 20 100073610

peat brown
Rutschfestigkeit R11 / C
45 x 90 / 20 100073611

pewter smoke
Rutschfestigkeit R11 / C
45 x 90 / 20 100073609

pitch black
Rutschfestigkeit R11 / C
45 x 90 / 20 100073612

«TAOS»

Granit ist der Inbegriff eines harten Felsens. Die Feinsteinzeug-Platte «TAOS» ist von diesem quarzreichen Naturstein kaum zu unterscheiden - und dabei noch pflege-leichter als das Original!

beige
Rutschfestigkeit R11
60 x 60 / 20 100083384

taupe
Rutschfestigkeit R11
60 x 60 / 20 100083386

grey
Rutschfestigkeit R11
60 x 60 / 20 100083385

antracite
Rutschfestigkeit R11
60 x 60 / 20 100083383

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«TULSA»

Wie dem Fels entnommen. Schöner als diese Keramik-Serie kann Naturstein selber gar nicht sein.

beige
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100062384

ivory
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100062387

grey
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100062386

mud
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100062385

black
Rutschfestigkeit R11 / C
40 x 80 / 20 100070320

«UTICA»

«UTICA» setzt Sandstein perfekt als Keramikbelag um - sowohl optisch als auch haptisch. Dieser Boden ist auf der Terrasse eine Wohltat für nackte Füsse.

kreide
Rutschfestigkeit R11 / B
75 x 75 / 20 100084452

kiesel
Rutschfestigkeit R11 / B
75 x 75 / 20 100084453

taupe
Rutschfestigkeit R11 / B
75 x 75 / 20 100084451



grafit
Rutschfestigkeit R11 / B
75 x 75 / 20 100084454

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

«VERSAILLES»

Erdige Farben und feine Strukturen bringen das Naturgefühl auf die Terrasse. Auf diesem Boden fühlt man sich einfach wohl.

sand
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100011634

kieselgrau
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100011630

erdbraun
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100011632

schiefer
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100011588

«ZIMT»

Mit der hochwertigen Serie «ZIMT» erweitern Sie Ihren Wohnraum soweit sie möchten.

diaspro
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100030713

madera
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100030715

prasio
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100030717

antracite
Rutschfestigkeit R11 / B
60 x 60 / 20 100030719

NATURSTEIN, THERMOHOLZ, BETON

HGC
WAND- & BODENBELÄGE

NATURSTEIN

Von Natur aus schön. Seine zeitlose Qualität macht ihn frei von Modeströmungen. Naturstein ist ein natürlicher und äusserst langlebiger Baustoff und auch unter Umweltgesichtspunkten eine vorzügliche Wahl. Naturstein ist so vielfältig wie die Natur selber. Verschiedene Mineralien bestimmen die Härtegrade, die Porosität, die Haptik und die Farbe.

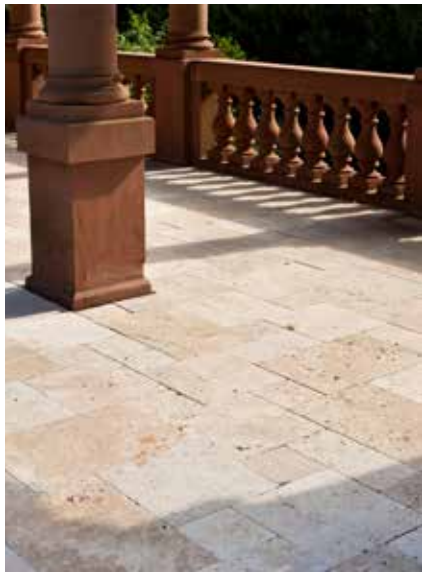

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

THERMOHOLZ

Bei der Thermobehandlung wird das Holz über einen längeren Zeitraum Temperaturen von bis zu 200° C ausgesetzt. Dadurch wird das Holz beträchtlich beständiger gegen Pilze und Holzschädlinge sowie wesentlich dimensionsstabiler, auch bei Feuchtigkeit. Je nach Intensität der Behandlung und der Holzart erhält es einen edlen, mehr oder weniger dunklen Farbton von rotbraun bis schwarz.

BETON

Beton ist das klassische Material für Gartenplatten schlechthin. Klassisch, aber alles andere als langweilig! Eine riesige Auswahl an Farben, Formaten und Oberflächen stehen zur Auswahl.

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Rutschhemmung (Trittsicherheit)

Rutschhemmende Fliesen haben eine rauhe Oberfläche und sind meist unterschiedlich stark profiliert. In gewerblichen Bereich mit erhöhter Rutschgefahr sowie in nassbelasteten Barfussbereichen (Schwimmbad) müssen diese speziellen Fliesen am Boden verlegt werden. Dies wird von Unfallversicherern vorgeschrieben. Für den privaten Haushalt gelten diese Vorschriften nicht. Sie können (müssen aber nicht) rutschhemmende Fliesen im Aussenbereich (Terrassen) oder im Barfussbereich (Swimmingpool, Sauna etc.) einsetzen.

Arbeitsräume, gewerbliche und öffentliche Bereiche

Für den gewerblichen und öffentlichen Bereich, sowie in Arbeitsräumen müssen die Fliesen den vorgeschriebenen Grad der Rutschhemmung gemäss der Bewertungsgruppen R9 bis R13 nach DIN 51130 aufweisen. Beim Test muss eine Prüfperson auf einer schiefen Ebene mit Schutzschuhen stehen und gehen. Als Gleitmittel wird Öl auf die Fläche aufgetragen. Je höher die R-Gruppe ist, desto grösser ist der Neigungswinkel der zu testenden Fläche.

Privatbereich

Für den Privatgebrauch gibt es keine geregelten Vorgaben was die Trittsicherheit beim Boden angeht. Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, empfehlen wir Ihnen trittsichere Bodenplatten zu wählen.

Bewertungsgruppe	Neigungswinkel	Einsatzorte (Schuhbereich)	
R9	>6° - 10° Geringer Haftreibwert		
R10	>10° - 19° Normaler Haftreibwert	▪ Aussenbereich (gedeckt) ▪ Eingangsbereiche ▪ Laubeneingänge ▪ Korridore ▪ Lifte ▪ Treppenzugänge (aussen) ▪ Treppenhäuser (innen) ▪ Abstellräume für Fahrräder ▪ Küchen ▪ Terrassen, Balkone (gedeckt) ▪ Wintergärten ▪ WC-Anlagen ▪ Sanitärräume	
R11	>19° - 27° Erhöhter Haftreibwert	▪ Aussentreppen (gedeckt) ▪ Eingangsbereiche ohne Schmutzschleusen ▪ Laubeingänge offen (gedeckt) ▪ Rampen gedeckt bis max. 6% Steigung ▪ Treppenzugänge ohne Schmutzschleusen ▪ Vorplätze gedeckt ▪ Einstellhallen und Garagen ▪ Terrassen, Balkone (ungedeckt)	
R12	>27° - 35° Grosser Haftreibwert	▪ Aussentreppen (ungedeckt) ▪ Rampen ungedeckt bis max. 6% Steigung ▪ Rampen gedeckt über 6% Steigung ▪ Vorplätze ungedeckt	
R13	>35° Sehr grosser Haftreibwert	▪ Rampen ungedeckt über 6% Steigung	

Quelle: www.plattenverband.ch

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Nassbelastete Barfussbereiche

Beim Barfussbereich in Schwimmbädern, öffentlichen Saunen, am Pool und in Reinigungsbereichen von Sportstätten erfolgt die Bewertung in den Gruppen A (geringste Anforderungen), B und C (höchste Ansprüche) gemäss DIN 51097. Auch hier wird die Rutschsicherheit mittels einer Prüfperson auf schiefer Ebene ermittelt, das Gleitmittel ist seifenhaltiges Wasser.

Die erforderliche Rutschhemmung steigt von A über B bis C. Dabei bewegt sich eine Prüfperson in aufrechter Haltung vor- und rückwärts auf dem zu prüfenden Bodenbelag. Dessen Neigung wird von der Waagerechten ausgehend bis zu dem Winkel gesteigert, bei dem die Prüfperson unsicher wird. Fliesen der Bewertungsgruppe A erreichen in diesem Prüfverfahren einen Mindestneigungswinkel von 12°, B entspricht einem Mindestneigungswinkel von 18° und C von 24°.

Bewertungsgruppe	Min. Neigungswinkel	Einsatzbereiche (Barfussbereich)	
A	>12°	▪ Barfussbereich (weitgehend trocken) ▪ Umkleideräume (auch Einzelkabinen) ▪ Beckenböden (Nichtschwimmerbereich)	
B	>18°	▪ Barfussgänge, soweit sie nicht A zugeordnet sind ▪ Dusche ▪ Bereich von Desinfektionssprühanlagen ▪ Beckenrand ▪ Beckenböden in Nichtschwimmbereichen ▪ Hubböden ▪ Treppen, die ins Wasser führen ▪ Leitern und Treppen ausserhalb des Beckenbereiches	
C	>24°	▪ Treppen, die ins Wasser führen ▪ Geneigte Beckenrandausbildung	

Reinigung und Pflege von Keramik

Die Pflege keramischer Wand- und Bodenbeläge ist sehr simpel und bedarf wenig Mittel.

Nach Abschluss der Verlegarbeiten empfehlen wir eine Erstreinigung um den Bauschmutz sowie restlich vorhandener Zementschleier zu entfernen.

Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit Spezialreinigern entfernen. Wir haben ein breites Sortiment an speziellen Reinigungsmitteln für jede Art von Verschmutzung. Bei unglasierten, nicht dicht gesinterten Belägen wie Terracotta bedarf es einer regelmässigen Spezialreinigung.

Kommen Sie am Besten in eine unserer Verkaufstellen damit wir Sie persönlich beraten können.

Quelle: www.plattenverband.ch

Die Verlegung als Doppelboden

Verlegung von 20 mm Fliesen auf Stelzlager
Auf Terrassen oder begehbaren Flachdächern können flache Doppelböden mit Stelzlager realisiert werden. Dieses System erlaubt den Abfluss von Regenwasser. Die Doppelböden müssen eine entsprechende Neigung aufweisen. Elektrokabel und Wasserleitungen können in den Doppelböden unsichtbar eingezogen werden.

Schnitt von 20mm Fliesen
Für das Nass- oder Trockenschneiden von 20mm Fliesen benötigt man Scheiben, welche für Feinsteinzeug geeignet sind.

Die nachfolgenden Bilder dienen nur als Richtlinie für verschiedene Arten von Anwendungen. Wir empfehlen auf jeden Fall sich jeweils auf die spezifischen Vorschriften zu beziehen, um auch ein fachmännischer Boden zu garantieren.

Verstellbare Stütze mit festen Kopf

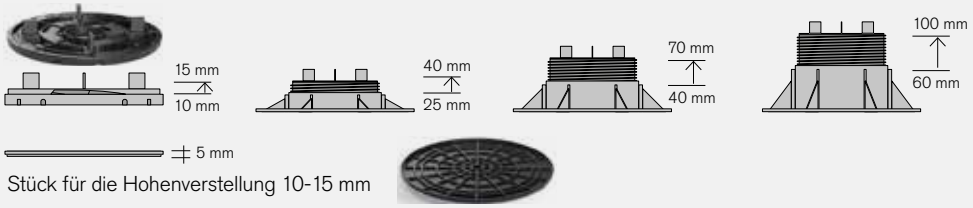

Stück für die Hohenverstellung 10-15 mm

Tragfähigkeit: Nutzlast: ca. 1000 kg/Stk., Bruchlast: ca. 2000 kg/Stk.

Neigungsverstelllager

Bei Neigung von über 1% können mehrer Neigungsregler aufeinander verwendet werden.

Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern


Ebene Flaechen


Flächen mit Neigungswinkel

Um den normalen Abfluss des Wassers zu gewährleisten wird eine Verlegung mit einer Neigung von mindestens 1% empfohlen.

Zu beachten ist, dass die Fliesen aufgrund der technischen Eigenschaft von Feinsteinzeug kein Wasser aufnehmen und somit auch frostsicher sind. Diese Eigenschaft kann jedoch zu geringer Wasseransammlung an den Rändern der Fliese führen, auch bei fachmännischer Verlegung.

Die Selbstnivellierung erlaubt einen automatischen Ausgleich von bis zu 5% Neigung.



Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf



Tragfähigkeit: Nutzlast: ca. 500 kg/Stk., Bruchlast: ca. 1000 kg/Stk.

Empfehlung: Positionierung der Stelzlager bei den verschiedenen Formaten

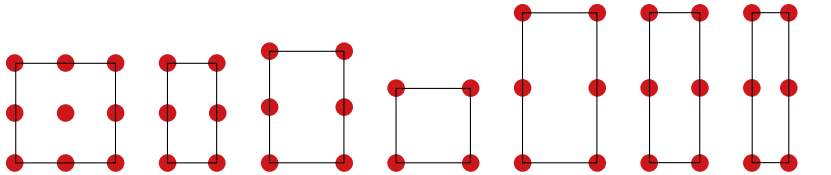

Verlegarten

auf Stelzlager
- auf so genannten Stelzlagern verlegt, können die Platten mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.
- Unter der Konstruktion lassen sich Kabel unsichtbar verlegen.
- neue Optik ohne Entfernung des alten Belages. Dabei ist allerdings die Aufbauhöhe zu berücksichtigen.

auf Estrich (verklebt)
- im herkömmlichen Verfahren auf Estrich verlegt und verklebt, verkraftet die Platte hohe Belastung.
- Besonders zu empfehlen für Garageneinfahrten.

Trockenverlegung (Splitt)
- als Unterlage eignen sich Sand, Kies oder Rasen
- Nach der Verlegung sind die Platten sofort begehbar, jedoch nicht befahrbar.

MIRADA

GESTALTEN SIE IHREN RAUM

Mit MIRADA können Sie verschiedene Räume und Terrassen mit den Belägen Ihrer Wahl verlegen.

MIRADA erlaubt Ihnen die Wirkung von Farben und Formaten in Kombinationen zu erleben. Lassen grosszügige Flächen einen Raum grösser wirken oder sind dunkle Wände zu schwer? Finden Sie Ihren Style und seien Sie mutig mit Farben und Grössen zu experimentieren – einfach, spielerisch und schnell.

Besuchen Sie dann eine unserer 19 Ausstellungen. Hier werden Sie kompetent beraten und Sie können die Beläge in Natura betrachten und fühlen.

UND SO GEHT'S

1. Wählen Sie einen Raum aus.
2. Schauen Sie sich unsere Gestaltungsvorschläge an.
3. Klicken Sie auf „Design" und wählen Sie einen Bereich aus, wenn Sie eine andere Farbe oder ein anderes Produkt wünschen.
4. Gestalten Sie Ihren Raum und klicken Sie auf „Zusammenfassung" für Ihre Dokumentation.

Unter www.hgc.ch/mirada gelangen Sie zur individuellen Raumgestaltung.

Masse: cm x cm / mm | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können abweichen

HGC

HIER WERDEN IHRE TRÄUME WAHR

hgc.ch/ausstellungen