

DAS ORIGINAL

Keramische Fliesen – trocken verlegt



**Green
Product
Award**

Winner
2020

DRYLILE

So schnell wie Ihr Business.

INHALT

Die Vorteile von DryTile

Seite 4 - 7

Die Verlegung

Seite 8 - 9

Innovative Oberflächen Hytect und Protecta

Seite 10 - 11

DryTile Serien

Seite 12 - 54

Alcina	14 - 15
Area Pro	16 - 19
Cedra	20 - 21
Emotion	22 - 23
Evalia	24 - 25
Kiano	26 - 27
Like	28 - 29
Mandalay	30 - 31
Nova	32 - 33
Quarzit	34 - 35
Remix	36 - 37
Soul	38 - 39
Stories	40 - 41
Timeless	42 - 43
Unique	44 - 45
Valley	46 - 47
Walden	48 - 49

Fugenfarben

Seite 50





Macrina Bakery, Seattle, Washington, USA

So schnell wie Ihr Business.

Keramische Fliesen zur Trockenverlegung


Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen, Keramikfliesen einer der nachhaltigsten Bodenbeläge. Ob im Ladenbau, Gastronomie, Hotellerie oder in der Verwaltung: DryTile ermöglicht den Einbau eines hochwertigen Bodens mit allen Vorteilen der Keramik – und das in Rekordzeit. Mit einer Korkschicht auf der Rückseite und damit ohne den Einsatz von Kleber, kann DryTile bis zu 8 Mal schneller verlegt werden. Das spart Zeit, reduziert Schließzeiten und optimiert die Bauabläufe.



Die DryTile-Formel



KERAMISCHE BODENFLIESE



RÜCKSEITIGE KORKSCHICHT



SYSTEMFUGE



FLIESENKLEBER



DRY**ILE**

Das Besondere an DryTile ist die speziell dafür entwickelte Korkschicht auf polyolefiner Basis. Frei von PVC, Chlor und Weichmachern, und sogar für Lebensmittelkontakt geeignet, wird sie aus einem Korkgranulat thermisch und unter Druck kontinuierlich erzeugt und in einem Spezialverfahren dauerhaft auf die Fliesenrückseite aufgebracht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung.


Dabei bietet das DryTile System natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichtecht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze.

Diese Eigenschaften machen DryTile zum idealen System für Ladenbau, Autohäuser, Büroflächen, Hotels, Museen, Gewerbebauten, Schulen und Gastronomie.

Die Beratung und Verlegung von DryTile erfolgt ausschließlich über zertifizierte Partner. So sichern wir die Qualität der Verlegung und die Funktionsfähigkeit des Systems.



Kork-Granulat

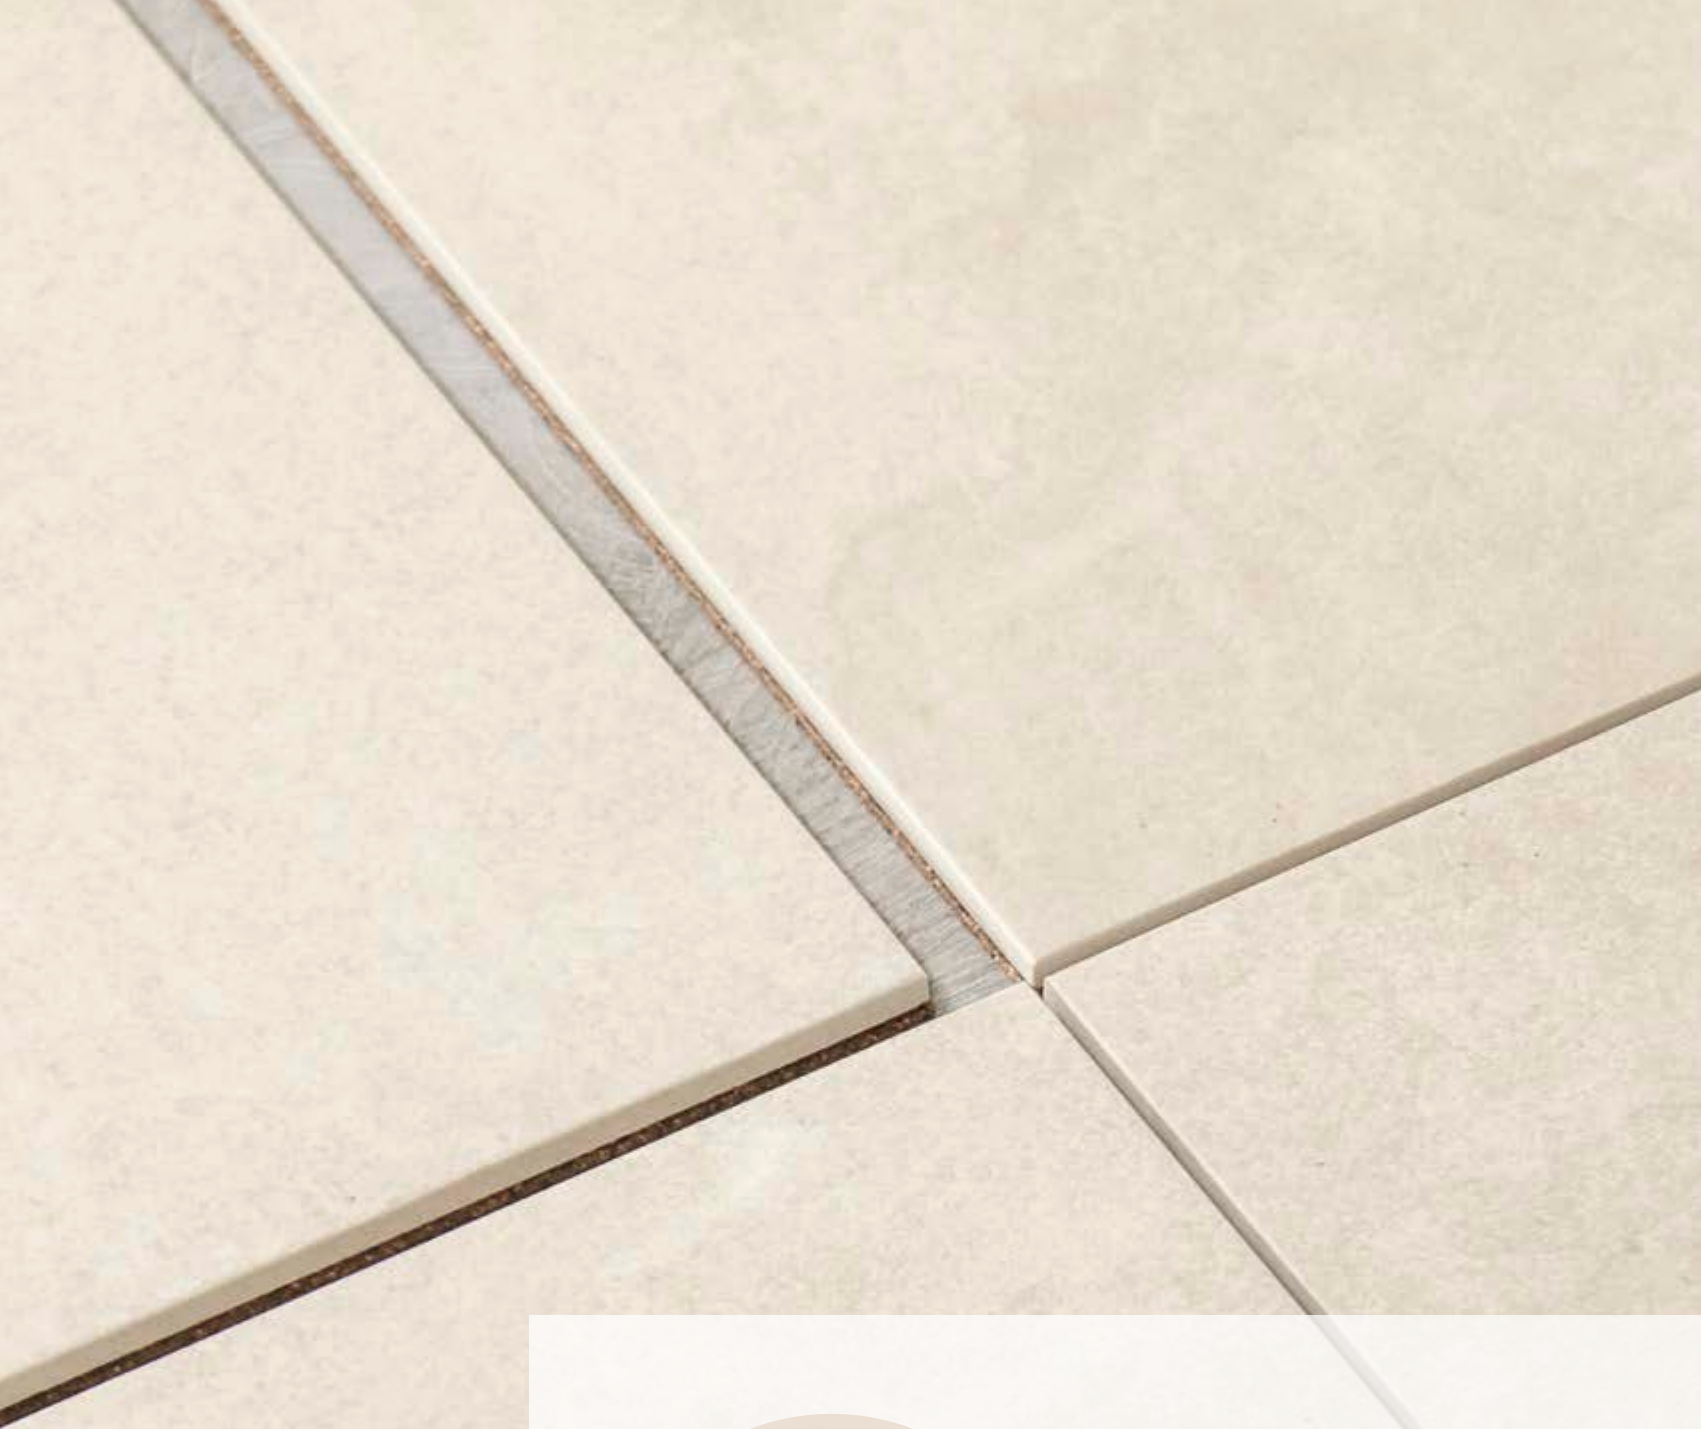

1. Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
2. Rückseitige Korkschicht mit Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. Systemfuge, welche durch die umlaufende Kante automatisch entsteht

Zur Systembeschreibung:



DryTile: So viele Vorteile ...

für den Bauherren

+ Deutliche Verkürzung der Bauzeit

DryTile ist bis zu 8 x schneller als die klassische Fliesenverlegung.

+ Ohne Aufwand vollständig rückbaubar

Wenn Sie den neuesten Inneneinrichtungstrends folgen möchten oder eine Nutzungsänderung eintritt, können Sie die Fliesen rückstandslos und ohne Staubentwicklung schnell und einfach entfernen.

+ Einfache Reparatur beschädigter Platten

Beschädigte Fliesen können binnen Minuten ausgetauscht werden. Fugen können leicht aufgeschnitten werden, keine Trocknungszeiten von Fliesenkleber – die neue Fliese einfach einlegen und erneut verfugen.

für den Handwerker

+ Nahezu staubfreies Arbeiten

Lärm, Staub und Stress belasten. DryTile Systemböden brauchen keinen Kleber und die Verlegung geschieht schnell und reibungslos.

+ Minimieren von Gewährleistungsansprüchen

Durch die konstruktive Entkopplung sind Reklamationen auf Grund von Untergrundbewegungen beinahe ausgeschlossen.

+ Erschließen neuer Geschäftsfelder

DryTile macht die Fliese fit für neue Einsatzgebiete und bietet Handel und Handwerk neue Impulse. Ob Supermärkte, Hotels oder Ausstellungsräume: DryTile bietet Flexibilität und Schnelligkeit – und alle Vorteile eines robusten Fliesenbelags. Chancen nutzen: DryTile Partner werden!



für den Architekten

+ Parallele Disposition von Arbeiten


DryTile Systemböden sind sofort begehbar. So können andere Arbeiten wie zum Beispiel Elektroinstallation, Maler- oder Trockenbauarbeiten fast ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

+ Problemloses Planen


Die einzige Voraussetzung für DryTile ist ein ebener Untergrund. Als Grundlage der Bemessung gilt die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Planung „für's Auge“, und nicht nach starr festgelegten Trennfugen und Mindestabständen.

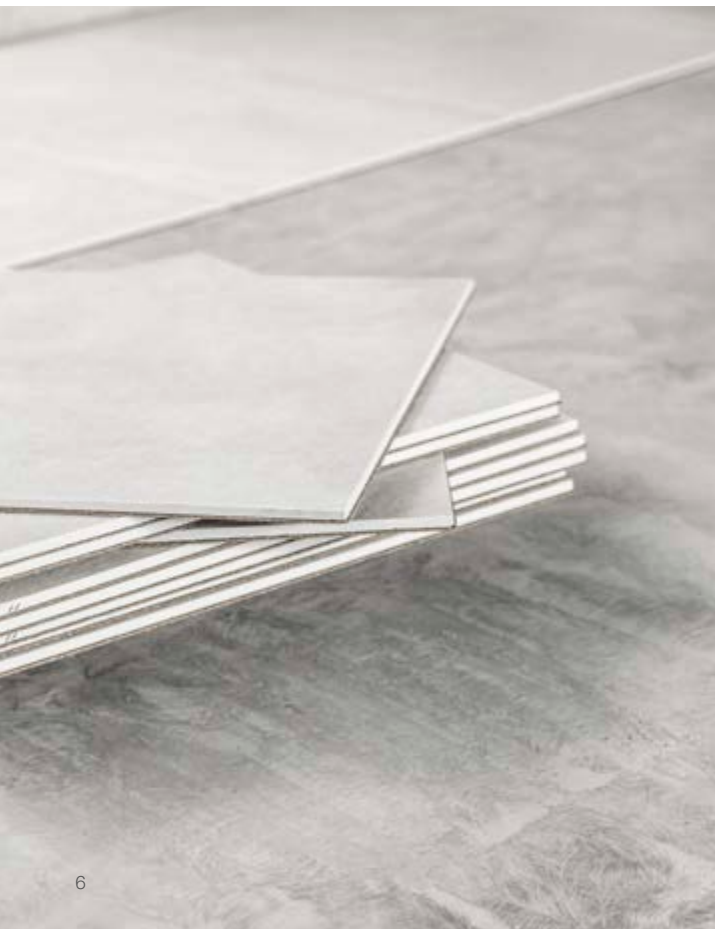


Leichte Verlegung




Emmissionsfrei



Verursacht wenig Müll




Recyclebar




Stoßfest



Schwer entflammbar



Farbecht



Geeignet für Fußbodenheizung



Geprüftes Produkt



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Deutschland

Die Verlegung: Schnell, schneller, fertig.

Ebenflächigkeit prüfen

Einzige Voraussetzung für die Verlegung von DryTile Systemböden ist ein ebener Untergrund. Als Grundlage der Bemessung gilt die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Bei mechanisch höherer Belastung empfiehlt sich ein Stichmaß von 2 mm auf einer Länge von 2 m.

Vor Beginn der Verlegung ist der Untergrund mit entsprechenden Messgeräten auf Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen. Die Maßgenauigkeit und Ebenheit der Verlegeuntergründe muss der fertigen Bekleidungsfläche entsprechen. Dies kann mit einer vollflächigen Nivellier-Spachtelung erreicht werden.

Fugenraster festlegen

DryTile Systemböden können in jedem üblichen Fugenraster verlegt werden. Die schmale und präzise Systemfuge entsteht automatisch bei der Verlegung, indem die Korkkanten press aneinander gelegt werden.

Fliesen verfugen

Verlegte DryTile Fliesen werden mit systemeigenen Fugenmassen möglichst umgehend nach der Verlegung verfugt.

Dabei ist unbedingt auf die Herstellerangabe bzgl. des Mischungsverhältnisses mit Wasser gemäß beiliegender Verlegeanleitung zu achten. Nach 12 Stunden ist der Belag wieder begehbar und nach 24 Stunden ist die Fläche wieder belastbar.

Technische Daten und Zulassungen

- Eigene Ü-Kennzeichnung
- Bauaufsichtliche Zulassung: DIBt Zulassungsnummer Z-156.610-1373
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
- Brandverhalten: schwerentflammbar Klasse Bfl – s1 nach DIN EN 13501-1 auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$) und auf Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen (Dicke $\geq 10 \text{ mm}$, Rohdichte $\geq 475 \text{ kg/m}^3$)
- Akustische und konstruktive Entkopplung vom Untergrund (bis zu 10 dB Trittschallminderungswert* gemäß Test der ITA Wiesbaden)
- Entsorgung (Fliese inkl. Korkbeschichtung und Systemfugenmasse) gemäß Abfallschlüssel 170904 (DK1 Deponie)

*Prüfwert nach DIN EN ISO 10140. Die tatsächlich erzielte Trittschalldämmung ist durch Probeverlegung und –messung vor Ort zu ermitteln.



1 Ebenflächigkeit mit entsprechenden Messgeräten prüfen.



2 Boden ggf. nachbearbeiten, um die Anforderungen an die Ebenheit zu gewährleisten.




3 Fugenraster festlegen und Korkkanten press aneinander legen.



4 Fliesen mit systemeigener Fugenmasse verfugen. Wichtig ist dabei das richtige Mischungsverhältnis der Fugenmasse mit Wasser gemäß Angaben des Herstellers.



5 DryTile Fliesen sind jederzeit einfach austauschbar. Einfach Fuge aufschneiden, Fliese mit einem Saugheber herausnehmen und neue Fliese einsetzen.

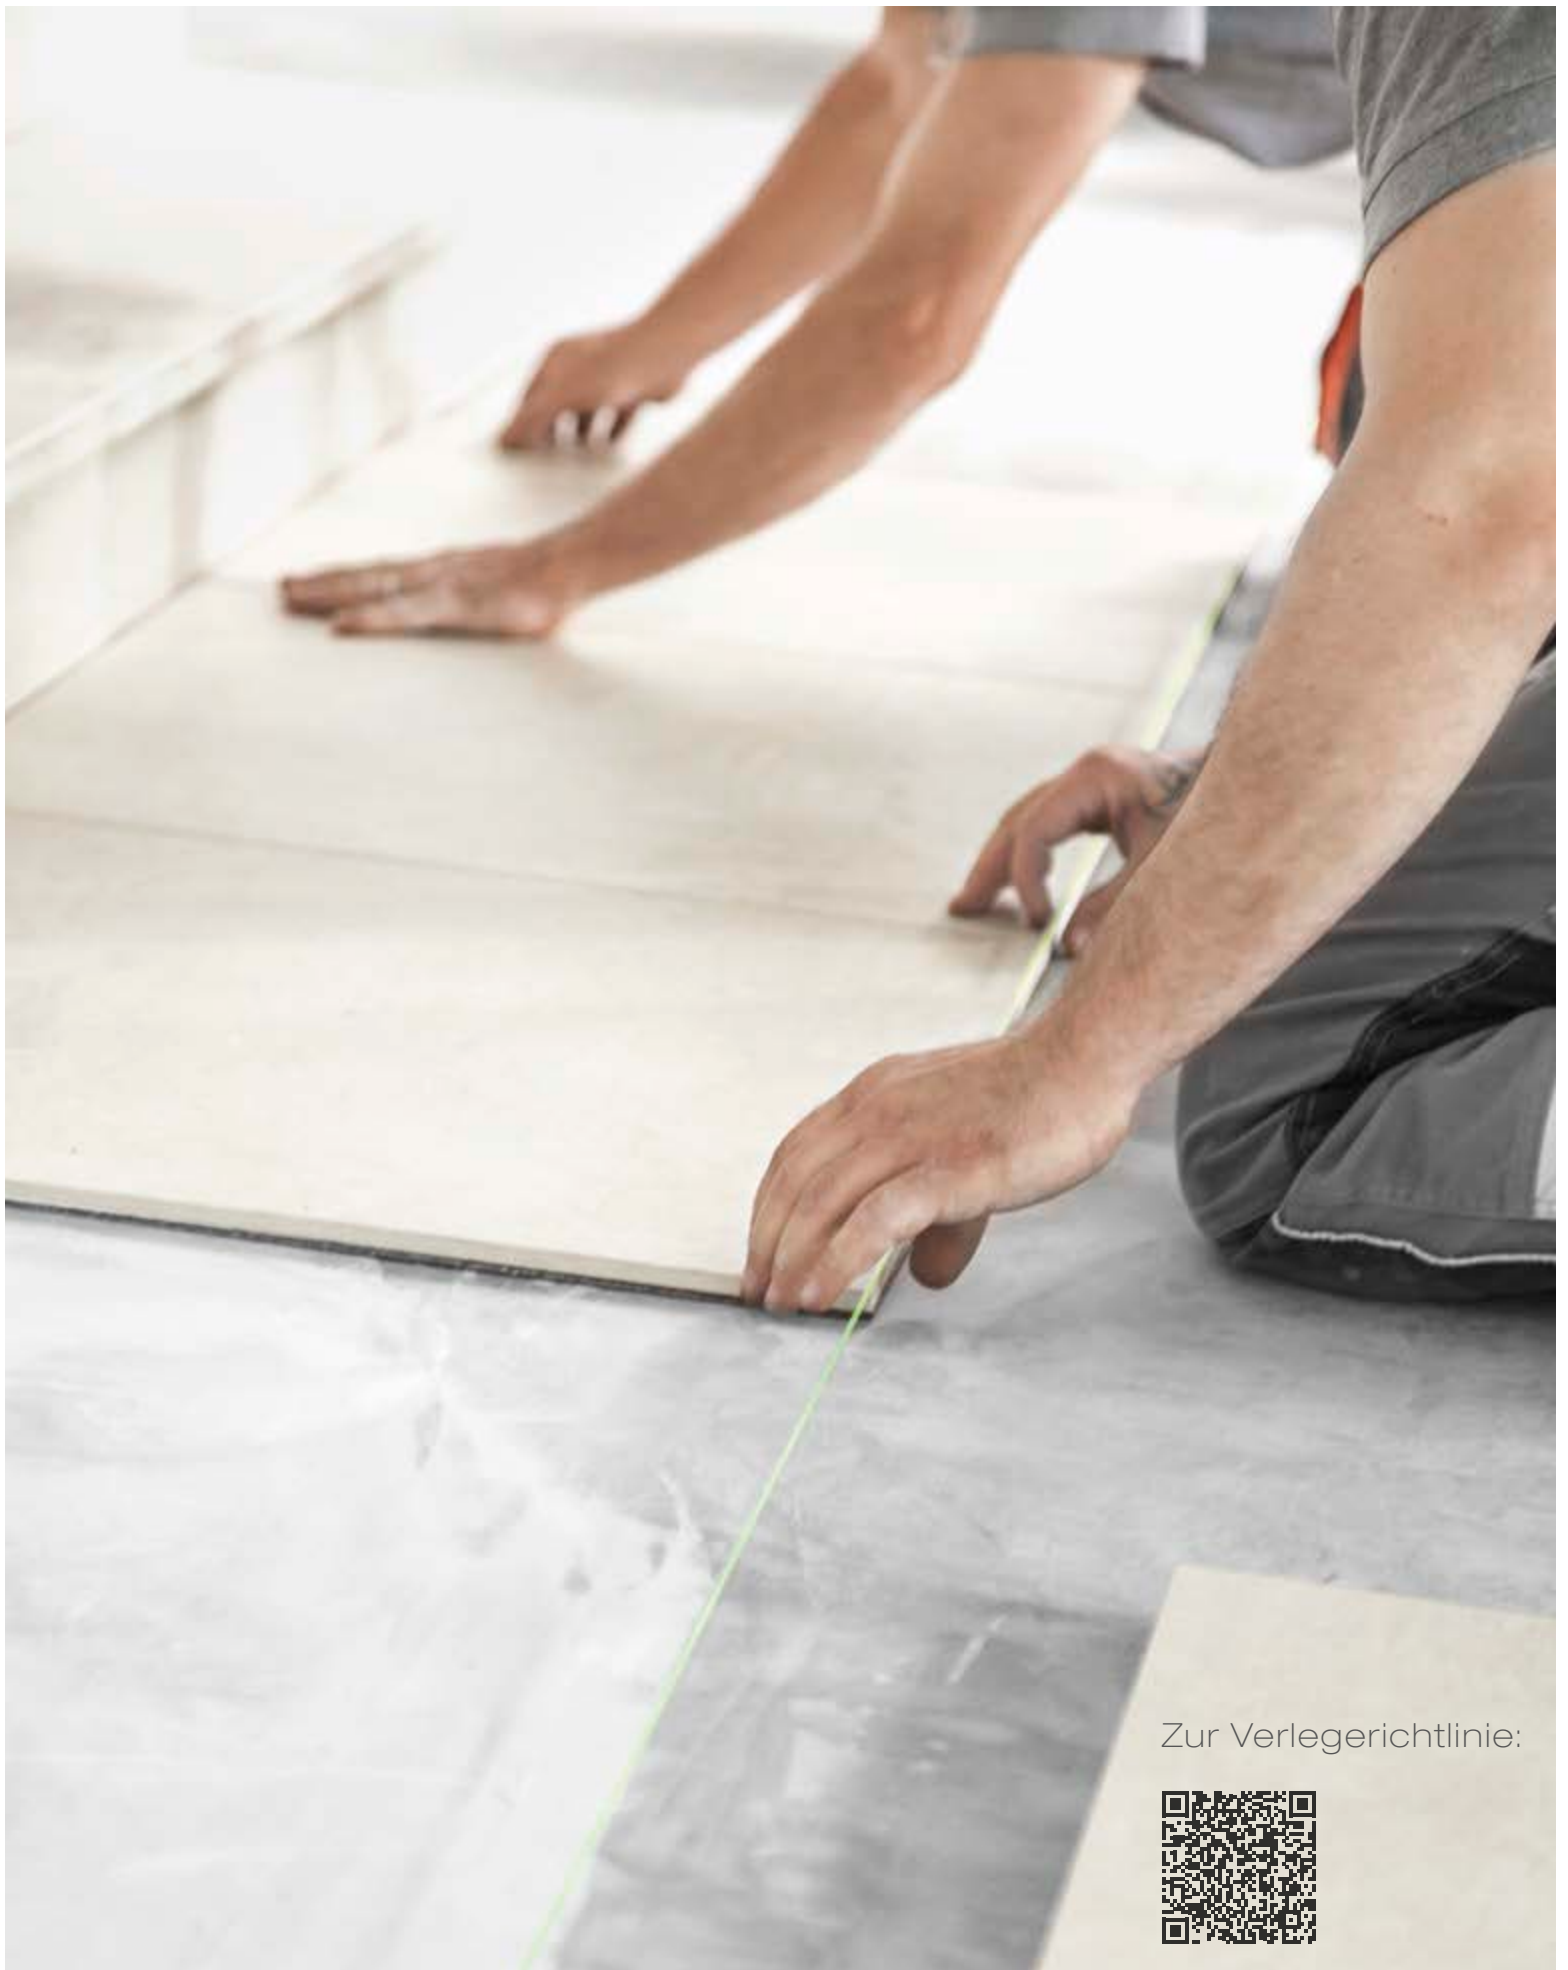

Zur Verlegerichtlinie:



Innovative Oberflächen



Changemaker-Shop, Zürich, Schweiz

HYTECT – DIE HYGIENE-FLIESE

Hytect-Fliesen können einen bedeutenden Beitrag zum Raumklima leisten. Denn die innovative Technologie reduziert Bakterien, Schimmel und Keime, baut Luftschadstoffe ab und sorgt dafür, dass Schmutz mühelos zu entfernen ist. **Hytect** funktioniert wie ein natürlicher Katalysator, der allein durch Lichteinfluss seine Wirkung entfaltet – und zwar dauerhaft. Denn **Hytect** ist fest in die Fliese eingebrannt und verbraucht sich nicht. Für eine nachhaltig gute Luftqualität.

So funktioniert und wirkt die **Hytect**-Technologie


Titandioxid (TiO_2) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen.

- **Hytect** hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- **Hytect** vereinfacht die Reinigung der Oberfläche
- **Hytect** hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen



Einfach zu reinigen

Dank der **Hytect**-Oberfläche wird Schmutz einfach unterspült. Das reduziert den Reinigungsaufwand und die Verwendung von Putzmitteln. So kann man sich den schönen Dingen des Lebens widmen und zudem die Umwelt schonen.

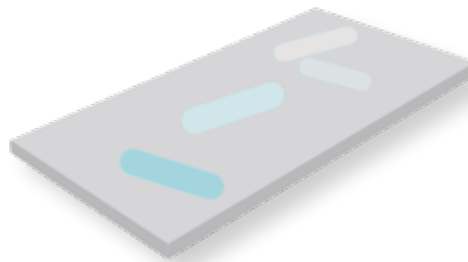

Antibakterielle Wirkung

Mit dem Aufeinandertreffen von **Hytect** und Licht wird Sauerstoff aktiviert, der Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Keime zersetzt. Ein gutes Gefühl, ein Zuhause zu haben, das uns vor Krankheitserregern schützt.

Die Böden, die über die besondere **Hytect**-Oberfläche verfügen, sind im Produktteil entsprechend mit dem Logo markiert.

Zum **Hytect**-Film:



Weitere Informationen:
www.hyTECT.com

Renommierte Testinstitute bestätigen die Wirkweisen von **Hytect**.



Verbessertes Raumklima

Hytect löst einen Luftreinigungsprozess aus, bei dem sowohl unangenehme Gerüche als auch Schadstoffe wie Stickoxide neutralisiert werden. Damit jedes Familienmitglied und jeder Gast unbeschwert durchatmen kann.

PROTECTA-VERGÜTETE FLIESEN

Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die werkseitig aufgetragene Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.





Vinzenz-Murr-Filiale im DEZ Regensburg, Deutschland



DryTile Serien

Produktübersicht




ALCINA




crema



lehm Braun

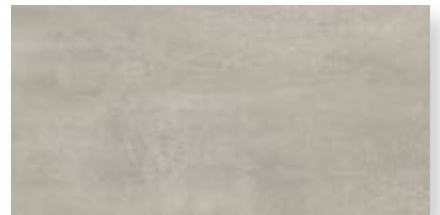

kieselgrau

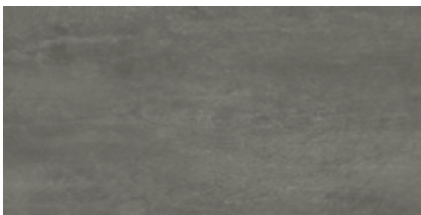

basalt



graphit

					
Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	45 x 90	90 x 90	
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	447 x 897 x 12,5	895 x 895 x 13	
Trittsicherheit	R9	R9	R9	R9	
m ² / Stück	5,556	2,778	2,470	1,234	
Palette / Stück	200	100	100	40	
Palette - m ²	35,997	35,997	40,486	32,415	
Palette - kg	886,400	906,000	990,700	845,720	
	crema	434816DT	434821DT	434831DT	
	lehmbraun	434817DT	434822DT	434832DT	
	kieselgrau	434818DT	434823DT	434833DT	434895DT
	basalt	434819DT	434824DT	434834DT	434896DT
	graphit	434820DT	434825DT	434835DT	434897DT




Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
crema	434826
lehmbraun	434827
kieselgrau	434828
basalt	434829
graphit	434830



AREA PRO

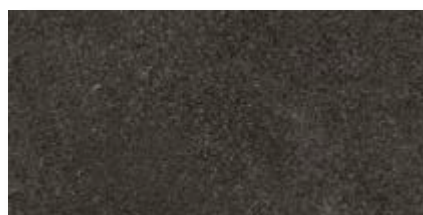


anthrazit




basalt




kiesel

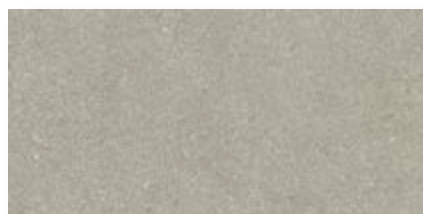

stein

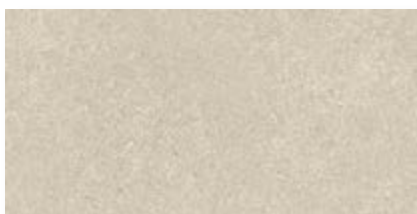

sandweiß

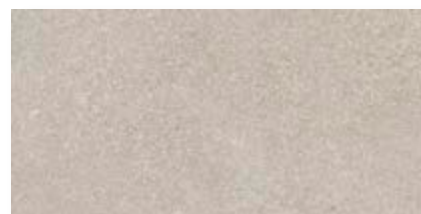


sandgrau




sand




muskat

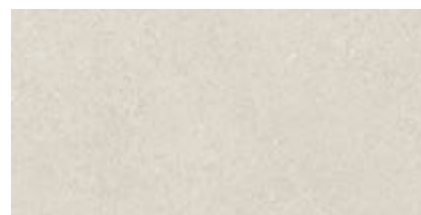


platin

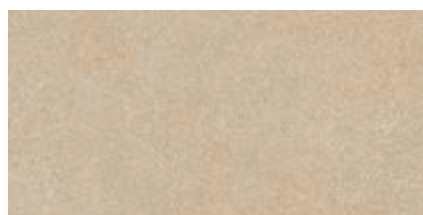

sandbeige

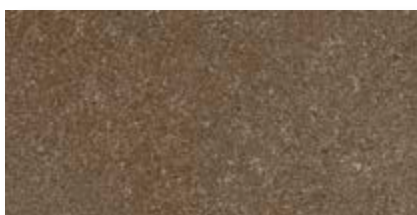


ziegel

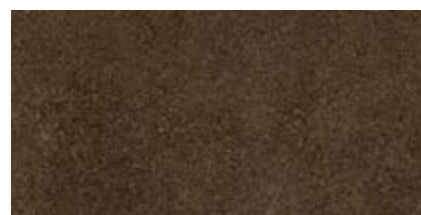


lehm

					
	Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 90	60 x 120
	Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 897 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
	Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10
	m ² / Stück	5,556	2,778	1,851	1,389
	Palette / Stück	200	100	60	50
	Palette - m ²	35,997	35,997	32,415	36,023
	Palette - kg	886,400	906,000	802,800	907,950
	anthrazit	430340HDT	430380HDT	430576HDT	430398HDT
	basalt	430341HDT	430381HDT	430577HDT	430399HDT
	kiesel	430342HDT	430382HDT	430578HDT	430400HDT
	stein	430343HDT	430383HDT	430579HDT	430401HDT
	sandweiß	430344HDT	430384HDT	430580HDT	430402HDT
	sandgrau	430345HDT	430385HDT	430581HDT	430403HDT
	sand	430346HDT	430386HDT	430582HDT	430404HDT
	muskat	430347HDT	430387HDT	430583HDT	430405HDT
	platin	430348HDT	430388HDT	430584HDT	430406HDT
	sandbeige	430349HDT	430389HDT	430585HDT	430407HDT
	ziegel	430350HDT	430390HDT	430586HDT	430408HDT
	lehm	430351HDT	430391HDT	430587HDT	430409HDT



Sockel



90 x 90*	Nennmaß cm	7 x 60
895 x 895 x 13	Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
R10	Trittsicherheit	
1,234	m / Stück	1,667
40	Paket / Stück	15
32,415	Paket - m	8,998
845,720	Paket - kg	14,250
430422DT	anthrazit	430528H
430423DT	basalt	430529H
430424DT	kiesel	430530H
	stein	430531H
	sandweiß	430532H
430425DT	sandgrau	430533H
430426DT	sand	430534H
	muskat	430535H
	platin	430536H
430427DT	sandbeige	430537H
	ziegel	430538H
	lehm	430539H



R10




hytect[®]
clever clean





CEDRA

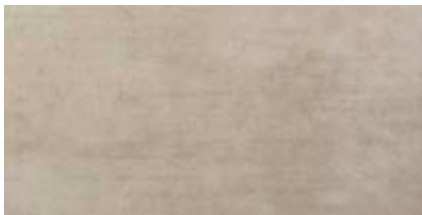


schlamm



anthrazit



grau

			
Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	45 x 90
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	447 x 897 x 12,5
Trittsicherheit	R9	R9	R9
m ² / Stück	5,556	2,778	2,470
Palette / Stück	200	100	100
Palette - m ²	35,997	35,997	40,486
Palette - kg	886,400	906,000	990,700
 schlamm	433694DT	434759DT	433739DT
 anthrazit	433692DT	434757DT	433737DT
 grau	433693DT	434758DT	433738DT
 R9 			


Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	20,900
schlamm	433697
anthrazit	433695
grau	433696



EMOTION

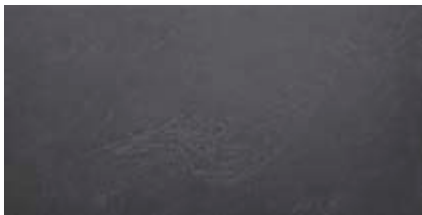


tiefanthrazit



hellbeige




mittelgrau

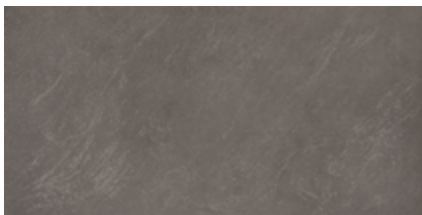

basalt

				
Nennmaß cm	30 x 60	30 x 60	60 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Oberfläche	eben	strukturiert	eben	strukturiert
Trittsicherheit	R9	R10	R9	R10
m ² / Stück	5,556	5,556	2,778	2,778
Palette / Stück	200	200	100	100
Palette - m ²	35,997	35,997	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	886,400	906,000	906,000
	tiefanthrazit	433402DT	433406DT	433660DT
	hellbeige	433404DT	433408DT	433662DT
	mittelgrau	433403DT	433407DT	433661DT
	basalt	433430DT	433432DT	433436DT




Sockel		
Nennmaß cm	7 x 60	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 12,5	70 x 597 x 12,5
Oberfläche	eben	strukturiert
m / Stück	1,667	1,667
Paket / Stück	22	22
Paket - m	13,197	13,197
Paket - kg	22,660	22,660
tiefanthrazit	433802	433806
hellbeige	433804	433808
mittelgrau	433803	433807
basalt	433821	433823



EVALIA



grau

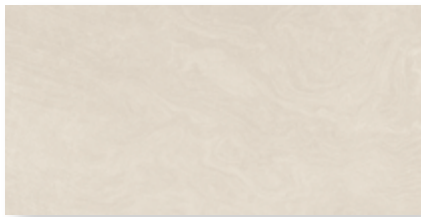

beige



anthrazit

Nennmaß cm	60 x 60	45 x 90
Herstellmaß mm	595 x 595 x 12	446 x 895 x 12
Trittsicherheit	R9	R9
m² / Stück	2,778	2,470
Palette / Stück	100	100
Palette - m²	35,997	40,486
Palette - kg	850,40	1.056,700

Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 595 x 10
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	13,920

grau	431913DT	431916DT
beige	431914DT	431917DT
anthrazit	431915DT	431918DT

grau	431920
beige	431921
anthrazit	431922





KIANO



elfenbein weiß



sahara beige



atlas grau



kohleschwarz

					
			Sockel		
	Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	Nennmaß cm	7 x 60
	Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
	Trittsicherheit	R10	R10	Trittsicherheit	
	m² / Stück	5,556	2,778	m / Stück	1,667
	Palette / Stück	200	100	Paket / Stück	22
	Palette - m²	35,997	35,997	Paket - m	13,197
	Palette - kg	886,400	886,400	Paket - kg	22,660
	elfenbein weiß	431930DT	431934DT	elfenbein weiß	431942
	sahara beige	431931DT	431935DT	sahara beige	431943
	atlas grau	431932DT	431936DT	atlas grau	431944
	kohleschwarz	431933DT	431937DT	kohleschwarz	431945



R10



protected



LIKE



graphite



ash grey




cement



warm grey



off white



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	120 x 120
Herstellmaß mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	1194 x 1194 x 11
Trittsicherheit	R10	R10	R10
m ² / Stück	5,556	2,778	0,694
Palette / Stück	200	100	25
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	780,032	797,280	810,425

	graphite	430645DT	430650DT	430660DT
	ash grey	430646DT	430651DT	430661DT
	cement	430647DT	430652DT	430662DT
	warm grey	430648DT	430653DT	430663DT
	off white	430649DT	430654DT	430664DT



R10



protected

Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 596 x 9
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	17,908

graphite	430677
ash grey	430678
cement	430679
warm grey	430680
off white	430681



MANDALAY




rauchbraun



weißgrau



hellbraun

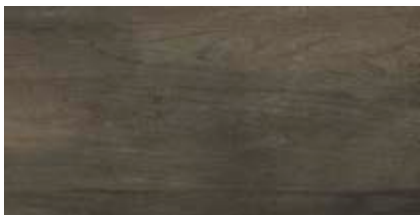

schwarzbraun



Sockel



Nennmaß cm	30 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R10
m ² / Stück	5,556
Palette / Stück	200
Palette - m ²	35,997
Palette - kg	886,400

Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250

	rauchbraun	434480DT
	weißgrau	434478DT
	hellbraun	434479DT
	schwarzbraun	434481DT

rauchbraun	434508
weißgrau	434506
hellbraun	434507
schwarzbraun	434509



R10



protected



NOVA



cremebeige



mittelbraun



mittelgrau



basalt



anthrazit



anthrazit bunt



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Trittsicherheit	R10	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778	1,388
Palette / Stück	200	100	50
Palette - m²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	886,400	906,000	907,950

	cremebeige	431829HDT	431840HDT	431846HDT
	mittelbraun	431830HDT	431841HDT	431847HDT
	mittelgrau	431831HDT	431842HDT	431848HDT
	basalt	431832HDT	431843HDT	431849HDT
	anthrazit	431833HDT	431844HDT	431850HDT
	anthrazit bunt	431834HDT	431845HDT	431851HDT



Sockel




Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250

cremebeige	431864H
mittelbraun	431865H
mittelgrau	431866H
basalt	431867H
anthrazit	431868H
anthrazit bunt	431869H



QUARZIT

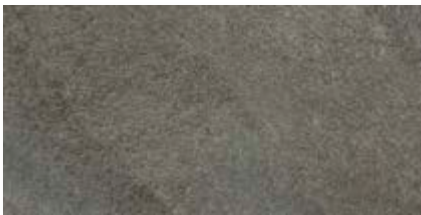

basaltgrau




quarzgrau



sandbeige



sepiabraun

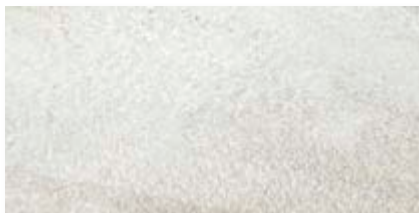

weißgrau



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10
Trittsicherheit	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m²	35,997	35,997
Palette - kg	677,200	698,400

	basaltgrau	8450-B200HKDT	8450-B600HKDT
	quarzgrau	8451-B200HKDT	8451-B600HKDT
	sandbeige	8452-B200HKDT	8452-B600HKDT
	sepiabraun	8453-B200HKDT	8453-B600HKDT
	weißgrau	8454-B200HKDT	8454-B600HKDT

Sockel



Nennmaß cm	6 x 60
Herstellmaß mm	60 x 597 x 8
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	34
Paket - m	20,396
Paket - kg	22,440

basaltgrau	8450-B611HK
quarzgrau	8451-B611HK
sandbeige	8452-B611HK
sepiabraun	8453-B611HK
weißgrau	8454-B611HK



R10



hytect®
clever clean



REMIX



braun



anthrazit



grau



beige



SOUL




braun



anthrazit



basalt

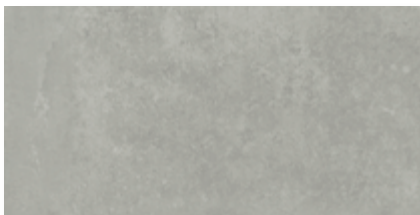

zementgrau



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R9	R9
m² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m²	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	906,000



braun	434854DT	434858DT
anthrazit	434855DT	434859DT
basalt	434856DT	434860DT
zementgrau	434857DT	434861DT

Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	20,900

braun	434866
anthrazit	434867
basalt	434868
zementgrau	434869



protected



STORIES



ivory



concrete



sepia



anthracite



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R10	R10
m ² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m ²	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	906,000

	ivory	432315HDT	432319HDT
	concrete	432316HDT	432320HDT
	sepia	432317HDT	432321HDT
	anthracite	432318HDT	432322HDT

Sockel




Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250

ivory	432327H
concrete	432328H
sepia	432329H
anthracite	432330H





TIMELESS

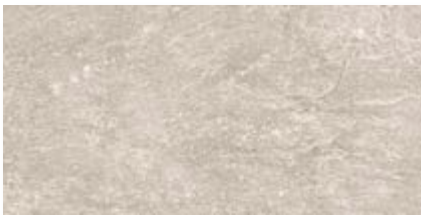

sand



pebble-grey



black

				
Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	297 x 1197 x 12,5	
Trittsicherheit	R10	R10	R10	
m² / Stück	5,556	2,778	1,388	
Palette / Stück	200	100	50	
Palette - m²	35,997	35,997	36,023	
Palette - kg	886,400	906,000	907,950	
	sand	432086HDT	432089HDT	432092HDT
	pebble-grey	432087HDT	432090HDT	432093HDT
	black	432088HDT	432091HDT	432094HDT



Sockel

	
Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
sand	432095H
pebble-grey	432096H
black	432097H



UNIQUE




anthrazit



basalt



hellgrau

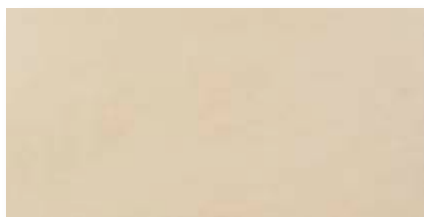

beige



schlamm




braun

					
			Sockel		
	Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	Nennmaß cm	7 x 60
	Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
	Trittsicherheit	R10	R10	Trittsicherheit	
	m² / Stück	5,556	2,778	m / Stück	1,667
	Palette / Stück	200	100	Paket / Stück	15
	Palette - m²	35,997	35,997	Paket - m	8,998
	Palette - kg	886,400	890,400	Paket - kg	19,250
	anthrazit	433671DT	433701DT	anthrazit	433685
	basalt	433672DT	433702DT	basalt	433686
	hellgrau	433673DT	433703DT	hellgrau	433687
	beige	433674DT	433704DT	beige	433688
	schlamm	433675DT	433705DT	schlamm	433689
	braun	433677DT	433707DT	braun	433691





VALLEY

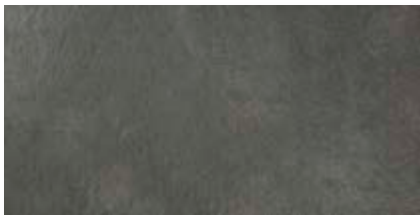


schiefer





kieselgrau



erdbraun

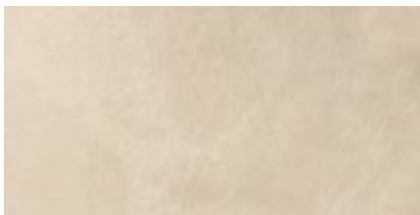

sandbeige

				
Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	75 x 75
Herstellmaß mm	297 x 596 x 12	596 x 596 x 12	596 x 1195 x 12,5	748 x 748 x 12
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10
m ² / Stück	5,556	2,778	1,388	1,778
Palette / Stück	200	100	50	60
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023	33,746
Palette - kg	870,400	870,400	885,400	815,220
 schiefer	052016DT	052020DT	052024DT	052028DT
 kieselgrau	052017DT	052021DT	052025DT	052029DT
 erdbraun	052018DT	052022DT	052026DT	052030DT
 sandbeige	052019DT	052023DT	052027DT	052031DT



Sockel		
Nennmaß cm	7 x 60	7 x 75
Herstellmaß mm	70 x 596 x 10	70 x 748 x 10
m / Stück	1,667	1,333
Paket / Stück	22	6
Paket - m	13,197	4,501
Paket - kg	20,460	7,200
schiefer	052072	052081
kieselgrau	052073	052082
erdbraun	052074	052083
sandbeige	052075	052084



WALDEN



sunny white




relax beige



classic oak



brown cherry

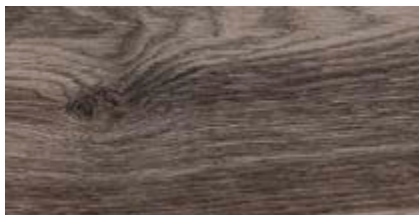

smokey brown


		Sockel		
Nennmaß cm	20 x 120	Nennmaß cm	6 x 60	
Herstellmaß mm	197 x 1195 x 11	Herstellmaß mm	60 x 596 x 9	
Trittsicherheit	R10	Trittsicherheit		
m² / Stück	4,166	m / Stück	1,667	
Palette / Stück	150	Paket / Stück	27	
Palette - m²	35,997	Paket - m	16,196	
Palette - kg	756,600	Paket - kg	20,034	
	sunny white	430685DT	sunny white	430690
	relax beige	430686DT	relax beige	430691
	classic oak	430687DT	classic oak	430692
	brown cherry	430688DT	brown cherry	430693
	smokey brown	430689DT	smokey brown	430694



DRYTILE FUGENFARBEN

DryTile Systemfuge zementäre Fugenmasse gem. DIN EN 13888:2009, mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Abriebbeständigkeit Anwendung ausschließlich im Innenbereich, nicht freigegeben für Nassbereiche.

Systemfuge			
	Paket - kg	5 kg Eimer	25 kg Gebinde
	grau	F-10805-70	F-10825-70
	anthrazit	F-10806-70	F-10826-70
	beige	F-10807-70	F-10827-70

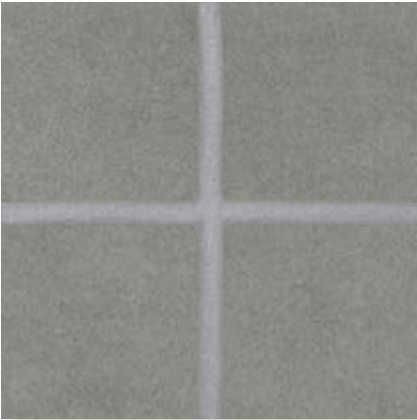

grau



anthrazit



beige

Verpackungseinheit

Je Farbe standardmäßig 5 kg pro Eimer, auf Anfrage oder bei größeren Bedarfsmengen auch 25 kg pro Sack möglich.

Verbrauch

Format	Verbrauch
30 x 60 x 1,0/1,05 cm	ca. 280 g/qm
60 x 60 x 1,0/1,05 cm	ca. 190 g/qm
60 x 120 x 1,0/1,05 cm	ca. 140 g/qm

Weitere Verbrauchswerte zu anderen Formaten, insbesondere bei überstarken Fliesen, auf Anfrage. Geöffnete Gebinde müssen komplett verarbeitet werden, spätere Verarbeitung ist ausgeschlossen.

Zum techn. Merkblatt:





DRY|ILE

DryTile Ceramics GmbH

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen

Telefon: +49 (0) 2602 682-1127

Fax: +49 (0) 2602 682-301127

E-Mail: info@drytile-ceramics.de

www.drytile-ceramics.de

www.assenmacher.net

06/2021

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.



SENTINEL HAUS
INSTITUT



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Ein Unternehmen der

DEUTSCHE
STEINZEUG

In Kooperation mit

trison
DryTiling - Das Original