



HOLLER |||||



HOLLER ||||| **PRO**

Barrière 60+
Barrière 50


Contrôles d'accès fiables et efficaces

version 02-2023

Barrière 60+ de HOLLER PRO

Nous fournissons des systèmes efficaces et de haute qualité pour la sécurisation et le contrôle des voies d'accès pour les sites industriels et les zones commerciales publiques. La barrière 60+ **automatique** de HOLLER PRO se prête à une largeur de barrière jusqu'à 6 m et s'intègre harmonieusement dans l'environnement grâce à sa structure et à sa technique modernes.

Structure et sécurité

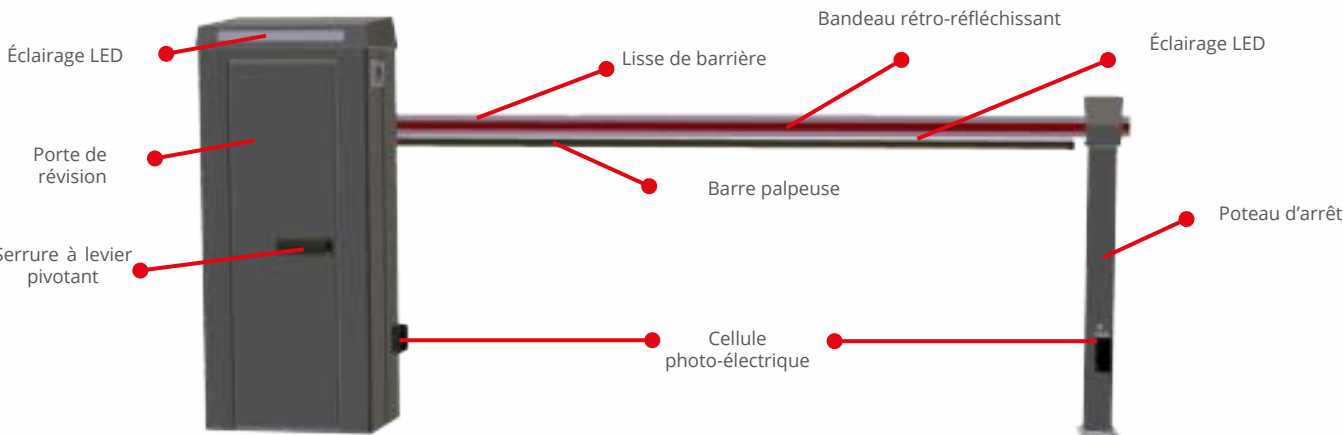

Largeur de barrière	max. 6 m	Couple de rotation	600 Nm
Temps d'ouverture et de fermeture (90°)	4 - 8 sec.	Dimensions du boîtier (L/P/H)	500 × 300 × 1.260 mm
Alimentation électrique	230V/24 V	Classe de protection	IP 54
Consommation en courant	max. 15 A	Plage de température	-20 °C à +55 °C
Puissance max.	300 W	Poids	env. 90 kg
Automatisme d'entraînement	Plug&Play		

Design de boîtier moderne avec clignotant à LED

Le clignotant à LED intégré dans le boîtier antichoc assure une visibilité à longue distance et nécessite particulièrement peu d'entretien. Les supports pour les cellules photoélectriques sont fixés directement sur le boîtier. Les cellules photoélectriques (émetteur et récepteur) constituent un système de sécurité efficace pour empêcher les entrées indésirables.



Barrière fermée

Maintenance facile

La porte de révision est équipée d'une serrure à levier pivotant pratique et permet d'accéder facilement à l'unité de transmission et moteur à des fins de maintenance.

Lisse de barrière avec protection anti-fraude et éclairage LED

Pour garantir une sécurité maximale, la lisse de barrière est équipée d'une barre palpeuse active sur sa face inférieure. Le revêtement par poudre rouge et blanc de la lisse de barrière assure une bonne visibilité de jour. Grâce à un éclairage LED spécial, une visibilité maximale est assurée même la nuit. L'éclairage LED est également disponible en option avec une fonction feu rouge/vert.



Barrière ouverte

Entraînement et commande

L'entraînement convainc par un couple de rotation élevé et une consommation de puissance extrêmement faible. Le couple de rotation élevé garantit une sécurité de fonctionnement optimale, même dans des conditions météorologiques extrêmes. La barrière comprend une commande intégrée avec technologie d'encodage, facilement accessible par la porte de révision du boîtier pour les travaux de maintenance et de réglage.

Revêtement par poudre et coloris

La barrière 60+ de HOLLER PRO est dotée d'un revêtement par poudre de haute qualité, appliqué dans notre propre usine. Une résistance maximale aux intempéries, un entretien facile et des surfaces résistantes aux rayures garantissent beauté et qualité pour de nombreuses années.

 RAL 5010 Bleu gentiane	 RAL 7016 Gris anthracite	 RAL 7047 Telegris 4	 RAL 9006 Aluminium blanc
 RAL 6005 Vert mousse	 RAL 7030 Gris pierre	 RAL 8001 Brun terre de Sienne	 RAL 9010 Blanc pur
 RAL 6009 Vert sapin	 RAL 7040 Gris fenêtre	 RAL 9005 Noir foncé	 RAL 9016 Blanc signalisation

Autres coloris sur demande.
Les coloris présentés ici peuvent différer des coloris du revêtement.

Accessoires électriques et mécaniques


- Éclairage LED pour lisse de barrière, rouge ou rouge/vert
- Boucle d'induction
- Barre palpeuse active sur le bord inférieur de la lisse de barrière
- Support oscillant jusqu'à 5 m
- Protection anti-reptation, protection anti-escalade



Barrière 50 de HOLLER PRO à commande manuelle

Moderne et simple d'utilisation, la barrière 50 manuelle de HOLLER PRO se prête à une largeur de barrière de 5 m maximum. Grâce au ressort à gaz intégré, la barrière est particulièrement facile à manœuvrer.

Les poteaux solides en acier galvanisé sont peints en rouge par poudrage. La lisse de barrière légère (65 × 80 mm) en aluminium est recouverte d'un revêtement blanc et dotée d'un bandeau rétro-réfléchissant rouge bien visible. Un revêtement dans la couleur du portail est possible en option. La barrière peut être verrouillée en position fermée et ouverte à l'aide d'un cylindre profilé. Les accessoires mécaniques suivants sont disponibles : poteau de support pour le bétonnage, serrure à clé triangulaire au lieu de serrure à cylindre profilé, serrure avec dispositif pour cylindre Kaba.

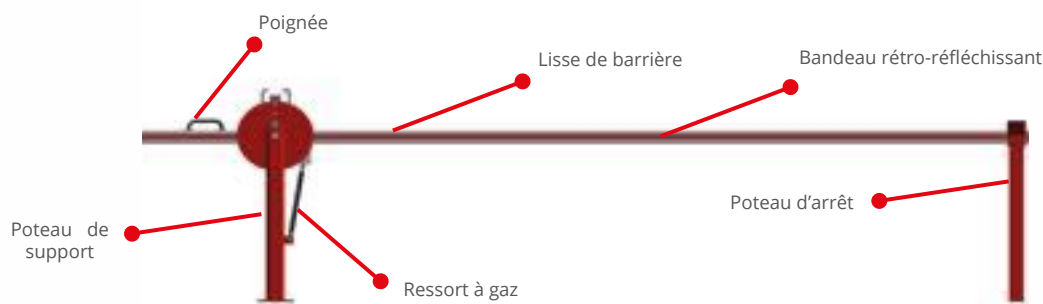

Certification et distinction

Nos produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et répondent à toutes les exigences des normes et directives applicables.





Depuis 1992, nous fabriquons dans notre usine de Wagna, dans le sud de l'Autriche, des portails et des clôtures en aluminium de haute qualité.

La curiosité et l'enthousiasme passionné pour la technique sont pour nous à la fois un moteur et une motivation. Notre équipe d'ingénierie développe des solutions innovantes à la pointe de la technologie tout en s'attachant à optimiser les produits existants. Des solutions sur mesure pour une large portefeuille de produits sont le résultat d'un artisanat de haut niveau et d'une technologie de pointe.

Notre équipe hautement qualifiée accompagne chaque projet depuis le conseil, la planification et la clarification technique jusqu'à la livraison et reste à votre disposition après la fin du projet, avec un service complet et fiable.

Votre partenaire sur place

Holler Tore Schweiz AG

Obere Au 4 / Rosental
9545 Wängi
SCHWEIZ

Tel. +41 71 558 47 47
Fax +41 71 558 47 45

office@holler-tore.ch
www.holler-tore.ch

