

Brandschutz-Drehflügeltor EI 30, 2-flügelig, VKF Nr. 25086

Schliesseinrichtung:

- Selbstschliessend (manuell) über Türschliesser
- Feststellung mit Haftmagnet für Anschluss an die bauseitig vorhandene RMA inkl.
- 2 Stk. Haftmagnet AP
- 2 Stk. Ankerplatte
- Anschluss und Verkabelung bauseits

Türblattfarbe:

Zargenfarbe:

Bänder:

Zarge:





Beschlag:

- Türblattfarbe: RAL _____
- Zargenfarbe: RAL _____
- Bänder: Edelstahl
- ausisoliert mit doppelter Dichtung
- Geflügel: Einfallenschloss mit Wechsel, für bauseitigen KABA Rundzylinder gerichtet beidseitig Muscheldrucker in Nitro satiniert
- Einfallenschloss mit Wechsel, ohne Zylinderbohrung
- Stehflügel: mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz. Zusätzlich mit Falztreibriegel nach unten
- 3 Sicherungszapfen
- Bodenluft
- Geflügel: bandseitig GEZE TS 4000 (1-6) silber
- Stehflügel: bandseitig GEZE TS 4000 (1-6) silber

Bodenabschluss:



Türschliesser:

- Schliesfolgeregler Typ SR 90
- Anschluss und Verkabelung

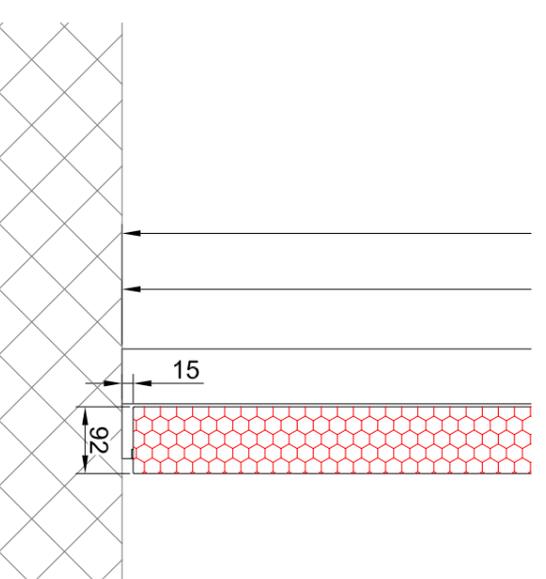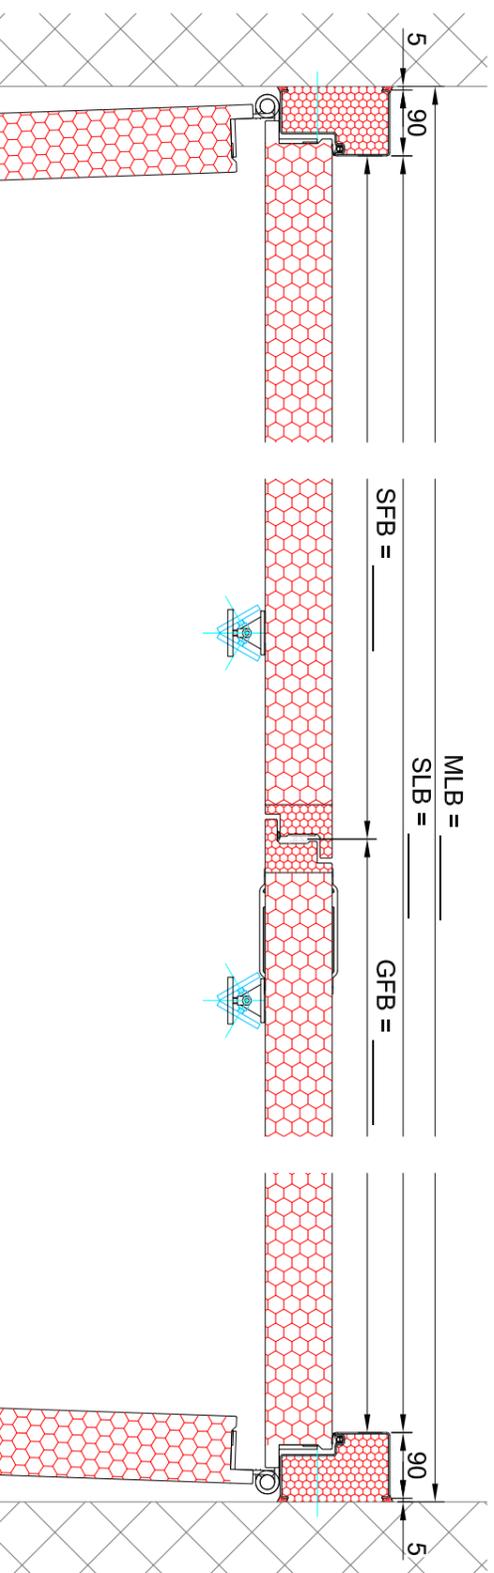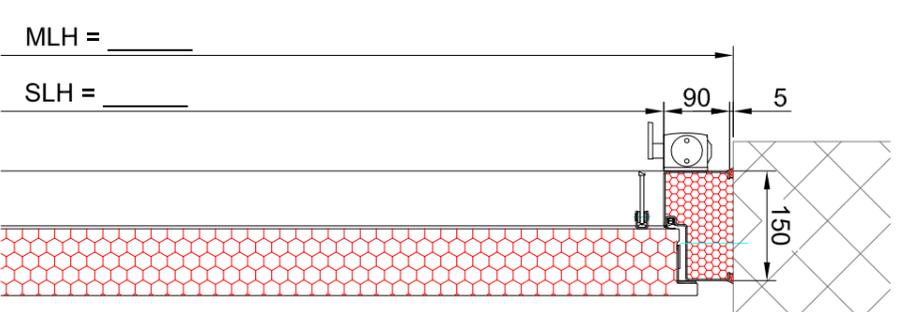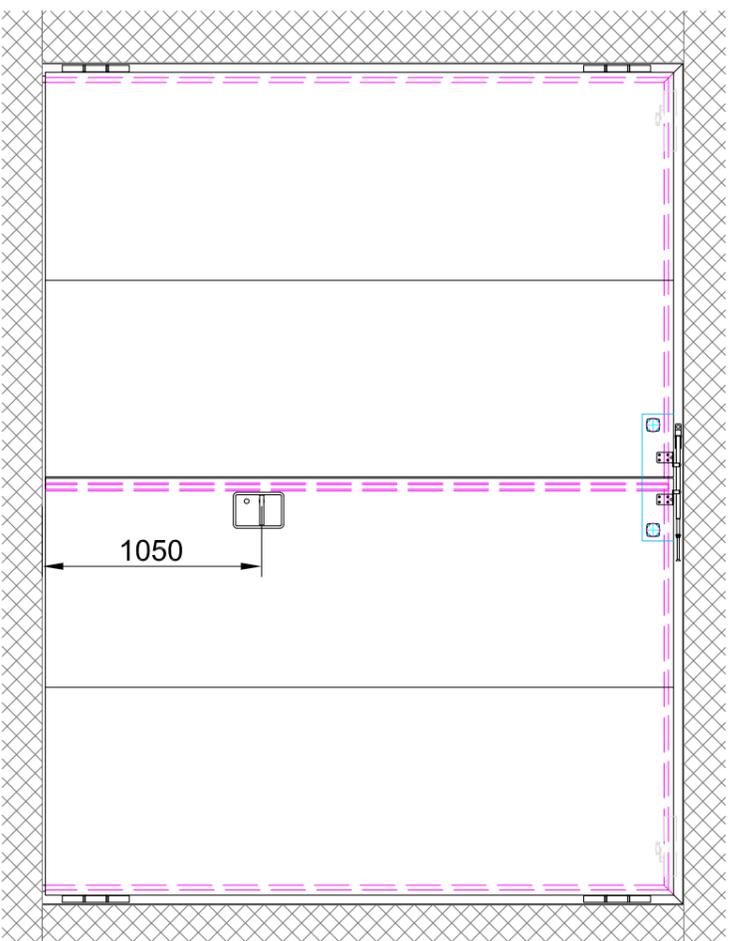

Freigabe / Datum / Unterschrift

.....

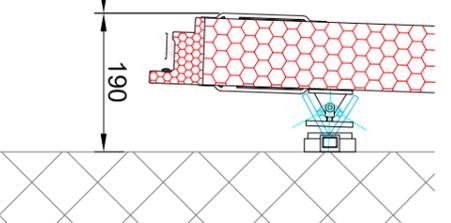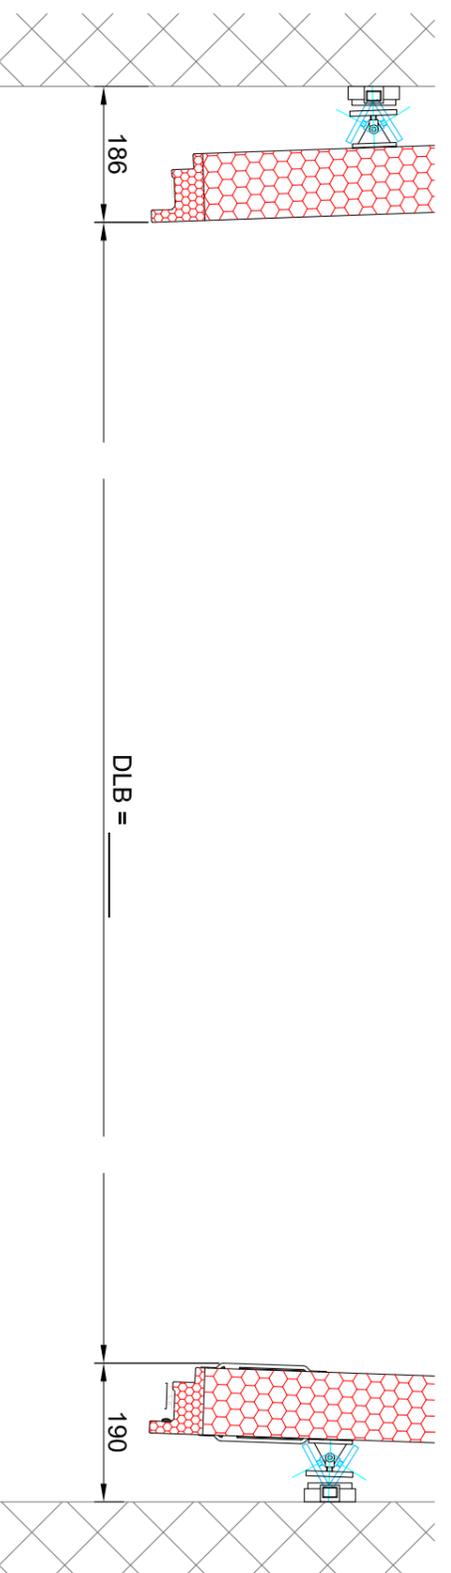

TS Tor & Service AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Sonnental 9313 Muiolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Auftrag Nr.:	
Objekt:		Position:	
Bau- leitung:		Zeichnung:	
Bezeichnung: Übersicht Brandschutz-Drehflügeltor		07.03.2019 / rd	
		2 flügelig, EI30	