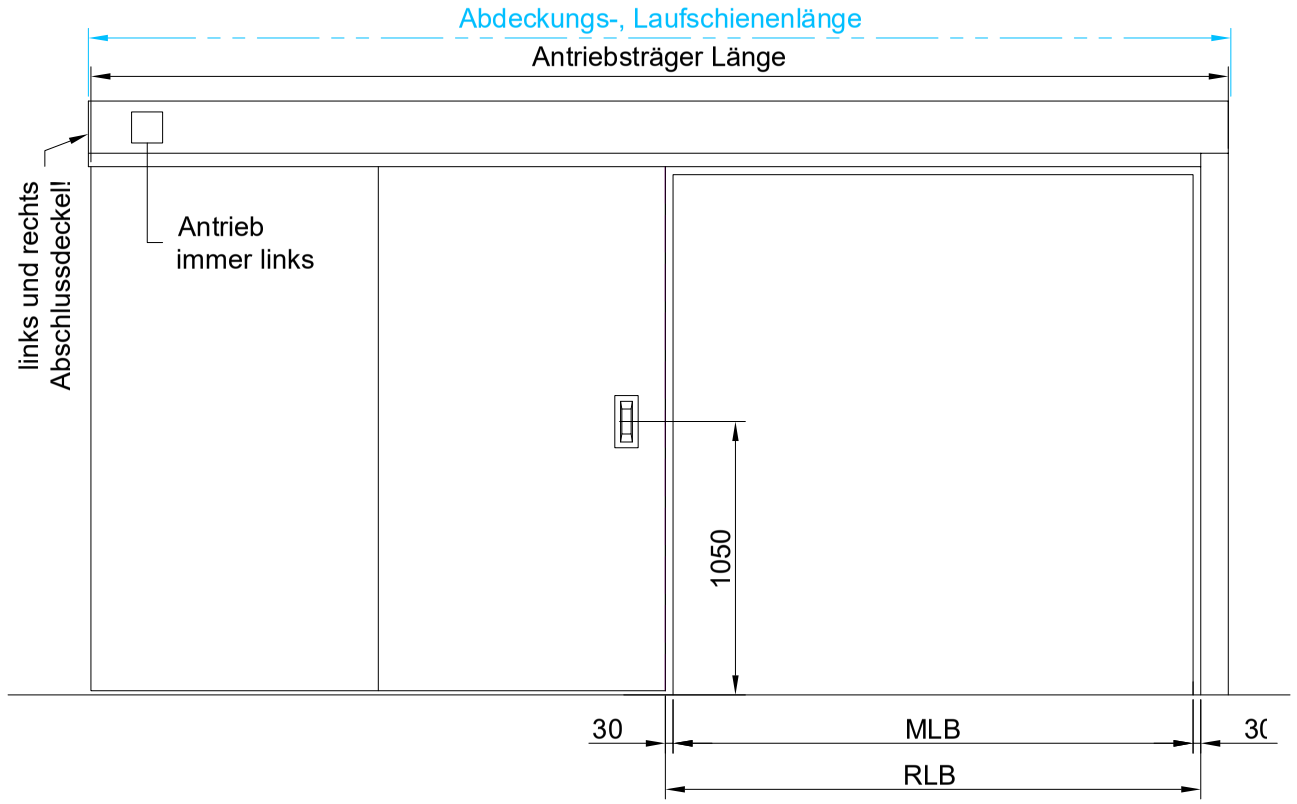

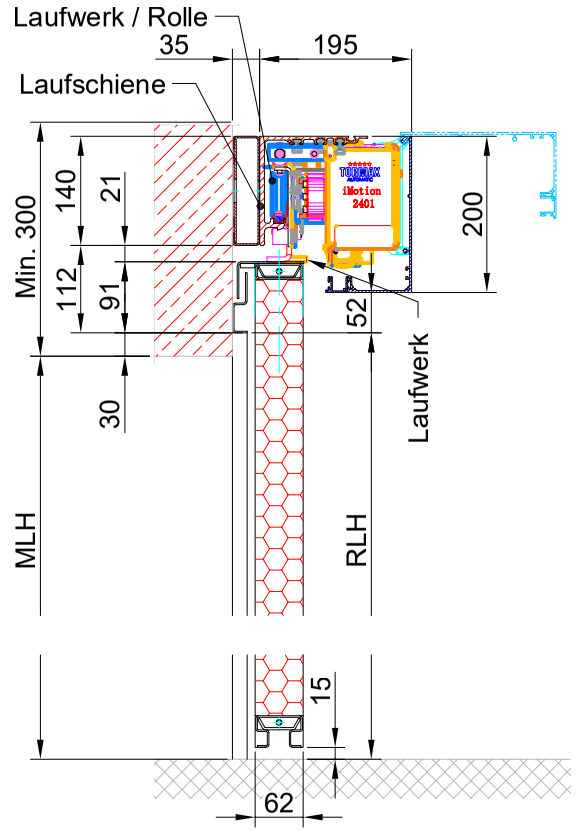

iMotion 2401
Türflügelgewicht max: 1 x 450kg

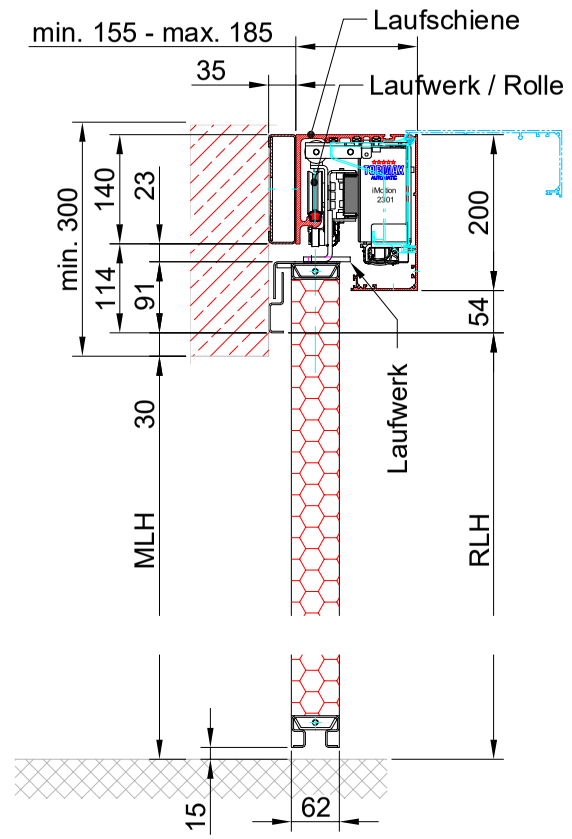

iMotion 2301
Türflügelgewicht max: 1 x 200kg

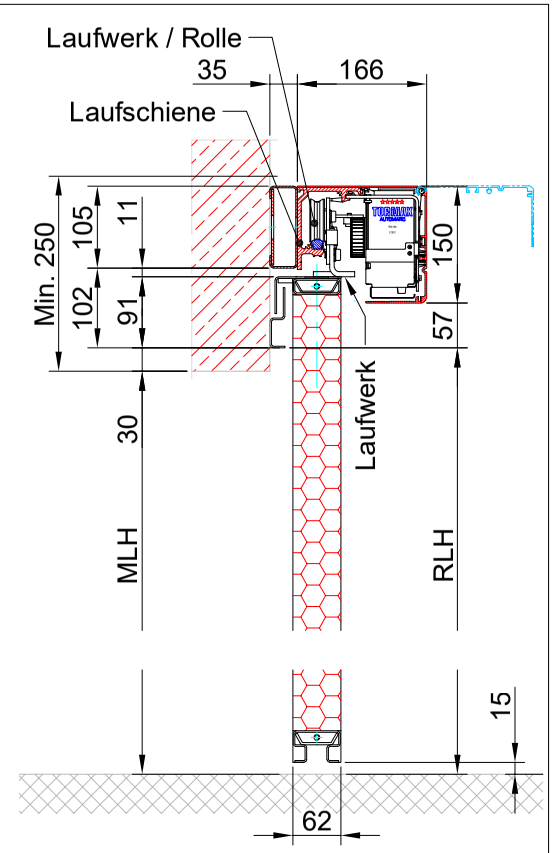

iMotion 2302
Türflügelgewicht max: 1 x 200kg

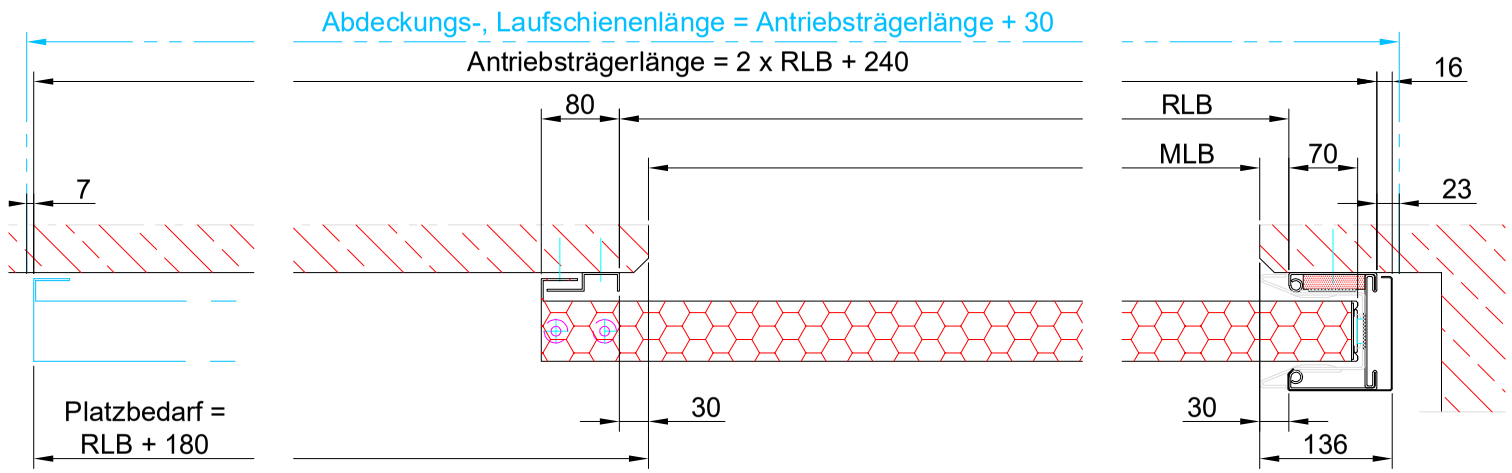

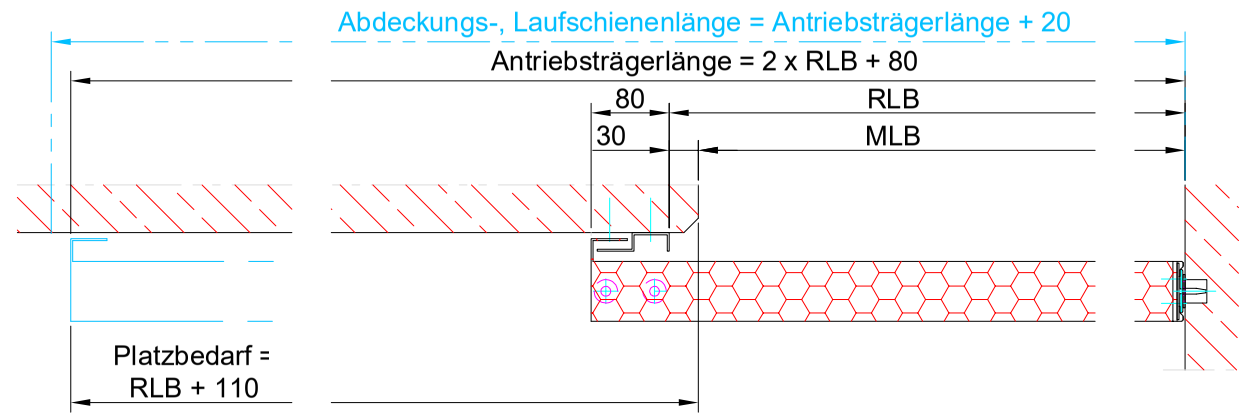

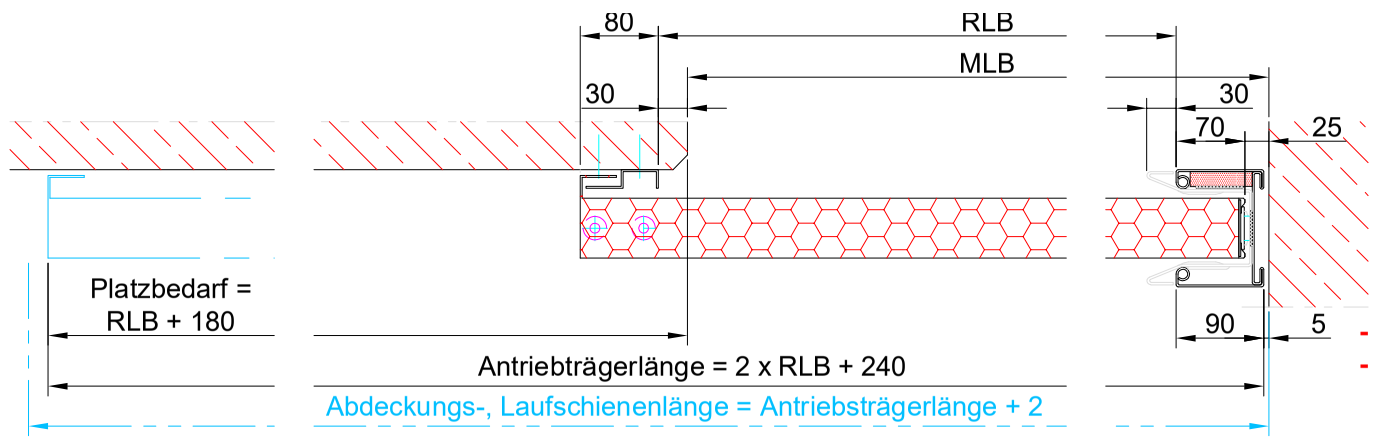

Brandschutzschiebetor EI _____ 1 flg
MLB: (max. 5279)_____ mm
MLH: (max. 4106)_____ mm
RLB: _____ mm
RLH: _____ mm
A: max. 14.45m²

⊗ Zutreffendes bitte ankreuzen

Torblatt: RAL: _____
Blenden: RAL: _____
Aufgehrichtung: O Links öffnend / O Rechts öffnend
Fluchttüre:
- Standard: STL 1022 x 2000mm, oder _____
- Aufgehrichtung: O in die Laibung / O aus der Laibung
- Beschlag: O DIN links / O DIN rechts
- Situierung: O Neben Labyrinth / O Mittig / O Neben Griffelement
- Schloss: O DIN-Schloss / O Panik B / O KABA / O PZ
O nicht sperrbar

Verglasung: - O ohne / O mit, Grösse, Form, Pos. _____

- Verschalung von Tormax Standard Antrieb 2401 +2301 immer 20mm Länger als Antriebsträge
- Verschalung von Tormax Antrieb 2302 immer gleichlang wie Antriebsträger
(seitliche Abdeckung wird am Antriebsträger Mont.)

TS TOR & SERVICE SEIT 1995	TS Tor & Service AG Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21	Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
	Objekt:	Auftrag Nr:
	Bau-leitung:	Position:
	Bezeichnung: Übersicht BS–Schnelllaufschiebetor 1 flg	Zeichnung: 08.02.2021/ssc