

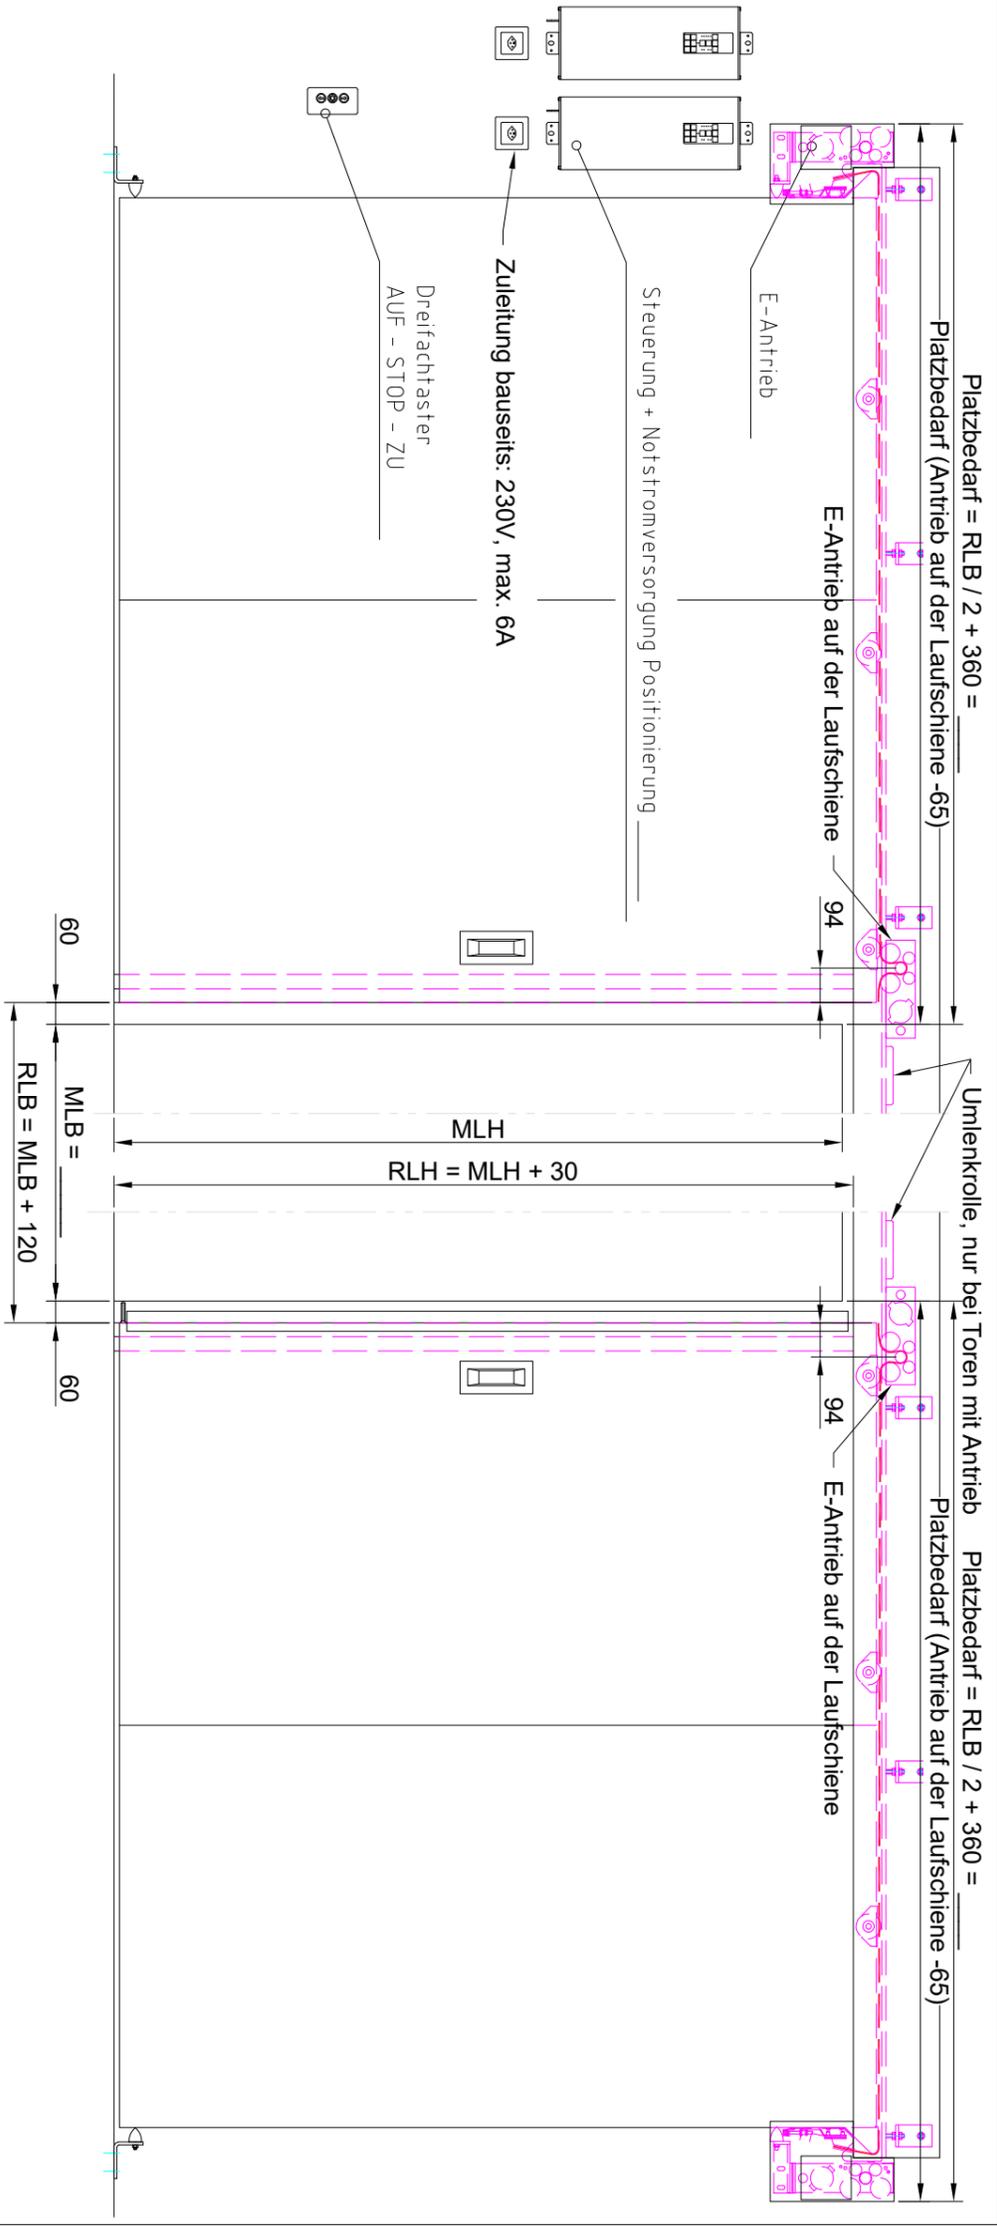
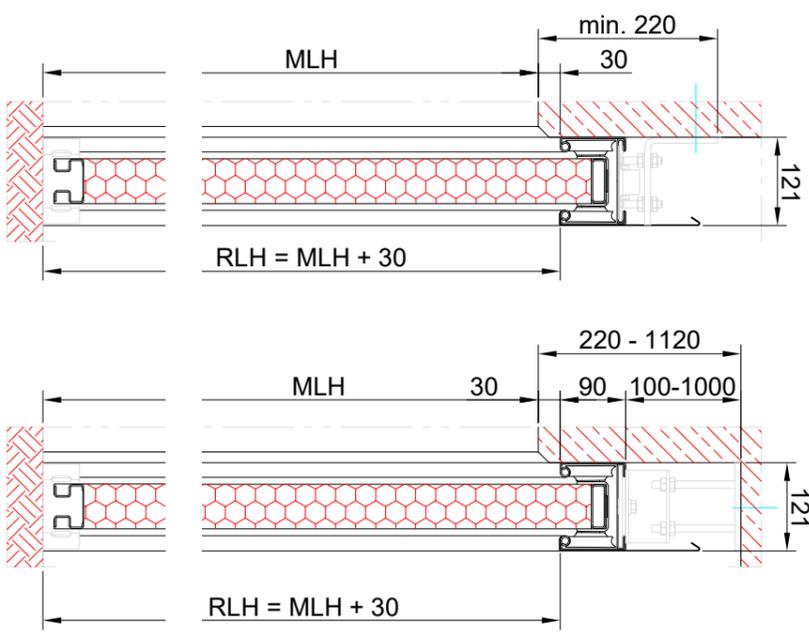


Antrieb auf Laufschiene

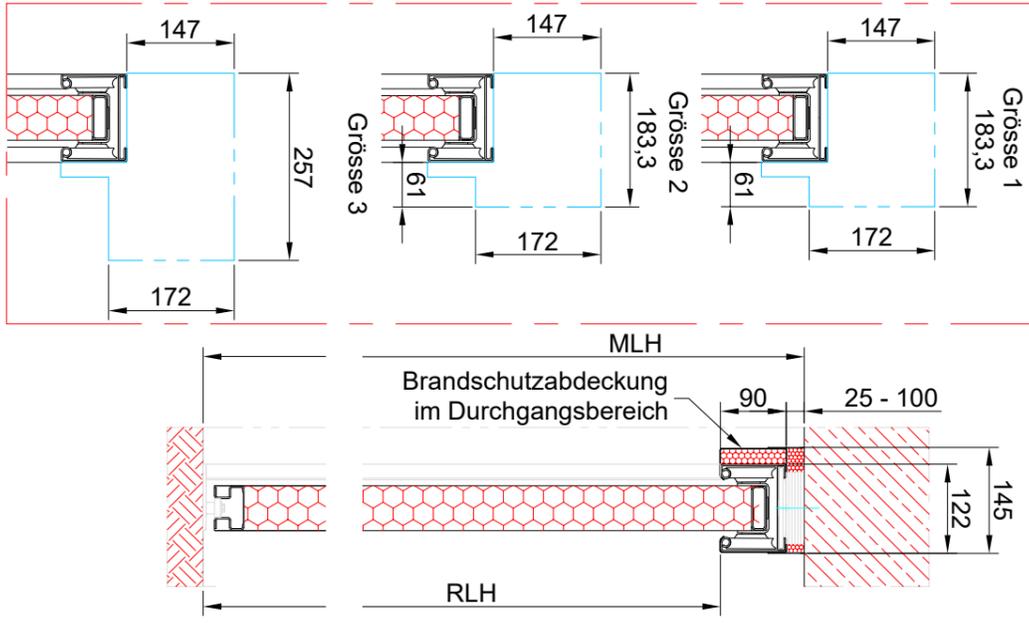

Brandschutzschiebetor EI 00 / EI30, 2 flg
 MLB: mm
 MLH: mm
 RLB: mm
 RLH: mm

- ⊗ Zutreffendes bitte ankreuzen
- Torblatt: RAL: _____
- Blenden: RAL: _____
- Antrieb: O Hinten / O Auf der Laufschiene
- Fluchttüre: O in die Laibung / O aus der Laibung
- Standard: STL 1022 x 2000mm O im li Flügel / O im re Flügel
- Aufgehrichtung: O in die Laibung / O aus der Laibung
- Beschlag: O DIN links / O DIN rechts
- Stützung: O Neben Labyrinth / O Mittig / O Neben Griffelement
- Schloss: O DIN-Schloss / O Panik B / O KABA / O PZ
- O nicht sperbar
- O Revisionsöffnung 2 x 2 Stk. 600 x 600mm

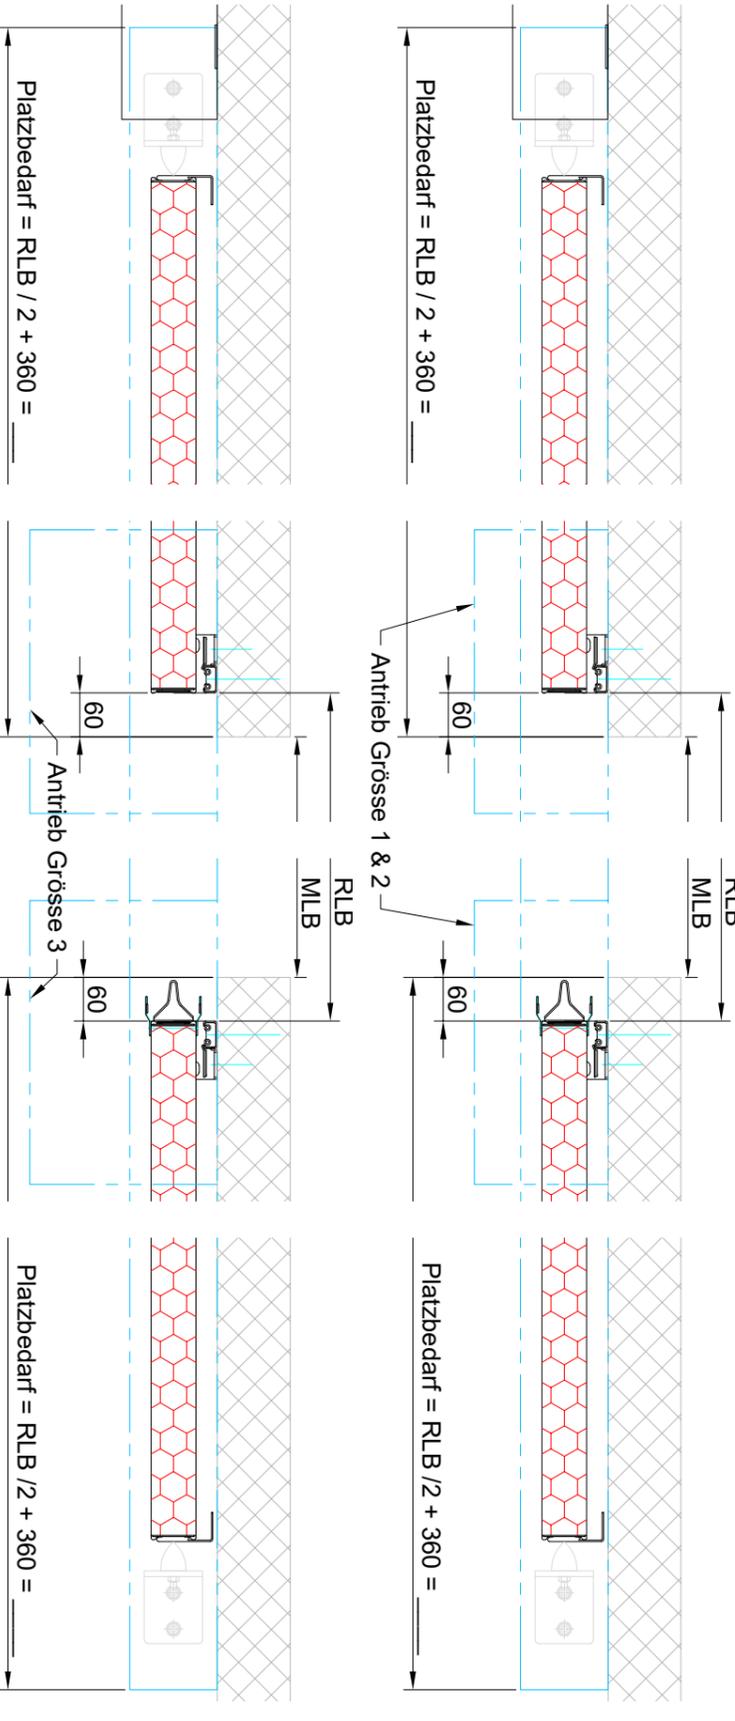

TS Tor & Service AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Sommerthal 9313 Muelten, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		
Objekt:		Auftrag Nr.:
Bau- leitung:		Position:
Bezeichnung:	Übersicht BS-Schiebetor mit E-Antrieb 2flg	Zeichnung:
		07.07.2020/ssc