



innen öffnend
O DIN links (wie gezeichnet) O DIN rechts (gegengleich)

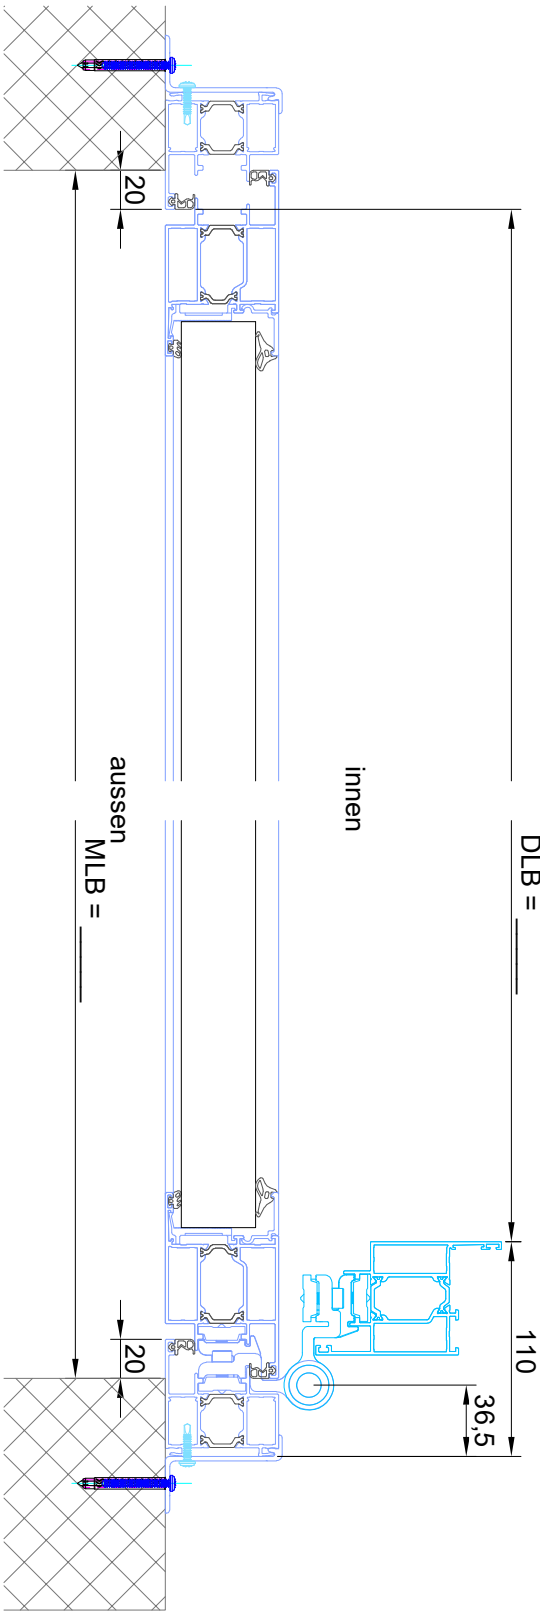



ausser öffnend
O DIN links (wie gezeichnet) O DIN rechts (gegengleich)

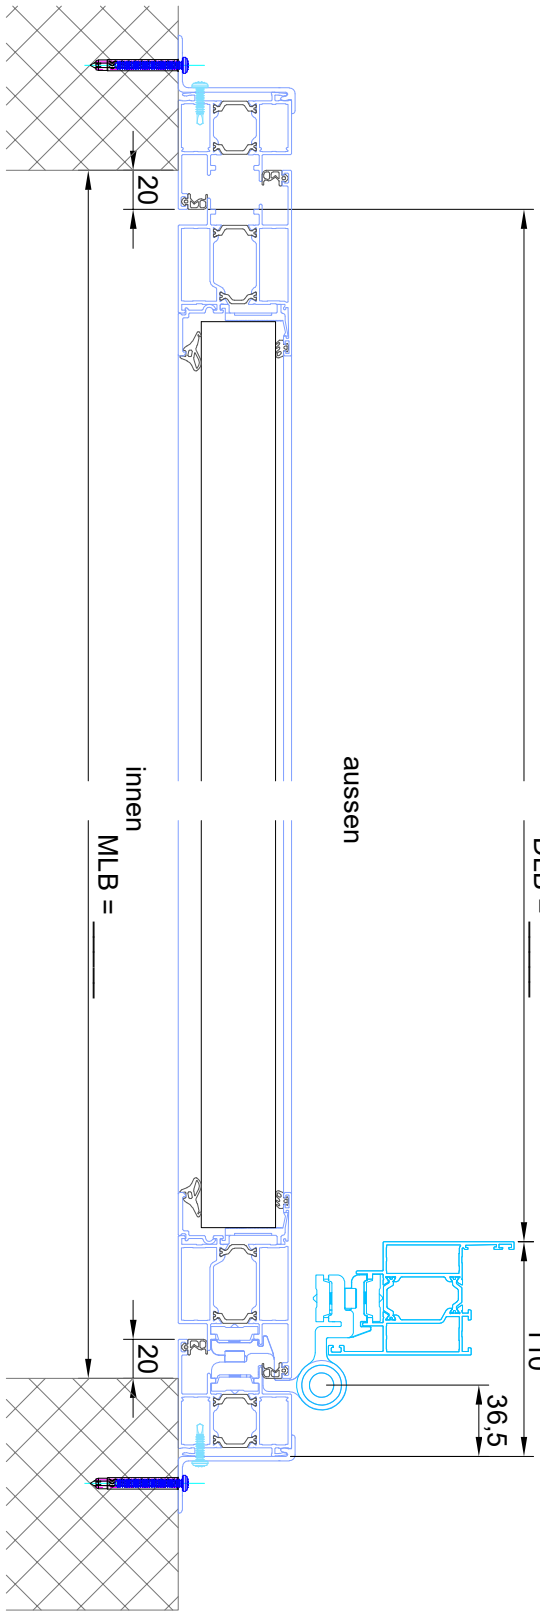

- ⊗ Zutreffendes bitte ankreuzen
- ☐ DIN rechts
 - ☐ DIN links
 - ☐ mit Drücker, O innen, O aussen
 - ☐ mit Knauf, O innen, O aussen
 - ☐ mit Schubstange
 - ☐ Schloss _____
 - ☐ Füllung Sektionen _____
 - ☐ Oberfläche, Zarge _____
 - ☐ Türblatt _____
 - ☐ Türschliesser
 - ☐ Türe mit Schwelle, O Planetdichtung
 - ☐ Kantenschubriegel nach oben und unten


Lux-Line
Produktionsbreite: _____ mm
Produktionshöhe: _____ mm
Durchgangslichtebreite: _____ mm
Durchgangslichtenhöhe: _____ mm
KABA-Zylindereinbau (KABA 1515) bauseits
Zylinderlänge 85mm, Teilung mittig

Glasleiste ist immer innen!
Einbauluft beachten!

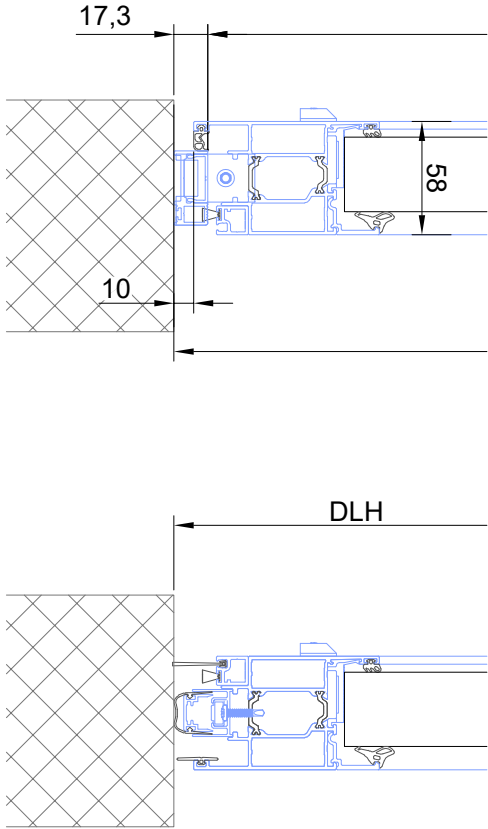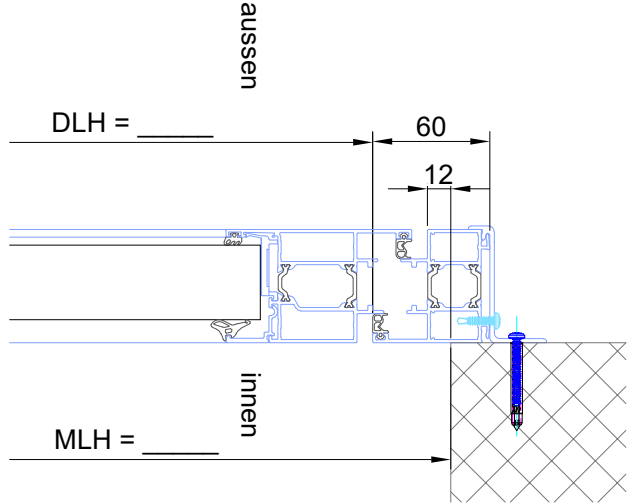


O Planetdichtung


o ISO Panel



o Doppelacryl
o Sandwich Flachblech



o Einfachacryl
o Lochblech

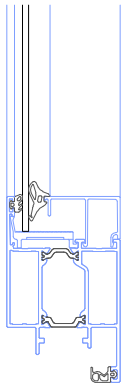

		TS Tor & Service AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Objekt:		Sonmental 9313 Müden, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Auftrag Nr.:	
Bau- leitung:				Postion:	
Bezeichnung:		Übersicht Türe C Luxe-Line vor / hinter die Leibung		Zeichnung:	
				08.05.2020/ssc	