


mit Abdeckung

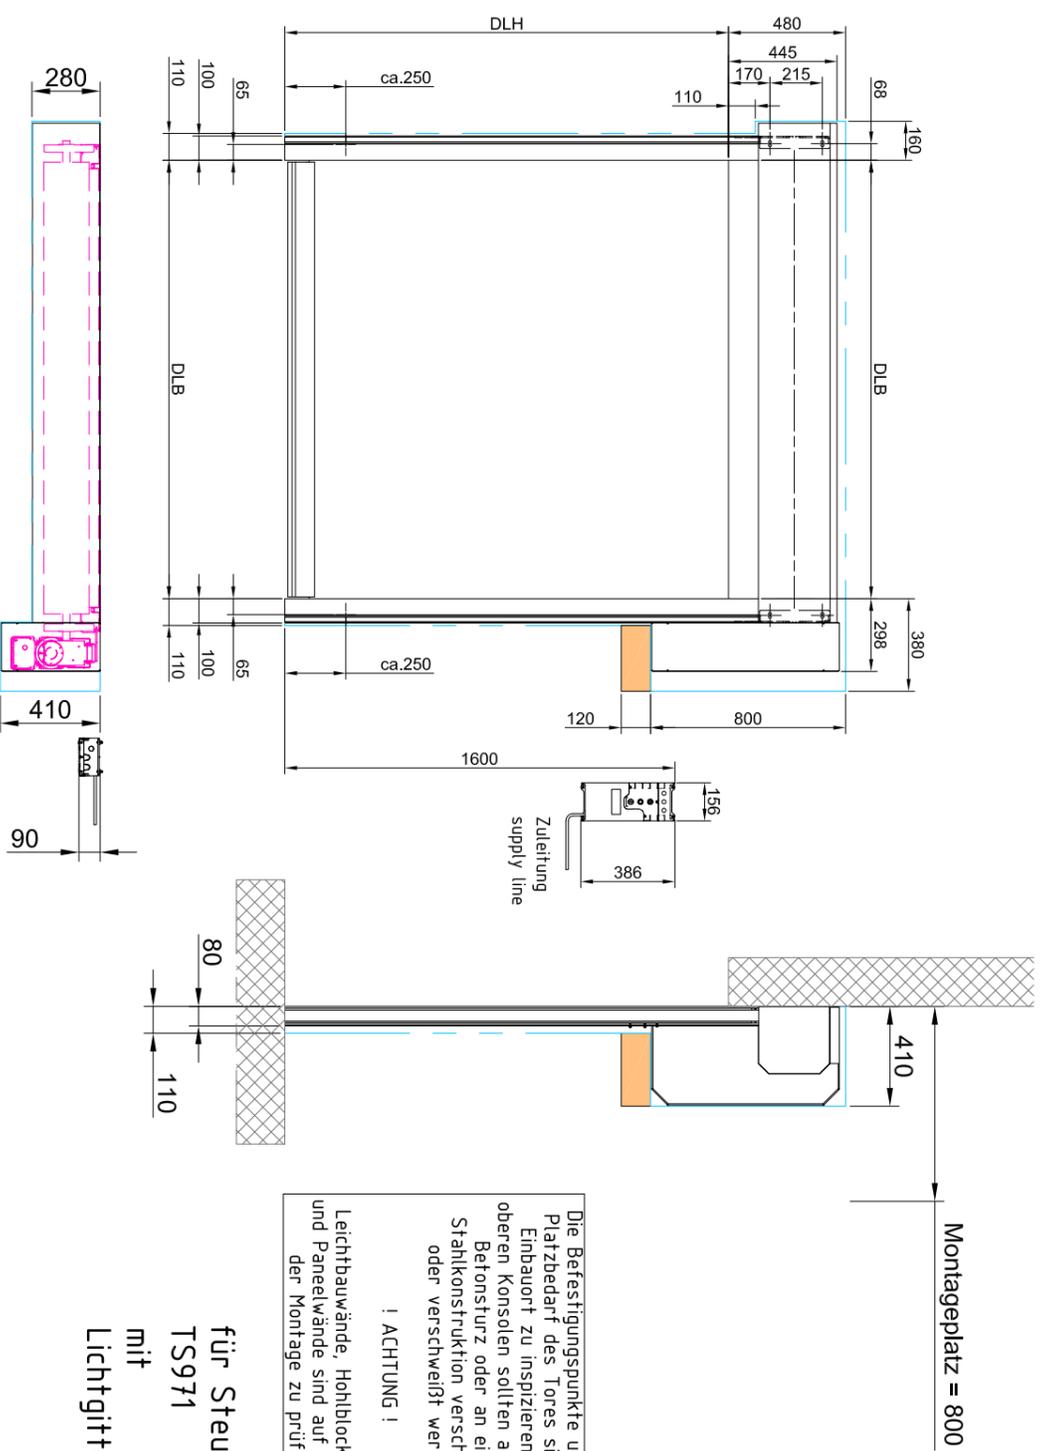


Die Befestigungspunkte und der Platzbedarf des Tores sind am Einbauort zu inspizieren. Die oberen Konsolen sollten an einem Betonsturz oder an einer Stahlkonstruktion verschraubt oder verschweißt werden.
! ACHTUNG !
 Leichtbauwände, Hohlblocksteine und Paneelwände sind auf Eignung der Montage zu prüfen!

für Steuerung
 TS971
 mit
 Lichtgitter

Platzbedarf für Handkurbel
 required space for crank-handle
 benoieigde ruimte voor handzwengel
 espace requis pour manivelle à main

ohne Abdeckung

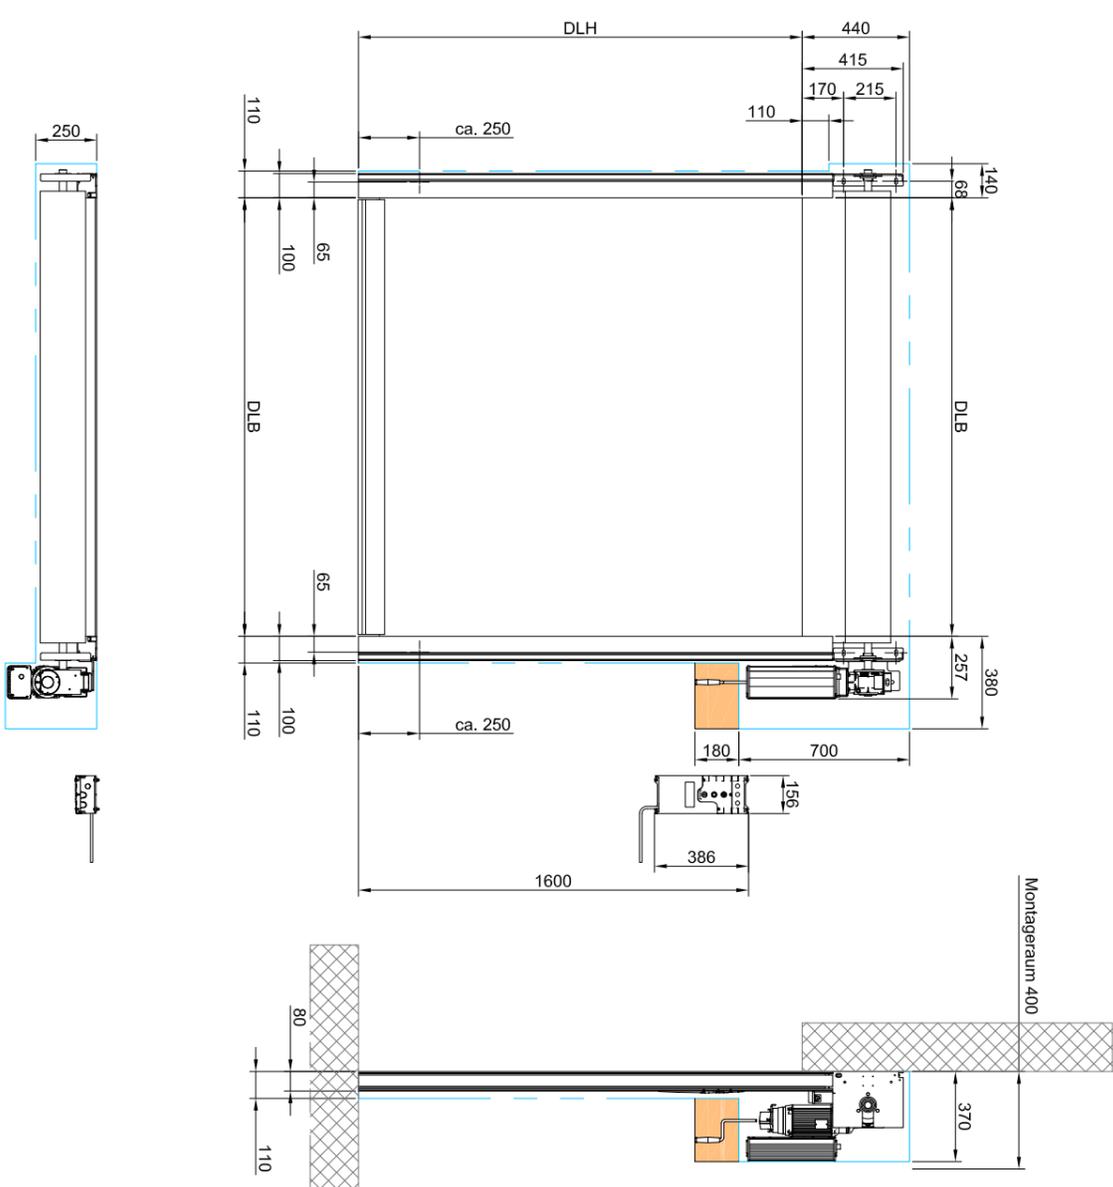

| | | | |
|------------------|---|--|-----------------|
| | | TS Tor & Service AG Sonnental 9313 Muiolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21 | |
| | | Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten! | |
| Objekt: | | Auftrag Nr.: | |
| Bau- leitung: | | Position: | |
| Bezeichnung: | Übersicht Schnellaufrolltor Mini-Rapid AL | Zeichnung: | 22.08.2018 / rd |