
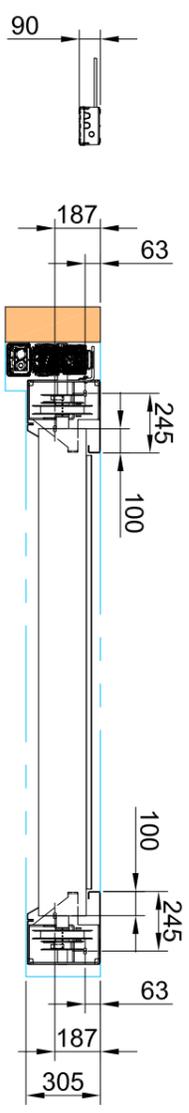


ohne Abdeckung

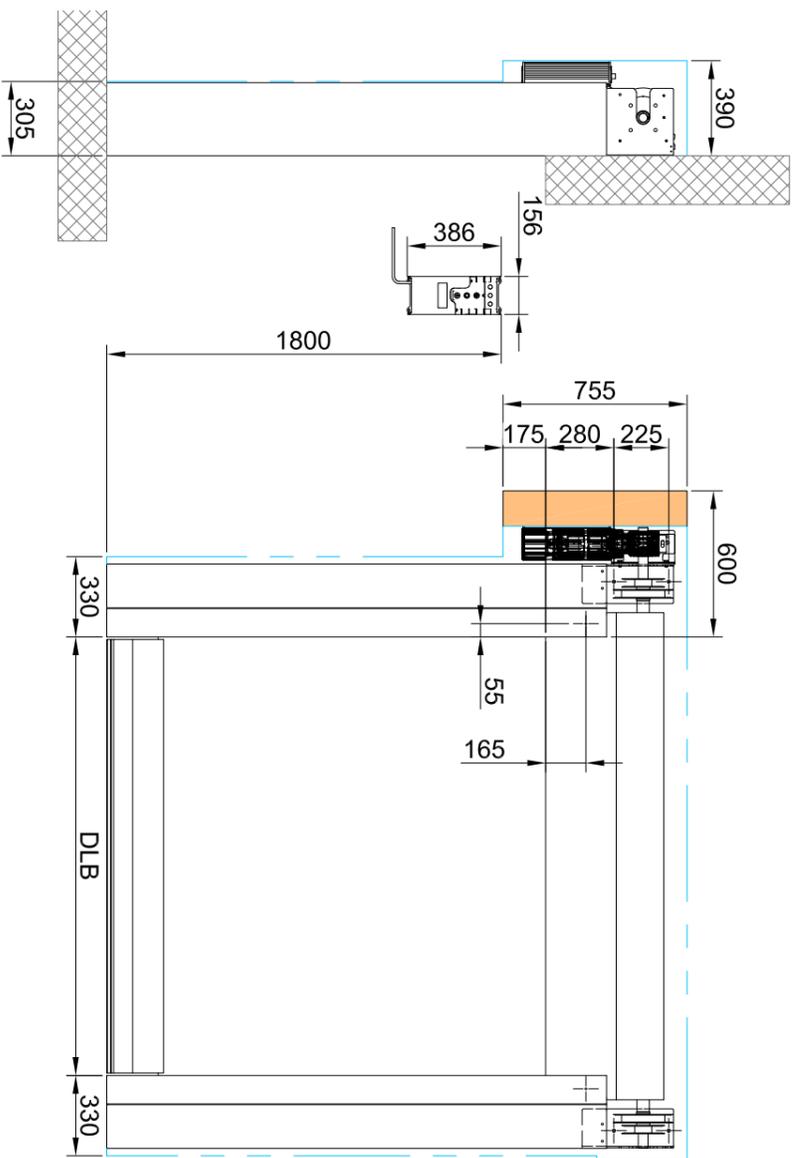

Platzbedarf für Montage Aufsteckantrieb



Die Befestigungspunkte und der Platzbedarf des Toras sind am Einbauort zu inspizieren. Die oberen Konsolen sollten an einem Betonsturz oder an einer Stahlkonstruktion verschraubt oder verschweißt werden.

! ACHTUNG !

Leichtbauwände, Hohlblocksteine und Paneelwände sind auf Eignung der Montage zu prüfen!

Für Torgrößen kleiner 36m².

mit Abdeckung

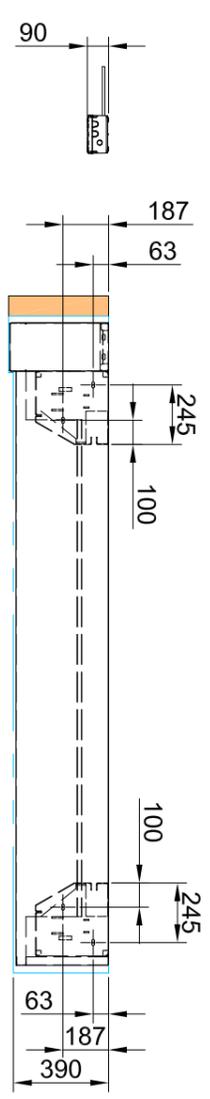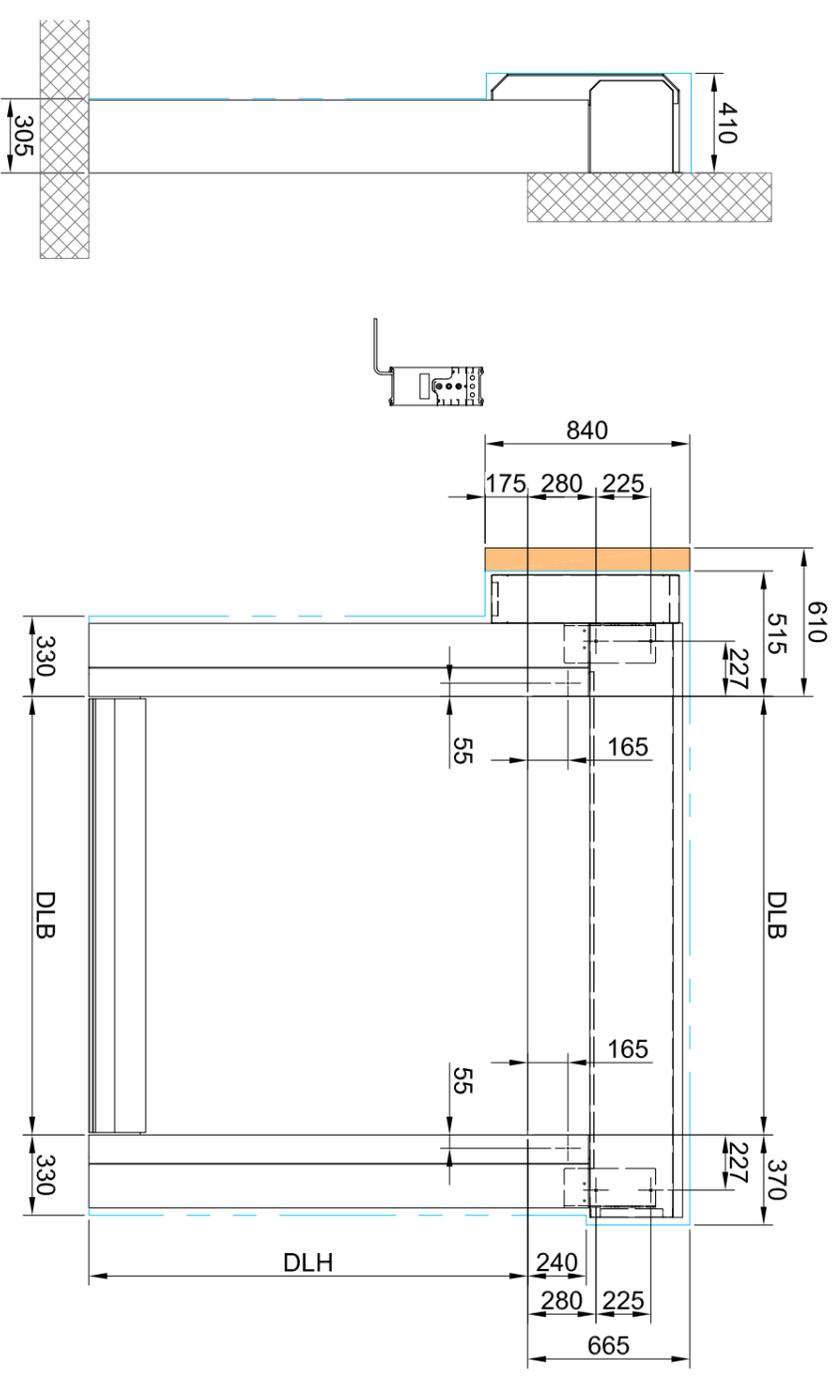

TS Tor & Service AG Sonnental 9313 Muiolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Objekt:		Auftrag Nr.:	
Bau- leitung:		Position:	
Bezeichnung:	Übersicht Schnellauflrolltor Transrapid M, Kleiner dis 36m ²	Zeichnung:	23.08.2017 / rd