



Duolex

Kurventreppenlift für den Innen- & Aussenbereich

Duolex

Der Duolex Treppenlift zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Stärke und Zuverlässigkeit aus. Er nutzt fortschrittliche Technologie, um Ihnen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich dabei zu helfen, Treppen sicher zu überwinden.



Mit seinem eleganten Design ist der Duolex Treppenlift ein stilvoller Helfer im Alltag. Für Ihren Komfort sind eine graue Polsterung und eine Gummimatte an der Fussstütze vorgesehen. Zusätzlich schützt eine wetterfeste Abdeckung den Sitz und die Fahrereinheit.

Die Bedienung des Duolex ist äusserst einfach und er funktioniert zuverlässig. Mit zwei Gewichtsoptionen von 136 kg und 160 kg bietet er die nötige Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen. Sicherheitsmerkmale wie ein einziehbarer Sicherheitsgurt, eine Geschwindigkeitsbremse und Hindernissensoren gewährleisten dabei stets Ihre Sicherheit. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Sitz einfach einklappen und gibt die Treppe frei.

Für mehr Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit in Ihrem Zuhause.



Sitz- und Farbauswahl

Smart Sitz

(Auch als Stehsitz erhältlich)




Style Sitz



Simplicity Sitz



Schienenfarbe

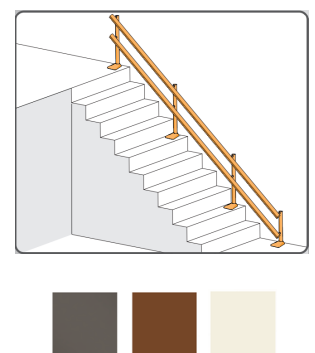

Kundendienst

365 Tage für Sie da

Fakten & Zahlen

20 kompetente Servicetechniker

damit Sie gut bedient werden

20 voll ausgerüstete Servicefahrzeuge

damit Sie Zeit & Weg sparen

9 dezentrale Servicestellen

damit Sie rasch und lokal bedient werden

13'000 verschiedene Ersatzteile

damit Sie umgehend beliefert werden können

Leistungen

Wartung / Prävention

zur Sicherstellung der Verfügbarkeit

Störungsbehebung

schweizweit, von lokalen Servicestellen

Modernisierungen von alten Anlagen

Aufrüstung auf den neusten Stand

Ersatzteildienst

grosses Ersatzteilleger in der Schweiz

Servicestellen in Ihrer Nähe, schweizweit



Garaventa Liftech AG

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Kundendienst

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch


2023.12 / 25000-C-PB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten

Technische Daten

Antrieb / Steuerung	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrtgeschwindigkeit	max. 0.12 m / sek.
Sitz	Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt
Fahrschiene	An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert Verzinkte Schiene (Schiene und Zahnstange) mit lackierten Stützen
Tragkraft	Standard: 136 kg Optional: 160 kg für Schwerlasteinsatz
Fahrbahnneigung	0° bis 56°
Rufstellen	2 Stück drahtlos (Funkrufstellen). Bei Bedarf mehr Rufstellen verfügbar.
Fahrschienenfarbe	Cremeweiss (RAL 9002), braun (RAL 8024) & tiefschwarz (RAL 9005)
Sitzfarbe	Graue, schieferfarbene Polsterung.
Richtlinie / Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG

Smart Sitz

	Abmessung
A	Kleinsten Schwenkradius 700-750 mm
B	Mindestabstand zwischen Wand und Rückenlehne 130 mm
C	Sitztiefe 360 - 425 mm
D	Mindesttiefe bei eingeklappter Fussstütze 405 mm
	Mindesttiefe bei ausgeklappter Fussstütze 695 mm
E	Bei kleiner Fussstütze 635 mm
	Bei verbreiteter Fussstütze 655 mm
F	Abstand zwischen Armlehnen (Aussen) 530 - 630 mm
G	Abstand zwischen Armlehnen (Innen) 410 - 510 mm
H	Sitzlehnenhöhe 455 mm
I	Abstand Fussstütze zu Sitzhöhe 490 - 590 mm
J	Mindesthöhe Fussstütze 70 mm
	Mindestens benötigter Platz der Schiene 125 mm
	Maximale Traglast 160 kg
	Geschwindigkeit 0.12 m/s

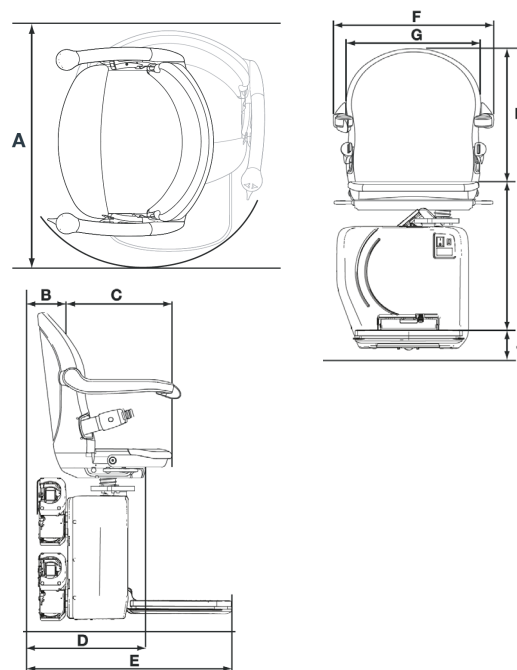

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Garaventa Liftech AG

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Kundendienst

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch