rigert
EBNET DEN WEG

GARAVENTA LIFT

Solaris

Treppenlift mit Sitz für Treppen mit Kurven im Innenbereich

Heute bestellt - Morgen geliefert!

Solaris

Seit 1994 steht die Marke Garaventa Lift für hervorragende, innovative Treppenliftlösungen. Auf die örtlichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Nutzer angepasst, erleichtern die Garaventa Treppenlifte den Alltag im privaten sowie im öffentlichen Bereich.

Durch die einzigartige Modulbauweise kann der Treppenlift Solaris vor Ort, ohne Massaufnahme, mit vorgefertigten Schienenelementen zusammengebaut werden. Alle Schienenteile sind ab Lager verfügbar.

Der bequeme und einfach zu bedienende Treppenlift Solaris verfügt über einen äusserst praktischen Drehsitz. Mit einem einfachen Handgriff kann dessen Sitzfläche für den sicheren und bequemen Ein- und Ausstieg am oberen Fahrbahnende im 45° oder 90° Winkel ausgedreht werden.

Die Fahrbefehlstaster (Totmannsteuerung) sind ergonomisch in beiden Armlehnen integriert. An den beiden Rufstellen oben und unten kann der Treppenlift per Tastendruck gerufen und weggeschickt werden. Ein Sicherheitsschalter überwacht die Fahrt.

Der hochgeklappte Sitz und die schlanke Fahrschiene benötigen sehr wenig Platz. Das untere Schienenende ist auf Wunsch hochklappbar, damit der Durchgang frei bleibt. Der Lift ist zudem auch abschliessbar.

Der „Garaventa Treppenlift Express“ liefert innert Tagesfrist!

Vorteile des Solaris

- Montage an Innen- oder Aussenseite der Treppe
- Sehr schlanke Bauweise von Fahrbahn und Sitz
- Ruhige Fahrt mit sanfter Anfahrt und sanftem Stopp
- Drehsitz für sicheren Ein- und Ausstieg
- Kräftiger Akkuantrieb im Sitz eingebaut
- Benutzung auch bei Stromausfall möglich
- Hochklappbare Fussplatte, Sitzfläche und Armlehnen
- Fahrbahnlänge bis 15 Meter
- Äusserst benutzerfreundliche, einfache Bedienung
- Kurze Liefertermine dank „Garaventa Treppenlift Express“

Haltestelle oben;
Sitz hochgeklappt

Unteres Schienenende mit Kurzanfahrt

In beiden Armlehnen integrierter Fahrbefehl

Handliche Rufstelle zum Rufen und Senden des Lifts

Der Treppenlift mit Sitz ist sofort lieferbar, dank einzigartiger Modulbauweise

Kundendienst

365 Tage für Sie da

Fakten & Zahlen

20 kompetente Servicetechniker
damit Sie gut bedient werden

20 voll ausgerüstete Servicefahrzeuge
damit Sie Zeit & Weg sparen

9 dezentrale Servicestellen
damit Sie rasch und lokal bedient werden

13'000 verschiedene Ersatzteile
damit Sie umgehend beliefert werden können

Leistungen

Wartung / Prävention
zur Sicherstellung der Verfügbarkeit

Störungsbehebung
schweizweit, von lokalen Servicestellen

Modernisierungen von alten Anlagen
Aufrüstung auf den neusten Stand

Ersatzteildienst
grosses Ersatzteilelager in der Schweiz

Servicestellen in Ihrer Nähe, schweizweit

Garaventa Liftech AG
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz
T 041 854 78 80 · **E** info@garaventalift.ch · **I** www.garaventalift.ch

Kundendienst
T 041 854 78 00 · **E** kundendienst@garaventalift.ch

2024.01 / 29943-F-PB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten

Solaris

Technische Daten

Lieferfrist	**1 - 5 Tage mit "Garaventa Treppenlift Express"**
Antrieb / Steuerung	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrgeschwindigkeit	max 0.15 m / sec.
Sitz	Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt
Fahrschiene	An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert
Tragkraft	120 kg
Fahrbahnneigung	0° bis 58°
Rufstellen	2 Stück drahtlos (Funkrufstellen)
Farbe	Fahrschiene: Aluminiumextrusion pulverbeschichtet in hellbeige Gehäuse Sitz: hellbeige Sitzpolster: Kunststoffbezug beige
Richtlinie / Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
Optionen	Klappschiene unten automatisch Zwischenhalt mit Rufstelle Wandbefestigung Kurzanfahrt unten vor 1. Stufe

Beschreibung

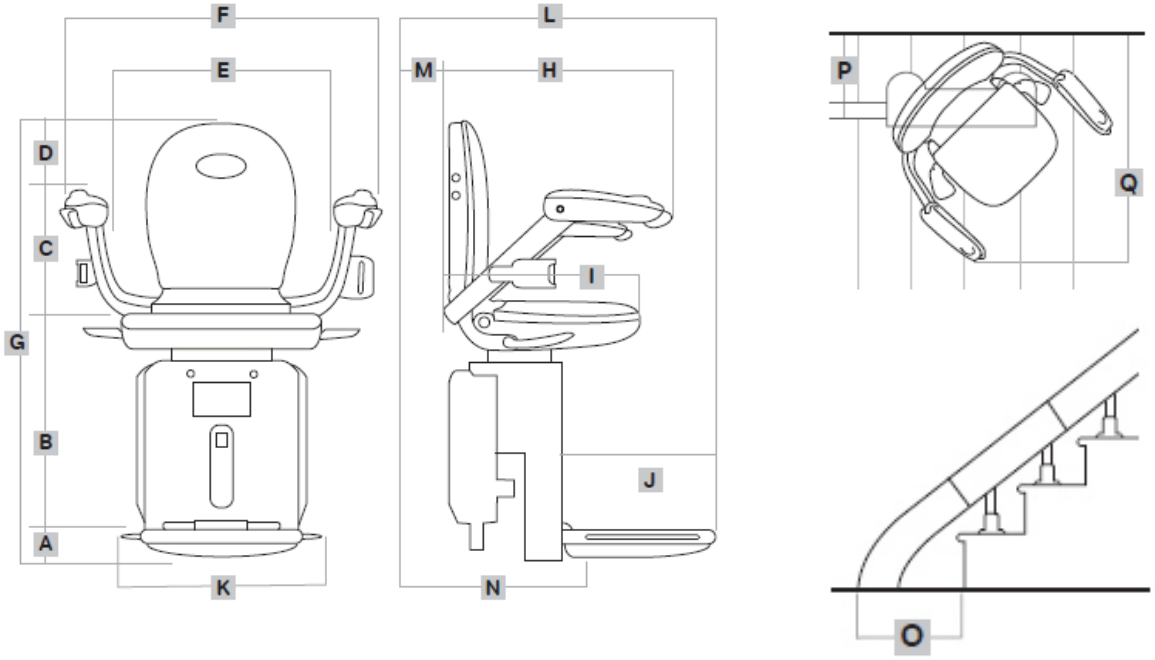

A	Fussboden bis Oberkante Fussplatte	50 mm
B	Oberkante Fussplatte bis Oberkante Sitz	485 mm
C	Oberkante Sitz bis Oberkante Armlehnen	245mm
D	Oberkante Armlehnen bis Oberkante Sitz	195 mm
E	Breite zwischen den Armlehnen	480 mm
F	Gesamtbreite	620 mm
G	Gesamthöhe	975 mm
H	Tiefe der Armlehnen	460 mm
I	Tiefe des Sitzes	435 mm
J	Tiefe der Fussplatte	360 mm
K	Breite der Fussplatte	335 mm
L	Vorderkante Fussplatte bis Fussleiste	640 mm
M	Hinterkante Sitzlehne bis Fussleiste	35 mm
N	Tiefe zusammengeklappt	335 mm
O	Vorderkante Schienenansatz bis erste Stufenkante	450 mm
P	Vorderkante Schiene bis Fussleiste	180 mm
Q	Minimale Treppenbreite die benötigt wird, um den Sitz oben zu drehen	690 mm

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten?
Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

Garaventa Liftech AG
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz
T 041 854 78 80 · **E** info@garaventalift.ch · **I** www.garaventalift.ch

Kundendienst
T 041 854 78 00 · **E** kundendienst@garaventalift.ch

2024.01 / 24494-C-TB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten