



Primo

Treppenlift mit Sitz für Treppen mit Kurven im Innenbereich

Primo

Der Primo ist ideal für kurvige Treppen und bietet Ihnen fast grenzenlose Möglichkeiten. Verschiedene Schienen- und Sitzfarben sind erhältlich, somit kann dieser Treppenlift farblich optimal an die Wohnumgebung angepasst werden.



Vorteile des Primo

- Montage an Innen- oder Aussenseite der Treppe
- Sehr enger, platzsparender Schienenverlauf in Kurven
- Über mehrere Etagen einsetzbar
- Ruhige Fahrt mit sanfter Anfahrt und sanftem Stopp
- Drehsitz für sicheren (manuell /elektrisch) Ein- und Ausstieg
- Kräftiger Akkuantrieb im Sitz eingebaut
- Benutzung auch bei Stromausfall möglich
- Hochklappbare Fussplatte (manuell / elektrisch), Sitzfläche und Armlehnen
- Kurze Lieferzeiten
- Sicherer Zahnstangen-Ritzel-Antrieb mit Fangvorrichtung
- Elektrische Klappschiene möglich

An der Treppeninnenseite geführt, überwindet er mehrere Etagen. Es können Kurven nach links, wie auch nach rechts in derselben Anlage gefahren werden. Er ist auf Treppen mit einer Mindestbreite ab 69 cm einsetzbar.

Dieser Treppenlift verfügt über einen äusserst leicht bedienbaren Drehsitz (manuell oder elektrisch) mit einem Schwenkmechanismus. Mühelos kann die Sitzfläche für den sicheren und bequemen Ein- und Ausstieg am oberen Fahrbahnende oder an den Zwischenstationen aufs Podest gedreht werden.

Der Fahrbedienhebel ist auf der Armlehne einfach erreichbar, nach Wunsch links oder rechts. An den Rufstationen oben und unten oder an den Zwischenstationen ist der Lift per Knopfdruck abrufbar. Der Antrieb startet sanft und ruckfrei. Diverse Sicherheitseinrichtungen überwachen die ruhige Fahrt.

Der Treppenlift mit dem grösstmöglichen Fahrkomfort und elegantem Design



Sitz-, Farb- und Schienenauswahl

Classic Sitz

Der Classic Sitz wurde in Zusammenarbeit mit Physio- und Ergotherapeuten entwickelt.




Elegance Sitz

Der Sitz lässt sich individuell auf die optimale Sitzposition einstellen und bietet hohen Komfort.



Fahrschienenfarbe

Die Fahrschiene passt in jede Einrichtung und ist in den Farben cremeweiss, braun und grau erhältlich. Gegen Aufpreis kann die Schiene auch in einer RAL-Farbe gewünscht werden.

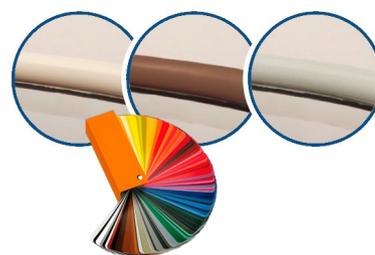

Kundendienst

365 Tage für Sie da

Fakten & Zahlen

20 kompetente Servicetechniker

damit Sie gut bedient werden

20 voll ausgerüstete Servicefahrzeuge

damit Sie Zeit & Weg sparen

9 dezentrale Servicestellen

damit Sie rasch und lokal bedient werden

13'000 verschiedene Ersatzteile

damit Sie umgehend beliefert werden können

Leistungen

Wartung / Prävention

zur Sicherstellung der Verfügbarkeit

Störungsbehebung

schweizweit, von lokalen Servicestellen

Modernisierungen von alten Anlagen

Aufrüstung auf den neusten Stand

Ersatzteildienst

grosses Ersatzteilleger in der Schweiz

Servicestellen in Ihrer Nähe, schweizweit



Garaventa Liftech AG

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Kundendienst

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch


2024.01 / 23624-G-PB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten

Technische Daten

Antrieb / Steuerung	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrgeschwindigkeit	max. 0.11 m / sec.
Sitz	Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt
Fahrschiene	An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert
Tragkraft	125 kg
Fahrbahnneigung	0° bis 61°
Rufstellen	2 Stück drahtlos (Funkrufstellen) bis max. 5 Stück
Farbe	Fahrschiene: Stahlrohr 7,6 cm Durchmesser pulverbeschichtet in beige, grau oder braun Gehäuse Sitz: hellbeige Sitzpolster: Kunstlederbezug beige, bordeauxrot, braun
Richtlinie / Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
Optionen	Klappschiene unten automatisch Zwischenhalt mit Rufstelle Wandbefestigung Drehsitz automatisch Parkhalt mit Ladestation


Classic Sitz

	Aussenseite	Innenseite
A	Kleinsten Schwenkradius	730-665mm 750-685mm
B	Mindestabstand Mauer bis Innenseite Rückenlehne	105 mm 125 mm
C	Sitztiefe	370 mm 370 mm
D	Mindesttiefe bei eingeklappter Fussstütze	420 mm 440 mm
E	Mindesttiefe bei ausgeklappter Fussstütze	640 mm 660 mm
	Verbreiterte Fussstütze	610 mm 630 mm
F	Abstand zwischen Armlehnen (Aussen)	560 mm 560 mm
G	Abstand zwischen Armlehnen (Innen)	440 mm 440 mm
H	Sitzlehnenhöhe	400 mm 400 mm
I	Abstand Fussstütze zu Sitzhöhe	475 mm 475 mm
J	Mindesthöhe Fussstütze	125 mm 125 mm
	Mindestens benötigter Platz der Schiene	170 mm 190 mm
	Maximale Traglast	125 kg 125 kg

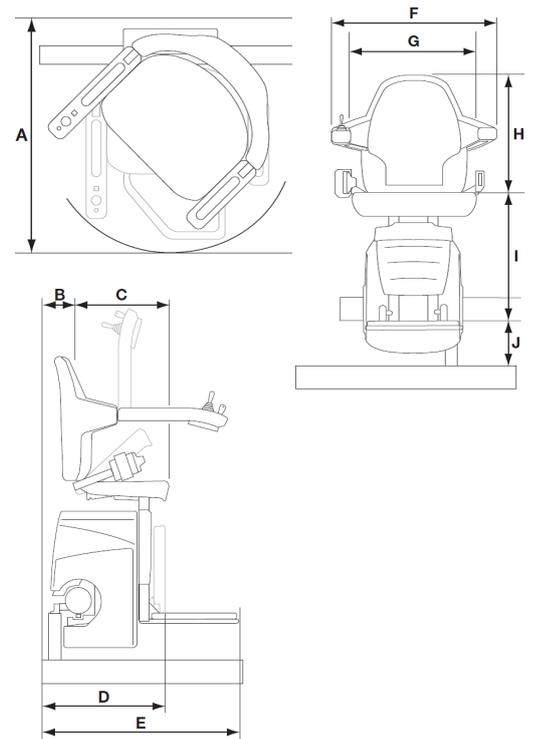

Elegance Sitz

	Aussenseite	Innenseite
A	Kleinsten Schwenkradius	720-700mm 740-720mm
B	Mindestabstand Mauer bis Innenseite Rückenlehne	110 mm 130 mm
C	Sitztiefe	380 mm 380 mm
D	Mindesttiefe bei eingeklappter Fussstütze	420 mm 440 mm
E	Mindesttiefe bei ausgeklappter Fussstütze	640 mm 660 mm
	Verbreiterte Fussstütze	610 mm 630 mm
F	Abstand zwischen Armlehnen (Aussen)	565-595mm 565-595mm
G	Abstand zwischen Armlehnen (Innen)	435-465mm 435-465mm
H	Sitzlehnenhöhe	395-415mm 395-415mm
I	Abstand Fussstütze zu Sitzhöhe	490 mm 490 mm
J	Mindesthöhe Fussstütze	125 mm 125 mm
	Mindestens benötigter Platz der Schiene	170 mm 190 mm
	Maximale Traglast	125 kg 125 kg

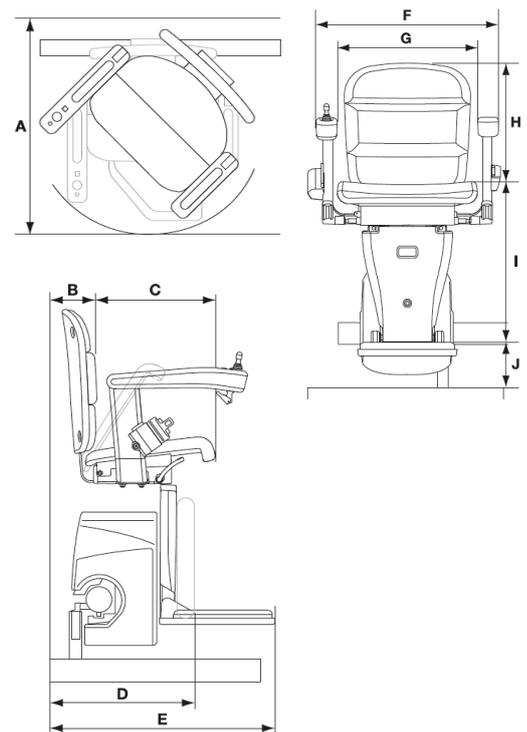

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten?
Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

Garaventa Liftech AG

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

T 041 854 78 80 · E info@garaventalift.ch · I www.garaventalift.ch

Kundendienst

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch