



Elvoron H

Kabinenlift im Innen- und Aussenbereich

Elvoron H

Die massgeschneiderte Liftlösung

Der Lift Elvoron H lässt sich dank geringen Einbaumassen und modularem Systemaufbau einfach integrieren. Dieser Lift kann mit Modulschacht im Gebäude oder im Aussenbereich sowie in einem bauseitig erstellten Liftschacht installiert werden.




Komfort, Vorsorge und Mehrwert im privaten Bereich

Für Eigentümer von privaten Liegenschaften sind Komfort und Vorsorge fürs Alter wichtige Kriterien. Durch eine massgeschneiderte Lift-Lösung, welche sich an die Anforderungen der Liegenschaft anpasst, lässt sich dieser Wunsch erfüllen. Der Lift Elvoron H vereint moderne, elegante Optik, Zuverlässigkeit und tiefe Betriebs- und Unterhaltskosten.



Hindernisfreie Zugangslösung für alle Bereiche

Hindernisfreies Bauen ist heute selbstverständlich. Besonders in bestehenden Liegenschaften kann ein nachträglicher Einbau eines Lifts schwierig und kostenintensiv sein. Der Lift Elvoron H lässt sich aufgrund seiner kompakten Einbaumasse problemlos integrieren. Durch die geringen baulichen Anpassungsarbeiten lassen sich selbst in denkmalgeschützten Objekten kostengünstige Liftlösungen realisieren.

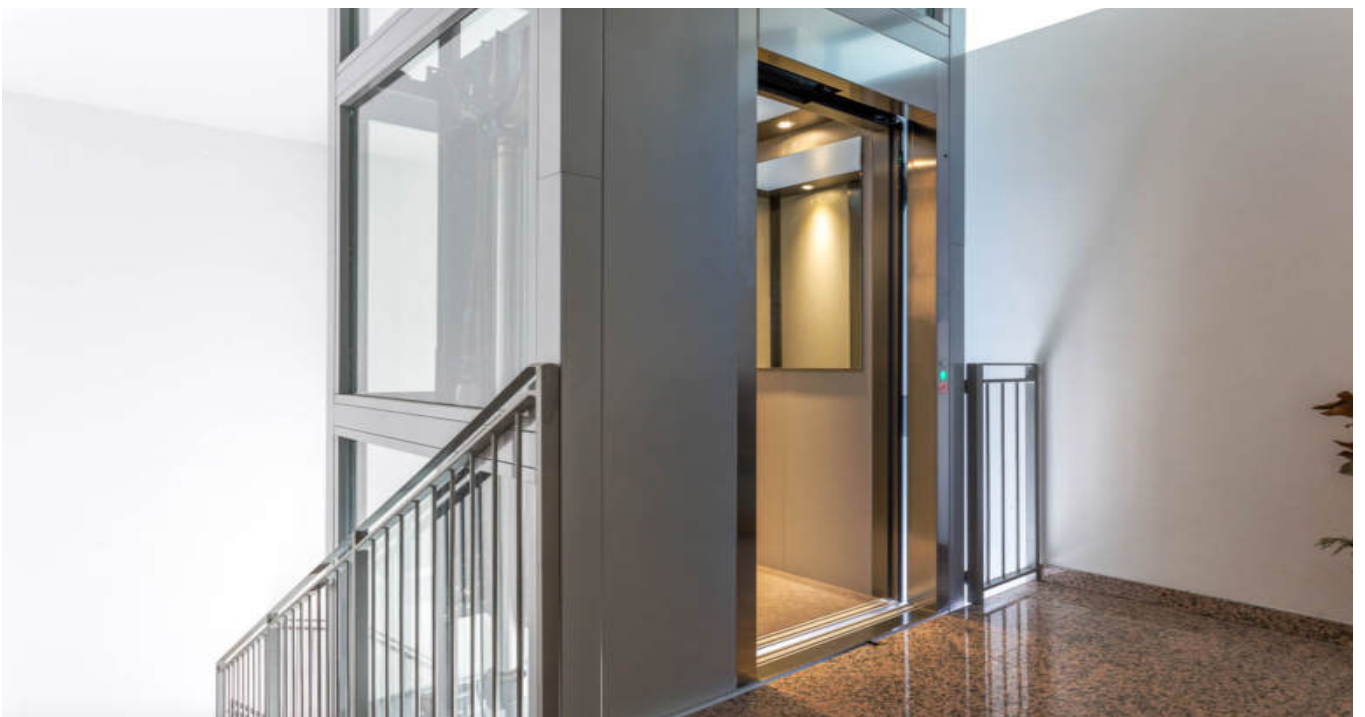



Ein vielseitiges und **intelligentes Liftkonzept**

Die besondere Bauweise ermöglicht unzählige Konfigurationsmöglichkeiten. Der Lift Elvoron H zeichnet sich durch optimale Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung in Verbindung mit höchsten Sicherheitsstandards und wartungsarmer Technik aus. Kompakte Einbaumassee ohne Unter- und Überfahrt ermöglichen eine kostengünstige Integration mit minimalen bauseitigen Anpassungen. Der Lift Elvoron H kann in einen bauseitig erstellten oder bestehenden Liftschacht, sowie auch komplett mit Modulschacht in Stahlkonstruktion mit Verbundsicherheitsglas- oder Metallpaneelen geliefert werden.



Vorteile - Elvoron H

- **Keine Überfahrt notwendig**
Schachtkopfhöhe Minimum 2150 mm mit Drehtüren / 2450 mm mit Teleskop-Schiebetüren ab Oberkante (OK)
Fertigboden oberste Halteebene ausreichend
- **Keine Unterfahrt notwendig**
Grube / Vertiefung -130 mm bis -150 mm ab OK
Fertigboden unterste Halteebene ausreichend
- **Kabinengrösse**
An gegebene Grundrissfläche anpassbar in Länge und Breite
- **Zugangsanordnung**
Einseitig, gegenüberliegend, übereck oder dreiseitig möglich
- **Tiefe Betriebs- und Wartungskosten**
Wartungsarmes und verschleissfreies Antriebs-System
- **Selbstevakuuation**
Automatische Benutzerevakuuation bei Stromausfall
- **Liftschacht**
Montage in bauseitig erstellten oder bestehenden Liftschacht (auch für Holzschachtkonstruktionen geeignet) oder inklusive Modulschacht in Stahlkonstruktion mit Verbundsicherheitsglas-Elementen
- **Leises Fahrgeräusch und vibrationsfreies Antriebs- System**
Kein Antriebsmotor im Schacht – keine Körperschallübertragung
- **Einfache thermische und akustische Trennung**
Zum Beispiel, wenn Liftschacht an Fassade montiert ist und Zugang direkt in Wohnbereich führt. (Teleskop- Schiebetüren und vorgesetzter Abschlusstür)



Kabine - Massgeschneidert auf Ihre Ansprüche

Ohne Spiegel (Standard)



Spiegel halbhoch



Spiegel wandhoch



Kabinenwände

- Laminat nach Auswahl
- RAL-Farben nach Auswahl
- Chromstahl gebürstet

Boden

- Linoleum nach Auswahl
- Granitimitat
- Kundenseitiger Bodenbelag



Ausstattung

Notrufsystem




Integriertes Telefon oder
automatisch wählendes
Notrufsystem

Beleuchtung



Kabinendecke mit LED
Beleuchtung

Display

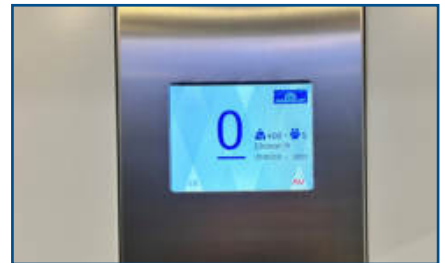

7" Farbdisplay mit
integriertem Notlicht

Handlauf




Handlauf in Edelstahl

Zutrittsberechtigung



Zutritt mit Schlüssel, Badge
oder Eurokey möglich

Bedienelemente

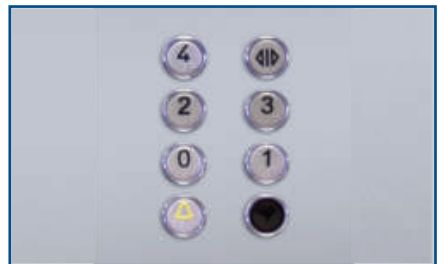

Kabinentaste

Türkombinationen

Drehtüre

Halb- oder vollautomatisiertes Türsystem
Ohne Kabinentüre mit Lichtvorhang
Totmannsteuerung in der Kabine
Impulssteuerung auf der Haltestelle

Ausführung

RAL-Farbe nach Auswahl
Mit Sichtglas
Mit Panoramaglas
Brandschutz E120 / EI60



Schiebetüre

Vollautomatisiertes Türsystem
Zweiflügeliges Türsystem
Dreiflügeliges Türsystem (für enge Platzverhältnisse)
Kabinentüre mit Lichtvorhang in der Kabine
Impulssteuerung in der Kabine
Impulssteuerung auf der Haltestelle

Ausführung

RAL-Farbe nach Auswahl
Laminiert in Farbe nach Auswahl
Edelstahl
Mit Glaseinsatz
Brandschutz E120 / EI60



Schacht



Materialisierung

Stahl verzinkt und lackiert
Edelstahl
Verbundsicherheitsglas- oder
Metallpaneelen



Technische Daten


Nutzlast	250 kg - 500 kg
Fahrgeschwindigkeit	0.15 m/s
Stromversorgung	400 V
Halteebenen max.	8
Kabinenzugänge max.	3
Stockwerksdistanz gleichseitig min.	2230 mm
Stockwerksdistanz gegenüberliegend min.	350 mm
Steuerung	Impuls- oder Totmannsteuerung
Türöffnung und -schliessung	Halb- oder vollautomatisiert
Kabinenhöhe	2100 mm (min. 2000 mm - max. 2200 mm)
Türhöhe	2000 mm (min. 1800 mm - max. 2100 mm)
Kabinenbreite min. - max.	600 mm - 1400 mm
Kabinentiefe min. - max.	600 mm - 2000 mm
Türbreite min. - max.	500 mm - 1000 mm
Steuerschrank	Breite 770 mm / Tiefe 560 mm / Höhe 1650 mm
Schachtkopfhöhe min.	2150 mm / 2450 mm (Teleskopschiebetüren)
Förderhöhe max.	14.5 m
Schachtgrubentiefe min.	130 mm

Sicherheitsausstattung


Notfallsteuerung	Automatische Benutzerevakuierung bei Stromausfall
Notrufeinrichtung	Integriertes Telefon mit Gateway via Mobilfunknetz Automatisch wählendes und funktionsüberwachtes Notrufsystem
Einklemmschutz	Lichtvorhang über gesamte Türöffnung
Überlastschutz	Sicherheitseinrichtung gegen Überschreiten der Nutzlast
Türen	Elektromechanische Türverriegelungen mit zusätzlicher Überwachung

Abmessungen - Konfigurationsbeispiele


Einseitiger Zugang / Drehflügeltüre



Typ 1

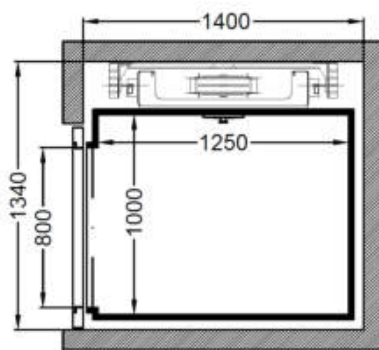


Typ 2

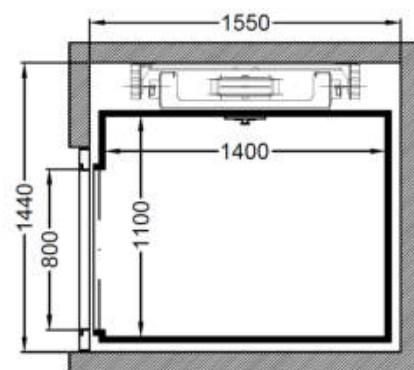


Typ 3


Einseitiger Zugang / Teleskopschiebetüre



Typ 4

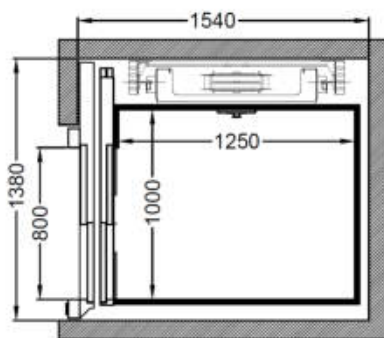


Typ 5

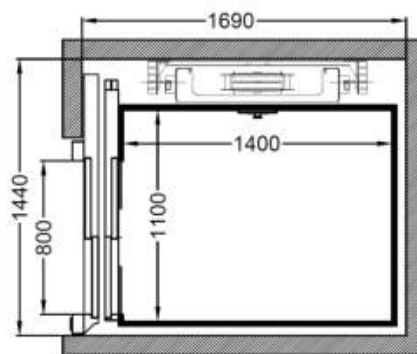


Typ 6


Gegenüber Zugang / Drehflügeltüre



Typ 7

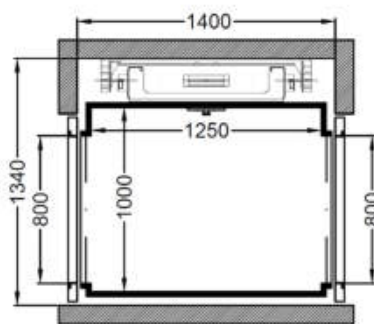


Typ 8

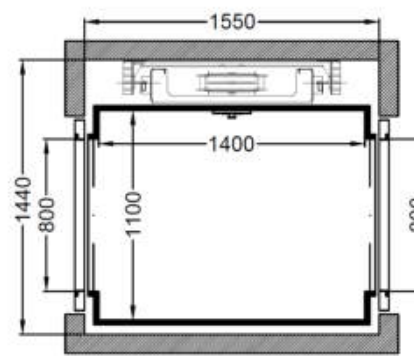


Typ 9


Gegenüber Zugang / Teleskopschiebetüre



Typ 10

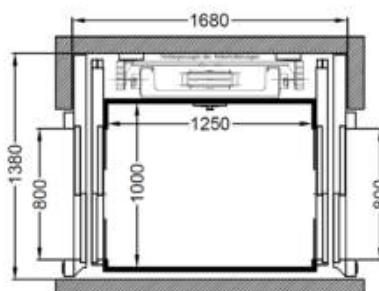


Typ 11

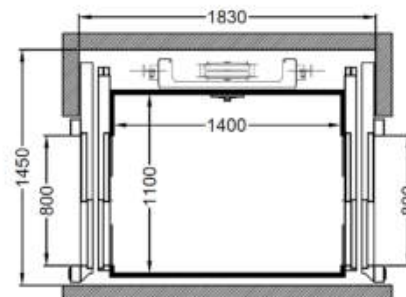


Typ 12


Übereck Zugang / Drehflügeltüre



Typ 13

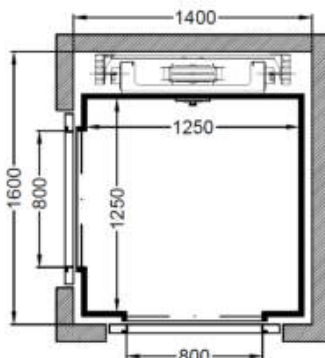


Typ 14

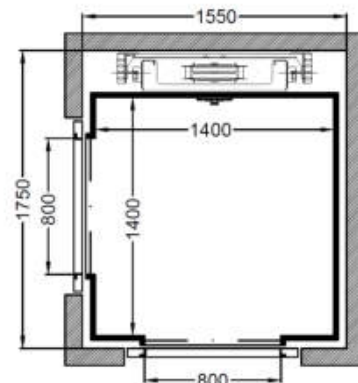


Typ 15


Übereck Zugang / Teleskopschiebetüre



Typ 16

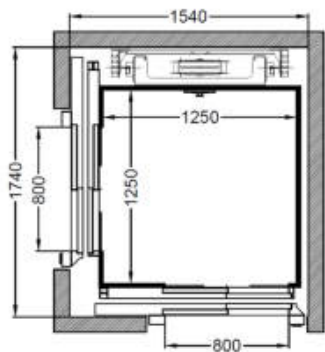

Typ 17

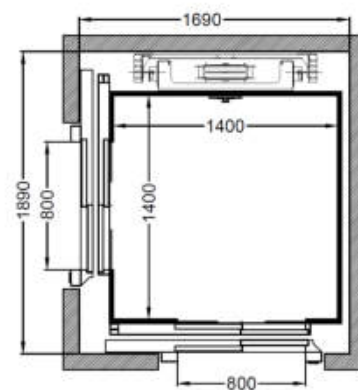

Typ 18

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten?
Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

041 854 78 80 | info@garaventlift.ch | www.garaventlift.ch

Garaventa Lift Kundendienst - 365 Tage für Sie da

Pikettdienst

an Wochenenden und Feiertagen von 07.30 bis 17.30 Uhr
(auch an Weihnachten, Ostern etc.)

Personenevakuuation & Personenbefreiung

Dienstleistung der Securitas AG (zusätzlicher Vertrag erforderlich)
- Professioneller 24h Zentralsdienst
- Personenbefreiung rund um die Uhr
- Schlüsseldepot

Fakten & Zahlen

20 kompetente Servicetechniker

damit Sie gut bedient werden

20 voll ausgerüstete Servicefahrzeuge

damit Sie Zeit & Weg sparen

9 dezentrale Servicestellen

damit Sie rasch und lokal bedient werden

13'000 verschiedene Ersatzteile

damit Sie umgehend beliefert werden können

Leistungen

Wartung / Prävention

zur Sicherstellung der Verfügbarkeit

Störungsbehebung

schweizweit, von lokalen Servicestellen

Modernisierungen von alten Anlagen

Aufrüstung auf den neusten Stand

Ersatzteildienst

grosses Ersatzteillager in der Schweiz

Servicestellen in Ihrer Nähe

1. Servicestelle Zentralschweiz - SZ, ZG, LU, AG, UR, OW, NW
2. Servicestelle Zürich - ZH, AG
3. Servicestelle Bern - BE
4. Servicestelle Basel - BL, BS, SO, AG West
5. Servicestelle Ostschweiz - TG, SH, SG, ZH Oberland
6. Servicestelle Graubünden - GR, GL, FL
7. Servicestelle Wallis - VS
8. Servicestelle Westschweiz - GE, FR, JU, NE, VD, VS
9. Servicestelle Tessin - TI



Garaventa Liftech AG

Treppen- & Senkrechtlifte

Fännring 2 • 6403 Küssnacht am Rigi • Schweiz

T 041 854 78 80 • E info@garaventalift.ch • I www.garaventalift.ch

2023.07 / 24529-D-PB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten