


### Dachaufbau

- Ansaat min. 80 mm
- Einschichtsubstrat verdichtet 20 mm
- Drainageschicht SDF-Matte 20 mm
- Abdichtung 2-lagig
- Wärmedämmung 240 mm
- Dampfsperre
- Voranstrich Bitumenemulsion
- Stahlbetondecke 280 mm
- Abrieb 5 mm

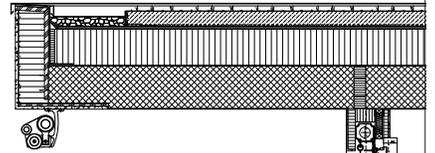

### Bodenaufbau Wohnen / Essen

- Parkett 15 mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung 80 mm
- Trittschalldämmung 20 mm
- Wärmedämmung 20 mm
- Stahlbetondecke 280 mm
- Innenputz 5 mm

### Bodenaufbau Balkon

- Zementplatten 25/50 30 mm
- Split min. 30 mm
- Drainage 10 mm
- Abdichtung 2-lagig 10 mm
- Stahlbetondecke im Gefälle min. 1.5% 260 - 280 mm
- Abrieb 5 mm

### Bodenaufbau Wohnen / Essen (über Tiefgarage)

- Parkett 15 mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung 80 mm
- Trittschalldämmung 20 mm
- Wärmedämmung 20 mm
- Stahlbetondecke 420 mm
- Wärmedämmung / Putzträgerplatte 80 mm

### Bodenaufbau Sitzplatz (über Tiefgarage)

- Zementplatten 25/50 30 mm
- Split min. 30 mm
- Drainage, z.B. Bauder NF10 10 mm
- Abdichtung 2-lagig 10 mm
- Wärmedämmung im Gefälle min. 1.5% 90 - 120 mm
- Dampfbremse
- Voranstrich Bitumenemulsion
- Stahlbetondecke 420 mm
- Wärmedämmung / Putzträgerplatte VKF 6.3 80 mm

