Preisliste 2021

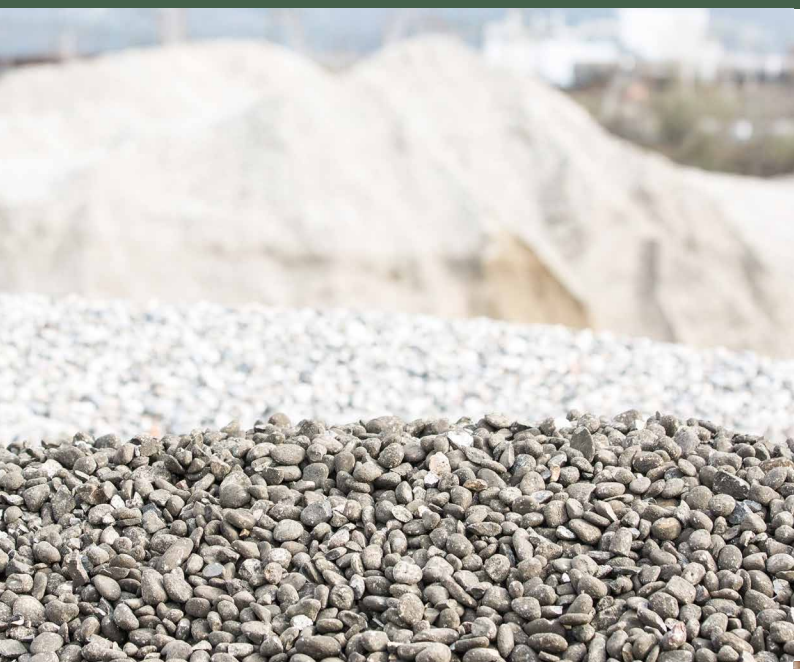

Meyer-Spinnler AG

Kies | Beton | Deponie | Logistik

alpavert

Substrate | Dachbegrünung
Pumpen und Saugen

RCM

Re-Center Muttenz AG

Recycling | Mulden | Entsorgung

Ressourcenschonend
Zukunft bauen

Ihre Ansprechpartner

bei Meyer-Spinnler AG, Alpavert AG und Re-Center Muttenz AG

Abteilungsleitung / Verkauf		
Dr. Ulrich Gleichmar Geschäftsleitung	061 465 92 02	gleichmar@meyer-spinnler.ch
Markus Meier Leitung Verkauf	061 465 92 07	meier@meyer-spinnler.ch
Mike Alsbach Leitung RE-Center	061 463 22 58	alsbach@re-center.ch
Ernst Werz-Schweizer Leitung Alpavert	061 465 92 03	werz@alpavert.ch
René Eichacker Leitung Fuhrpark	061 465 92 31	eichacker@meyer-spinnler.ch
Verkauf Innendienst		
Offerten	061 465 92 60	verkauf@meyer-spinnler.ch
Offerten	061 465 92 69	verkauf@meyer-spinnler.ch
Disposition		
Beton	061 465 92 30	dispo@meyer-spinnler.ch
Beton	061 465 92 06	dispo@meyer-spinnler.ch
Container/ Mulden	061 465 92 04	dispo@meyer-spinnler.ch
Schüttgut	061 465 92 05	dispo@meyer-spinnler.ch
Waagen		
Re-Center Muttenz	061 463 22 55	empfang@re-center.ch
Re-Center Birsfelden	061 373 07 80	ecb@re-center.ch
Kieswerk Waage	061 465 92 35	kieswerk@meyer-spinnler.ch
Deponie Waage	061 465 92 36	grube@meyer-spinnler.ch
Buchhaltung/ Faktura		
Buchhaltung	061 465 72 82	buchhaltung@meyer-spinnler.ch
Faktura	061 465 72 87	faktura@meyer-spinnler.ch
	061 465 72 84	faktura@meyer-spinnler.ch
Betonwerke		
Betonwerk 1 Auhafen	061 373 00 90	betonwerk1@meyer-spinnler.ch
Betonwerk 2 Muttenz	061 465 92 64	betonwerk2@meyer-spinnler.ch
Labor	061 465 92 63	labor@meyer-spinnler.ch

Unsere AGB finden Sie auf unseren Webseiten.

Inhalt

Meyer-Spinnler AG

Meyer-Spinnler AG 2
Kies 4
Beton 7
Pumpe | Förderband 20
Deponiegebühren 24
Transporte 26
Labor 29

alpavert

Alpavert AG 32
Mineralstoffe 34

RCM Re-Center Muttenz AG

Re-Center Muttenz AG 38
und Entsorgungs-Center Birsfelden
Entsorgung 40
Hinweise und Informationen 46
Entsorgungsübersicht 47

Umschlaginnenseiten
Lageplan (vorne)
Öffnungs- und Verladezeiten unserer Werke und Deponie (hinten)

DEUTSCHLAND
Rhein
alpavert
Betonwerk 1
Römische Warte Au-Hard
Fuchslöcher
Schweizerhalle
Schweizerhalle Schifflände
Ysebähnli am Rhy
Niederfeldb
Heueren
A2/A3/E25/E35/E60
Hard
Schweizerhalle
Betonwerk 2
RCM
Verwaltung
Kieswerk
Deponie
Disposition
Bizenen
Chlingental
Chlingental
Lachmatt

Meyer-Spinnler AG

Kies

Sorte/Nr.		Bezeichnung	Körnung mm	Schüttgewicht t/m³	Preis CHF	Einheit	Anmerkungen
Sand							
511100		Sand, rund, gewaschen	0 – 1	1.35	25.00	t	
511110		Sand, rund, gewaschen (Schlammsand)	0 – 1	1.35	25.00		
511400		Sand, rund, gewaschen	0 – 4	1.45	35.00		SN EN 12620
511401		Mischsand, teilweise gebrochen	0 – 4	1.50	35.00		
511251		Pferdesand	0 – 4	1.35	45.00		
511402		Unterlagsbodensand	0 – 8	1.50	35.00		
Kies							
512400	p	Rundkies	4 – 8	1.55	35.00	t	SN EN 12620
512500	p		8 – 16	1.63	30.00		
512550	p		16 – 32	1.68	29.00		
512411	p	Kies, teilweise gebrochen	4 – 32	1.63	30.00		
512511	p		8 – 32	1.68	30.00		
512581			32 – 45	1.63	26.00		
Kiesgemische gewaschen							
512100		Sand-Kies-Mischung	0 – 8	1.65	38.00	t	
512101		Unterlagsbodensand	0 – 8	1.65	38.00		
512102		Hartbodensand	0 – 8	1.65	38.00		
512110		Sand-Kies-Mischung	0 – 16	1.70	34.00		
512120		Sand-Kies-Mischung	0 – 32	1.80	32.00		
512160		Sand-Kies-Mischung	0 – 45	1.85	30.00		
512112	p	Leitungsmischung, gewaschen	0 – 16	1.70	34.00		
512121	p	Leitungsmischung, gewaschen	0 – 32	1.80	32.00		
512971	p	Planiemischung, teilweise gebrochen	0 – 32	1.75	28.00		
512972	p	Planiemischung, teilweise gebrochen	0 – 16	1.70	29.00		
514700	p	Rasentragschicht	0 – 32	1.50	49.00		
514701		St. Jakobsmischung	0 – 32	1.40	50.00		
513051		Pflästersand	0 – 6	1.35	46.00		
Splitt							
513020	p	Brechsand ungewaschen (fillerreich)	0 – 4	1.40	45.00	t	SN EN 12620
513030	p	Brechsand gewaschen (fillerarm)	1 – 4	1.40	50.00		
513100	p	Edelsplitt	1 – 3	1.35	61.00		
513141	p	Splitt	3 – 6	1.35	46.00		
513161	p	Splitt	3 – 11	1.35	46.00		
513361	p	Splitt	6 – 8	1.40	44.00		
513261	p	Splitt	6 – 11	1.35	45.00		
513461	p	Splitt	6 – 16	1.35	45.00		SN EN 12620
513401	p	Splitt	11 – 16	1.40	45.00		
513501	p	Splitt	16 – 22	1.40	47.00		
Recyclingmaterial							
518104	p	RC-Betongranulatgemisch	0 – 16	1.55	25.00	t	
518105	p		0 – 22	1.70	23.00		
518109			0 – 45	1.70	21.00		SN 670 119 NA

Kies

Sorte/Nr.		Bezeichnung	Körnung mm	Schüttgewicht t/m³	Preis CHF	Einheit	Anmerkungen
Kiesgemische ungewaschen							
512111	p	Leitungsmischung, ungewaschen	0 – 16	1.70	30.00	t	
512122	p	Leitungsmischung, ungewaschen	0 – 32	1.80	28.00		
512113	p	Ungebundenes Gemisch	0 – 16	1.70	38.00		
512151	p	Ungebundenes Gemisch	0 – 22	1.80	36.00		
512161		Ungebundenes Gemisch	0 – 45	1.70	33.00		SN 670 119 NA
512872		Wandkies 1. Klasse		1.90	26.00		
512871		Wandkies 2. Klasse (Aushubkies)		1.90	18.00		
518060		Gelbkies		1.80	18.00	t	ab Lager
512553	p	Kies, rund ungewaschen	16 – 32	1.68	26.00		
512582		Kies, rund ungewaschen	32 – 45	1.68	24.00		
515571		Bollensteine	> 200	1.65	35.00		
515970		Steinwacken / Findlinge		1.65	380.00		
Erden							
518621		Humus		1.40	30.00	t	ab Lager
518622		Humus, gesiebt	0 – 30	1.40	45.00		
518511		Oberboden nach VBBO		1.50	20.00		
518514		Waldboden		1.50	18.00		
Handelswaren							
511211		Kalkarmer Rheinsand[1)]	0 – 2	1.50	40.00	t	ab Lager
511121		Quarzsand	0 – 1	1.50	81.00		
515830		Schwarzwaldgranitschotter	32 – 45	1.60	55.00		
515810		Gleisschotter 1. Klasse [1)]	32 – 45	1.60	70.00		
515811		Gleisschotter 2. Klasse [1)]	32 – 45	1.60	55.00		
514501		Mergel	0 – 22	1.40	38.50		
514502			0 – 32	1.40	38.00		auf Anfrage
514191	p	Kalkstein-Splitt	6 – 16	1.40	55.00		
514331	p		16 – 25	1.40	58.00		
514503		Mergel Schroppen	45 – 63	1.40	55.00		
514504		Mergel Schroppen	63 – 150	1.40	51.00		
RC-Ziegel							
521901		Ziegelsand	0 – 4	1.00	17.00	t	auf Anfrage
521902		Ziegelschrot	4 – 16	1.40	70.00		
Kundenspezifische Mischungen							
auf Anfrage							

p = pneumatisch förderbar

1) Frachtzuschlag bei Hoch- oder Niedrigwasser des Rheins

Kies

Sorte/Nr.	Bezeichnung		Schüttgewicht t/m³	Preis CHF	Einheit	Anmerkungen
Sackwaren						
511109	Sand 0 – 1	in Sack (25 kg)	1.35	7.50	Sack	auf Einweg-Palette
511259	Sand 0 – 4	in Sack (25 kg)	1.45	7.00		
513109	Splitt 1 – 3	in Sack (25 kg)	1.35	8.00		
513149	Splitt 3 – 6	in Sack (25 kg)	1.35	7.50		
512409	Kies 4 – 8	in Sack (25 kg)	1.55	7.00		
512509	Kies 8 – 16	in Sack (25 kg)	1.63	6.50		
Liefervarianten						
Lieferung in Big-Bag			+ 25.00 CHF abfüllen		+ 20.00 CHF Big Bag	
Lieferung in Mini-Mulde			auf Anfrage			
Kranablad Mini Mulden / Big Bag						
Lieferung mit Förderband						
pneumatische Förderung						
pneumatisches Absaugen						

Allgemeine Bedingungen
Die angegebenen Schüttgewichte verstehen sich mit einer Materialfeuchtigkeit, die bis zu 12 Gewichtsprozent betragen kann.
Minimalbezug
Als minimale Material-Bezugsmenge werden **0.5 t** in Rechnung gestellt.

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis CHF	Einheit	Anmerkungen
Zuschläge				
580018	Ablade / Wartezeit	120.00	h	Bei Kies/Sandlieferungen sind 10 Min. Ablade- resp. Baustellenzeit inbegriffen.
528410	Fracht Mindermenge	Jeweiliger Frachtpreis	m³	Berechnung Minderfracht siehe Seite 26
528411	Fracht Mindermenge	Jeweiliger Frachtpreis	t	Berechnung Minderfracht siehe Seite 26

Lieferungen und Abholungen ausserhalb der Werköffnungszeiten (nur in besonderen Fällen)
Frühzeitige Absprache mit dem Lieferwerk ist Voraussetzung

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis CHF	Einheit
580053	Früh-Spätzuschlag werktags 6.00 – 7.00 und 17.00 – 20.00 Uhr	35.00	h
580036	Nachtzuschlag werktags 20.00 – 6.00 Uhr	35.00	h
580040	Samstagszuschlag 6.00 – 17.00 Uhr	35.00	h
580041	Wochenendzuschlag Sa. 17.00 – Mo. 6.00 Uhr	50.00	h
580046	Werkseinsatz Mo. – Fr. 17.00 – 20.00	300.00	pauschal
580049	Werkseinsatz Mo. – Fr. 20.00 – 6.00 Uhr	500.00	pauschal
580055	Werkseinsatz Sa. 6.00 – 17.00 Uhr	400.00	pauschal
580037	Werkseinsatz Wochenende Sa. 17.00 – Mo. 6.00 Uhr	800.00	pauschal

Beton

Technische Hinweise zu Beton nach Eigenschaften Expositionsklassen nach SN EN 206:2013+A1:2016

Klasse	Umgebung	Anwendungsbeispiele
X0	kein Angriffsrisiko	
Angriff auf Bewehrung		
Korrosion durch Karbonatisierung		
XC1	trocken oder ständig nass	Bewehrte Bauteile in Gebäuden mit geringer Luftfeuchtigkeit, Beton der ständig in Wasser getaucht wird
XC2	nass, selten trocken	Fundamente
XC3	mässige Feuchte	Bauteile im Aussenbereich, vor Regen geschützt
XC4	wechselnd nass und trocken	Bauteile im Aussenbereich, der Witterung ausgesetzt, Pfeiler, Balkone, Fassadenelemente, Brüstungen
Korrosion durch Chloride		
XD1	mässige Feuchte	Betonoberflächen in Strassennähe, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind
XD2a	nass, selten trocken, Chloridgehalt ≤ 0.5g/l	Schwimmbäder
XD2b	nass, selten trocken, Chloridgehalt ≥ 0.5g/l	Solebäder, Bauteile in Kontakt mit chloridhaltigen Industrieabwässern
XD3	wechselnd nass und trocken	Brückenelemente, Parkdecks, Stützmauern, Fahrbahndecken
Angriff auf Beton		
Frostangriff mit und ohne Taumittel		
XF1	mässige Wassersättigung ohne Taumittel	Senkrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind
XF2	mässige Wassersättigung mit Taumittel	Senkrechte Betonoberflächen von Strassenbauwerken, die taumittel-haltigem Sprühnebel ausgesetzt sind
XF3	hohe Wassersättigung ohne Taumittel	Horizontale Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind
XF4	hohe Wassersättigung mit Taumittel	Betonoberflächen, die chloridhaltigem Spritzwasser ausgesetzt sind, Fahrbahndecken. Bushaltestellen
Chemischer Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser		
XA1	schwacher Angriff	Behälter von Kläranlagen, Güllebehälter
XA2	mittlerer Angriff	Betonbauteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen, Bauteile in betonangreifenden Böden
XA3	starker Angriff	Beton Industriewasseranlagen mit chemisch angreifenden Abwässern, Biogasanlagen, Kühltürme mit Rauchgasableitung

Beton

Tabelle NA. 5 der SN EN 206:2013+A1:2016

Bezeichnung	Sorte 0 (Null)	Sorte A [1]	Sorte B	Sorte C	Sorte D (T1) [2,3]	Sorte E (T2) [3]	Sorte F (T3) [3]	Sorte G (T4) [4]
Grundlegende Anforderungen								
Übereinstimmung mit dieser Norm	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206
Druckfestigkeitsklasse	C 12/15	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 25/30	C 25/30	C30/37	C 30/37
Expositionsklasse (Kombination der aufgeführten Klassen)	X0(CH)	XC2(CH)	XC3(CH)	XC4(CH) XF1(CH)	XC4(CH) XD1(CH) XF2(CH)	XC4(CH) XD1(CH) XF4(CH)	XC4(CH) XD3(CH) XF2(CH)	XC4(CH) XD3(CH) XF4(CH)
Nennwert des Grösstkorns	D_{max}32	D_{max}32	D_{max}32	D_{max}32	D_{max}32	D_{max}32	D_{max}32	D_{max}32
Chloridgehaltsklasse [5]	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10
Konsistenzklasse [6]	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Zusätzliche Anforderungen für die Expositionsklasse XF2 (CH) bis XF4 (CH)								
FrostTausalzwiederstand	nein	nein	nein	nein	mittel	hoch	mittel	hoch
Zusätzliche Anforderungen (objektspezifisch festzulegen)								
AAR-Beständigkeit	Gemäss NA, Ziffer 5.3.4.6							
Sulfatwiderstand	nein	nein	nein	Gemäss NA, Ziffer 5.3.4.9, und NA. 5.3.4.10				

1) Die Betonsorte A deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XC1 (CH) ab.
2) Die Betonsorte D deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XF3 (CH) ab.
3) Die Betonsorten D und E decken die Expositionsklasse XD2a (CH) ab. Definition siehe Ziffer 4.1/NA.
4) Die Betonsorten F und G decken die Expositionsklasse XD2b (CH) ab. Definition siehe Ziffer 4.1/NA.
5) Die angegebene Klasse des Chloridgehalts ist für Stahl und Spannbeton geeignet.
6) Die angegebene Konsistenzklasse ist normativ. Sie ist vom Verwender des Beton im Hinblick auf die objektspezifischen Randbedingungen und seine Bedürfnisse (z.B. Betonierverfahren) in der Angebotsphase zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen (siehe Ziffer NA. 5.3.4.1). Allfällige Anpassungen sind im Angebot festzuhalten und zu berücksichtigen. Hinweis: Die Anforderung an die Konsistenz des Beton ist gemäss Ziffer 5.4.1 (5), EN 206, bei der Übergabe vom Betonhersteller an den Verwender zu erfüllen.

Auszug aus der Tabelle NA.6 der SN EN 206:2013+A1:2016

Bezeichnung	Sorte 0 (Null)	Sorte A	Sorte B	Sorte C	Sorte D (T1)	Sorte E (T2)	Sorte F (T3)	Sorte G (T4)
Maximaler w/z-Wert bzw. w/z_{eq} -Wert [-]	-	0.65	0.60	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45
Mindestzementgehalt (kg/m^3) [1,2]	-	280	280	300	300	300	320	320
Dauerhaftigkeitsprüfungen [3]	Keine	Keine	WL [4], KW	KW	KW,FT	KW,FT	CW,FT	CW,FT
Andere Anforderungen	SN EN 12620 enthält Anforderungen an die Gesteinskörnungen							
Frei gegebene Zementarten (Tabelle NA.1)	Bei der Kombination von Expositionsklassen gilt für die Wahl des Zementes jeweils die strengste Anforderung							

1) Der Mindestzementgehalt gilt für Betone ohne Zusatzstoffe und mit einem Grösstkorn D_{max} 32mm. Wird ein anderes Grösstkorn D_{max} verwendet, ist der Zementgehalt entsprechend Tabelle NA.7 anzupassen.
2) Bei der Zementart CEM II/B-LL sind die Fussnoten der Tabelle NA.1 zu beachten.
3) Prüfungen gemäss Norm SIA 262/1, Anhang A,B,C und I für die Wasserleitfähigkeit (WL), Chloridwiderstand (CW und Frost-Tausalzwiderstand (FT). und Karbonatisierungswiderstand (KW). Bei den Prüfungen gelten die Grenzwerte und Kriterien gemäss NA, Ziffer 8.2.3.4 (Tabelle NA.14).
4) Die Bestimmung der WL ist durchzuführen, falls der Nachweis gemäss NA, Ziffer 8.2.3.4, zu erbringen ist.

Tabelle NA.8: Grundlegende und allfällige Anforderungen an die Betone für Bohrpfähle und Schlitzwände (P1 bis P4)

Bezeichnung	P1 (NPK H) im Trockenen	P2 (NPK I) unter Wasser	P3 (NPK K) im Trockenen	P4 (NPK L) unter Wasser
Grundlegende Anforderungen				
Übereinstimmung mit dieser Norm	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206	Beton nach SN EN 206
Druckfestigkeitsklasse	C25/30	C25/30	C20/25	C20/25
Expositionsklasse(n)	Keine [1]			
Nennwert des Grösstkorns	D_{max} 32mm			
Chloridgehaltsklasse	Cl 0.10			
Konsistenzklasse	F4	F5	F4	F5
Zusätzliche Anforderungen (objektspezifisch festzulegen)				
Frost-Tausalzwiderstand [2]	(evtl. mittel) [3]	(evtl. mittel) [3]	nein	nein
AAR-Beständigkeit	Gemäss NA, Ziffer 5.3.4			
Sulfatwiderstand	nein	Gemäss Ziffer NA 5.3.4	nein	nein

1) Um Missverständnisse zu vermeiden, wird auf die Angabe einer Expositionsklasse verzichtet.
2) Die angegebene Konsistenzklasse ist normativ. Sie ist vom Verwender des Betons im Hinblick auf die objektspezifischen Randbedingungen und seinen Bedürfnissen (z.B. Betonierverfahren) in der Angebotsphase zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen (siehe Ziffer NA. 5.3.4.1). Allfällige Anpassungen sind im Angebot festzuhalten und zu berücksichtigen. Hinweis: Die Anforderung an die Konsistenz des Betons ist gemäss Ziffer 5.4.1 (5), EN 206, bei der Übergabe vom Betonhersteller an den Verwender zu erfüllen.
3) In einzelnen Fällen (z.B. teilweise freiliegenden Oberflächen der Pfähle) kann es angebracht sein, einen «mittleren» Frost-Tausalzwiderstand zu fordern.

Tabelle NA.9 Anforderungen an die Zusammensetzung von Beton für Bohrpfähle und Schlitzwände mit einem Grösstkorn D_{max} von 16 bis 32 mm

Bezeichnung	P1 (NPK H) im Trockenen	P2 (NPK I) unter Wasser	P3 (NPK K) im Trockenen	P4 (NPK L) unter Wasser
Maximaler w/z- Wert bez. w/z_{eq} - Wert [-]	0.50	0.50	0.60	0.60
Mindestzementgehalt z_{min}, (kg/m³) [1]	330	380	330	380
Gesteinskörnungen	Gemäss SN EN 12620			
Richtwerte für den Mehlkorngehalt (kg/m³) [2]	≥ 400			
Frei gegebene Zementarten	Gemäss Tab. NA.6 für die Betonsorten D (T1) und E (T2)		Gemäss Tab. NA.6 für die Betonsorten C bis G	

1) Der Mindestzementgehalt gilt ohne Anrechnung von Zusatzstoffen und für ein Grösstkorn D_{max} 32 mm. Wird ein anderes Grösstkorn Dmax verwendet, ist der Zementgehalt entsprechend Tabelle NA.4 anzupassen.
2) Wird ein Grösstkorn D_{max} als 16 bis 32 mm verwendet, ist der Mehlkorngehalt ggf. anzupassen.

Beton

Sortenschlüssel

Sortenschlüssel für Beton nach Eigenschaften (z.B. Sorte NPK A 230-0)		
1.Stelle	**A** 230-0	**A-L** Expositionsklassen nach NPK
2.Stelle	A **2**30-0	Festigkeitsklasse: **2 = C25/30**, 3 = C30/37, 4 = C35/45
3.Stelle	A 2**3**0-0	Grösstkorn: **3 = 0/32mm**, 6 = 0/16mm, 8 = 0/8mm
4.Stelle	A 23**0**-0	Einbauart: **0 = Kran**, 1 = Pumpe, 2 = LVB, 4 = Mono, 5 = SCC
5.Stelle	A 230-**0**	Spezielles: **0 = nach Norm SN EN 206:2013+A1:2016**, 3 = AAR beständig

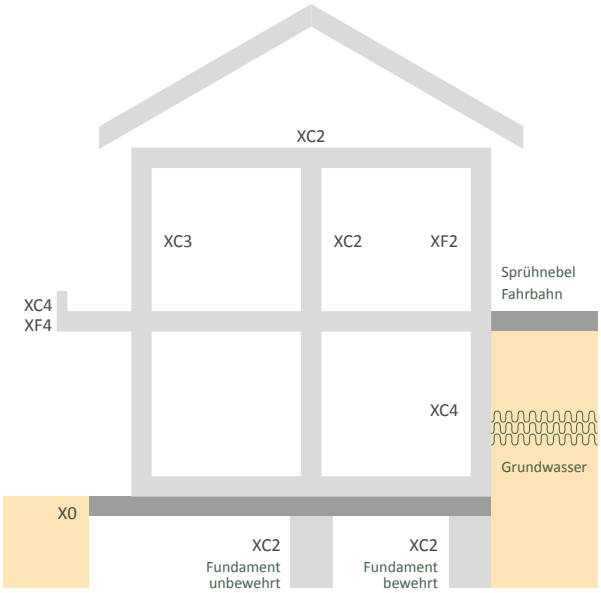

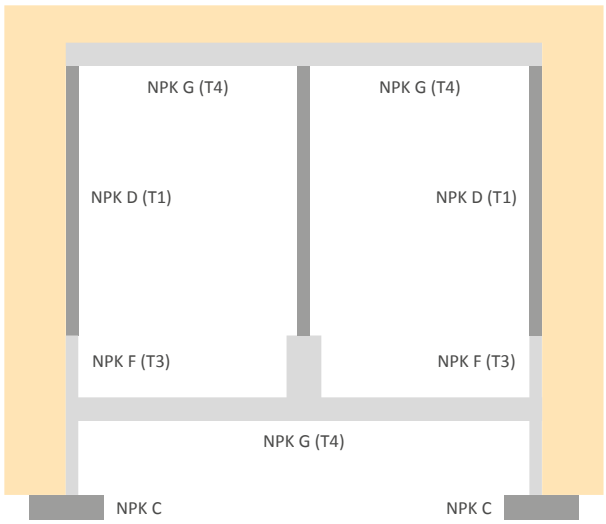

Druckfestigkeitsklassen

Normal und Schwerbeton	Leichtbeton
C 8/10	LC 8/9
C 12/15	LC 12/13
C 16/20	LC 16/18
C 20/25	LC 20/22
C 25/30	LC 25/28
C 30/37	LC 30/33
C 35/45	LC 35/38
C 40/50	LC 40/44
C 45/55	LC 45/50
C 50/60	LC 50/55
C 55/67	LC 55/60

Chloridgehaltsklassen

Klasse		Stahlqualität
Cl 1.00	unbewehrt	unbewehrt
Cl 0.20	Betonstahlbewehrung	bewehrt
Cl 0.10	Spannstahlbewehrung	hochwertig

Beton

Konsistenzklassen

Konsistenz	Verdichtungsmass		Ausbreitmass		Setzmass	
	Klasse	Wert (mm)	Klasse	Wert (mm)	Klasse	Wert (mm)
Erdfeucht	C0	≥ 1.46	-	-	-	-
Steif	C1	1.45 bis 1.26	F1	≤ 340	S1	10 bis 40
Plastisch	C2	1.25 bis 1.11	F2	350 bis 410	S2	50 bis 90
Weich	C3	1.10 bis 1.04	F3	420 bis 480	S3	100 bis 150
Sehr weich	-	-	F4	490 bis 550	S4	160 bis 210
Fliessfähig	-	-	F5	560 bis 620	S5	≥ 220
Sehr fliessfähig	-	-	F6	≥ 630	-	-

Selbstverdichtender Beton (SCC)

Klasse	Setzfliessmassklasse (Slump Flow) mm
SF1	550 bis 650
SF2	660 bis 750
SF3	760 bis 850

Es wird empfohlen, für die meisten praktischen Anwendungen mit normal bewährten Bauteilen (Bodenplatten, Decken, Wände und Stützen) die Konsistenz mit der Setzfliessmassklasse SF2 oder einem Zielwert zwischen 650 und 700mm festzulegen. Dabei beträgt die Toleranz auf dem Zielwert +/-50mm.

Hier haben wir Platz gelassen für Ihre Notizen

Recyclingbeton SIA Merkblatt 2030:2010

Vorwort

Im Rahmen der nachhaltigen Verwendung von Baustoffen gewinnt die Verwendung von Recycling-Gesteinskörnung im Betonbau stetig an Bedeutung. Der Verbrauch von natürlichen Gesteinskörnungen für Anwendungen mit geringen Anforderungen und die Ablagerung von mineralischem Rückbaumaterial in Deponien kann damit vermindert und die Vorkommen von natürlicher Gesteinskörnung können geschont werden.

Beton aus Recycling Gesteinskörnung (aus Betongranulat oder aus Mischgranulat) kann sich jedoch in wesentlichen Eigenschaften von Beton aus natürlicher Gesteinskörnung unterscheiden und bedarf teilweise spezieller Regelungen.

Recyclingbeton wird als Beton nach den Normen SN EN 206:2013+A1:2016 und SIA 262/1:2019 behandelt, sofern dieses Merkblatt keine anders lautenden Angaben enthält.

Einsatzgebiete von Recyclingbeton

Recyclingbeton		Expositionsklasse				
	Anteile	XO(CH)	XC1(CH) trocken	XC1(CH) nass XC2(CH) XC3(CH)	XC4(CH)	XD(CH) XF(CH) XA(CH)
RC-C	Rc ≥ 25M.-% Rb < 5M.-%	zulässig				×
RC-M	5 M.-% ≤ Rb 25.-% und Rc + Rb ≥ 25M.-%	zulässig			nicht zulässig	
	Rb > 25M.-%	zulässig		nicht zulässig		

× Nach entsprechenden Voruntersuchungen zulässig. M.-% = Massenprozent

Für die Expositionsklassen XD(CH), XF(CH) und XA(CH) sowie generell für Spannbeton und ermüdungsgefährdete Bauteile darf Recyclingbeton RC-M nicht und Recyclingbeton RC-C nur nach den entsprechenden Voruntersuchungen verwendet werden.

Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206:2013+A1:2016

Bestellnummer	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse(n)	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Eigenschaften	Preis CHF ab Werk
Hochbaubeton Expositionsklassengruppe A						
A130-0	C20/25	XC2	32	C3	Kranbeton	184.00
A131-0	C20/25	XC2	32	F4	Pumpbeton	188.00
A230-0	C25/30	XC2	32	C3	Kranbeton	184.00
A231-0	C25/30	XC2	32	F4	Pumpbeton	188.00
A160-0	C20/25	XC2	16	C3	Kranbeton	194.00
A161-0	C20/25	XC2	16	F4	Pumpbeton	198.00
A260-0	C25/30	XC2	16	C3	Kranbeton	194.00
A261-0	C25/30	XC2	16	F4	Pumpbeton	198.00
A130-C	C20/25	XC2	32	F3	RC-Betongranulat	181.00
A230-C	C25/30	XC2	32	F3	RC-Betongranulat	181.00
A260-C	C25/30	XC2	16	F3	RC-Betongranulat	191.00
Hochbaubeton Expositionsklassengruppe B						
B230-0	C25/30	XC3	32	C3	Kranbeton	189.00
B231-0	C25/30	XC3	32	F4	Pumpbeton	193.00
B260-0	C25/30	XC3	16	C3	Kranbeton	199.00
B261-0	C25/30	XC3	16	F4	Pumpbeton	203.00
B230-C	C25/30	XC3	32	F3	RC-Betongranulat	187.00
B330-C	C30/37	XC3	32	F3	RC-Betongranulat	197.00
B260-C	C25/30	XC3	16	F3	RC-Betongranulat	197.00
Hochbaubeton Expositionsklassengruppe C						
C330-0	C30/37	XC4 XF1	32	C3	Kranbeton	202.00
C331-0	C30/37	XC4 XF1	32	F4	Pumpbeton	206.00
C334-0	C30/37	XC4 XF1	32	F4	Pumpbeton/MONO	208.00
C360-0	C30/37	XC4 XF1	16	C3	Kranbeton	212.00
C361-0	C30/37	XC4 XF1	16	F4	Pumpbeton	216.00
C364-0	C30/37	XC4 XF1	16	F4	Pumpbeton/MONO	218.00
C330-C	C30/37	XC4 XF1	32	F3	RC-Betongranulat	199.00
C360-C	C30/37	XC4 XF1	16	F3	RC-Betongranulat	209.00

Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206:2013+A1:2016

Bestellnummer	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse(n)	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Eigenschaften	Preis CHF ab Werk
Expositionsklassengruppe D Tiefbau (T1)						
D230-0	C25/30	XC4 XD1 XF2	32	C3	Kranbeton	218.00
D231-0	C25/30	XC4 XD1 XF2	32	F4	Pumpbeton	222.00
D260-0	C25/30	XC4 XD1 XF2	16	C3	Kranbeton	228.00
D261-0	C25/30	XC4 XD1 XF2	16	F4	Pumpbeton	232.00
Expositionsklassengruppe E Tiefbau (T2)						
E230-0	C25/30	XC4 XD1 XF4	32	C3	Kranbeton	223.00
E231-0	C25/30	XC4 XD1 XF4	32	F4	Pumpbeton	227.00
E260-0	C25/30	XC4 XD1 XF4	16	C3	Kranbeton	233.00
E261-0	C25/30	XC4 XD1 XF4	16	F4	Pumpbeton	237.00
Expositionsklassengruppe F Tiefbau (T3)						
F330-0	C30/37	XC4 XD3 XF2	32	C3	Kranbeton	233.00
F331-0	C30/37	XC4 XD3 XF2	32	F4	Pumpbeton	237.00
F360-0	C30/37	XC4 XD3 XF2	16	C3	Kranbeton	243.00
F361-0	C30/37	XC4 XD3 XF2	16	F4	Pumpbeton	247.00
Expositionsklassengruppe G Tiefbau (T4)						
G330-0	C30/37	XC4 XD3 XF4	32	C3	Kranbeton	238.00
G331-0	C30/37	XC4 XD3 XF4	32	F4	Pumpbeton	242.00
G360-0	C30/37	XC4 XD3 XF4	16	C3	Kranbeton	248.00
G361-0	C30/37	XC4 XD3 XF4	16	F4	Pumpbeton	252.00

SCC–Beton / LVB–Beton SN EN 206:2013+A1:2016

Bestellnummer	Festigkeitsklasse	Expositions-klasse(n)	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Eigenschaften	Preis CHF ab Werk
Selbstverdichtender Beton						
C365-0	C30/37	XC4 XF1	16	SF2	SCC-Beton	270.00
C385-0	C30/37	XC4 XF1	8	SF2	SCC-Beton	280.00
C332-0	C30/37	XC4 XF1	32	F5	LVB-Beton	auf Anfrage

Spritzbeton

Bestell-nummer	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse(n)	CEM	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Eigenschaften	Preis CHF ab Werk
N23501	C25/30	X0	C350	8	F3/F4	Nassspritzbeton	249.00
N24001	C25/30	X0	C400	8	F3/F4	Nassspritzbeton	253.00
T23501	Gunit	X0	C350	8	-	Trockengunit	228.00

- Betonsorten mit Mischabbruchgranulat auf Anfrage
- E-Modul auf Anfrage
- AAR-beständiger Beton auf Anfrage
- Weitere Sorten und/oder die Verwendung von anderen Bindemitteln, Zusatzstoffen oder Zusatzmitteln sind auf Anfrage erhältlich. Für Sichtbetonwände sind zusätzliche Massnahmen zu ergreifen. (siehe www.betonsuisse.ch, Merkblatt für Sichtbetonbauten).

Beton

Pfahlbeton nach SN EN 206:2013+A1:2016

Bestell-nummer	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse(n)	CEM	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Eigenschaften	Preis CHF ab Werk
H236-4	C25/30	NPK H (P1)	C330	32	F4	Im Trockenen	226.00
I237-4	C25/30	NPK I (P2)	C380	32	F5	Unter Wasser	236.00
I337-3	C30/37	NPK I (P2)	C380	32	F5	AAR-beständig	250.00
K136-4	C20/25	NPK K (P3)	C330	32	F4	Im Trockenen	216.00
L137-4	C20/25	NPK L (P4)	C380	32	F5	Unter Wasser	226.00

RC-Sporenbeton D_{max}32 (Betongranulat)

Bestell-nummer	Festigkeits-klasse	Expositions-klasse(n)	CEM	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Eigenschaften	Preis CHF ab Werk
S-C42001	C16/20	X0	C200	32	C3	Betongranulat	136.00
S-C42501	C20/25	X0	C250	32	C3	Betongranulat	150.00
S-C43001	C25/30	X0	C300	32	C3	Betongranulat	164.00
S-C43501	C30/37	X0	C350	32	C3	Betongranulat	178.00

Magerbeton Primärmaterial

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
041001	C100	Magerbeton	32	C1	124.00
041501	C150	Magerbeton	32	C1	138.00
042001	C200	Magerbeton	32	C1	152.00
042501	C250	Magerbeton	32	C1	166.00
043001	C300	Magerbeton	32	C1	180.00
031001	C100	Magerbeton	16	C1	129.00
031501	C150	Magerbeton	16	C1	143.00
032001	C200	Magerbeton	16	C1	157.00
032501	C250	Randsteinbeton	16	C1	171.00

Kreiselbeton mit Kunststoff-Fasern.

Beton

Magerbeton MB-RC Betongranulat

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
C41001	C100	Betongranulat	32	C1	104.00
C41501	C150	Betongranulat	32	C1	118.00
C42001	C200	Betongranulat	32	C1	132.00
C42501	C250	Betongranulat	32	C1	146.00
C43001	C300	Betongranulat	32	C1	160.00
C31001	C100	Betongranulat	16	C1	109.00
C31501	C150	Betongranulat	16	C1	123.00
C32001	C200	Betongranulat	16	C1	137.00
C32501	C250	Betongranulat	16	C1	151.00
C33001	C300	Betongranulat	16	C1	165.00

Überzug

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
002501	C250		4	C1	177.00
003001	C300		4	C1	191.00
003501	C350		4	C1	215.00
004001	C400		4	C1	219.00
004501	C450		4	C1	233.00

Hartbeton

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
023001	C300	Hartbeton	8	C1	186.00
023501	C350	Hartbeton	8	C1	200.00
024001	C400	Hartbeton	8	C1	214.00
024501	C450	Hartbeton	8	C1	228.00

Schmiermischung

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
004002	C400	Schmiermischung	4		205.00

Beton

Kiesbeton / Sickerbeton

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
061001	C100	Sickerbeton	8	C1	132.00
061501	C150	Sickerbeton	8	C1	146.00
062001	C200	Sickerbeton	8	C1	160.00
062501	C250	Sickerbeton	8	C1	174.00
071001	C100	Sickerbeton	16	C1	122.00
071501	C150	Sickerbeton	16	C1	136.00
072001	C200	Sickerbeton	16	C1	150.00
072501	C250	Sickerbeton	16	C1	164.00
073001	C300	Sickerbeton	16	C1	178.00
081001	C100	Sickerbeton	32	C1	112.00
081501	C150	Sickerbeton	32	C1	126.00
082001	C200	Sickerbeton	32	C1	140.00
082501	C250	Sickerbeton	32	C1	154.00
083001	C300	Sickerbeton	32	C1	168.00

Splittbeton/ Bettungsmörtel

Bestellnummer	CEM	Eigenschaften	Grösstkorn $D_{max/}$	Konsistenz	Preis CHF ab Werk
0162001	C200	Splittbeton	3–11	C1	226.00
0162501	C250	Splittbeton	3–11	C1	240.00

Sickerbeton mit Farbzuschlag

Sickerbeton mit Farbzuschlag | Sichtbeton mit Weisszement | Sichtbeton mit schwarzer Farbe

Beton

Sorte/Nr.	Bezeichnung	Preis CHF	Einheit	Anmerkungen
Zusatzmittel				
ZM502306	Verzögerer (VZ)	8.00	kg	Zusatzmittel werden nur auf ausdrückliches Verlangen und in alleiniger Verantwortung des Bestellers beigemischt. Für allfällige, hieraus resultierende Schäden und Folgeschäden, lehnt das Lieferwerk jegliche Haftung ab. Weitere Zusatzmittel sowie Zusatzstoffe auf Anfrage.
ZM502507	Frostschutz (FS)	8.00	kg	
ZM501107	Betonverflüssiger (BV)	8.00	kg	
ZM502404	Luftporenbildner (LP)	10.00	kg	
ZS601303	Farbpigment Schwarz	Auf Anfrage		
ZS601304	Farbpigment Weiss	Auf Anfrage		
	weitere Farben	Auf Anfrage		
Zement-Mehrdosierung				
B401318	CEM II/B-LL 32.5 R	0,20	kg	
B401417	CEM II/A-LL 42.5 N	0,20	kg	
B401717	CEM II/A-LL 52.5 N	0.22	kg	
Zuschläge				
528409	Winterzuschlag	8.00	m³	Generell vom 1. Dezember bis Ende Februar
528410	Fracht Mindermenge	Jeweiliger Frachtpreis	m³	Berechnung Minderfracht siehe Seite 26
580018	Ablade / Wartezeit	120.00	h	Beim Beton sind 28 min. Abladezeit respektive Baustellenzeit bei Liefermengen bis 7m³ inbegriffen, pro weiteren m³ Liefermenge erhöht sich die inbegriffene Abladezeit respektive Baustellenzeit um 4 Minuten.

Lieferungen und Abholungen ausserhalb der Werköffnungszeiten (nur in besonderen Fällen)
Frühzeitige Absprache mit dem Lieferwerk ist Voraussetzung

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis CHF	Einheit	Anmerkungen
580053M3	Früh- und Spätzuschlag werktags 6.00 – 7.00 und 17.00 – 20.00 Uhr	12.00	m³	Min. 300.00 CHF
580036M3	Nachtzuschlag werktags 20.00 – 6.00 Uhr	18.00	m³	Min. 450.00 CHF
580040M3	Samstagszuschlag 6.00 – 17.00 Uhr	12.00	m³	Min. 300.00 CHF
580041M3	Wochenendzuschlag Sa. 17.00 – Mo. 6.00 Uhr	18.00	m³	Min. 450.00 CHF
580046	Werkseinsatz Mo. – Fr. 17.00 – 20.00	300.00	pauschal	
580049	Werkseinsatz Mo. – Fr. 20.00 – 6.00 Uhr	500.00	pauschal	
580055	Werkseinsatz Sa. 6.00 – 17.00 Uhr	400.00	pauschal	
580037	Werkseinsatz Wochenende Sa. 17.00 – Mo. 6.00 Uhr	800.00	pauschal	

BL 118196 FM
Keine Durchfahrt
Meyer-Spinnler AG
JEREH
BL 118193

Reichweitendiagramme

Fahrmischer oder Silo Förderband LT B 12+4+1

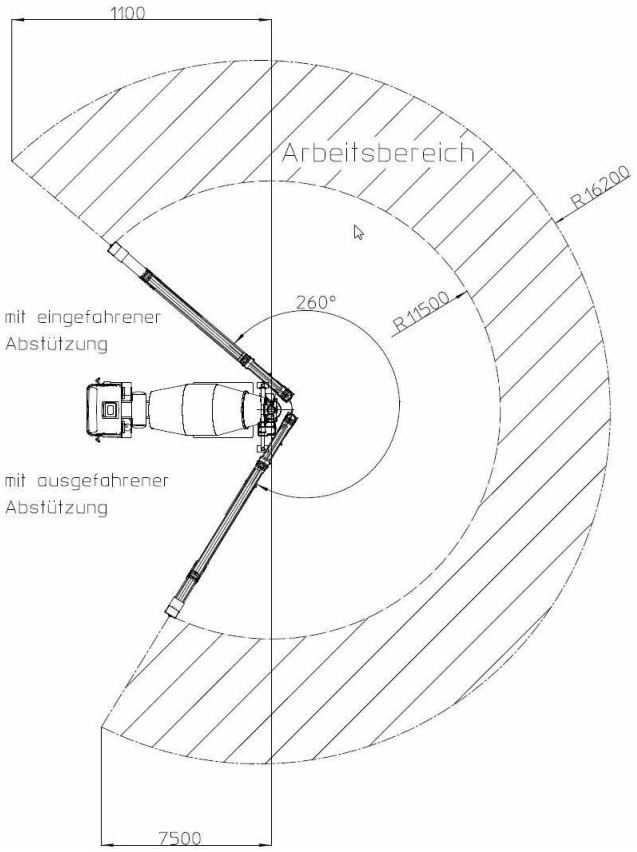

Fahrmischer-Pumpe PUMI 24-3

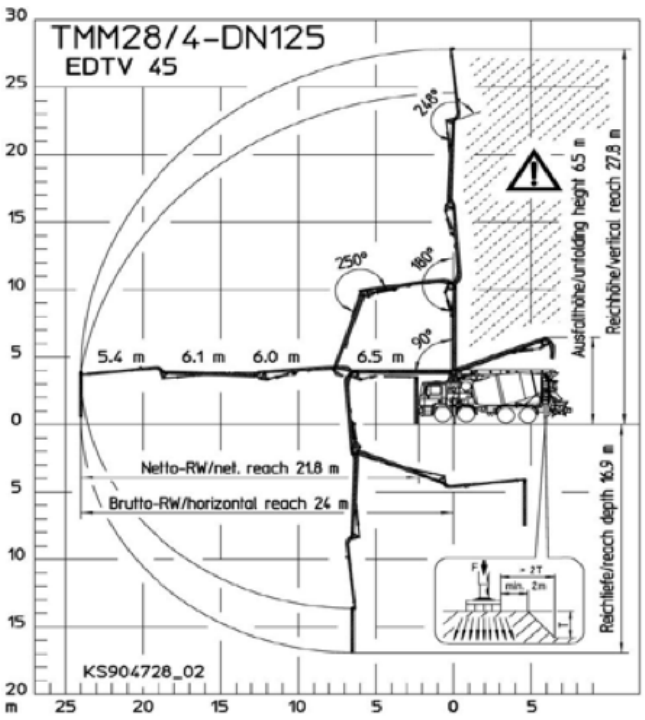

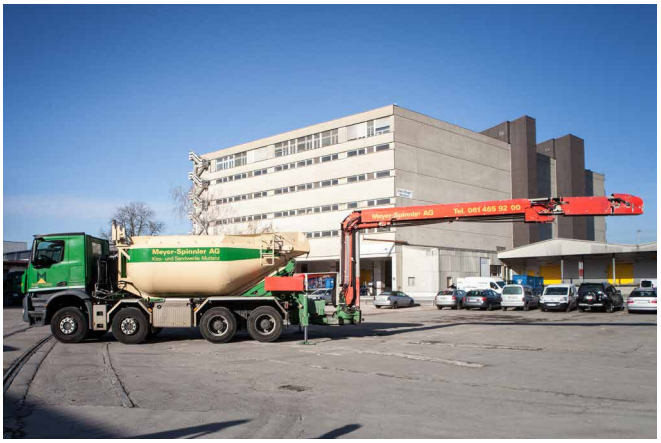

Pumpe | Förderband

Fahrmischer-Pumpe PUMI 24-3		
Reichweite	m	20
Reichhöhe	m	24
Reichtiefe	m	12.5
Abstützbreite	m	4
Ausfalthöhe	m	6.9
Ausleger	3-teilig, Z-Faltung	

Grossmastpumpe		
Reichweite	m	Auf Anfrage
Reichhöhe	m	
Reichtiefe	m	
Abstützbreite	m	
Ausfalthöhe	m	
Ausleger	Auf Anfrage	

Pump-Preise bis 30m³ pro Einsatz

Bestell-Nr.	Pumpmenge pro Einsatz	Preis pro Einsatz
PG51100	bis 5m³	630.00 CHF
PG51101	bis 10m³	730.00 CHF
PG51102	bis 15m³	845.00 CHF
PG51103	bis 20m³	930.00 CHF
PG51104	bis 25m³	990.00 CHF
PG51105	bis 30m³	1‘050.00 CHF

Pump-Preise ab 30m³ pro Einsatz

Bestell-Nr.	Pumpmenge pro Einsatz	Preis pro Einsatz
PG51105M3	>30 – 40m³	35.20 CHF
PG51106M3	>40 – 50m³	33.80 CHF
PG51107M3	>50 – 60m³	32.60 CHF
PG51108M3	>60 – 70m³	31.00 CHF
PG51109M3	>70 – 80m³	29.40 CHF
PG51110M3	>80 – 90m³	27.70 CHF
PG51111M3	>90 – 100m³	26.30 CHF
PG51112M3	>100 – 130m³	25.10 CHF
PG51113M3	>130 – 160m³	23.90 CHF
PG51114M3	>160 – 200m³	21.70 CHF
PG51115M3	>200 – 300m³	19.40 CHF
PG51116M3	>300m³	18.00 CHF

Zusatzleistungen

Bestell-Nr.	Leistung	Preis CHF	Einheit
PG51140	Mehrzeitbedarf bis 40m Ausleger	285.00	h
PG51141	Mehrzeitbedarf ab 40m Ausleger	340.00	h
PG51142	Mehrzeitbedarf ab 50m Ausleger	380.00	h
PG580001	Installationspauschale bis 40m Ausleger (Grossmastpumpe)	160.00	Einsatz
PG580002	Installationspauschale ab 40m Ausleger (Grossmastpumpe)	395.00	Einsatz
PS51100	Mehrlängen Pumpleitung	5.00	Meter
PS51101	Zuschlag Pumpen von Stahlfasern	1.50	m³
PS51102	Zuschlag Pumpen von RC-Beton	0.50	m³
PS51115	Transportzuschlag für Fahrmischerpumpe	105.00	Einsatz
PS51110	Reinigungszuschlag	90.00	Einsatz
580018	Wartezeit	200.00	h
PS51103	Zuschlag für Hilfskraft	90.00	h
PS51104	Lieferwagen inkl. Hilfskraft	125.00	h
PS51120	Wochenend- und Nachtzuschlag (20.00 – 6.00)	100.00	h
PS51130	Absagen oder Verschieben des Auftrags, innerhalb 24 Stunden vor Förderbeginn (ausgenommen Witterungseinflüsse)	300.00	Pauschal

Mehrzeitbedarf wird berechnet wenn die Mindestpumpleistung bis 24 Meter Ausleger **15m³/h** bzw. Mindestpumpleistung ab 24 Meter Ausleger **25m³/h** nicht erreicht und die Pumpzeit überschritten wird.

Pumpe | Förderband

Fahrmischer/Silo Förderband LTB 12+4+1		
Ausladung	m	16.2
Reichhöhe	m	7.5
Leistung	m³/h	70.0
Bandgeschwindigkeit	m/s	3.5
Bandkopf Klappbar	ja	

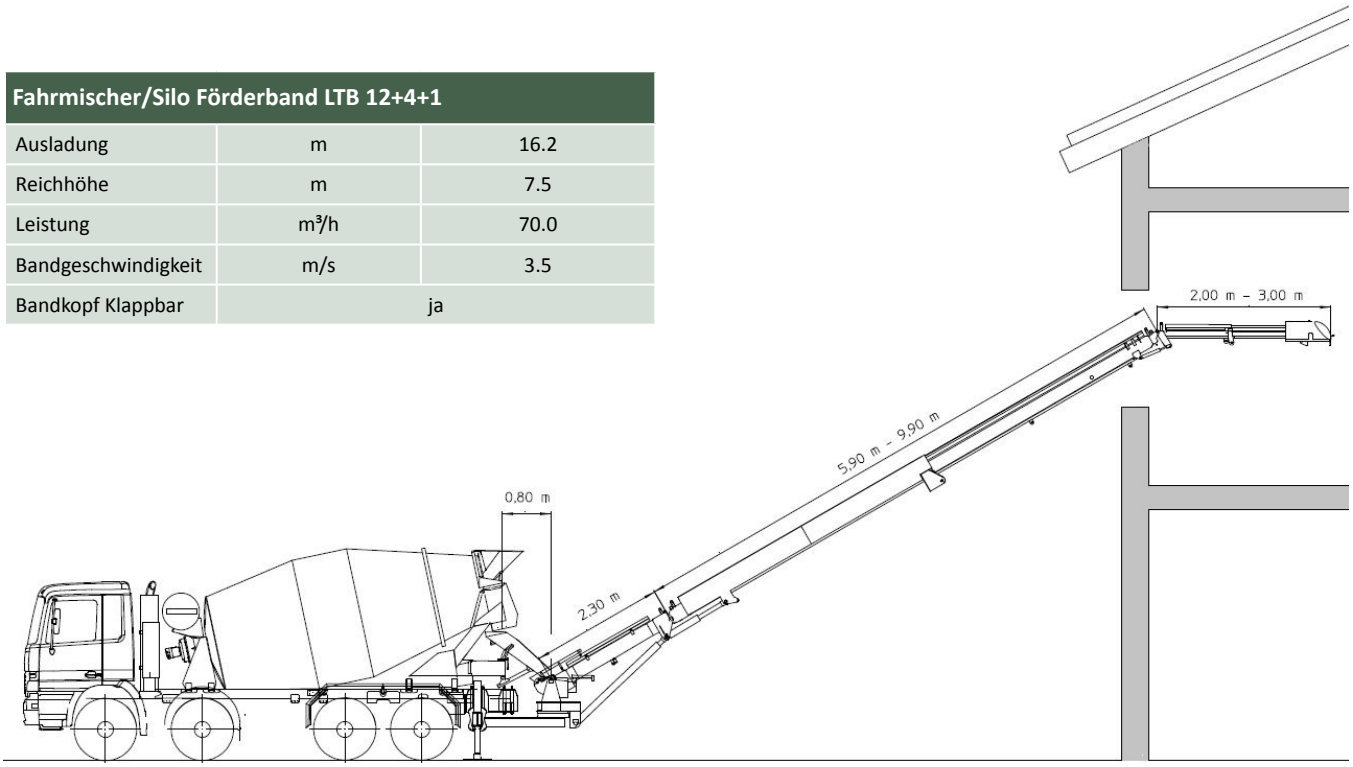

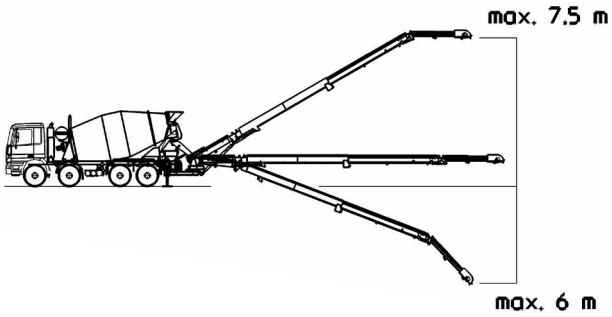

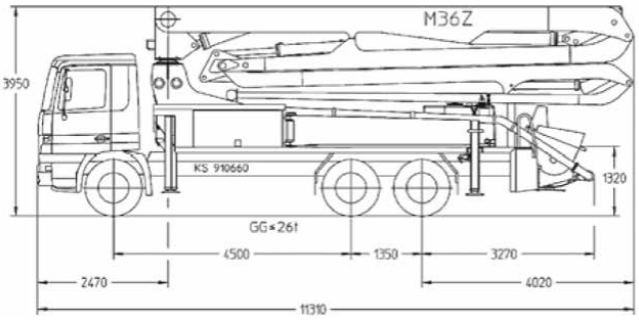

Tarif Beton Fuhre mit Fahrmischer-Förderband

Bestellnummer	Leistung	Preis CHF	Einheit
FF51100	Hin- und Rückfahrt, Montage und Demontage, Fördern, Reinigung	180.00	h
FF51102	Durchlaufgebühren bis 6 m³	22.00	m³
FF51101	Durchlaufgebühren ab 6 m³	20.00	m³

Tarif Kies/Sand-Fuhre mit Silo-Förderband

Bestellnummer	Leistung	Preis CHF	Einheit
SF51100	Hin- und Rückfahrt, Montage und Demontage, Fördern, Reinigung	180.00	h
SF51102	Durchlaufgebühren bis 10 m³	20.00	m³
SF51101	Durchlaufgebühren ab 10 m³	18.00	m³
FF51104	Durchlaufgebühren bis 12 t	12.50	t
FF51103	Durchlaufgebühren ab 12 t	11.00	t

Deponie

Sorte/Nr.	Leistung	Preis CHF	Einheit	Bemerkung
522103	Annahme Humus	5.00	t	Nach VBBO
518512	Annahme Oberboden	10.00	t	Nach VBBO
518513	Annahme Unterboden	20.00	t	Nach VBBO
522201	Annahme Aushub Deponie Typ A 170506 Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial	25.00	t	Deponiekategorie Typ A gemäss VVEA Anhang 3 Ziff. 1 (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung VVEA / 01.01.2016) Vor der Annahme oder dem Abtransport von unverschmutztem Aushubmaterial benötigen wir von Ihnen eine Bestätigung «Aushub unverschmutzt» gemäss Wegleitung Bodenaushub, respektive Aushubrichtlinie. Verwenden Sie dafür unser Formular «Baustellendeklaration für Aushubanlieferungen», das Sie auf unserer Homepage downloaden können. Füllen Sie dieses aus und stellen Sie uns das ausgefüllte Formular zu. Als Aushubmaterial bezeichnet man alle Materialien, welche bei Bauarbeiten unterhalb des belebten Bodens ausgehoben werden, also Lockergestein, Kies und Sand. Befindet sich die Baustelle an einem Standort, an dem bereits früher bauliche Veränderungen vorgenommen wurden (anthropogener Standort), kann das Aushubmaterial auch weitere Bestandteile wie mineralische Bauabfälle oder Reste von alten Abfallablagerungen enthalten. Ausbruchmaterial besteht überwiegend aus gebrochenen Fels- und Gesteinsblöcken, welche im Rahmen von Bauarbeiten mechanisch oder durch Sprengung aus dem Untergrund herausgebrochen werden. Abhängig von der Geologie kann das Ausbruchmaterial auch Feinanteile enthalten. Mit der Unterschrift bestätigen die Verantwortlichen, dass nur unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial im Sinne von Art. 19 Abs. 1 der Abfallverordnung VVEA angeliefert wird. Durch nicht zulässige Anlieferungen verursachte Kosten, insbesondere Kosten für die fachgerechte Entsorgung solcher Materialien und alle damit verbundenen Aufwendungen, werden in Rechnung gestellt.
522301	Annahme Aushubmaterial SV-Material (schwach verschmutzt) 170594	35.00	t	Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial. Anteil Feinkorn (<0.063mm)<15.0 M.-% gemäss VVEA Anhang 3 Ziff. 2
512883	Annahme 0-X Wandkies 1. Klasse	0.00	t	Graukies sortenrein, unverschmutzt, frei von Fremdstoffen nach Norm USCS GW-GP
512882	Annahme 0-X Wandkies 2. Klasse	10.00	t	Braunkies sortenrein, sehr kiesiges Aushubmaterial unverschmutzt. Anteil Feinkorn (<0.063mm) <15.0 M.-%
512889	Annahme Gelbkies 0-X 1. Klasse	20.00	t	Gelbkies sortenrein, unverschmutzt, frei von Fremdstoffen Anteil Feinkorn (<0.063mm) <15.0 M.-%
512892	Annahme Gelbkies 0-X 2. Klasse	auf Anfrage	t	Gelbkies sortenrein, sehr kiesiges Aushubmaterial unverschmutzt. Anteil Feinkorn (<0.063mm) >15.0 M.-% <25.0 M.-%
528406	Schlechtwetterzuschlag	3.00	t	für sehr nasses Material (schlammartig)
528405	Einbauzuschlag	10.00	t	Für erschwert einbaubares / nicht befahrbares / wassergesättigtes Material
580018	Ablade / Wartezeit	120.00	h	Bei Abfuhren sind 10 Min. Auflade- resp. Baustellenzeit inbegriffen.
528410	Fracht Mindermenge	Jeweiliger Frachtpreis	m^3	Berechnung Minderfracht siehe Seite 26
528411	Fracht Mindermenge	Jeweiliger Frachtpreis	t	Berechnung Minderfracht siehe Seite 26

Deponie

Lieferungen und Abholungen ausserhalb der Werköffnungszeiten (nur in besonderen Fällen)
Frühzeitige Absprache mit dem Lieferwerk ist Voraussetzung

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis CHF	Einheit
580053	Früh- und Spätzuschlag werktags 6.00 – 7.00 und 17.00 – 20.00 Uhr	35.00	h
580036	Nachtzuschlag werktags 20.00 – 6.00 Uhr	35.00	h
580040	Samstagszuschlag 6.00 – 17.00 Uhr	35.00	h
580041	Wochenendzuschlag Sa. 17.00 – Mo. 6.00 Uhr	50.00	h
580046	Werkseinsatz Mo. – Fr. 17.00 – 20.00	300.00	pauschal
580049	Werkseinsatz Mo. – Fr. 20.00 – 6.00 Uhr	500.00	pauschal
580055	Werkseinsatz Sa. 6.00 – 17.00 Uhr	400.00	pauschal
580037	Werkseinsatz Wochenende Sa. 17.00 – Mo. 6.00 Uhr	800.00	pauschal

Transport

Minderfrachten

Pro Fuhre wird eine Minderfracht verrechnet:	2-Achser Welaki	3-Achser Welaki	4-Achser Haken	5-Achser Haken	4-Achser Kipper/Silo	5-Achser Kipper	4-Achser Fahrmischer	5-Achser Fahrmischer
Kies/Sand in to.	8 t	12 t	14 t	18 t	18 t	25 t	17 t	22 t
Kies/Sand in m3	4 m³	6 m³	11 m³	11 m³	12 m³	16 m³	7 m³	7 m³
Beton in m³	3 m³	5 m³	7 m³	7 m³	7 m³	7 m³	7 m³	7 m³
Deponie/Entsorgung in to.	8 t	12 t	14 t	18 t	18 t	25 t	–	–

Transporte in Regie

Bestell-Nr.	Leistung	Preis CHF	Einheit	Bemerkung
580025	2- Achser Welaki	145.00	h	inkl. LSVA
580025	3-Achser Welaki	150.00	h	inkl. LSVA
580025	4-Achser Hakengerät	155.00	h	inkl. LSVA
580025	5-Achser Hakengerät	160.00	h	inkl. LSVA
580025	4-Achser Silo	155.00	h	inkl. LSVA
580025	4-Achser Kipper	155.00	h	inkl. LSVA
580025	5-Achser Kipper / Schlepper	165.00	h	inkl. LSVA
580025	Fahrmischer	155.00	h	inkl. LSVA
580025	3-Achser mit Thermosilo	150.00	h	inkl. LSVA
580025	4-Achser mit Thermosilo (Haken)	160.00	h	inkl. LSVA
580025	4-Achser Silo Thermosilo	160.00	h	inkl. LSVA
580025	3-Achser Kran	165.00	h	inkl. LSVA

Transport

Transporte von Welaki- und Abrollmulden

Bestell-Nr.	Leistung	Preis CHF	Einheit	Bemerkung
580008	Mulde stellen	25	Stk	Zone 1
580008	Mulde stellen	25	Stk	Zone 2
580008	Mulde stellen	25	Stk	Zone 3
580009	Welaki Mulde wechseln	145	Stk	Zone 1
580009	Welaki Mulde wechseln	185	Stk	Zone 2
580009	Welaki Mulde wechseln	225	Stk	Zone 3
580010	Deckelmulde wechseln	155	Stk	Zone 1
580010	Deckelmulde wechseln	195	Stk	Zone 2
580010	Deckelmulde wechseln	235	Stk	Zone 3
580014	Abrollmulde mit Hakengerät wechseln	165	Stk	Zone 1
580014	Abrollmulde mit Hakengerät wechseln	205	Stk	Zone 2
580014	Abrollmulde mit Hakengerät wechseln	245	Stk	Zone 3
580016	Welaki Mulde holen	145	Stk	Zone 1
580016	Welaki Mulde holen	185	Stk	Zone 2
580016	Welaki Mulde holen	225	Stk	Zone 3
580052	Deckelmulde holen	155	Stk	Zone 1
580052	Deckelmulde holen	195	Stk	Zone 2
580052	Deckelmulde holen	235	Stk	Zone 3
580017	Abrollmulde mit Hakengerät holen	165	Stk	Zone 1
580017	Abrollmulde mit Hakengerät holen	205	Stk	Zone 2
580017	Abrollmulde mit Hakengerät holen	245	Stk	Zone 3
580011	Welaki Mulde leeren	215	Stk	Zone 1
580011	Welaki Mulde leeren	275	Stk	Zone 2
580011	Welaki Mulde leeren	335	Stk	Zone 3
580012	Deckelmulde leeren	230	Stk	Zone 1
580012	Deckelmulde leeren	290	Stk	Zone 2
580012	Deckelmulde leeren	350	Stk	Zone 3
580015	Abrollmulde mit Hakengerät leeren	245	Stk	Zone 1
580015	Abrollmulde mit Hakengerät leeren	305	Stk	Zone 2
580015	Abrollmulde mit Hakengerät leeren	365	Stk	Zone 3

Transport

Zonenplan Mulden & Container

Zone 1	Zone 2	Zone 3
Aesch	Blauen	Anwil
Allschwil	Böckten	Arboldswil
Arisdorf	Brislach	Bärschwil
Arlesheim	Bubendorf	Beinwil
Augst	Büren	Bennwil
Basel	Buus	Breitenbach
Bättwil	Duggingen	Bretzwil
Bettingen	Gelterkinden	Buckten
Biel-Benken	Grellingen	Burg i. L.
Binningen	Hersberg	Büsserach
Birsfelden	Himmelried	Diegten
Bottmingen	Hochwald	Diepflingen
Dittingen	Itingen	Eptingen
Dornach	Lausen	Erschwil
Ettingen	Lupsingen	Fehren
Frenkendorf	Maisprach	Grindel
Füllinsdorf	Möhlin	Häfelfingen
Gempen	Nenzlingen	Hellikon
Giebenach	Nuglar	Hemmiken
Kaiseraugst	Nusshof	Hölstein
Liestal	Ramlinsburg	Känerkinden
Magden	Rickenbach	Kirchberg
Münchenstein	Seewen	Kleinlützel
Muttenz	Seltisberg	Lampenberg
Oberwil	Sissach	Langenbruck
Olsberg	St. Pantaleon	Läufelfingen
Pfeffingen	Thürnen	Laufen
Pratteln	Wallbach	Lauwil
Reinach	Wintersingen	Liesberg
Rheinfelden	Zeiningen	Mariastein
Riehen	Zunzgen	Meltingen
Schönenbuch		Metzerlen
Therwil		Mumpf
Witterswil		Niederdorf
Zwingen		Nunningen
		Oberdorf
		Obermumpf
		Oltingen
		Ormalingen
		Reigoldswil
		Roderdorf
		Roggenburg
		Röschenz
		Rothenfluh
		Rümlingen
		Rünenberg
		Stein
		Tecknau
		Tenniken
		Titterten
		Wahlen
		Waldenburg
		Wegenstetten
		Wenslingen
		Wisen
		Wittinsburg
		Zeglingen
		Ziefen
		Zullwil
		Zuzgen

Labor

Frischbeton

Artikel Nr.	Art der Prüfung	Preis CHF	Einheit
701001	Frischbetonkontrolle nach SN EN 12350:2009 (Pauschal*)	260.00	Stk.
701002	Frischbetonkontrolle Tageseinsatz (bis max. 8 h; ohne An- und Rückfahrt) (Pauschale*)	1100.00	Stk.
701003	Frischbetonkontrolle Halbtageseinsatz (bis max. 5 h; ohne An- und Rückfahrt) (Pauschale*)	680.00	Stk.
701004	Frischbetonkontrolle SVB (Pauschale*) Entspricht 701001 mit folgenden Konsistenzmessungen: Setzfliessversuch (Slump Flow), Blockierring-Versuch	400.00	Stk.

* Die Pauschale umfasst: Probenahme Frischbeton, Luft- und Betontemperatur, Frischbetonrohdichte, Konsistenzmessungen (SM, AM oder VM), Wassergehalt, berechnete Ergiebigkeit, W/Z- Wert, Luftporengehalt Frischbeton, Herstellung von Prüfkörpern. Die Pauschale enthält nicht die Wegentschädigung.

Wegentschädigungen, Regietarife			
705001	Wegpauschale für Laborbus/PKW	1.50	km
705002	Stundenansatz Ingenieur Kat.1	210.00	h
705003	Stundenansatz Ingenieur Kat. 2	170.00	h
705004	Stundenansatz Baustoff-Laborant	150.00	h

Frischbetonprüfung

Artikel Nr.	Norm	Art der Prüfung	Preis CHF	Einheit
711010	SN EN 12350-1	Probenahme Frischbeton	15.00	Stk.
711020		Luft- und Betontemperatur	15.00	Stk.
711030	SN EN 12350-6	Frischbetonrohdichte	65.00	Stk.
711040	SN EN 12350-4 & SN EN 12350-5	Konsistenzmessung (VM oder AM) oder Setzfliessversuch	65.00	Stk.
711050		Berechnete Ergiebigkeit, basierend auf Rohdichte (inkl. Prüfung)	75.00	Stk.
711060	SIA 262/1 Anhang H	Wassergehalt des Beton (W/Z Berechnung auf Wunsch)	130.00	Stk.
711070	SN EN 12350-7	Luftporengehalt im Frischbeton	55.00	Stk.
711080	SN EN 12390-2	Herstellung von Probekörpern	25.00	Stk.
711090		Ausschalen und Reinigen von Prüfkörpern	10.00	Stk.
711100	SN EN 12350:2009	Einfache Frischbetonkontrolle (Temperatur und Konsistenzmessung plus Herstellung und Ausschalen von 2 Probewürfeln)	140.00	Stk.

Labor

Festbeton

SN EN 206:2013 Tabelle 17- Mindesthäufigkeit der Probenahme zur Beurteilung der Konformität

Herstellung	Mindesthäufigkeit der Probenahme		
	Erste 50 m³ der Produktion	Nach den ersten 50m³ der Produktion [a] die grösste Häufigkeit aus	
		Beton mit Zertifizierung der Produktionskontrolle	Beton ohne Zertifizierung der Produktionskontrolle
Erstherstellung (bis mindestens 35 Ergebnisse erhalten wurden)	3 Proben	1 je 200 m³ oder 1 je 3 Produktionstage d	1 je 150 m³ oder 1 je Produktionstage [d]
Stetige Herstellung [b] (wenn mindestens 35 Ergebnisse verfügbar sind)		1 je 400 m³ oder 1 je 5 Produktionstage [c, d] oder 1 je Kalendermonat	

a Die Probenahme muss über die Herstellung verteilt sein und für je 25m³ sollte höchstens eine Probe genommen werden.
b Wenn die Standardabweichung der mindestens letzten 15 Prüfergebnisse die oberen Grenzwerte für s_n nach SN EN 206:2013 Tabelle 19 überschreitet, ist die Probenahmehäufigkeit für die nächsten 35 Prüfergebnisse auf diejenige zu erhöhen, die für die Erstherstellung gefordert wird.
c Oder einmal je Kalenderwoche, falls innerhalb von 7 aufeinanderfolgenden Kalendertagen mehr als 5 Produktionstage vorliegen.
d Die Definition von «Produktionstag» muss am Ort der Verwendung geltenden Regeln festgelegt werden.

Bestell-Nr.	Norm	Art der Prüfung	Preis CHF	Einheit
Druckfestigkeit				
702001	SN EN 12390-3	Würfeldruckfestigkeit an Würfeln ≤ 150 x 150 x 150 mm inkl. Probenvorbereitung und Lagerung	60.00	Stk.

Biegezug-/Spaltzugfestigkeit (inkl. Probevorbereitung und Lagerung)

Bestell-Nr.	Norm	Art der Prüfung	Preis CHF	Einheit
702101	SN 640461 b	Biegezugfestigkeit an Beton (Prismen 120x120x360mm)	100.00	Stk.
702102	SN 640461 b	Biegezugfestigkeit an Beton (Prismen 120x120x360mm), inkl. 2 Druckfestigkeiten	200.00	Stk.
702103	SN EN 12390-5	Biegezugfestigkeit an Beton	100.00	Stk.
702104	SN EN 12390-6	Spaltzugfestigkeit inkl. Lagerung Prüfkörper	110.00	Stk.
Elastizitätsmodul (statisch)				
702131	SN EN 12390-13	Elastizitätsmodul an Prismen 120x120x360mm	250.00	Stk.
702132	SN EN 12390-13	Elastizitätsmodul an Bohrkernen D=50mm (3 Prüfkörper aus Würfeln oder Prismen; Dmax ≤ 16 mm)	620.00	Stk.
702133	SN EN 12390-13	Elastizitätsmodul an Bohrkernen D=50mm (5 Prüfkörper aus Würfeln oder Prismen; Dmax = 32 mm)	680.00	Stk.
Schwinden				
702141	SIA 262/1 Anhang F	Schwindmessung an Prismen (90 Tage, 2 Prismen 120x120x360 mm)	600.00	Stk.
Frost- Tausalzwiderstand				
702221	SIA 262/1 Anhang C	Frost- Tausalzwiderstand (3 Würfel 150x150x150 mm oder 4 Bohrkerne Ø ≥ 100 mm)	1100.00	Stk.
Chloridwiderstand				
702222	SIA 262/1 Anhang B	Chloridwiderstand (3BK Ø 50mm; I = 50 mm, Dmax≤16mm)	750.00	Stk.
702223	SIA 262/1 Anhang B	Chloridwiderstand (5 BK Ø 50mm; I = 50mm, Dmax>16mm)	850.00	Stk.

Labor

Bestell-Nr.	Norm	Art der Prüfung	Preis CHF	Einheit
Sulfatwiderstand				
702250	SIA 262/1 Anhang D	Sulfatwiderstand (6 BK Ø 28mm; l = 150mm)	990.00	Stk.
Karbonatisierung				
702319	SIA 262/1 Anhang I	Karbonatisierungswiderstand von Beton (Prismen 120x120x360mm)	850.00	Stk.
702320	SIA 262/1 Anhang I	Karbonatisierungswiderstand von Beton (Bohrkerne Ø ≥ 50mm und Länge ≥ 100mm)	900.00	Stk.
Wassereindringtiefe - Wasserleitfähigkeit				
702401	EN 12390-8	Wassereindringtiefe (3 Würfel)	650.00	Serie
702402	SIA 262/1 Anhang A	Wasserleitfähigkeit (mit BK- Entnahme)	600.00	Stk.
Herstellen von Musterplatten				
514110		Herstellung von Musterplatten 300x210x50 (mm) verschiedene Farben	100.00	Stk.

Gesteinskörnung
Korngrössenverteilung

Bestell-Nr.	Norm	Art der Prüfung	Preis CHF	Einheit
703001		Trockensiebung eines Korngemisches von getrocknetem Beton	320.00	Stk.
703002	SN EN 933-1	Trockensiebung eines Korngemisches (Dmax ≤ 32 mm)	250.00	Stk.
703003	SN EN 933-1	Trockensiebung einer einzelnen Fraktion (Dmax > 4 mm)	150.00	Stk.
703004	SN EN 933-1	Trockensiebung eines Sandes (Dmax ≤ 4 mm)	200.00	Stk.
703005		Siebkurvenberechnung	140.00	Stk.
703006	SN EN 933-1	Trockensiebung eines Korngemisches (Dmax > 32 mm)	280.00	Stk.
703007	SN EN 933-1	Mehrkosten für Waschen eines Korngemisches	100.00	Stk.
703008	SN EN 1097-5	Wassergehalt von Gesteinskörnungen	100.00	Stk.
703009	SN EN 1097-3	Schüttdichte	150.00	Stk.

Weitere Prüfungen auf Anfrage

Das Labor der Meyer-Spinnler AG ist nicht akkreditiert. Wir behalten uns vor, alle Fremdprüfungen an ein akkreditiertes Fremdlabor zu vergeben.

BLAHTON (gebrochen)

LAVA 2–11

Mineralstoffe

Alpavert

Material	Artikel	Abbildung	Körnung mm	Schüttgewicht t/m³	Preis CHF/t	Anmerkungen
Lavasand	531314	A	0 – 4	1.25	68.00	ab Lager
Lava	530001	B	2 – 11	1.15	78.00	
Lava	530002	C	8 – 16	1.10	77.00	
Lava	530003	D	16 – 32	1.10	77.00	auf Anfrage
Bimssand	530101	E	0 – 4/5	0.95	109.00	ab Lager
Bims	530100	F	4 – 8	0.80	109.00	
Eifel Zeolith	530213	G	2 – 12	0.98	115.00	
Blähton gebrochen	530200	H	4 – 10	0.35	365.00	
Blähton rund	530201	I	8 – 16	0.35	365.00	auf Anfrage

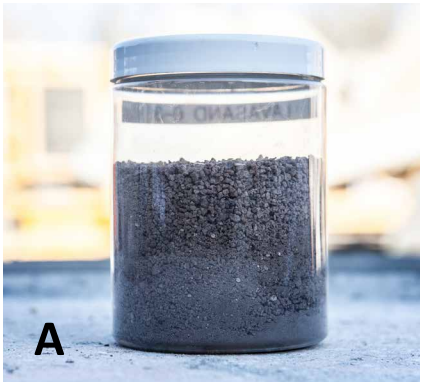

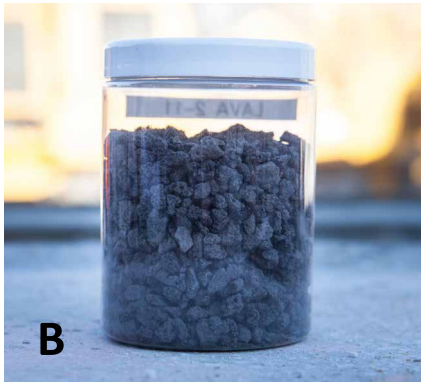

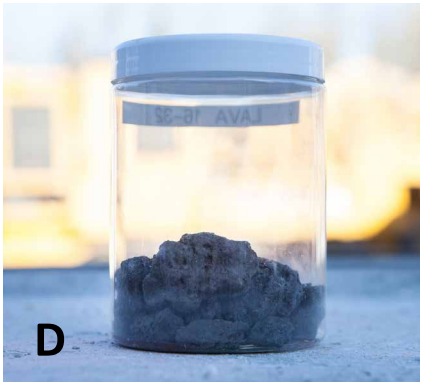

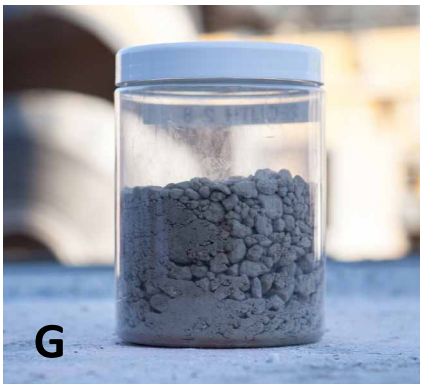

Mineralstoffe

Dach-, Rasen- und Pflanzensubstrate (blasbar)

Produkt	Artikel	Beschreibung	Komponenten					Körnung mm	Schüttgewicht t/m³	Preis CHF/m³
			Lava	Bims	Kompost	Kies	Blähton			
TOPTERRA Extensiv	531328 M3	Dachsubstrat für Ein- oder Mehrschichtverfahren	+	+	+			2 – 11	1.10	82.00
TOPTERRA Extensiv light	531336 M3	Leichteres Dachsubstrat für Ein- oder Mehrschichtverfahren	+	+	+		+	2 – 11	0.85	105.00
TOPTERRA Extensiv ultra	531339 M3	Ultraleichtes Dachsubstrat für geringe Dachlast	+	+	+		+	2 – 11	0.75	117.00
TOPTERRA Extensiv Süd	531338 M3	Hoher Wasserspeicher für sonnige und niederschlagsarme Trockenlagen	+	+	+			2 – 11	1.10	97.00
TOPTERRA Mineral	531337 M3	100% mineralisches Substrat ohne organischen Anteil	+	+				2 – 11	1.10	82.00
TOPTERRA Intensiv	531334 M3	Hochwertiges Intensivsubstrat für Hausumschwung, Pflanzentröge u.v.m.	+	+	+			2 – 11	1.05	82.00
TOPTERRA Intensiv Rasen	531327 M3	Hochwertiges Deckschichtsubstrat für Nutz- und Zierrasen mit Lavasand	+	+	+			0 – 11	1.10	82.00
Baslermischung	531346 M3	Gemäss Original-Rezeptur kantonaler Vorgaben	+	+	+	+		2 – 16	1.13	97.00

- ✓ **Lavablöcke, Lavasand sowie andere Lavakies Körnungen auf Anfrage.**
- ✓ **Weitere Mischungen können gemäss Ihren Spezifikationen produziert werden.**
- ✓ **Das gesamte Sortiment wird lose oder in 1 m³ Einweg-Bigbag geliefert.**
- ✓ **Auf Wunsch können auch Förderung, Verteilung und Ansaat ausgeführt werden.**

Mineralstoffe

Baum-, Rasen- und Pflanzensubstrate (nicht blasbar)

Produkt	Artikel	Beschreibung	Komponenten						Körnung mm	Schüttgewicht t/m³	Preis CHF/t
			Lava	Bims	Löss (Humus)	Organik (Kompost)	Blähton	Granitschotter			
TOPTERRA Rasen NB	531349	Hochwertiges Deckschicht-Substrat für Nutz- und Zierrasen mit Lavasand	+	+	+	+			0 – 8	1.05	83.00
TOPTERRA Universal Pflanzen-substrat NB	531335	Hochwertiges Pflanzensubstrat	+	+	+	+			0 – 16	1.05	83.00
TOPTERRA Baum 0/16	531329	Baumgrubensubstrat	+	+					0 – 16	1.20	83.00
TOPTERRA Baum 0/32 SW	531330	Überbaubares Baumgrubensubstrat	+	+	+				0 – 32	1.25	83.00
Basler Baumsubstrat	531345	Strapazierfähiges Baumgrubensubstrat, Optimal für Strassenränder in Agglomerationen	+		+	+	+	+	0 – 45	1.45	auf Anfrage
Individuelle Kundenmischungen auf Anfrage											

Entsorgungs-Center Birsfelden
Speziell für Private und Kleinunternehmen

Anmeldung
Entsorgungscenter Muttenz
SWICO recycling
widmer

Entsorgung

Privatkunden Pauschalmulden inkl. Entsorgung Zone 1

Mulde	Länge	Breite	Höhe	Abfall-Sorte	Preis CHF exkl. MwSt	Artikel-nummer	Abbildung
Mini Mulde 1 m³	122	106	110	Sperrgut Grünschnitt Bauschutt Aushub Altmetall Altholz	225.00 200.00 225.00 207.00 170.00 200.00	523125 523126 523127 523128 523129 523130	
Mini Mulde 2 m³	208	158	50	Sperrgut Grünschnitt Bauschutt Aushub Altmetall Altholz	280.00 230.00 280.00 244.00 170.00 230.00	523131 523132 523133 523134 523135 523136	
Standardmulde 4 m³	350	160	95	Sperrgut Grünschnitt Bauschutt Aushub Altmetall Altholz	390.00 290.00 390.00 318.00 170.00 290.00	523137 523138 523139 523140 523141 523142	
Allzweckmulde 4 m³ hoch (Inhalt ca. 6m³)	346	171	145	Sperrgut Grünschnitt Bauschutt Aushub Altmetall Altholz	545.00 395.00 545.00 392.00 195.00 395.00	523143 523144 523145 523146 523147 523148	
Standardmulde 7 m³	450	207	105	Sperrgut Grünschnitt Bauschutt Aushub Altmetall Altholz	595.00 395.00 595.00 395.00 195.00 395.00	523149 523150 523151 523152 523153 523154	
Allzweckmulde 7m³ hoch (Inhalt ca. 10m³)	490	207	155	Sperrgut Grünschnitt Altmetall Altholz	720.00 470.00 195.00 470.00	523155 523156 523157 523158	
Deckelmulde 4 m³ (Inhalt ca. 6m³)	350	160	160	Sperrgut Grünschnitt Bauschutt Altmetall	510.00 360.00 510.00 180.00	523159 523160 523161 523162	
Deckelmulde 7 m³ (Inhalt ca. 10m³)	450	207	170	Sperrgut Grünschnitt Altmetall	730.00 480.00 180.00	523163 523164 523165	
Flachmulde 7 m³	445	206	95	Grünschnitt Bauschutt Aushub	395.00 582.50 447.50	523166 523167 523168	
Rollwagen zu Mini-Mulde					30.00	528208	
Deckel zu Mini-Mulde					30.00	528201	
Zone 2				laut Zonenplan	40.00	523169	
Zone 3				laut Zonenplan	80.00	523170	

Entsorgung

Hinweise und Informationen

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei privaten Personen (keine Unternehmen) ausschliesslich Barzahlung des gesamten Betrag beim Stellen der Mulde akzeptieren.
Bitte halten Sie den Gesamtbetrag passend bereit und bezahlen Sie beim Chauffeur.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit gültigen MwSt.

Die Preise sind gültig ab 01.01.2021 und ersetzen alle vorhergehenden Preislisten.
Preisanpassungen vorbehalten.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie selbst für den Standort der Mulde und den entsprechenden Bewilligungen verantwortlich sind.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt einzig dem Auftraggeber.

Abrollcontainer 30m³

Abrollcontainer 11m³

Entsorgung

Muldendeklarationstabelle

Material	Aushub sauber nach VVEA Deponie Typ A	Aushub verschmutzt (Inert)	Betonabbruch	Mischabbruch sauber	Mischabbruch verschmutzt (Inert)	Gips sauber	Dachziegel sauber	Bausperrgut	Ausbauasphalt ≤ 5000mg/kg PAK	Holz sauber Klasse I – III	Holz kontaminiert (Klasse IV)	Brennbare Abfälle
Kunststoff					✓			✓				✓
Backstein		✓		✓	✓			✓				
Ziegel				✓	✓		✓	✓				
Beton		✓	✓	✓	✓			✓				
Eternit												
Aushub	✓				✓			✓				
Asphalt		✓			✓			✓	✓			
Platten/Keramik		✓		✓	✓			✓				
Gips		✓			✓	✓		✓				
Holz					✓			✓		✓		✓
Holz kontaminiert								✓			✓	
Karton					✓			✓				✓
Kalksandstein		✓		✓	✓			✓				
Metall				✓				✓				
Mineralwolle					✓			✓				
Glas		✓			✓			✓				
Steine	✓	✓	✓	✓	✓			✓				

Material nicht zugelassen

✓ **Material für diese Fraktion zugelassen**

✓ **Material nur in Kleinstmengen zugelassen**

Entsorgung

Entsorgungstarife Re-Center Muttenz AG

Artikelnummer	VEVA Code	Artikelbezeichnung	Einheit	Artikel Nettopreis
Bauabfälle				
523201	170904	Bausperrgut	t	280.00 CHF
522302	170107	Mischabbruch Inertstoff max. 3% Gips	t	90.00 CHF
523202	200307	Anlieferung Privatkunde Sperrmüll	t	290.00 CHF
523205	200301	Abfallsack 60l	Stk	5.00 CHF
523206	200301	Abfallsack 110l	Stk	8.50 CHF
523207	170904	Tresor	t	350.00 CHF
523401	170998	Gemischte brennbare Bauabfälle	t	260.00 CHF
523501	170302	Ausbauasphalt bis 250mg/kg PAK sortenrein	t	70.00 CHF
523502	170302	Ausbauasphalt bis 250mg/kg PAK nicht sortenrein	t	80.00 CHF
523602	170101	Betonabbruch bis 70x70x70 VVEA Anhang 3 Ziff.1	t	30.00 CHF
523603	170101	Betonabbruch über 70x70x70 VVEA Anhang 3 Ziff.1	t	65.00 CHF
523604	170101	Betonstaub u. Frässmaterial VVEA Anhang 3 Ziff.1	t	40.00 CHF
523620	170101	Beton- und Schlammwasser VVEA Anhang 3 Ziff.1	t	80.00 CHF
523606	170101	Betonabbruch stark armiert VVEA Anhang 3 Ziff.1	t	75.00 CHF
523607	170903	Betonabbruch bis 70x70x70 der gefährliche Stoffe enthält	t	40.00 CHF
523616	170903	Betonabbruch über 70x70x70 der gefährliche Stoffe enthält	t	75.00 CHF
523611	170101	Strassenkandelaber	Stk	280.00 CHF
523701	170802	Baustoffe auf Gipsbasis ohne Fremdstoffe	t	140.00 CHF
523801	170102	Tonziegel	t	10.00 CHF
524101	170202	Flachglas	t	50.00 CHF
Wertstoffe, Sens & Swico				
523409	160103	Reifen LKW mit Felgen	Stk	40.00 CHF
523410	160103	Reifen LKW ohne Felgen	Stk	35.00 CHF
523413	160103	Reifen PW mit Felgen	Stk	25.00 CHF
523414	160103	Reifen PW ohne Felgen	Stk	20.00 CHF
524102	191205	Flaschenglas gemischt	t	0.00 CHF
524103	191205	Flaschenglas weiss	t	0.00 CHF
524104	191205	Flaschenglas grün	t	0.00 CHF
524105	191205	Flaschenglas braun	t	0.00 CHF
524201	170407	Altmetall / Schrott	t	0.00 CHF
524204	200140	Boiler	Stk	95.00 CHF
524205	200140	Feuerlöscher	Stk	40.00 CHF
524206	200140	Gasflaschen	Stk	70.00 CHF
524301	150101	Karton	t	auf Anfrage
524302	150101	Papier	t	auf Anfrage
524303	150101	Zeitungen	t	auf Anfrage
524304	150101	Mischpapier	t	auf Anfrage
524401	200111	Big Bag sauber	t	95.00 CHF
524402	170203	Folien bunt	t	150.00 CHF
524403	170203	Folien klar	t	150.00 CHF
524501	170203	Kanister HDPE	t	0.00 CHF
524502	170203	Kunststoffrohre HDPE	t	10.00 CHF
524601	150106	Kunststoffsammelsack 110l	Stk	3.20 CHF
524602	150106	Kunststoffsammelsack 60l	Stk	2.27 CHF

Entsorgung

Entsorgungstarife Re-Center Muttenz AG

Artikelnummer	VEVA Code	Artikelbezeichnung	Einheit	Artikel Nettopreis
Wertstoffe, Sens & Swico				
524603	150102	PET Flaschen	t	0.00 CHF
524701	200110	Altkleider und Schuhe	t	0.00 CHF
526101	160213	Büroelektronik	t	0.00 CHF
526102	160213	Computer	t	0.00 CHF
526103	160213	Drucker	t	0.00 CHF
526201	200121	Leuchtstoffröhren < 2m	Stk	0.00 CHF
526202	200121	Leuchtstoffröhren andere Formen	Stk	0.00 CHF
526203	200121	Leuchtstoffröhren Spezial	Stk	0.00 CHF
526204	200121	Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle	Stk	0.00 CHF
526301	160213	Bildschirme und TV Geräte	t	0.00 CHF
526302	160213	Haushaltelektronik	t	0.00 CHF
526303	160213	Küchenmaschinen	t	0.00 CHF
526304	160213	Kühlgeräte	t	0.00 CHF
526305	160213	Staubsauger	t	0.00 CHF
526306	160213	Waschmaschinen u. Trockner	t	0.00 CHF
526401	160601	Autobatterien	Stk	0.00 CHF
526402	160698	Akkus	Stk	0.00 CHF
526403	160698	Lithium-Ionen-Batterien	Stk	0.00 CHF
523416	191201	Aktenvernichtung	t	280.00 CHF
Holz & kompostierbare Abfälle				
525103	200138	Naturbelassenes Holz A1	t	90.00 CHF
525201	200201	Bio-Abfall	t	150.00 CHF
525202	200201	Rasenschnitt	t	125.00 CHF
525203	200201	Strauch und Astmaterial	t	115.00 CHF
525204	200201	Wurzelstock	t	160.00 CHF
525301	200307	Sperrmüll Möbel aus Holz A2-A3	t	140.00 CHF
525302	170297	Restholz von Baustellen Klasse A2	t	120.00 CHF
525401	170298	Dachwerk, Aussentüren, Holzfenster mit Anstrich, Brandholz A4	t	200.00 CHF
525402	170298	Bahnschwellen ohne Eisenplatten A4	t	220.00 CHF
525403	170298	Bahnschwellen mit Eisenplatten A4	t	240.00 CHF
Farben & Chemikalien				
527101	200128	Farbe. Klebstoffe. Harze	kg	2.90 CHF
527102	200128	Farben. Druckfarben. Klebstoffe und Kunstharze	kg	3.90 CHF
527103	200197	Kleinmengen Sonderabfall	kg	5.90 CHF
527104	200114	Säuren, Laugen	kg	3.90 CHF
527201	200197	Altöle Fette im Fass	kg	0.60 CHF
527202	200197	Kleinmengen vermischter Sonderabfällen aus Haushalten	kg	5.90 CHF
527301	170603	Dämmmaterial das gefährliche Stoffe enthält	kg	6.50 CHF
527303	200194	Quecksilberhaltige Rückstände	kg	24.00 CHF

Entsorgung

Entsorgungstarife Re-Center Muttenz AG

Artikelnummer	VEVA Code	Artikelbezeichnung	Einheit	Artikel Nettopreis
Handelsware, Gebühren und sonstige Leistungen				
514101		Lego Steine ganz 160x80x80	Stk	210.00 CHF
514102		Lego Steine 3/4 120x80x80	Stk	190.00 CHF
514103		Lego Steine 1/2 80x80x80	Stk	140.00 CHF
528101		VEVA Begleitschein	Stk	40.00 CHF
528102		EGI Gesuch	Stk	25.00 CHF
528201		Deckel für Minimulden	Stk	30.00 CHF
528208		Rollwagen für Minimulden	Stk	30.00 CHF
528301		Analysen Asbest	Stk	220.00 CHF
528303		Laboruntersuchung Holz	Stk	550.00 CHF
528304		Laboruntersuchung Feststoff nach VVEA	Stk	470.00 CHF
528305		Laboruntersuchung PAK Belag	Stk	200.00 CHF
528306		Laboruntersuchung RC Erlass	Stk	550.00 CHF
528307		Laboruntersuchung Zwischenbodenschlacke + TOC	Stk	320.00 CHF
528308		PAK Test 1 mal	Stk	35.00 CHF
528401		Abladegebühr	Stk	15.00 CHF
528407		Wiegeschein Fremdfirmen	Stk	25.00 CHF
528601		PAK Test Spraydose	Stk	50.00 CHF
528602		Umzugsbox 58x58x38	Stk	4.50 CHF
528604		Schutzhandschuhe	Stk	4.50 CHF
528605		Warnweste mit Reflexstreifen	Stk	10.50 CHF
528606		Feinstaubfiltermaske FFP 3	Stk	15.50 CHF
528607		Schutzhelm	Stk	28.50 CHF
528705		Kettenbagger 25t incl. Bedienung	h	250.00 CHF
528715		Zuschlag bei Rechnungen unter 50.00 CHF	Stk	25.00 CHF

Hinweise und Informationen

Folgende Materialien müssen bei einer speziell bewilligten Entsorgungsstelle abgegeben werden.
Diese Materialien werden von der RE-Center Muttenz AG nicht angenommen:
Ölhaltige Erde, Ölabscheider-Rückstände, Ölbinder, Salze, (Säuren, Basen, Bauchemikalien nur in Kleinmengen), alle Flüssigkeiten und Schlacken.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die Entsorgung von Sonderabfällen.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten unter:
Telefon: **061 463 22 55**

Annahmebedingungen

Alle angelieferten Materialien bzw. Abfälle werden vor und nach dem Abladen kontrolliert. Der Anlieferer haftet für alle durch das Abladen von nicht vertragskonformen Materialien entstehenden direkten und indirekten Kosten. Den Anweisungen des Kontroll-Personals ist Folge zu leisten.

Bei groben Verstössen gegen die Annahmebestimmungen ist das RE-Center Muttenz AG verpflichtet, das Amt für Umweltschutz und Energie Basel-Landschaft zu unterrichten. Auf dem Areal der RE-Center Muttenz AG darf kein Sonderabfall abgeladen werden.

Preisänderungen vorbehalten (KVA, LSVA, MwSt., Taxen, Energiekosten usw.)

Die RE-Center Muttenz AG übernimmt keine Haftung für Schäden an Fahrzeugen oder Transportbehältern, welche auf dem Betriebsareal entstehen.

Minimalgebühr pro Anlieferung **5.00 CHF** zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Bei Rechnungsbeträgen unter 50.00 CHF wird eine Gebühr von 25.00 CHF erhoben.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Entsorgungsübersicht

Bausperrgut
Brennbare Abfälle, Karton, Keramik, Überzüge, Metalle, Papier, Kunststoffe, Textilien, Verputz, Wand- und Bodenbeläge, Holz, Glas, Beton, Backsteine, Gips, Schamottsteine, etc.
→ **Keine Sonderabfälle**

Mischabbruch sauber
Mineralische Fraktionen wie Backstein, Kalksandstein, Beton, Unterlagsböden ohne Anhaftungen
→ **Kein Gips, Asphalt, Aushub, Asbest, Porenbeton**

Mischabbruch verschmutzt
90% Mischabbruch mit mineralischen und organischen Verunreinigungen wie Kunststoffe, Holz, Gips (max. 3% Gips), Karton, Papier, Glas, Mineralwolle
→ **Kein Asbest, keine kontaminierten Anteile**

Aushub verschmutzt (Inert)
90% Aushub mit mineralischen Verunreinigungen wie Backstein, Kalksandstein, Beton, Unterlagsboden, Gips
→ **Keine organischen Anteile, kein Asbest, keine kontaminierten Anteile**

Aushub sauber nach VVEA Deponietyp A
Reiner Aushub inkl. natürlicher Steine
→ **Keine Fremdstoffe**

Gips sauber
Reine Gipsabfälle wie Gipskartonplatten, Vollgips, Gipsfaserplatten, Gipsgrundputz,
→ **Keine Isolation, Plastikfolien, Kantenschutzfolien, kein Holz und keine anderen Abfälle**

Betonabbruch
Sauberer Betonabbruch, ohne jegliche Fremdanteile
→ **Keine Isolation, Plastikfolien, Kunststoff, Kantenschutzfolien, kein Holz und keine anderen Abfälle**

Dachziegel sauber
Tonziegel sortenrein, Tontöpfe sauber
→ **Ohne Aushub, ohne Fremdstoffe**

Holz sauber Klasse I bis III
Unbehandeltes Holz, Verpackungsholz und andere Massivhölzer

Holz kontaminiert Klasse IV
Holz mit zu grossen Fremdanteilen wie Farben, Lacken, Schalölen, Zäune und sonstige druckimprägnierte Gartenhölzer

Notified Body No. 2115
Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe
Schwanengasse 12, 3011 Bern

Zertifikat

der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

2115-CPR-01800

Gemäss der Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische

hergestellt durch oder für

Karl Meyer-Spinnler AG

und hergestellt im Werk

Muttenz

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13242:2002 + A1:2007

entsprechend System 2+ angewendet werden, und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15. November 2016 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, und das Zertifikat vom SÜGB weder ausgesetzt noch zurückgezogen wurde.

Bern, den 21. November 2018

Martin Weder, Geschäftsführer
Volker Wetzig, Leiter Zertifizierungsstelle

Die aktuell gültigen Zertifikate sind unter www.sugb.ch publiziert.

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCESp 0093

Notified Body No. 2115
Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe
Schwanengasse 12, 3011 Bern

Zertifikat

der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

2115-CPR-01905

Gemäss der Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Gesteinskörnungen für Beton

hergestellt durch oder für

Karl Meyer-Spinnler AG

und hergestellt im Werk

Muttenz

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 12620:2002 + A1:2008

entsprechend System 2+ angewendet werden, und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 8. Januar 2013 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, und das Zertifikat vom SÜGB weder ausgesetzt noch zurückgezogen wurde.

Bern, den 14. Januar 2019

Martin Weder, Geschäftsführer
Volker Wetzig, Leiter Zertifizierungsstelle

Die aktuell gültigen Zertifikate sind unter www.sugb.ch publiziert.

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCESp 0093

Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe
Schwanengasse 12, 3011 Bern

Zertifikat

der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0093-02699

Gemäss dem Bundesgesetz über Bauprodukte (BauPG) vom 21. März 2014 und der Verordnung über Bauprodukte (BauPV) wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Beton

hergestellt durch

Karl Meyer-Spinnler AG

im Werk

Muttenz Hardstrasse BW2

einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller unterliegt.
Die werkseigene Produktionskontrolle wird unterhalten und zweckmässig angewendet.
Sie erfüllt die Anforderungen der Norm

SN EN 206:2013 + A1:2016

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27. Januar 2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, und das Zertifikat vom SÜGB weder ausgesetzt noch zurückgezogen wurde.

Bern, den 14. Januar 2020

Martin Weder, Geschäftsführer
Volker Wetzig, Leiter Zertifizierungsstelle

Die aktuell gültigen Zertifikate sind unter www.sugb.ch publiziert.

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCESp 0093

Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe
Schwanengasse 12, 3011 Bern

Zertifikat

der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0093-02700

Gemäss dem Bundesgesetz über Bauprodukte (BauPG) vom 21. März 2014 und der Verordnung über Bauprodukte (BauPV) wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Beton

hergestellt durch

Karl Meyer-Spinnler AG

im Werk

Muttenz Auhafenstrasse BW1

einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller unterliegt.
Die werkseigene Produktionskontrolle wird unterhalten und zweckmässig angewendet.
Sie erfüllt die Anforderungen der Norm

SN EN 206:2013 + A1:2016

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 8. Januar 2013 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, und das Zertifikat vom SÜGB weder ausgesetzt noch zurückgezogen wurde.

Bern, den 14. Januar 2020

Martin Weder, Geschäftsführer
Volker Wetzig, Leiter Zertifizierungsstelle

Die aktuell gültigen Zertifikate sind unter www.sugb.ch publiziert.

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCESp 0093

Öffnungs- und Verladezeiten unserer Werke und Deponie

Werköffnungszeiten Meyer-Spinnler AG	Ort	Standort Werk	Montag – Freitag	Samstag
Betonwerk 1	Muttenz	Auhafenstrasse 129	07:00 – 17:00 Uhr	auf Anfrage
Betonwerk 2	Muttenz	Falkensteinerstrasse 56	07:00 – 17:00 Uhr	auf Anfrage
Kieswerk	Muttenz	Rothausstrasse 12	07:00 – 17:00 Uhr	auf Anfrage
Deponie	Muttenz	Rothausstrasse	07:00 – 17:00 Uhr	auf Anfrage

Werköffnungszeiten Alpavert AG	Ort	Standort Werk	Montag – Freitag	Samstag
Alpavert	Muttenz	Auhafenstrasse 129	07:00 – 17:00 Uhr	auf Anfrage

Werköffnungszeiten Re-Center Muttenz AG	Ort	Standort Werk	Montag – Freitag	Samstag
Re-Center Muttenz	Muttenz	Falkensteinerstrasse 14	07:00 – 17:00 Uhr	auf Anfrage
Entsorgungs-Center Birsfelden	Birsfelden	Hardstrasse 91	07:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr	09:00 – 13:30 Uhr

Anlieferung und Abholung von Kleinmengen

Minimalgebühr pro Anlieferung/Abholung **5.00 CHF** zzgl. gesetzliche MwSt.
Bei Rechnungsbeträgen unter 50.00 CHF wird eine Gebühr von 25.00 CHF zzgl. der gesetzlichen MwSt. erhoben.

Bestellfristen

Bestellungen bis 15:00 Uhr für den darauffolgenden Arbeitstag haben Vorrang.

Lieferungen

Freibleibend, insbesondere unter Vorbehalt der Liefermöglichkeit und Einhaltung der Ruhezeitverordnung für Chauffeure, sowie der freien Auswahl der Fahrzeuge.

Meyer-Spinnler AG
Kies- und Betonwerke
Wildensteinerstrasse 21
Postfach 576
CH-4132 Muttenz
T. +41 61 465 92 00
www.meyer-spinnler.ch

Alpavert AG
Substrate I Dachbegrünungen
Pumpen und Saugen
Wildensteinerstrasse 21
CH-4132 Muttenz
T. +41 61 465 93 24
www.alpavert.ch

Re-Center Muttenz AG
Abfallsortierung und
Recycling Sortieranlage
Wildensteinerstrasse 21
CH-4132 Muttenz
T. +41 61 463 22 55
www.re-center.ch

AGB der Firma
Meyer-Spinnler AG
Alpavert AG
Re-Center Muttenz AG

Telefonliste

Karl Meyer-Spinnler AG
Wildensteinerstrasse 21
CH-4132 Muttenz
T +41 61 465 92 00

Alpavert AG
Wildensteinerstrasse 21
CH - 4132 Muttenz
T +41 61 465 93 24

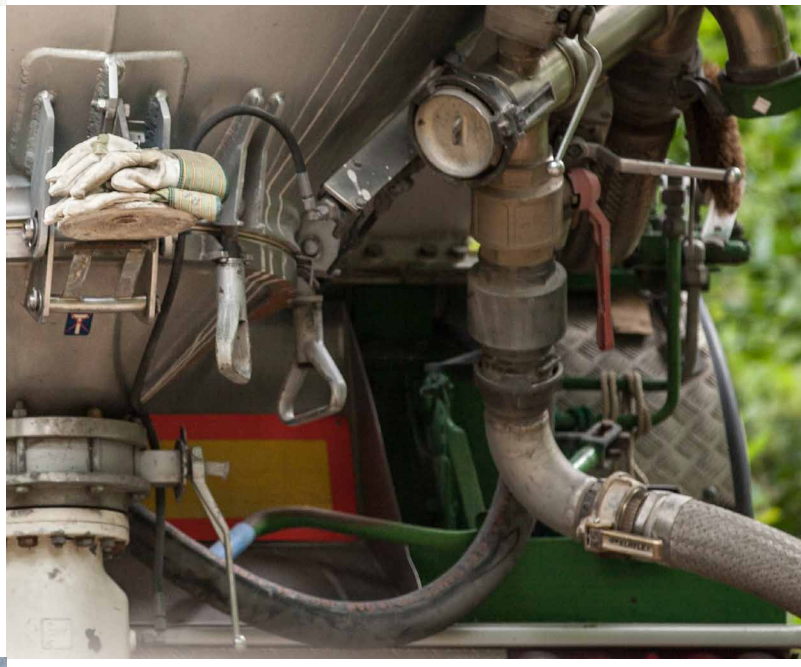

Re-Center Muttenz AG
Wildensteinerstrasse 21
CH - 4132 Muttenz
T +41 61 463 22 55