



EASY GLASS® SMART ET EASY GLASS® PRIME

DEUX GARDE-CORPS EN VERRE UNIQUES –

CINQ AVANTAGES À L'INSTALLATION



Q-DISC® SYSTEM:


L'INSTALLATION DES GARDE-CORPS EN VERRE FAIT SA RÉVOLUTION

Détenteur d'un prestigieux Red Dot Design Award, le Q-disc System révolutionne l'installation des remplissages dans les garde-corps en verre. Il est par ailleurs disponible en deux versions : une statique et une ajustable.

LE PRINCIPE

Q-DISC SYSTEM FIXE, SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 4

Q-DISC SYSTEM AJUSTABLE, SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 8

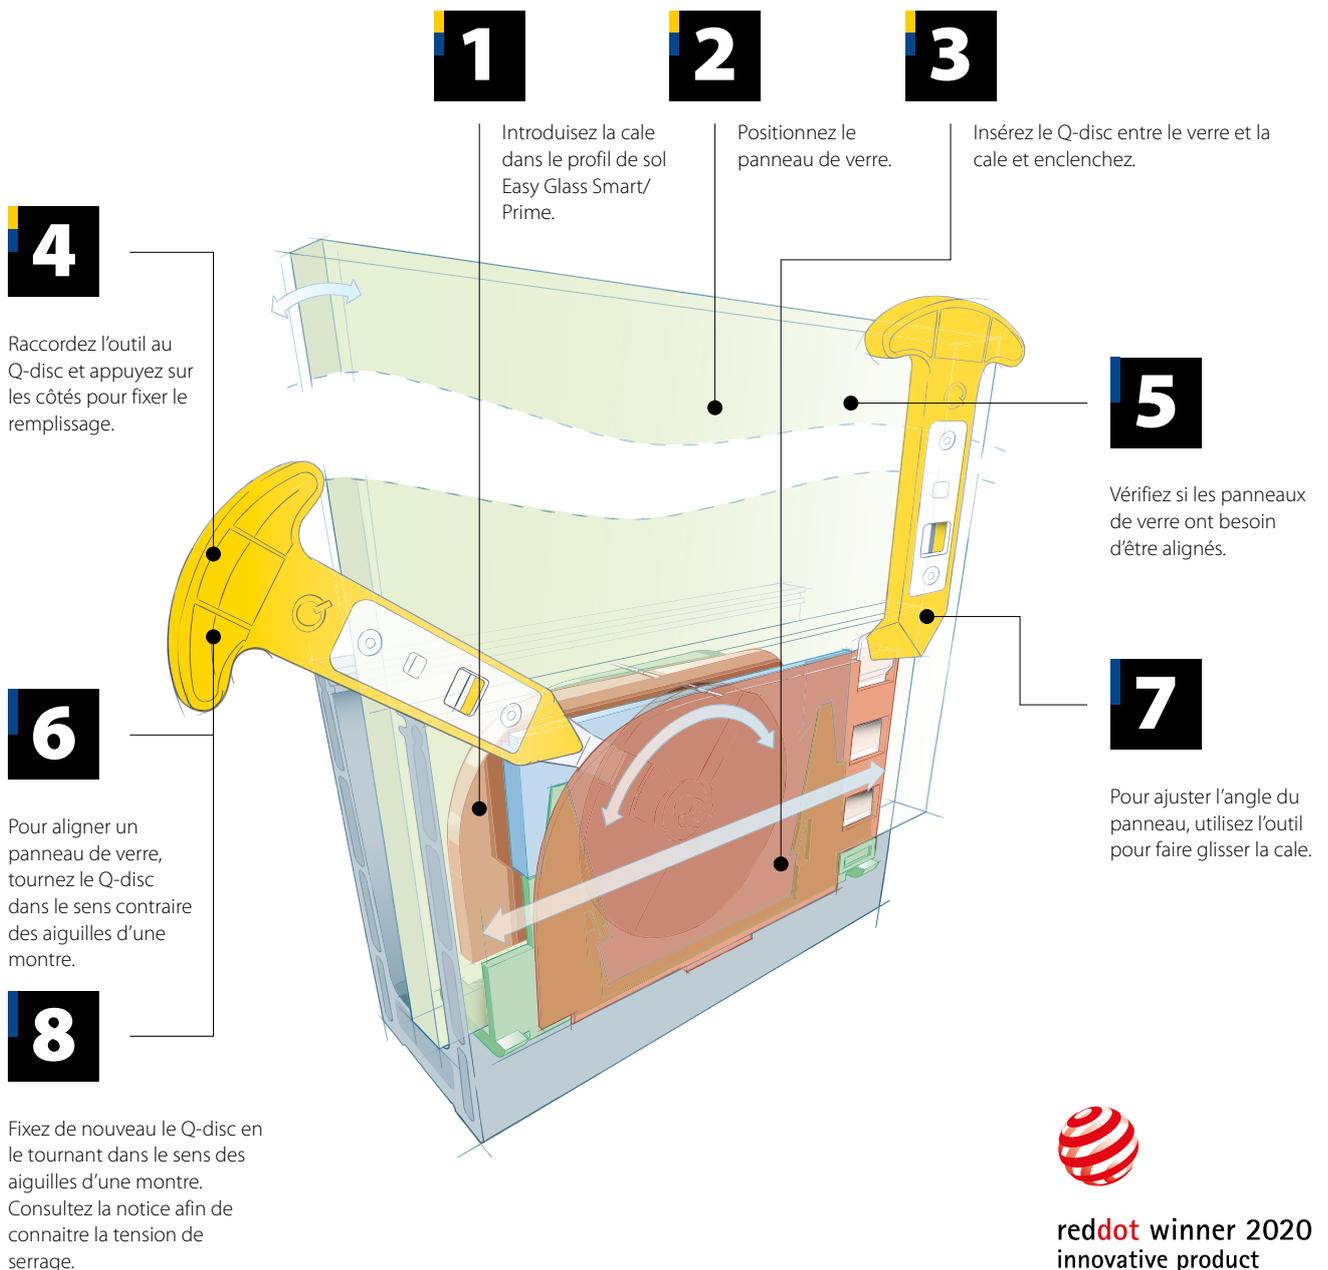

reddot winner 2020
innovative product

FINIS LES SOUCIS D'INSTALLATION

EASY GLASS® SMART ET EASY GLASS® PRIME

Easy Glass® Smart et Easy Glass® Prime ne ressemblent à aucun garde-corps en verre avec lequel vous avez déjà travaillé. Dotés du Q-disc® System innovant, ils offrent une installation et un alignement du verre inédits et simplifiés à l'extrême. En prime, ils vous libèrent des principales contraintes de montage auxquelles vous êtes confronté au quotidien.



EN BREF : 5 AVANTAGES À L'INSTALLATION

1

ASSEMBLER AVEC L'ANCRE LA PLUS SIMPLE

Grâce aux systèmes Smart et Prime, vous n'avez plus besoin de goujons d'ancrage à tête fraisée. Leurs canaux de base s'adaptent à une large gamme de goujons : vous avez l'embarras du choix et vous pouvez travailler sur tout type de sol, notamment le bois et l'acier. Ils sont également dotés de trous plus grands pour faciliter l'ancrage à l'aide d'une clé à douille.

2

GAGNEZ EN CONFORT LORS DE LA POSE DES PANNEAUX DE VERRE ET DES CACHES

Les canaux de base à montage au sol de Smart et Prime sont symétriques. Il n'y a donc aucun risque de les monter à l'envers. De plus, leurs outils de montage pour profil de recouvrement/joints de remplissage laissent un espace entre les panneaux afin d'éviter tout bris de verre lors de leur manipulation.

Toutes les opérations d'installation peuvent être réalisées de l'intérieur, même la pose des caches ! Autre innovation : vous pouvez ajouter les caches dès que le canal de base est fixé au sol. Plus besoin d'attendre que l'installation du verre soit terminée.

3

SACHEZ IMMÉDIATEMENT SI LE VERRE EST BIEN INSTALLÉ

Avec ces systèmes, l'installation du verre est simplifiée à l'extrême ! Et grâce à notre innovation Q-disc, plus de place au doute : un clic vous indique que le disque est correctement positionné et vous pouvez passer immédiatement à la phase d'alignement en utilisant deux disques extérieurs insérés avec chaque panneau de verre.

4

LES SURFACES DIFFICILES NE SONT PLUS UN PROBLÈME

Avec Smart et Prime, vous n'avez plus rien à craindre des surfaces difficiles. Vous pouvez, par exemple, utiliser des cales de profil pour corriger les irrégularités du sol ou des profils de recouvrement pour dissimuler les interstices. Et si vous devez installer un garde-corps suspendu à l'extrémité de la surface, des canaux de base en F ou Y vous faciliteront la tâche. Quel que soit votre point de départ, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

5

CRÉEZ DES RACCORDS INVISIBLES EN UN RIEN DE TEMPS

Une grande partie de l'installation d'un garde-corps est consacrée à la création d'une jonction parfaite entre le canal de base et le sol... Mais cette opération n'est plus nécessaire ! Grâce à nos profils de recouvrement faciles à installer, vous pouvez combler tous les espaces visibles au niveau de la jonction pour un résultat net et esthétique. Et pour encore plus de confort, les outils de montage pour profil de recouvrement/joints de remplissage maintiennent les profils de recouvrement en place lors de l'installation.

CONSULTEZ TOUTES NOS VIDÉOS
ILLUSTRANT LES AVANTAGES
LORS DE L'INSTALLATION :




q-ne.ws/smart-prime

QUEL EST VOTRE PROFIL DE SOL ?

Quel que soit le système pour lequel vous optez, les deux systèmes de garde-corps en verre Easy Glass Smart et Easy Glass Prime sont dotés du système Q-disc récompensé pour le montage du verre le plus simple jamais réalisé et sont disponibles avec 4 types de profils de sol. Easy Glass Smart est la solution qu'il vous faut pour vos garde-corps dans des résidences privées. Utilisez Easy Glass Prime pour créer un garde-corps en verre adapté à des utilisations moyennes comme dans de grands immeubles de bureau ou pour réaliser les balcons d'un gratte-ciel.



6 - 19

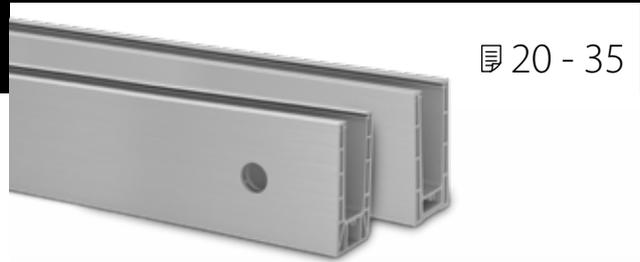

20 - 35

EASY GLASS® SMART

Fixation du verre : Q-disc
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm (non-ajustable)
 12 à 17,52 mm (ajustable)
Ajustabilité : 0,6°

SIA ✓ Certifications SIA 261:2014 & SIA 2057:2021

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation.

EASY GLASS® PRIME

Fixation du verre : Q-disc
Épaisseur de verre : 16,76 à 25,52 mm (ajustable)
Ajustabilité : 1,2°

SIA ✓ Certifications SIA 261:2014 & SIA 2057:2021

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation.

	Smart				Verre de sécurité (mm)	Prime					
	MOD 8210	MOD 8220	MOD 8230	MOD 8240		MOD 8410	MOD 8420	MOD 8430	MOD 8440		
H: ≤ 1000 mm	✓	✗	✗	✗	21,52* Float	21,52 Float	✓	✗	✗	✗	H: ≤ 1000 mm
H: ≤ 1200 mm	✓	✓	✓	✓	21,52* TVG	21,52 TVG	✓	✓	✓	✓	H: ≤ 1200 mm
H: ≤ 1000 mm	✓	✓	✓	✓	21,52* ESG-H ¹	21,52 ESG-H ¹	✓	✓	✓ ²	✓ ²	H: ≤ 1200 mm
H: ≤ 1200 mm	✓	✓	✗	✗		21,52 ESG-H ¹	✓	✓	✓	✓	
						25,52 ESG-H/Sentry ¹	✓	✓	✓	✓	H: ≤ 1000 mm
							✓	✓	✓	✓	H: ≤ 1200 mm

SMART VS. PRIME: VOTRE GUIDE

Privé
0,8 kN/m ←

Public
1,6 kN/m →

Stade
3 kN/m →

*Non-ajustable, Système Q-disc seulement

¹ = Avec protection du verre selon SIA 2057:2021 ² = H: ≤ 1000 mm / H: ≤ 1200 mm = 25,52 ESG-H¹

EASY GLASS® SMART

Smart / Prime
 MOD 8210 / 8410
 Montage au sol

Smart F / Prime F
 MOD 8220 / 8420
 Montage au sol





Smart / Prime
 MOD 8230 / 8430
 Montage latéral

Smart Y / Prime Y
 MOD 8240 / 8440
 Montage latéral

EASY GLASS® PRIME



Certificats et spécifications
q-ne.ws/3krmkbal

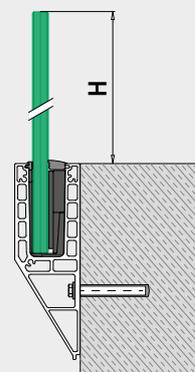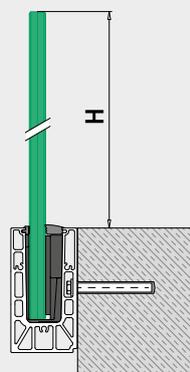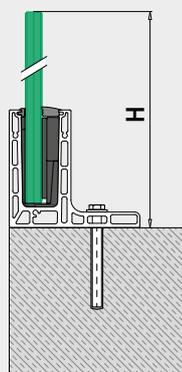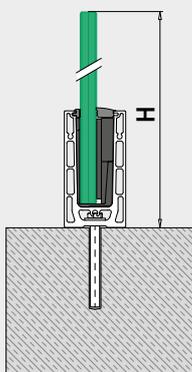

Certificats et spécifications
q-ne.ws/3zdqkma


EASY GLASS® SMART

AVEC Q-DISC® SYSTEM STATIQUE OU AJUSTABLE

Smart

Montage au sol


- Profil de sol symétrique
- Également pour scellement au sol

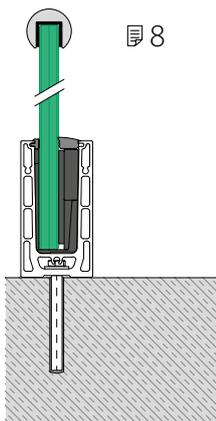

Smart F

Montage au sol


- Pour le sol
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou max. 15 mm en débord

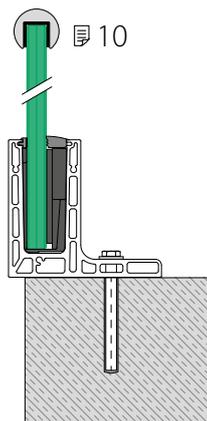

Smart

Montage latéral


- Également pour l'installation sur le côté intérieur des murs de parapet
- Habillages disponibles

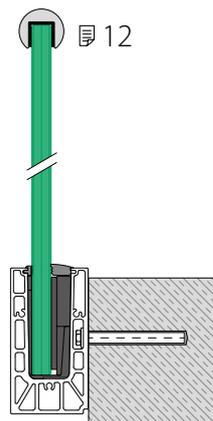


Smart Y

Montage latéral

- Pose latéral
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou max. 70 mm en débord
- Habillages disponibles

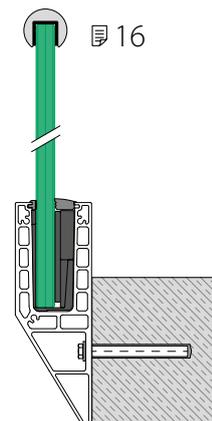


- 1 Avec le Q-disc System ajustable, vous pouvez aligner individuellement chacun des panneaux de verre jusqu'à 0,6° à la verticale.
- 2 Le Q-disc vous confirme la bonne installation en émettant des « clics » sonores.
- 3 Convient pour des épaisseurs de verre comprises entre 12 et 21,52 mm.



POUR LES SURFACES DIFFICILES : CORRIGEZ LES IRRÉGULARITÉS AVEC DES CALES DE PROFIL

▣ 9, 14



Remplissage
▣ 44



Verre

Mains-courantes dessus (recommandé)
▣ 36 - 38



Profils de main courante Edge



Tubes à fond de gorge



Profils en U

Lumière
Voir le catalogue principal
▣ 164 - 187



Spotlight



Linear Light

Prefix
▣ 46



Découpe



Thermolaquage



Cintrage 2D

Suppléments



Profils de recouvrement
▣ 18-19



Cales fourchette
▣ 9, 14




Profils de drainage
▣ 9, 14



Habillage
▣ 15, 17

Q-disc® System (set de caoutchouc, cale et Q-disc®)

Pour une fixation ajustable du verre

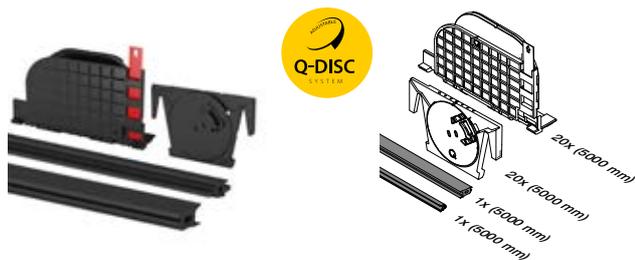

MOD 8201

Accessoires		
Mono	T	
208201-050-12	12	L = 5000 mm
208201-050-15	15	L = 5000 mm
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m
Feuilleté		
	T	
208201-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208201-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208201-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208201-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208201-250-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
208201-250-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208201-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208201-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m



reddot winner 2020

International Design Modèle Protection


Outil pour Q-disc® et cale

Pour une fixation ajustable du verre



MOD 1000

Accessoires		
	Q	
201000	Q-84	1

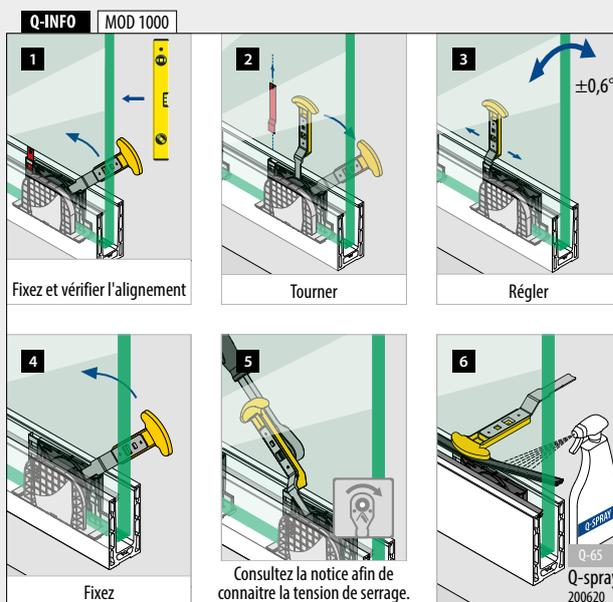

Q-disc® System (set de caoutchouc, cale et Q-disc®)

Pour une fixation du verre



MOD 8200

Accessoires		
Mono	T	
208200-050-12	12	L = 5000 mm
208200-050-15	15	L = 5000 mm
208200-050-19	19	L = 5000 mm
Feuilleté		
	T	
208200-050-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208200-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208200-050-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208200-250-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208200-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208200-250-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m



reddot winner 2020

International Design Modèle Protection


Outil pour Q-disc®

Pour une fixation du verre




MOD 1009

Accessoires		
	Q	
201009	Q-83	1

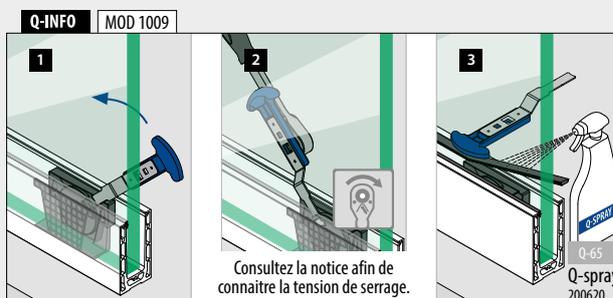

Profil de garde-corps

Profil de sol, montage au sol

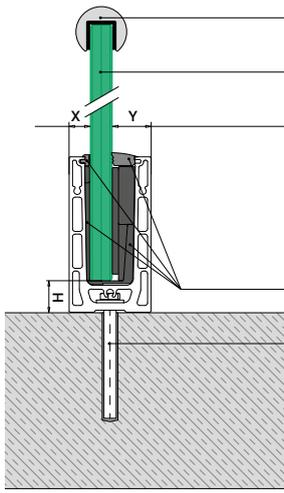

Profilé de main courante Edge: 36
Tubes à fond de gorge: 37
Profils en U: 38

Verre sécurisé selon test statique

Pour une fixation ajustable du verre
X = variable
Y = 25,5
H = 23

Pour une fixation non ajustable du verre
X = 15
Y = variable
H = 25


Q-disc® System : 7

Fixations : 39 - 42



Informations sur l'assemblage : q-ne.ws/3wdkp1B

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.

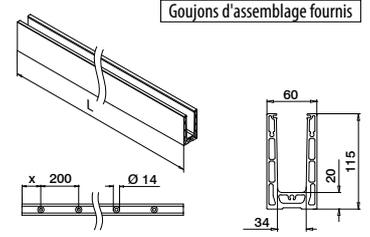

Goujons d'assemblage fournis

MOD 8210


Aluminium	Brut		
	X		
168210-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR	X	
168210-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168210-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm



International Design
Modèle Protection

Profil de garde-corps

Angles, montage au sol

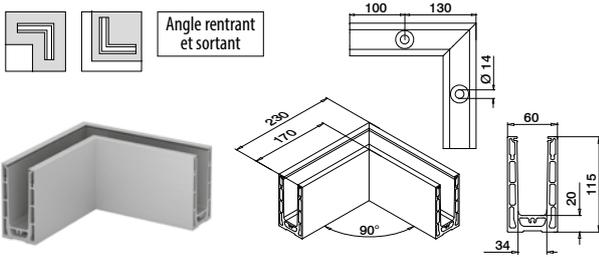

MOD 8211

Aluminium	Brut		
168211-00-00		39 - 42	1
Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR		
168211-00-18		39 - 42	1



International Design Modèle Protection

Q-INFO MOD 8210

Profil de recouvrement : 18 - 19

MOD 8205
19

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage

Vidéo d'installation : q-ne.ws/2TjximV

Q-INFO MOD 8210

PREFIX

Q-INFO

MOD 3005
43


Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium

00 Brut


18 Brossé, anodisé

Embouts, montage au sol

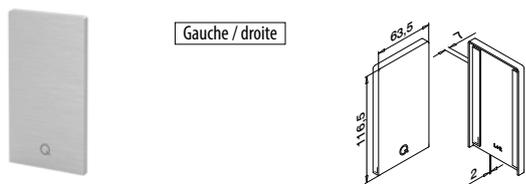

MOD 8212

Aluminium	Brut	
	Ruban adhésif 3M	
168212-00-00	Fourni	1
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
168212-00-18	Pré-collé	1

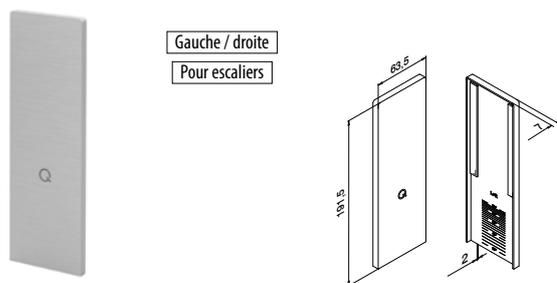


MOD 8213

Aluminium	Brut	
	Ruban adhésif 3M	
168213-00-00	Fourni	1
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
168213-00-18	Pré-collé	1



Cale, montage au sol

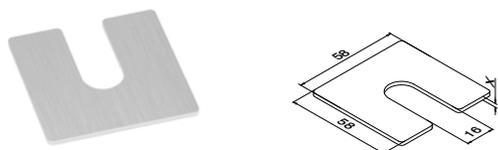


MOD 8216

Aluminium	Brut	
	X	
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Profils de drainage, montage au sol


4 pièces pour un profil de sol de 2,5 mètres
8 pièces pour un profilé de sol de 5 mètres

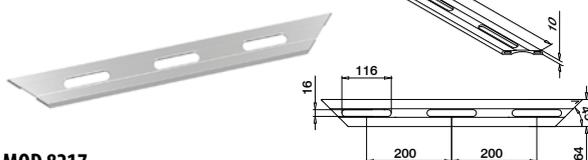


MOD 8217

Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR		
168217-18		4


Q-INFO MOD 8212

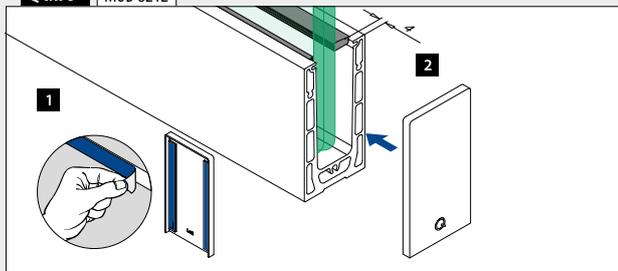

Q-INFO MOD 8216

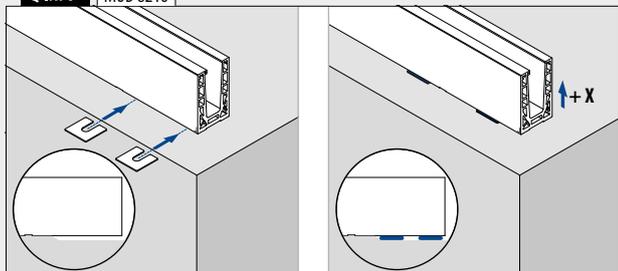

Q-INFO MOD 8213

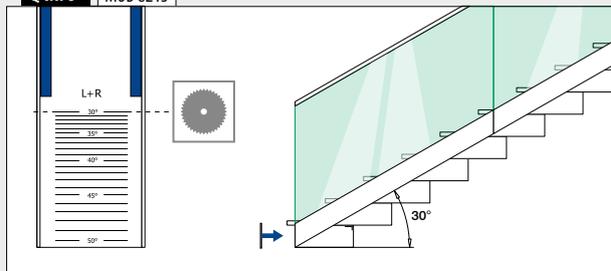


Q-INFO MOD 8217



Profil de garde-corps

Profil de sol, montage au sol

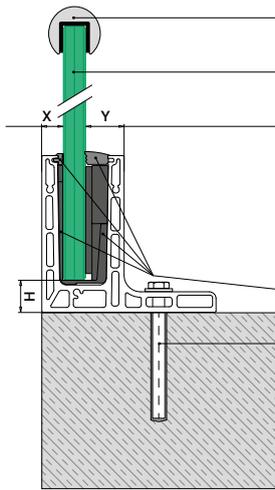

Profilé de main courante Edge: 36
Tubes à fond de gorge: 37
Profils en U: 38

Verre sécurisé selon test statique

Pour une fixation ajustable du verre
X = variable
Y = 25,5
H = 25

Pour une fixation non ajustable du verre
X = 15,5
Y = variable
H = 23


Q-disc® System : 7

Fixations : 39 - 42



Informations sur l'assemblage :
q-ne.ws/3wdkp1B

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.

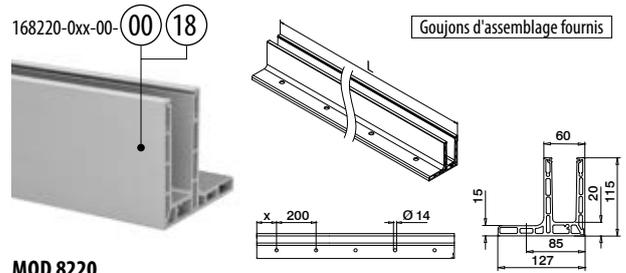

MOD 8220


Aluminium	Brut		
	X		
168220-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR	X	
168220-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168220-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm



International Design
Modèle Protection

Profil de garde-corps

Angles, montage au sol

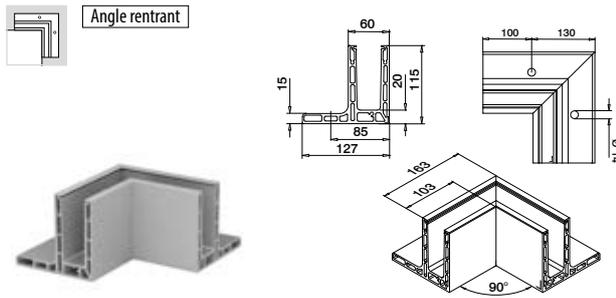


MOD 8221

Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR		
168221-01-18		39 - 42	1



International Design Modèle Protection

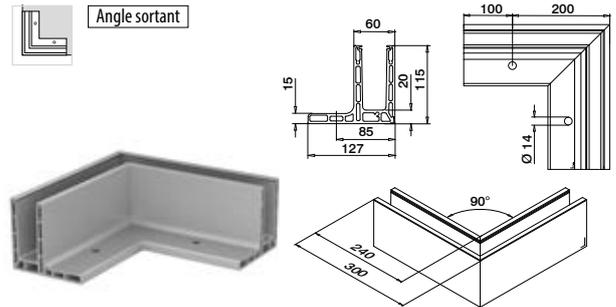


MOD 8221

Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR		
168221-02-18		39 - 42	1




International Design Modèle Protection

Q-INFO

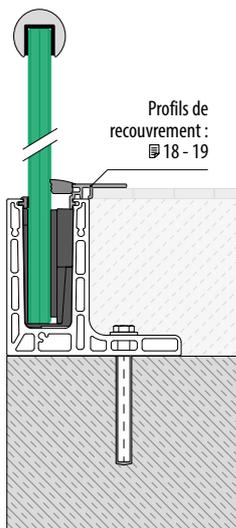

Profils de recouvrement : 18 - 19




MOD 8205
19

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage




Vidéo d'installation :
q-ne.ws/2TjximV

Q-INFO MOD 8220




Q-INFO



MOD 3005
43

Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium




Brut




Brossé, anodisé

Embouts, montage au sol

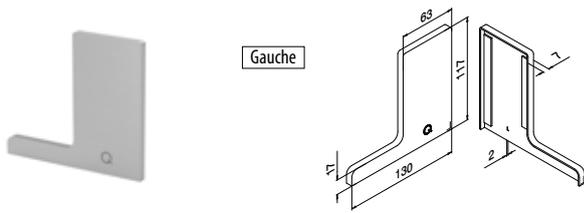

MOD 8222


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168222-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168222-01-18	Pré-collé	1	

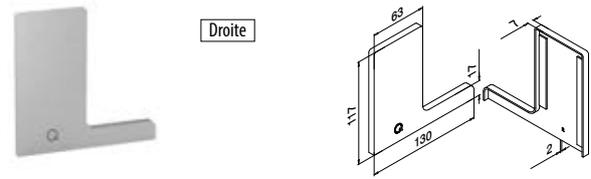

MOD 8222


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168222-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168222-02-18	Pré-collé	1	

Q-INFO

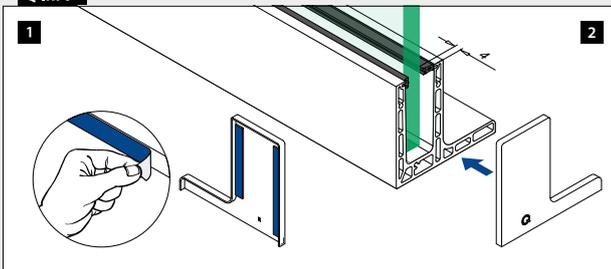

Profil de garde-corps

Profil de sol, montage latéral

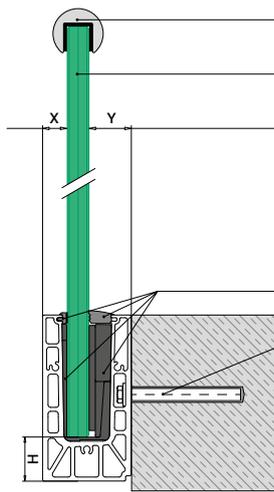

Profilé de main courante Edge: 36
Tubes à fond de gorge: 37
Profils en U: 38
Verre sécurisé selon test statique

Pour une fixation ajustable du verre
X = variable
Y = 28,5
H = 35

Pour une fixation non ajustable du verre
X = 18,5
Y = variable
H = 33


Q-disc® System : 7

Fixations : 39 - 42



Informations sur l'assemblage :
q-ne.ws/3wdkp1B

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.

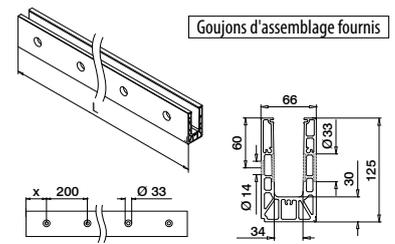

Goujons d'assemblage fournis

MOD 8230


Aluminium	Brut	X		
168230-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	X		
168230-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm	
168230-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm	



International Design
Modèle Protection

Profil de garde-corps

Angles, montage latéral

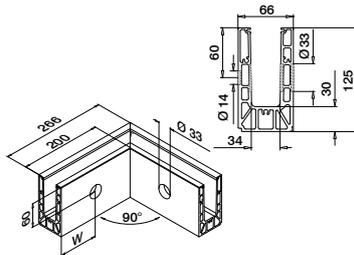


MOD 8231

Aluminium	Brut	W		
168231-01-00	100*	39 - 42	1	
Aluminium	Brossé, anodisé	W		
168231-01-18	100*	39 - 42	1	



International Design Modèle Protection

*La position du trou peut varier de 25 mm en raison de la technique de production.

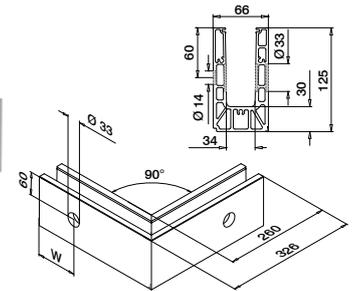

MOD 8231

Aluminium	Brut	W		
168231-02-00	100*	39 - 42	1	
Aluminium	Brossé, anodisé	W		
168231-02-18	100*	39 - 42	1	



International Design Modèle Protection

Q-INFO

Profils de recouvrement : 18 - 19

MOD 8205
19

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage

Vidéo d'installation :
q-ne.ws/2TjximV

Q-INFO MOD 8230

PREFIX

Q-INFO

MOD 3005
43


Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium

00 Brut


18 Brossé, anodisé

Embouts, montage latéral

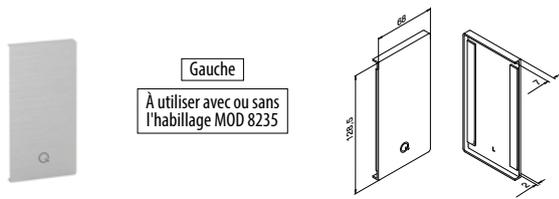


MOD 8232

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168232-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168232-01-18	Pré-collé	1	

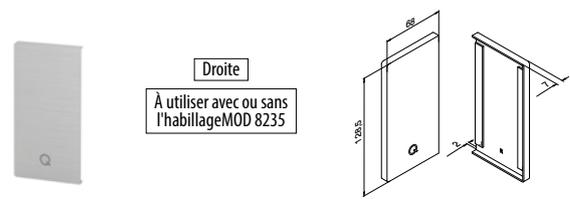


MOD 8232

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168232-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168232-02-18	Pré-collé	1	

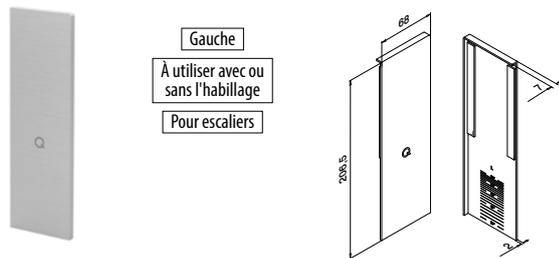

MOD 8233

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168233-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168233-01-18	Pré-collé	1	

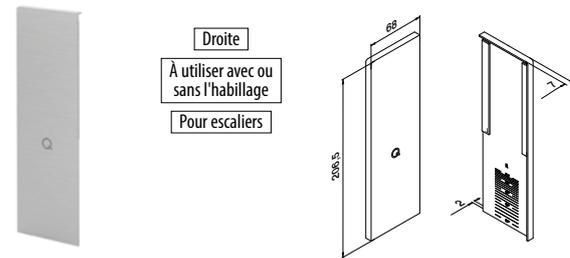


MOD 8233


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168233-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168233-02-18	Pré-collé	1	



Q-INFO MOD 8232 / 8235

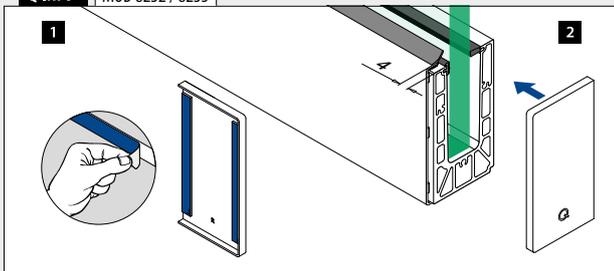


Q-INFO MOD 8233

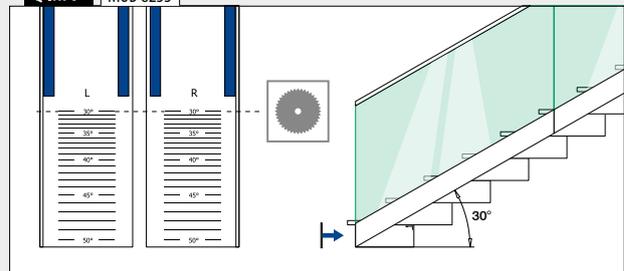

Profil de garde-corps

Profils de drainage, montage latéral

4 pièces pour un profil de sol de 2,5 mètres
8 pièces pour un profilé de sol de 5 mètres



MOD 8237

Aluminium Brossé, anodisé

OUTDOOR




168237-18

4

Profil de garde-corps

Cale, montage latéral



MOD 8236

Aluminium Brut

X



168236-001

1

100

168236-002

2


100

168236-003

3

100

Q-INFO MOD 8237




Informations sur l'assemblage :



q-ne.ws/
3mjLRW2

Q-INFO MOD 8236

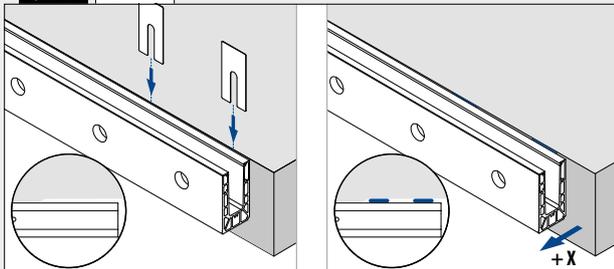

Q-INFO Aluminium MOD 8234 / 8235




Brut



Brossé, anodisé

Profil de garde-corps

Habillage, montage latéral

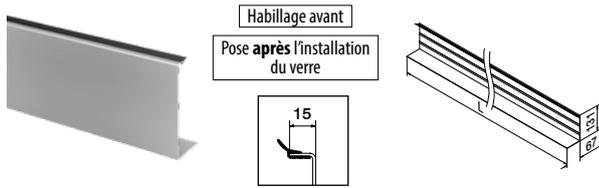


MOD 8235

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
168235-050-00	Non compris*	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR		
Ruban adhésif 3M		
168235-050-18	Pré-collé	L = 5000 mm



*Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

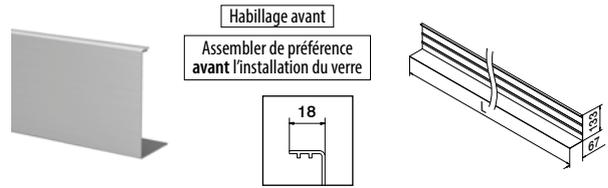

MOD 8234


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
168234-050-00	Non compris*	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR		
Ruban adhésif 3M		
168234-050-18	Pré-collé	L = 5000 mm



*Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

Profil de garde-corps

Embouts, montage latéral

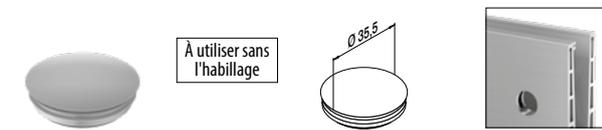

MOD 8238

Plastique ABS	Aluminium blanc RAL 9006	
OUTDOOR		
158238-36	10	

Accessoires

Ruban adhésif acrylique 3M



MOD 1360

Accessoires	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pour 11 m d'habillage)	1

Q-INFO MOD 8234-050-00 / 1360

Informations sur l'assemblage :







Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Informations sur l'assemblage :





SELL OUT Seulement jusqu'à épuisement des stocks.



Q-INFO MOD 8234



Q-INFO MOD 8235




Q-INFO MOD 8238



Profil de garde-corps

Profil de sol, montage latéral

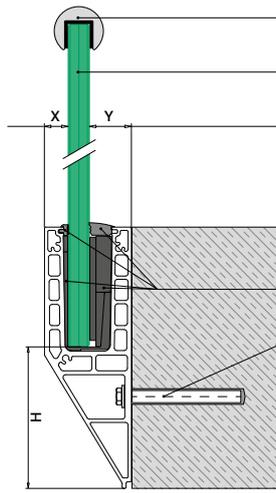

Profilé de main courante Edge: 36
Tubes à fond de gorge: 37
Profils en U: 38
Verre sécurisé selon test statique

Pour une fixation ajustable du verre
X = variable
Y = 28,5
H = 140

Pour une fixation non ajustable du verre
X = 18,5
Y = variable
H = 138


Q-disc® System : 7

Fixations : 39 - 42



Informations sur l'assemblage :
q-ne.ws/3wdkp1B

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.

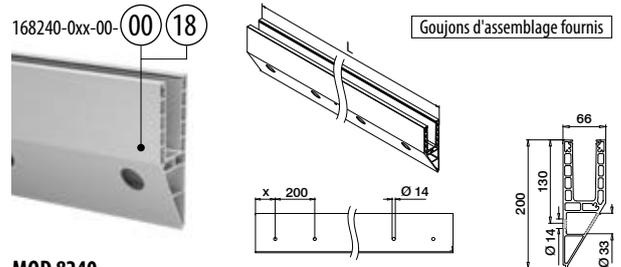

MOD 8240


Aluminium	Brut	X		
168240-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	X		
168240-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm	
168240-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm	



International Design
Modèle Protection

Profil de garde-corps

Angles, montage latéral

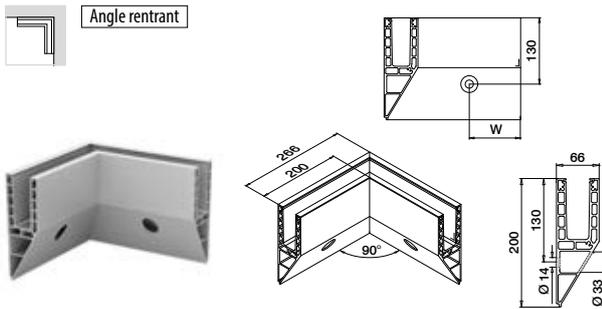


MOD 8241

Aluminium	Brossé, anodisé	W		
OUTDOOR				
168241-01-18	100*	39 - 42	1	



International Design Modèle Protection

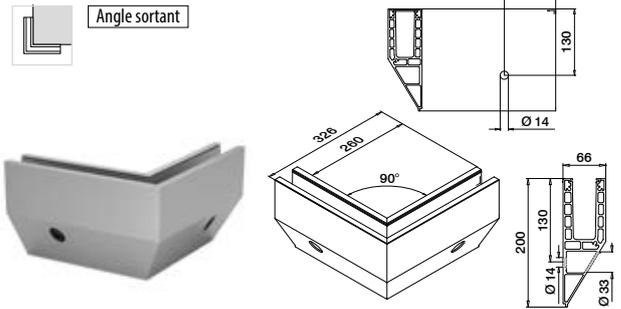

MOD 8241

Aluminium	Brossé, anodisé	W		
OUTDOOR				
168241-02-18	100*	39 - 42	1	



International Design Modèle Protection

*La position du trou peut varier de 25 mm en raison de la technique de production.

Q-INFO

Profils de recouvrement : 18 - 19

MOD 8205
19

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage

Vidéo d'installation :
q-ne.ws/2TjximV

Q-INFO MOD 8240

PREFIX

Q-INFO

MOD 3005
43

Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium MOD 8240 / 8245


00 Brut

18 Brossé, anodisé

Embouts, montage latéral



Gauche
À utiliser sans l'habillage




MOD 8242

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168242-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168242-01-18	Pré-collé	1	



Droite
À utiliser sans l'habillage




MOD 8242

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168242-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168242-02-18	Pré-collé	1	



Gauche
À utiliser avec ou sans l'habillage
Pour escaliers




MOD 8243

Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168243-01-18	Pré-collé	1	



Droite
À utiliser avec ou sans l'habillage
Pour escaliers



MOD 8243


Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168243-02-18	Pré-collé	1	



Habillage, montage latéral



Habillage avant
Assembler de préférence avant l'installation du verre



MOD 8245

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168245-050-00	Non compris*	L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168245-050-18	Pré-collé	L = 5000 mm	



*Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)


Ruban adhésif acrylique 3M



MOD 1360

	Accessoires			
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pour 11 m d'habillage)	1


Q-INFO MOD 8243

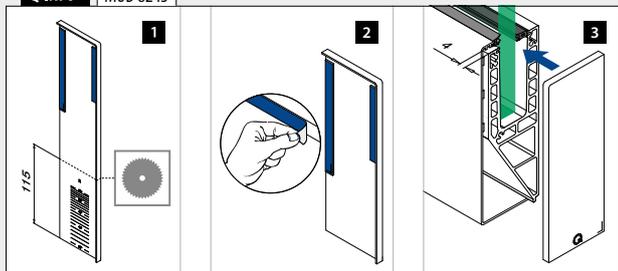

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360




Q-INFO MOD 8245



Profils de recouvrement, montage latéral


Pour tous les profils Smart

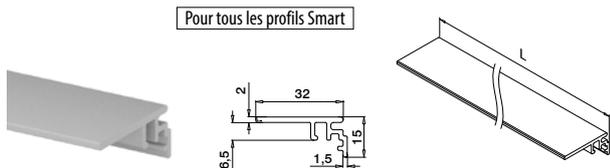

MOD 6973

Aluminium	Brut	
166973-50-00	L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	L = 5000 mm	


Pour les profils Smart latéral et profils en Y

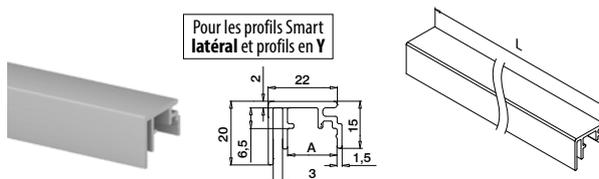

MOD 6970

Aluminium	Brut	
166970-003-50-00	15,5 L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	A L = 5000 mm	


Pour les profils Smart latéral et profils en Y

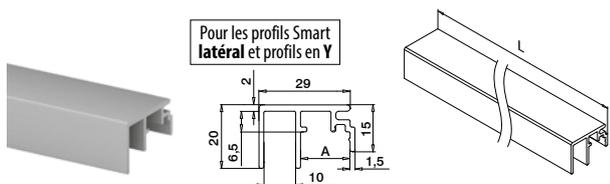

MOD 6970

Aluminium	Brut	
166970-010-50-00	15,5 L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	A L = 5000 mm	

Pour les profils Smart latéral et profils en Y

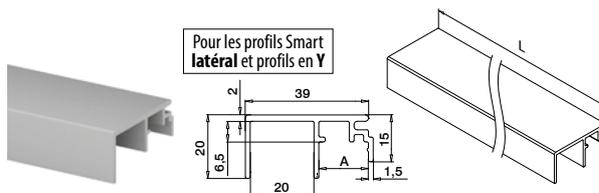

MOD 6970

Aluminium	Brut	
166970-020-50-00	15,5 L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	A L = 5000 mm	

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage




MOD 8205


Accessoires	
208205-010	5




Q-INFO MOD 6970 / 6972 / 6973




Q-INFO Aluminium

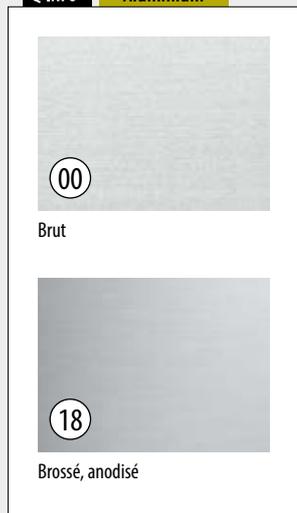


Q-INFO MOD 6972 / 6973

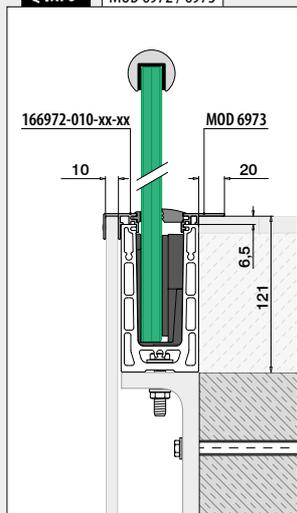

Q-INFO MOD 6970 / 6973

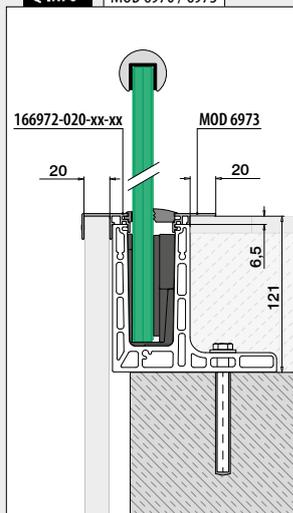

Q-INFO MOD 6970 / 6973

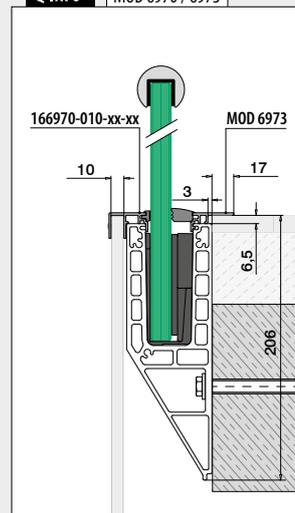


EASY GLASS® PRIME

AVEC Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

Prime

Montage au sol


- Profil de sol symétrique
- Également pour scellement au sol

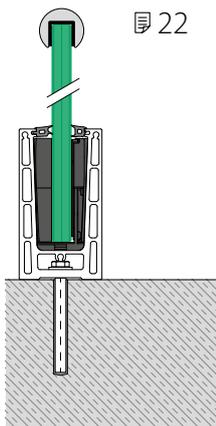

Prime F

Montage au sol


- Pour le sol
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou max. 15 mm en débord

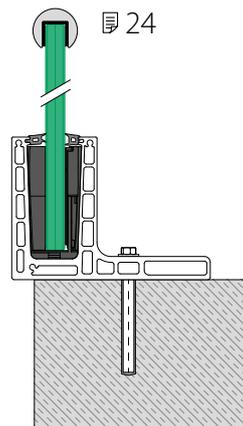

Prime

Montage latéral


- Également pour l'installation sur le côté intérieur des murs de parapet
- Habillages disponibles

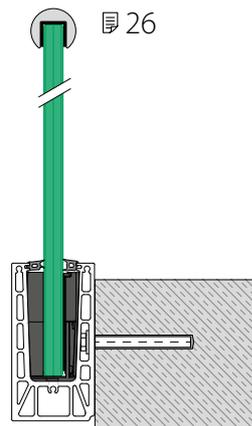


Prime Y

Montage latéral

- Pose latéral
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou max. 70 mm en débord
- Habillages disponibles

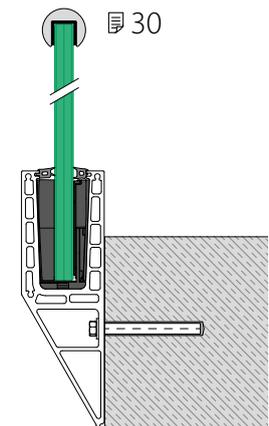


- 1 Ajustez chaque panneau jusqu'à 1,2° à la verticale.
- 2 Le Q-disc ajustable vous confirme la bonne installation grâce à un marquage clair et en émettant des « clics » sonores.
- 3 Convient pour des épaisseurs de verre comprises entre 16,76 et 25,52 mm.



POUR LES SURFACES DIFFICILES : CORRIGEZ LES IRRÉGULARITÉS AVEC DES CALES DE PROFIL

23, 28



Remplissage 44



Verre

Mains-courantes dessus (recommandé) 36 - 38



Profils de main courante Edge



Tubes à fond de gorge



Profils en U

Lumière Voir le catalogue principal 164 - 187



Spotlight



Linear Light

Prefix 46



Découpe



Thermolaquage



Cintrage 2D

Suppléments



Profils de recouvrement 34-35



Cales fourchette 23, 28




Profils de drainage 23, 28



Habillage 29,32

Q-disc® System (set de caoutchouc, cale et Q-disc®)

Pour une fixation ajustable du verre

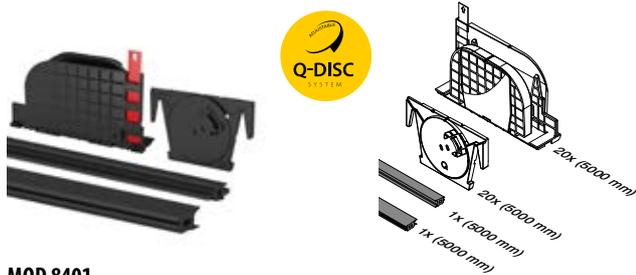

MOD 8401

Accessoires		
Mono	T	
208401-050-19	19	L = 5000 mm
Feuilleté	T	
208401-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208401-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208401-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208401-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208401-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208401-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
208401-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208401-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208401-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208401-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208401-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208401-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m



reddot winner 2020

International Design Modèle Protection

Outil pour Q-disc® et cale

Pour une fixation ajustable du verre



MOD 1000

Accessoires		
	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000

1 Fixez et vérifiez l'alignement

2 Tourner

3 Régler ±1,2°


4 Fixez

5 Consultez la notice afin de connaître la tension de serrage.

6 Q-spray 200620


Profil de garde-corps

Profil de sol, montage au sol

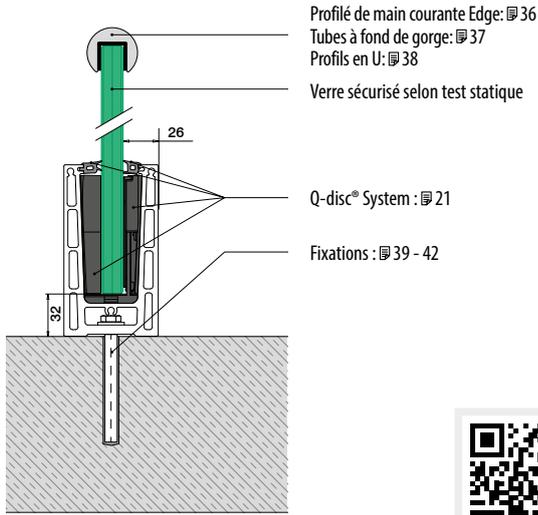

Informations sur l'assemblage : q-ne.ws/3vtV9uH

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.

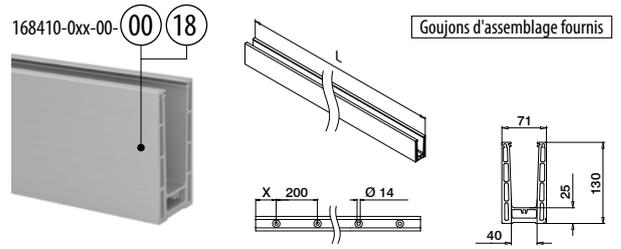

MOD 8410


Aluminium	Brut		
	X		
168410-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR X		
168410-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168410-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm



International Design
Modèle Protection

Profil de garde-corps

Angles, montage au sol

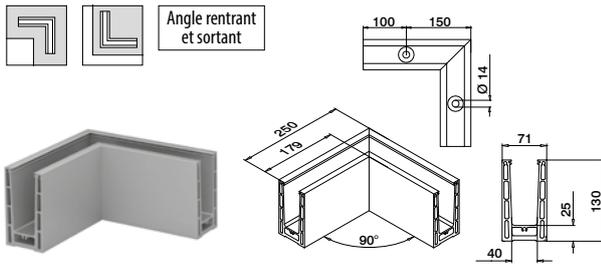

MOD 8411

Aluminium	Brut		
168411-00-00		39 - 42	1
Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR		
168411-00-18		39 - 42	1



Q-INFO MOD 8410

Baquettes : 34 - 35

MOD 8405
35

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage

Vidéo d'installation : q-ne.ws/3fRjm7p

Q-INFO MOD 8410

PREFIX

Q-INFO

MOD 3005
43


Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium

00 Brut

18 Brossé, anodisé


Embouts, montage au sol

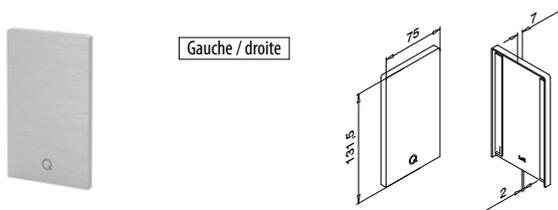

MOD 8412

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168412-00-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168412-00-18	Pré-collé	1	


Cale, montage au sol

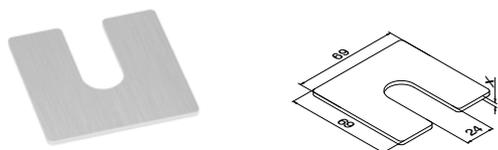



MOD 8416

Aluminium	Brut		
	X		
168416-001	1	100	
168416-002	2	100	
168416-003	3	100	

Q-INFO MOD 8416

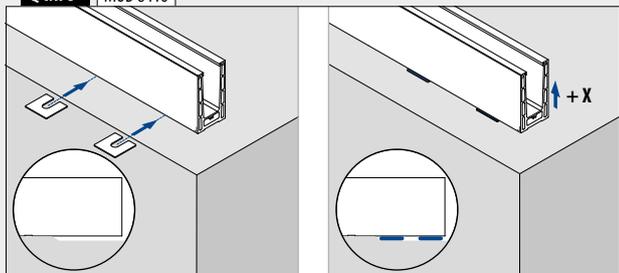

Q-INFO MOD 8412

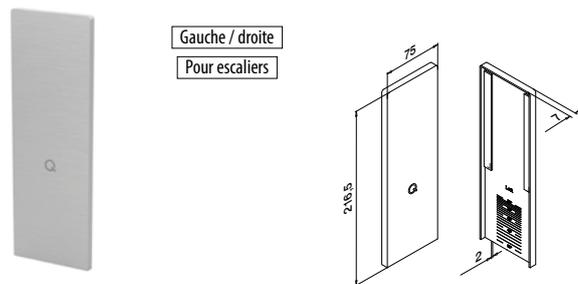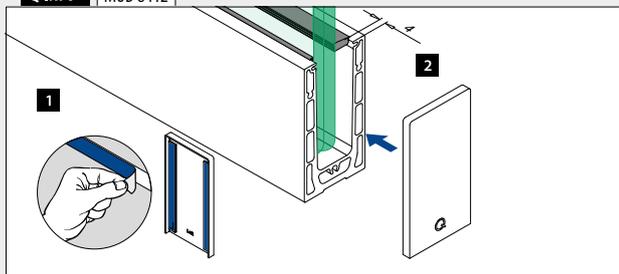


MOD 8413

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168413-00-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168413-00-18	Pré-collé	1	



Profils de drainage, montage au sol

4 pièces pour un profil de sol de 2,5 mètres
8 pièces pour un profilé de sol de 5 mètres

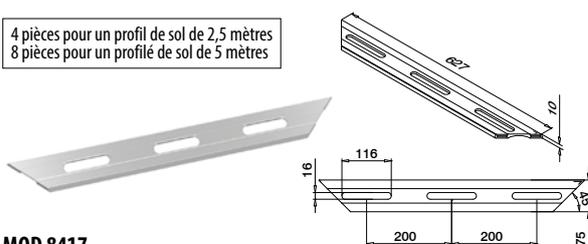


MOD 8417

Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR			
168417-18		4	

Q-INFO MOD 8417




Q-INFO MOD 8413

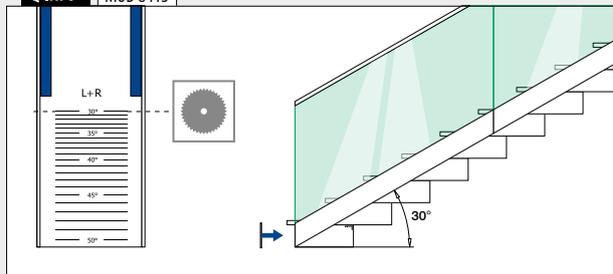

Profil de garde-corps

Profil de sol, montage au sol

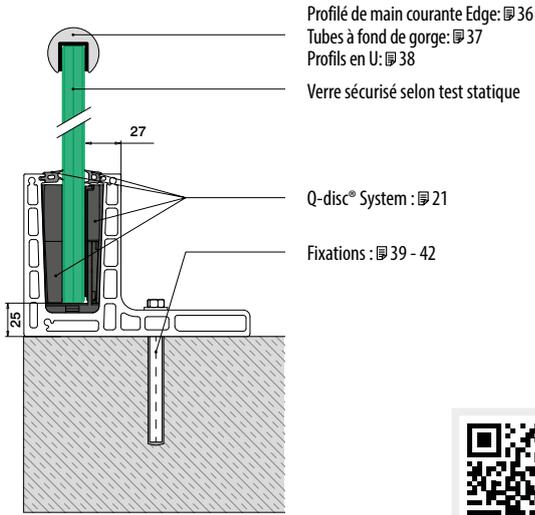


Profilé de main courante Edge: 36
 Tubes à fond de gorge: 37
 Profils en U: 38
 Verre sécurisé selon test statique
 Q-disc® System : 21
 Fixations : 39 - 42



Informations sur l'assemblage :
q-ne.ws/3vtV9uH

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.

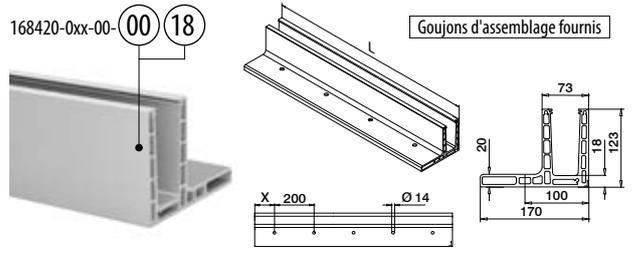

MOD 8420


Aluminium	Brut		
	X		
168420-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR	X	
168420-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168420-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm



International Design
 Modèle Protection


Profil de garde-corps

Angles, montage au sol

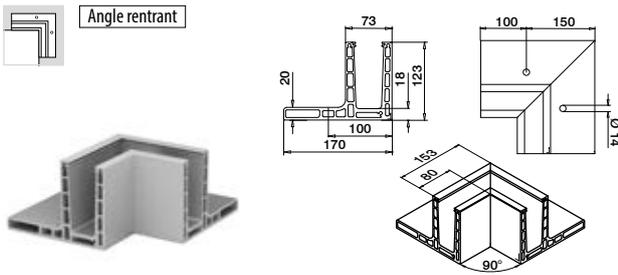

MOD 8421

Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR		
168421-01-18		39 - 42	1

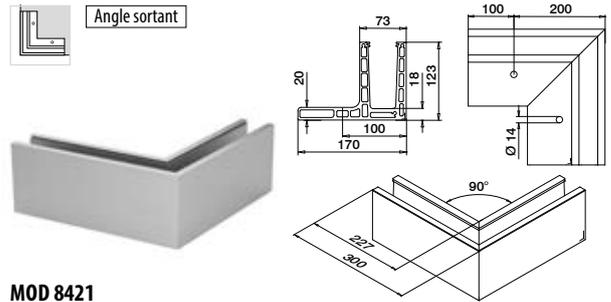


MOD 8421


Aluminium	Brossé, anodisé		
	OUTDOOR		
168421-02-18		39 - 42	1



Q-INFO MOD 8420

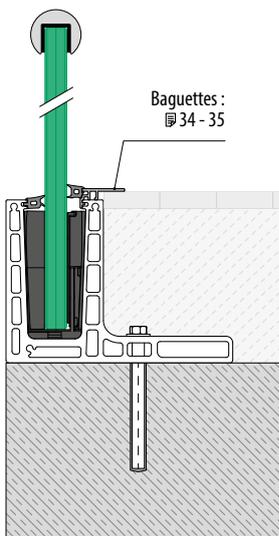

Baguettes :
 34 - 35




Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage




Vidéo d'installation :
q-ne.ws/3frjm7p

Q-INFO MOD 8420



Q-INFO



Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium MOD 8420




Brut




Brossé, anodisé

Embouts, montage au sol

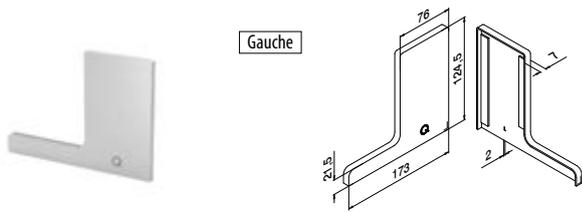

MOD 8422


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168422-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168422-01-18	Pré-collé	1	

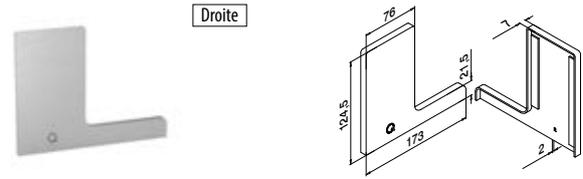


MOD 8422

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168422-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168422-02-18	Pré-collé	1	

Q-INFO

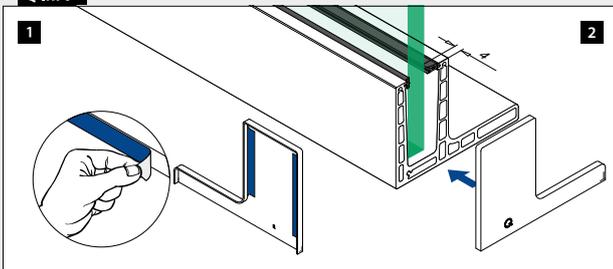


Embouts, montage latéral

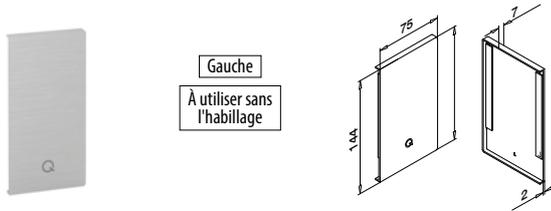


MOD 8432

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168432-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168432-01-18	Pré-collé	1	

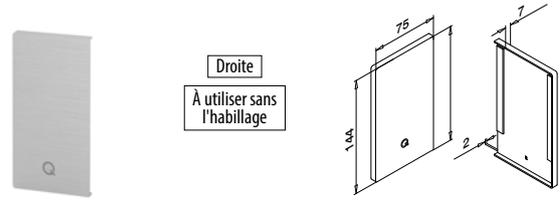


MOD 8432

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168432-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168432-02-18	Pré-collé	1	

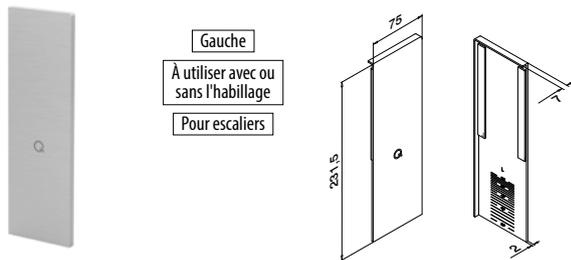

MOD 8433

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168433-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168433-01-18	Pré-collé	1	

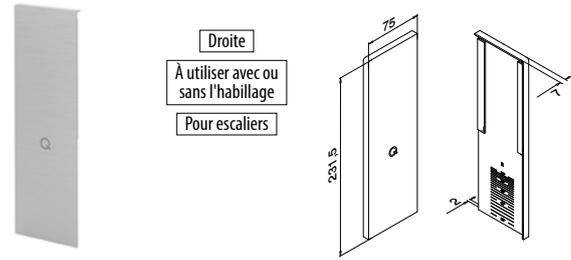


MOD 8433


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168433-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168433-02-18	Pré-collé	1	



Q-INFO MOD 8432

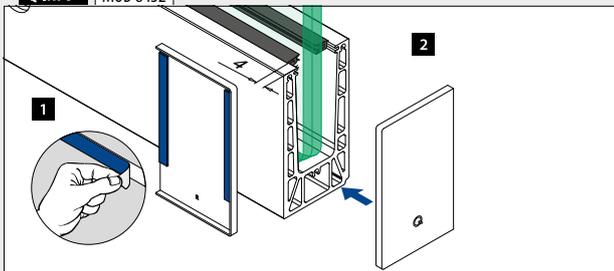


Q-INFO MOD 8433

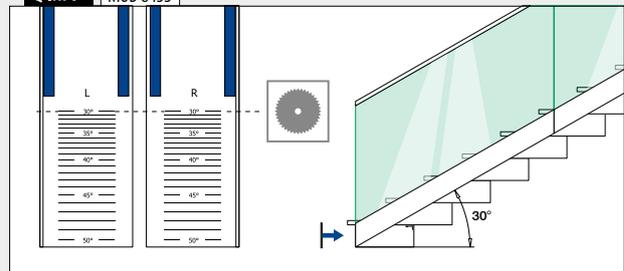

Profil de garde-corps

Profils de drainage, montage latéral

4 pièces pour un profil de sol de 2,5 mètres
8 pièces pour un profilé de sol de 5 mètres



MOD 8437

Aluminium Brossé, anodisé

OUTDOOR




168437-18

4

Profil de garde-corps

Cale, montage latéral



MOD 8436

Aluminium Brut

X



168436-001

1

100

168436-002

2


100

168436-003

3

100

Q-INFO MOD 8437




Informations sur l'assemblage :




q-ne.ws/
3uAxM1t

Q-INFO MOD 8436

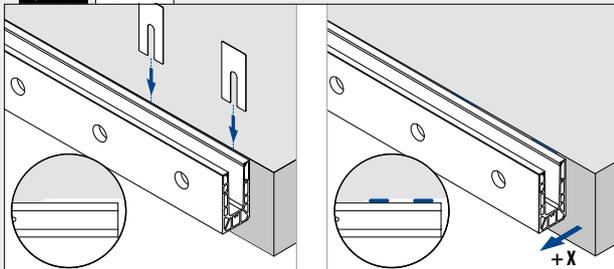

Q-INFO Aluminium MOD 8435



Brut



Brossé, anodisé

Profil de garde-corps

Habillage, montage latéral



MOD 8435

Aluminium	Brut	Ruban adhésif 3M	
168435-050-00		Non compris*	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé	Ruban adhésif 3M	
OUTDOOR		Pré-collé	L = 5000 mm



*Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

Accessoires

Ruban adhésif acrylique 3M




MOD 1360

Accessoires	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pour 11 m d'habillage)	1

Profil de garde-corps


Embout, montage latéral

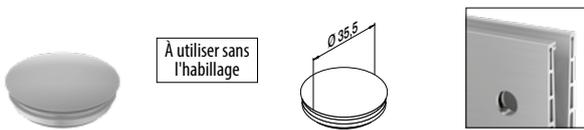

MOD 8238

Plastique ABS	Aluminium blanc RAL 9006	
OUTDOOR		
158238-36		10

Q-INFO MOD 8238

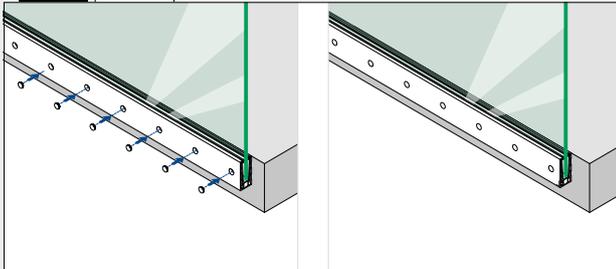


Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Informations sur l'assemblage :




Q-INFO MOD 8435

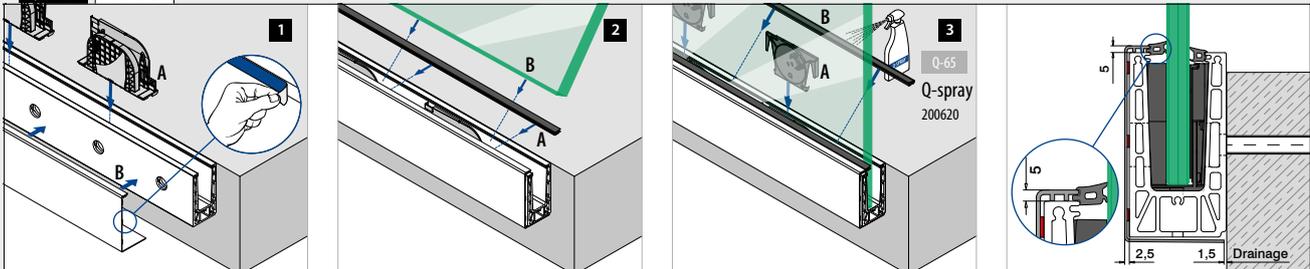

Profil de garde-corps

Profil de sol, montage latéral

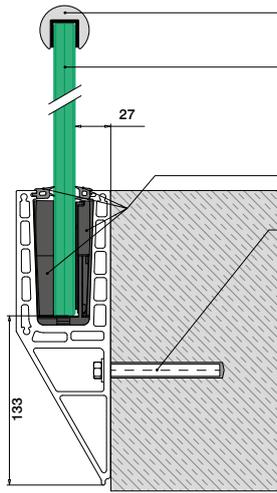


Profilé de main courante Edge: 36
Tubes à fond de gorge: 37
Profils en U: 38
Verre sécurisé selon test statique

Q-disc® System : 21
Fixations : 39 - 42




Informations sur l'assemblage :
q-ne.ws/3vtV9uH

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation et types de verre.



Goujons d'assemblage fournis

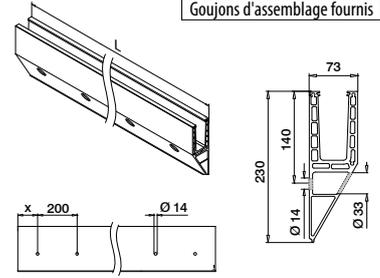

MOD 8440


Aluminium	Brut	X		
168440-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	X		
168440-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm	
168440-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm	



International Design
Modèle Protection


Profil de garde-corps

Angles, montage latéral

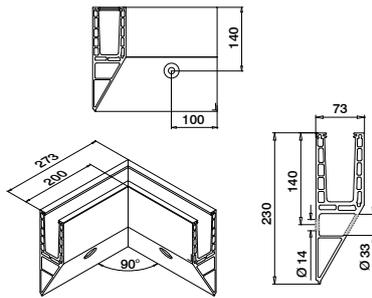

MOD 8441

Aluminium	Brossé, anodisé	X		
168441-01-18	OUTDOOR	39 - 42	1	

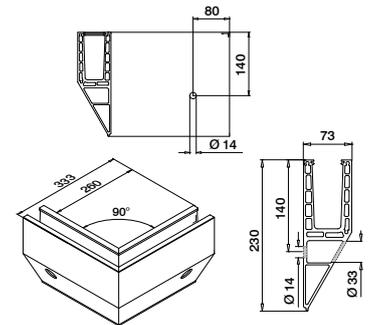

MOD 8441

Aluminium	Brossé, anodisé	X		
168441-02-18	OUTDOOR	39 - 42	1	



Q-INFO MOD 8440

Baguettes : 34 - 35

MOD 8405
35

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage

Vidéo d'installation :
q-ne.ws/3frjm7p

Q-INFO MOD 8440

Q-INFO

MOD 3005
43

Autres goujons d'assemblage

Q-INFO Aluminium MOD 8440


00 Brut

18 Brossé, anodisé

Embouts, montage latéral



Gauche
À utiliser sans l'habillage




MOD 8442

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168442-01-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168442-01-18	Pré-collé	1	



Droite
À utiliser sans l'habillage




MOD 8442

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
168442-02-00	Fourni	1	
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168442-02-18	Pré-collé	1	



Gauche
À utiliser avec ou sans l'habillage
Pour escaliers




MOD 8443

Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168443-01-18	Pré-collé	1	





Droite
À utiliser avec ou sans l'habillage
Pour escaliers




MOD 8443

Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
168443-02-18	Pré-collé	1	

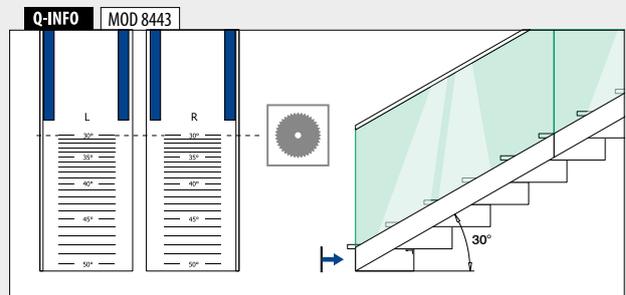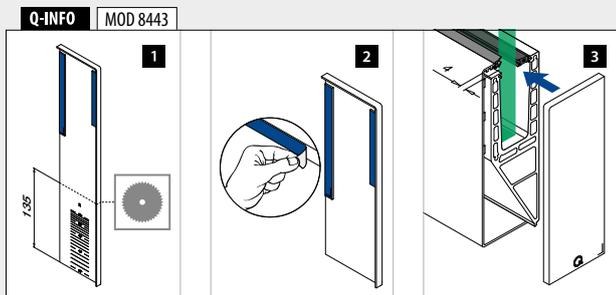

Profil de garde-corps

Habillage, montage latéral

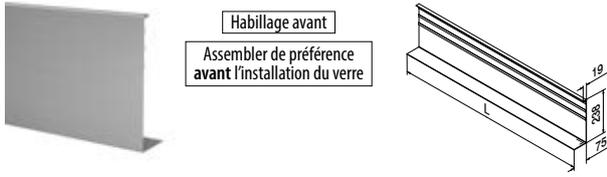

MOD 8455

Aluminium	Brut		
		Ruban adhésif 3M	
168455-050-00		Non compris*	L = 5000 mm
Aluminium	Brossé, anodisé		
OUTDOOR		Ruban adhésif 3M	
168455-050-18		Pré-collé	L = 5000 mm



*Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

Accessoires


Ruban adhésif acrylique 3M



MOD 1360

	Accessoires			
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pour 11 m d'habillage)	1


Q-INFO Aluminium MOD 8455

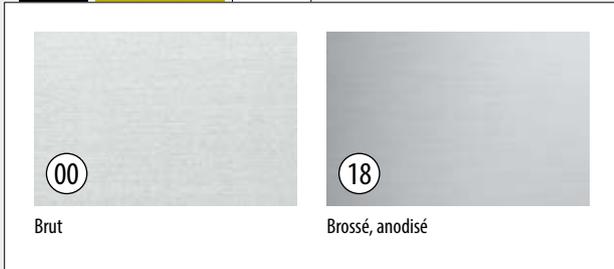

Q-INFO MOD 8455-050-00 / 1360



Q-INFO MOD 8455

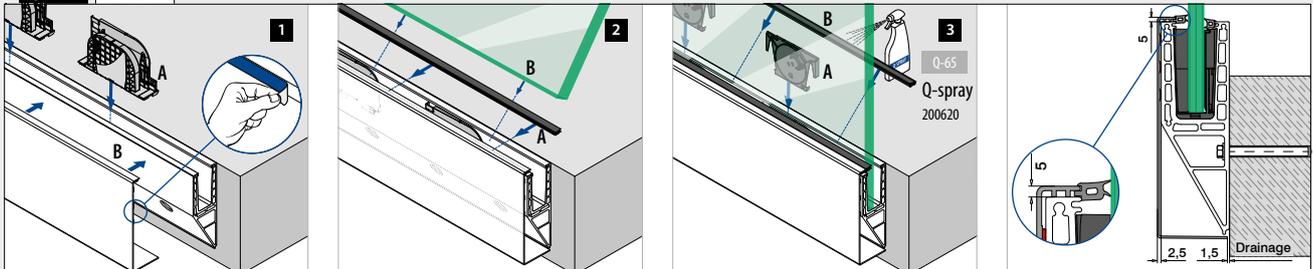




EASY GLASS® PRIME

Profils de recouvrement, montage latéral


Pour tous les profils Prime

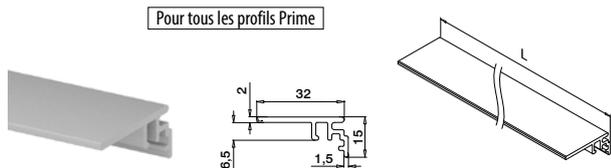

MOD 6973

Aluminium	Brut	
166973-50-00	L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	L = 5000 mm	


Pour les profils Prime F, profils latéral et profils en Y

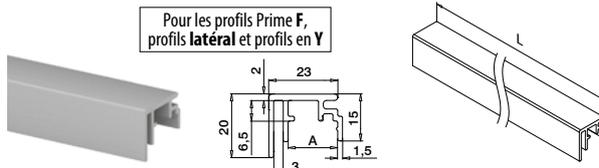

MOD 6974

Aluminium	Brut	
166974-003-50-00	16,5 L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	A L = 5000 mm	


Pour les profils Prime F, profils latéral et profils en Y

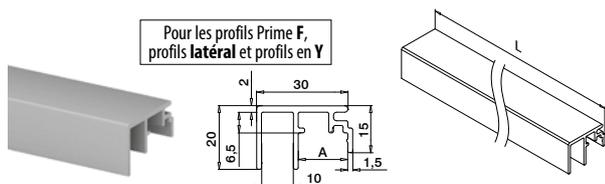

MOD 6974

Aluminium	Brut	
166974-010-50-00	16,5 L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	A L = 5000 mm	


Pour les profils Prime F, profils latéral et profils en Y

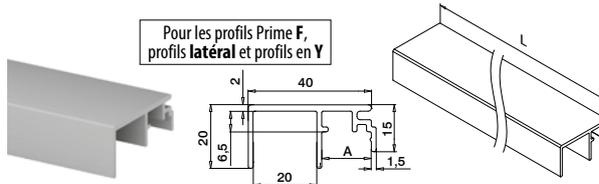

MOD 6974

Aluminium	Brut	
166974-020-50-00	16,5 L = 5000 mm	
Aluminium	Brossé, anodisé	
OUTDOOR	A L = 5000 mm	

Outil de montage pour profil de recouvrement / joint de remplissage

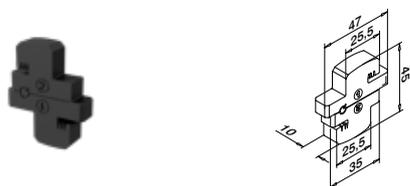


MOD 8405


Accessoires	
208405-010	5




Q-INFO MOD 6970 / 6973 / 6974




Q-INFO Aluminium

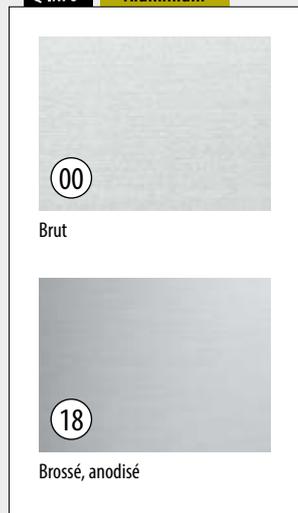


Q-INFO MOD 6970 / 6973

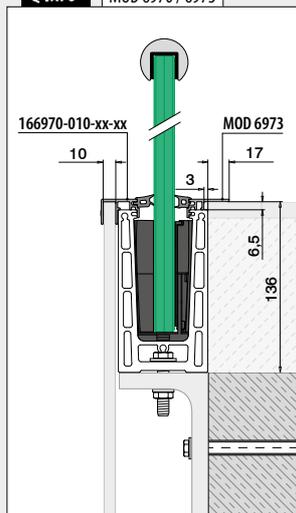

Q-INFO MOD 6974 / 6973

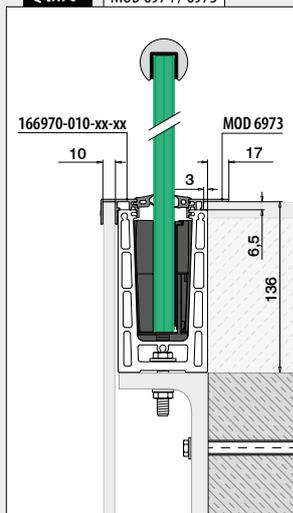


Q-INFO MOD 6974 / 6973

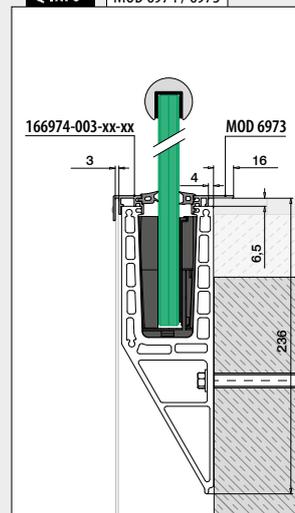

Profils de main courante Edge

Profils de main courante Edge

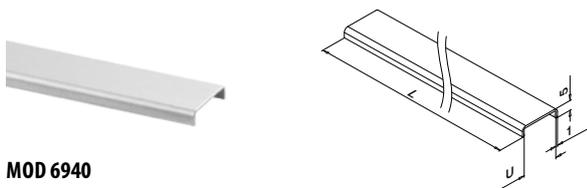


MOD 6940

V4A	316	Inox brossé			
OUTDOOR					
	U	Q	T		
146940-025-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm	
146940-025-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm	
146940-050-14-12	14,5	Q-111	12,76 - 13,52	L = 5000 mm	
146940-050-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm	
146940-050-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm	
146940-050-26-12	26,5	Q-112	24,76 - 25,52	L = 5000 mm	




Profils de main courante Edge

Angles

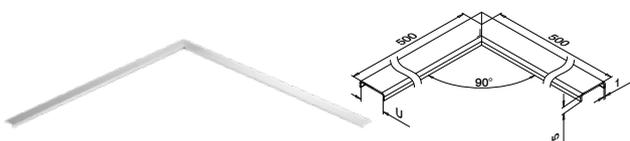

MOD 6340

V4A	316	Inox brossé			
OUTDOOR					
	U	T			
146340-500-18	18,5	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)		1	
146340-500-22	22,5	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)		1	
146340-500-26	26,5	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)		1	

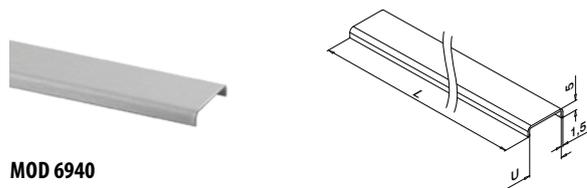

MOD 6940

Aluminium		Brut			
	U	Q	T		
166940-050-18-00	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm	
Aluminium Brossé, anodisé					
OUTDOOR					
	U	Q	T		
166940-025-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm	
166940-025-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm	
166940-050-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm	
166940-050-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm	



Accessoires

Accessoires d'aide à l'installation




Ruban adhésif double-face


MOD 1361

Accessoires				
	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1


Q-INFO | MOD 6940 / 6340

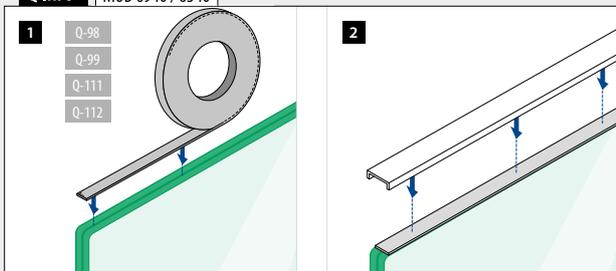


Q-INFO | MOD 69x0 | 304 | 316 | V2A | V4A



Q-INFO | MOD 694x | Aluminium



Tubes à fond de gorge

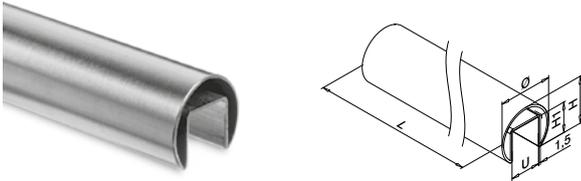


MOD 6920

Ø 42,4 mm

V2A	304	Inox brossé				
INDOOR*		U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2500 mm		
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm		
V4A	316	Inox brossé				
OUTDOOR		U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm		



Raccords

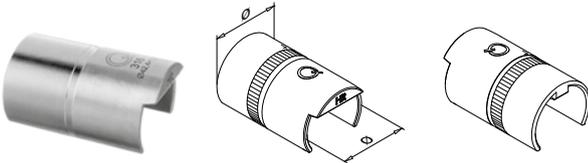

MOD 6792 - EASY HIT®

V2A	304	Brut		
INDOOR*		Ø		
136792-042	pour 42,4 x 1,5		2	
V4A	316	Brut		
OUTDOOR		Ø		
146792-042	pour 42,4 x 1,5		2	



Joints pour fond de gorge



MOD 5124

Accessoires

U = 24 mm

Mono		T	
205124-050-11	12	L = 5000 mm	
205124-050-15	15	L = 5000 mm	
205124-050-19	19	L = 5000 mm	
Feuilleté		T	
205124-050-11	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm	
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm	
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm	

Embouts




MOD 6732


V2A	304	Inox brossé		
INDOOR*		Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5	2		
V4A	316	Inox brossé		
OUTDOOR		Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5	2		



Q-INFO MOD 6792

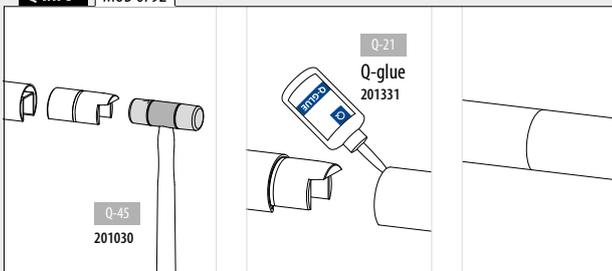


Q-INFO MOD 6920



* Aussi pour l'extérieur dans des conditions physico-chimiques normales.


Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

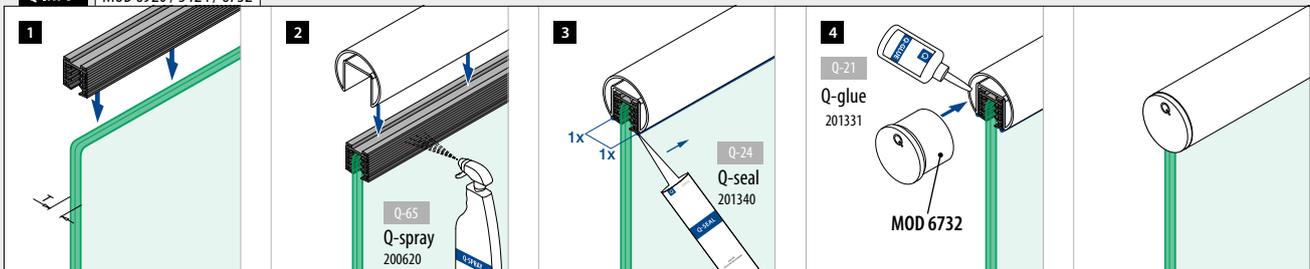

Profil en U

Profils en U

Carré □



MOD 6961

V2A	304	Inox brossé						
INDOOR*		U	X	T	W	H		
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm		


V4A	316	Inox brossé						
OUTDOOR		U	X	T	W	H		
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm		



Profil en U

Angles

Carré □



MOD 6361


V4A	316	Inox brossé						
OUTDOOR		U	X	T	W	H		
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1		



MOD 6960, 6360, 6365
134

Profil en U

Joints pour fond de gorge




MOD 5124

Accessoires					
U = 24 mm					
Mono		T			
205124-050-15	15	L = 5000 mm			
205124-050-19	19	L = 5000 mm			
Feuilleté		T			
205124-050-11	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm			
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm			
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm			

Profil en U

Embouts


Carré □




MOD 6366

V4A	316	Inox brossé						
OUTDOOR		U	X	T	W	H		
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1		

Q-INFO MOD 6961 / 6361

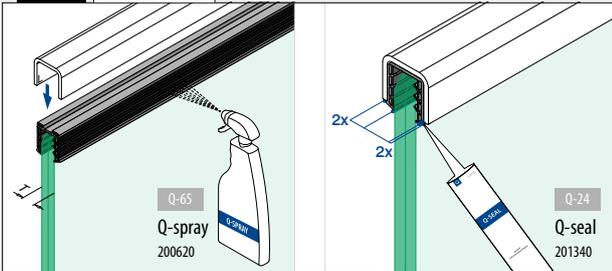

Q-INFO MOD 6961



* Aussi pour l'extérieur dans des conditions physico-chimiques normales.

Q-INFO

PLUS DE TUBES À FOND DE GORGE



Catalogue principal
135

142 - 149

150 - 151

Q-INFO

MAINS COURANTES



Catalogue principal
288

261

245

Q-INFO

PINCES DE LIAISON




Catalogue principal
129

130

131

Q-INFO

Q-LIGHTS



Catalogue principal
166

168

176 - 187



MOD 4410

Zingué

INDOOR	QS	Type	d		L	
254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10


V4A 316

OUTDOOR	QS	Type	d		L	
244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10



Q-INFO MOD 4410

Informations sur l'assemblage Q-anchor VMU-A

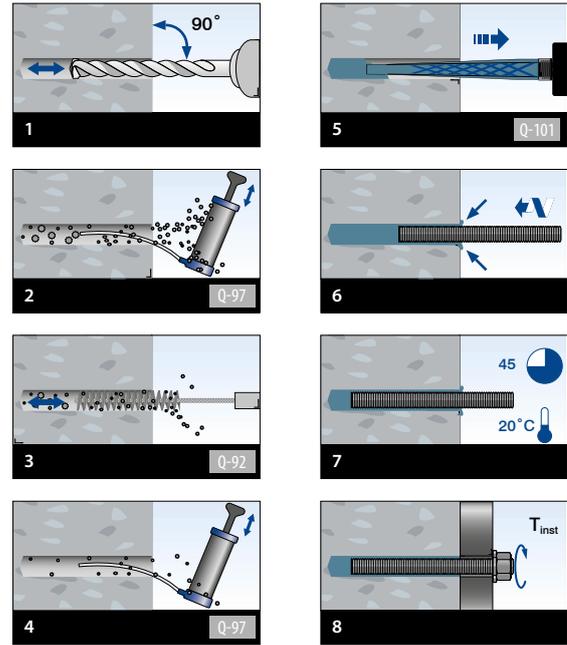

MOD 4510


OUTDOOR

OUTDOOR	QS	Type	d		L	
244510-290	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10

V4A 316

Q-INFO MOD 4510

Informations sur l'assemblage Q-anchor VMZ-IG

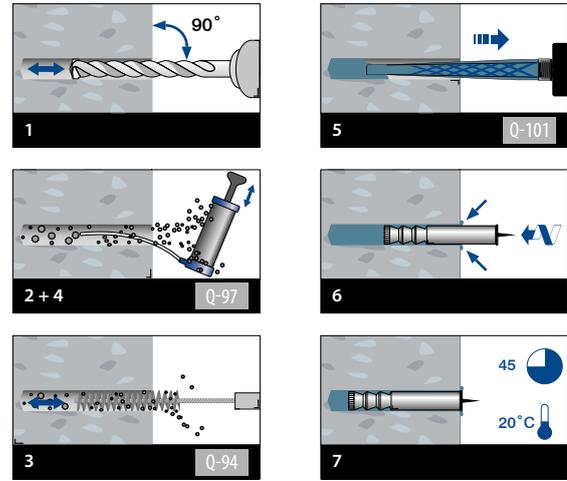


MOD 0661 - DIN 933

Zingué

INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50

V4A 316

OUTDOOR	QS	d	L	
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-245	QS-225	M12	45	50

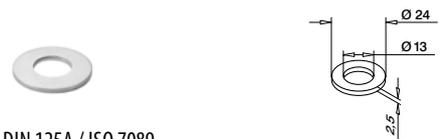

MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Zingué

INDOOR	QS	Pour d	
250663-224	QS-216	M12	50

V4A 316

OUTDOOR	QS	Pour d	
240663-224	QS-215	M12	50



Mortier de scellement

MOD 4089 / 4090

Accessoires				
	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1



Pompe à air pour nettoyer les trous de perçage

MOD 4092

Accessoires		
	Q	
204092	Q-97	1



Brosse de nettoyage pour nettoyer les trous de perçage

MOD 4093

Accessoires			
	Q		
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1



Bec mélangeur pour résine d'injection

MOD 4091

Accessoires		
	Q	
204091	Q-103	1



Pistolet à silicone pour résine d'injection

MOD 4095

Accessoires		
	Q	
204095	Q-102	1


Q-INFO MOD 4089 / 4090

Nombre de remplissages de trous de forage par cartouche de résine d'injection

VMZ-IG	QS-207	
Q-101 (280 ml)	21	
VMU-A	QS-276	QS-277
Q-104 (280 ml)	22	22



Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28







MOD 4220

Zingué						
INDOOR						
	QS	Type	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25
V4A 316						
OUTDOOR						
	QS	Type	Ø		L	
244220-285	QS-560	Q SZ 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ 12/30 A4	12	Ø 12	105	25



Q-INFO MOD 4220

Informations sur l'assemblage Q-anchor SZ-S 12/10-30





MOD 4310

Zingué		QS	Type	Ø	L	C
INDOOR						
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	Ø 10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	Ø 10	120	50


V4A

316		QS	Type	Ø	L	C
OUTDOOR						
244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120	50



Q-INFO MOD 4310

Informations sur l'assemblage Q-anchor Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)

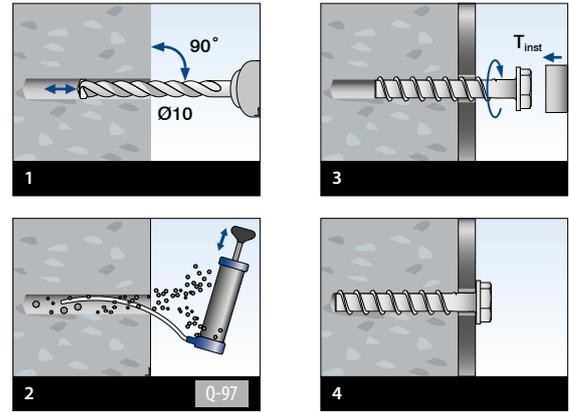

MOD 4300

Zingué		QS	Type	Q	Ø	L	C
INDOOR							
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	Ø 10	100	50


V4A

316		QS	Type	Q	Ø	L	C
OUTDOOR							
244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120	50



Q-INFO MOD 4300

Informations sur l'assemblage Q-anchor Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)

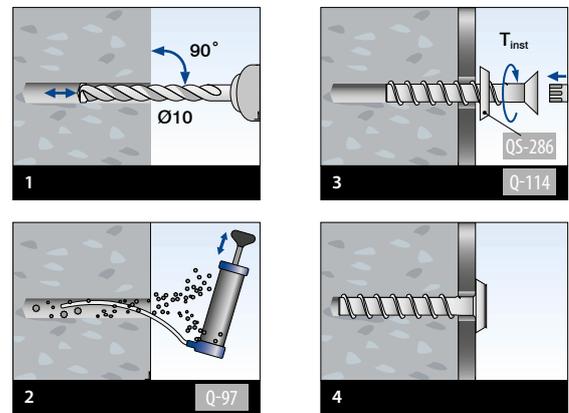

MOD 0665


316		QS	Pour d	C
OUTDOOR				
240665-232	QS-286	M12	25	



Embout 1/4", 5/16" propulsion

MOD 1016

Accessoires		Q	Ø	AW	L	C
201016-550	Q-114					

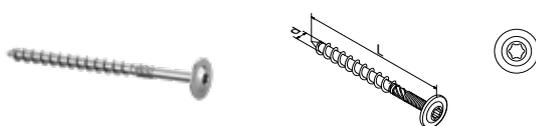


MOD 0250


Zingué		QS	Q	d	L	C
INDOOR						
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50	




Q-INFO MOD 0250

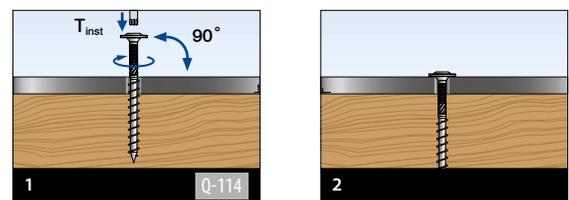

Accessoires d'aide à l'installation



Cales, montage au sol



Cales, montage latéral

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

	Aluminium		Brut		
	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

	Aluminium		Brut		
	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

	Aluminium		Brut		
	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

	Aluminium		Brut		
	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100





Q-spray

Pour un assemblage en caoutchouc

MOD 0620

	Accessoires		
	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1

Goujons d'assemblage



MOD 3005

V4A	316		Brut	
	OUTDOOR			
143005				6



Accessoires

Nettoyage et entretien








Q-protector

Protégez les pièces en aluminium et en acier inoxydable une fois l'installation terminée.

MOD 0602

	Accessoires		
	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1



ACCESSOIRES D'AIDE À L'INSTALLATION
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES



VERRE SUR-MESURE Q-GLASS

Profitez de la commande de votre garde-corps pour acheter vos remplissages en verre

- Du verre monolithique au verre feuilleté (trempé) de 31,52 mm d'épaisseur
- Verre de couleur ou verre laminé SentryGlas® en option
- Coins arrondis et rebords polis sur demande
- Pré-percé en option

OBTENIR UN DEVIS OU COMMANDER DIRECTEMENT

Les conseillers Q-railing se feront un plaisir de vous aider. Pour nous poser une question ou passer commande, il vous suffit de nous appeler au 071 945 70 30 ou de nous envoyer un e-mail à l'adresse : sales@q-railing.ch.

- Marqués CE
- Grande qualité
- Livraison rapide
- Prix compétitifs clairement indiqués
- Facile à commander

Gagnez du temps et des efforts en calculant les tailles de verres grâce à notre feuille de calcul.

Calculer la dimension du verre:



q-ne.ws/2VGBb34



PREFIX – RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Le temps, c'est de l'argent et vos délais sont serrés. Tout dépassement peut vous coûter très cher. Alors, pourquoi ne pas opter pour un garde-corps en verre préfabriqué (en totalité ou en partie) ? Vous pouvez compter sur nos experts techniques pour tout préparer selon vos spécifications et vous permettre de passer plus rapidement à votre prochain projet.

En plus d'être faciles à installer, les solutions Easy Glass Smart et Prime offrent des possibilités infinies et s'adaptent à vos demandes particulières, comme les garde-corps en verre cintrés. Tout est possible ! Pour vous faciliter la tâche et obtenir exactement le résultat recherché, vous pouvez faire appel à notre service Prefix pour vos besoins de découpe, de fraisage et de thermolaquage. Il vous suffit de nous communiquer vos spécifications pour recevoir vos pièces prêtes à installer.



LES OPTIONS OFFERTES PAR EASY GLASS SMART ET PRIME



Cintrage

Nous pouvons réaliser des opérations de cintrage en 2D sur les éléments tubulaires, tubes à fond de gorge, profils en U, profils de protection pour traverses supérieures et même les canaux de base Easy Glass. Grâce à ce service de qualité, vous recevrez les tailles et courbures exactes que vous avez commandées.



Découpe et fraisage



Pour vous simplifier la vie, vous pouvez nous demander de pré-découper des produits en inox, en aluminium ou en bois. Ce service s'applique aux mains-courantes, tubes à fond de gorge et canaux de base Easy Glass®. Vous pouvez recevoir vos articles avec les onglets découpés ou des trous fraisés pour permettre l'installation de spots LED, par exemple.



Thermolaquage

Ajoutez facilement un thermolaquage lors de votre commande de canaux de base, tubes à fond de gorge, caches pour les extrémités ou pour tout autre produit que vous aimeriez personnaliser avec de la couleur. Sélectionnez la couleur RAL de votre choix.

Besoin d'aide ou de conseils concernant les services prefix ?

Comme vous le voyez, vous pouvez nous confier un certain nombre de tâches fastidieuses. Alors, pourquoi ne pas nous expliquer votre projet et voir en quoi nos services Prefix pourraient vous aider ? Après tout, ce sera autant de temps gagné pour vos autres projets. Appelez-nous au 071 945 70 30 ou envoyez-nous un e-mail à sales@q-railing.ch. Notre équipe commerciale sera heureuse de discuter de ce que vous avez en tête.




Pour commander des services prefix, il vous suffit de télécharger et de remplir le formulaire de demande sur : www.q-railing.com/prefix.



q-ne.ws/3c0p0mG





ADIEU LES PROBLÈMES D'INSTALLATION

EASY GLASS® SMART ET EASY GLASS® PRIME

TOUS LES DÉTAILS SUR : WWW.Q-RAILING.COM/SMART-PRIME

IL EST ENFIN ARRIVÉ !
PLONGEZ-VOUS DANS
LE CATALOGUE 2021/2022.

Smart et Prime sont issus d'une vaste gamme de solutions de garde-corps. Vous souhaitez découvrir un autre type de garde-corps en verre ? Vous avez plutôt besoin d'un garde-corps à poteaux ou d'un garde-corps mural ? Découvrez notre gamme complète dans le catalogue 2021-2022 sur www.q-railing.com/catalogue ou demandez votre version papier en nous contactant par téléphone au 071 945 70 30 ou par e-mail à sales@q-railing.ch.



q-ne.ws/3fsX8K5

Q-railing
St. Gallerstrasse 23
9524 Zuzwil SG
Suisse

T. 071 945 70 30
F. 071 945 70 29
sales@q-railing.ch

Tous nos produits et livraisons sont soumis à nos conditions générales. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Q-RAILING SMART/PRIME BROCHURE 2021, CH • LANGUAGE FR • NO CURRENCY • 90000001606