Technische Informationen

RAFFROLLO



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß



Bestellen Sie einfach online

Sie haben noch keinen Händlerzugang?
Dann registrieren Sie sich direkt hier:
www.leha.link/b2bshop



Telefon **+43 7272 5661 – 0**
E-Mail **info@leha.at**

WhatsApp-Service
Jetzt chatten: +43 7272 5661 0



INHALT

Typenübersicht Techniken ____ 4–5
Rapportbeispiele, wichtige Bestellhinweise ____ 6
Maßanleitung Decken- und Wandmontage ____ 7
Maßanleitung Glasleiste ____ 8–9

Techniken (ohne Näharbeit)
SMART ____ 10–11
ISI-CLICK ____ 12–13
ISI-PIN ____ 14–15
MINOR ____ 16–17
X-LARGE mit Kette (für Übergrößen) ____ 18–19
X-LARGE mit Elektroantrieb (für Übergrößen) ____ 20–21
VOU ____ 22–23

Raffrollo Elektro, genäht ____ 24–25

Näharbeiten (ohne Technik)
LIDO ____ 26–27
LEGGERO ____ 28–29
CADENZA ____ 30–31
REPRISE ____ 32–33
CAPRIOLE ____ 34–35
CASCADE ____ 36–37
VARIOSHADE und ATELIER ____ 38–39


Raffrollo Sonderformen
ASCENDO für Giebelfenster ____ 40–41
ARIE für gebogene Fenster ____ 42–43

Sonderausstattung
Volants ____ 44–45
Einfassung ____ 47
Borte, Fransen ____ 47
Füttern ____ 47

Kindersicherheit ____ 49


Einzelteile ____ 50–73

Typenübersicht Techniken




Technik SMART mit Kassette und Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
30 cm	200 cm	350 cm	Getriebe 1:1	2,3 kg
30 cm	400 cm	350 cm	Getriebe 3:1	5,0 kg




Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
40 cm	160 cm	280 cm	Getriebe 1:1	2 kg
40 cm	260 cm	280 cm	Getriebe 3:1	4 kg



Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
40 cm	160 cm	280 cm	Getriebe 1:1	2 kg
40 cm	260 cm	280 cm	Getriebe 3:1	4 kg




Technik MINOR mit Schnurbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
20 cm	140 cm	280 cm	2 kg


technische Änderungen vorbehalten

Typenübersicht Techniken




Raffrollo mit Elektroantrieb

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
motorenabhängig	250 cm	260 cm	4 kg




Technik X-LARGE mit Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
50 cm	400 cm	440 cm	22 m^2	11 kg



Technik X-LARGE Elektro mit Motor 230V

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
motorenabhängig	400 cm	440 cm	17 kg



Technik VOU mit Griffbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	220 cm	2 m^2	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m^2	1,3 kg

Rapportbeispiele und Bestellhinweise

Rapport gleich (Standard)



Rapport willkürlich



nebeneinander Mustergleich



nebeneinander fortlaufend



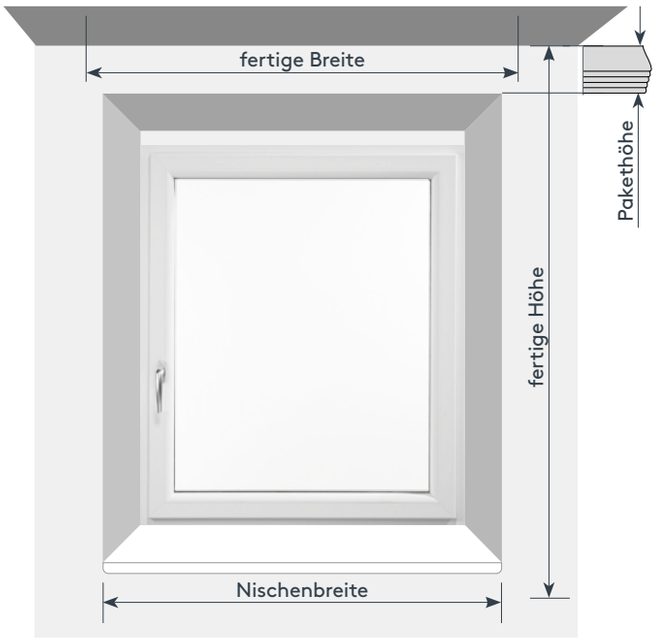
Wichtige Bestellhinweise

- Verwenden Sie die LEHA Bestellformulare für Ihre Bestellangaben zu den Näharbeiten.
- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt werden in den Stoffbedarf-Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden. Auf den möglicherweise störenden schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie immer ausreichend Stoff ein, der mit Ihrem **Firmennamen** und **Kommission** gekennzeichnet ist.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Wenn der Stoff nicht zusammen mit der Bestellung einlangt, Stoff-Beschreibung und -Muster gleich bei der Bestellung bekanntgeben um Verwechslungen zu vermeiden.
- **Bitte bei Bestellung angeben, wenn Raffrollos nebeneinander bzw. in einem Raum montiert werden (Musterverlauf).** Aus technischen Gründen bleibt zwischen den in der Breite gestoßenen Raffrollos eine kleine Lücke bestehen.
- Längsstückelungen sind nur entlang der Aufzugsbänder möglich.
- Keine Haftung auf Stoffberechnungen.
- Bei Bestellungen mit mehreren (verschiedenen) Stoffen bitte alle Stoffe gesammelt übermitteln.

Maßanleitung Decken- und Wandmontage

für Modelle LIDO, LEGGERO, CADENZA, REPRISE, CAPRIOLE und CASCADE

Deckenmontage



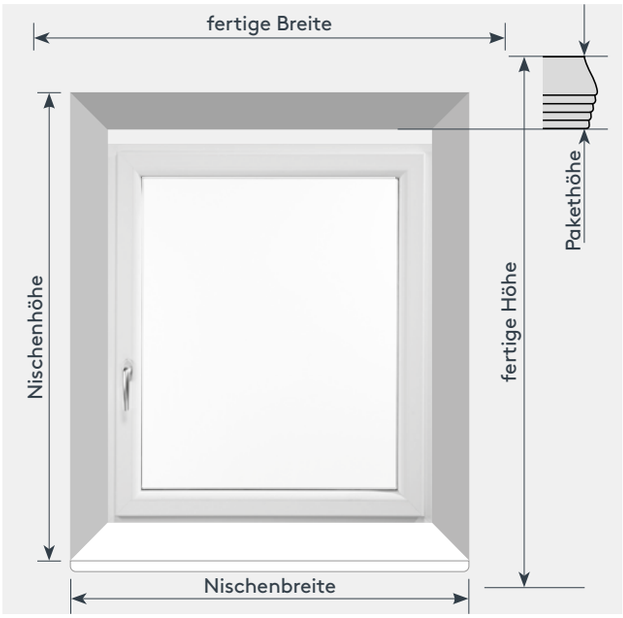


fertige Breite = Nischenbreite + gewünschten Überstand
empfohlener Überstand je Seite 7 cm

fertige Höhe = Decke bis gewünschten Überstand unten

ⓘ **Auf Pakethöhe achten! Siehe Modellblätter.**

Wandmontage





fertige Breite = Nischenbreite + gewünschten Überstand
empfohlener Überstand je Seite 7 cm

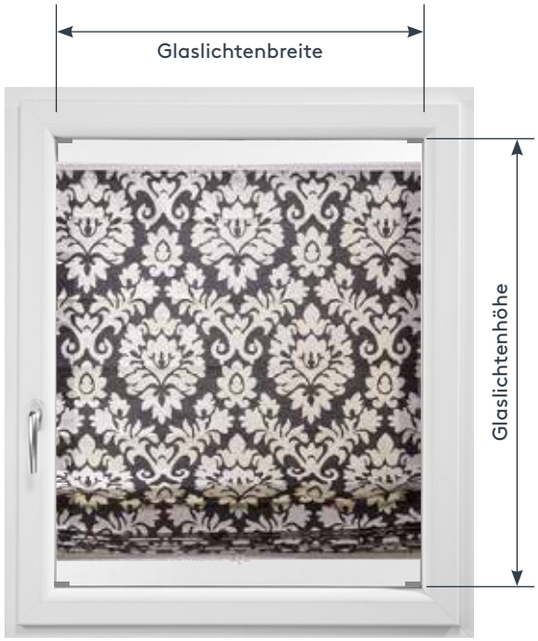
fertige Höhe = Nischenhöhe + gewünschten Überstand oben und unten

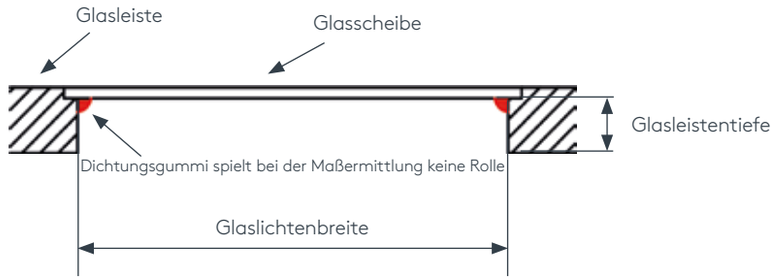
ⓘ **Auf Pakethöhe achten! Siehe Modellblätter.**

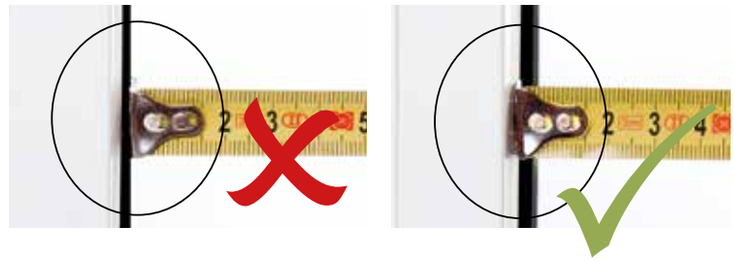
Maßanleitung Glasleiste

für Modelle VARIOSHADE und ATELIER


Montageart 5 in die Glaslichte, verspannt bei gerader Glasleiste (geschraubt)







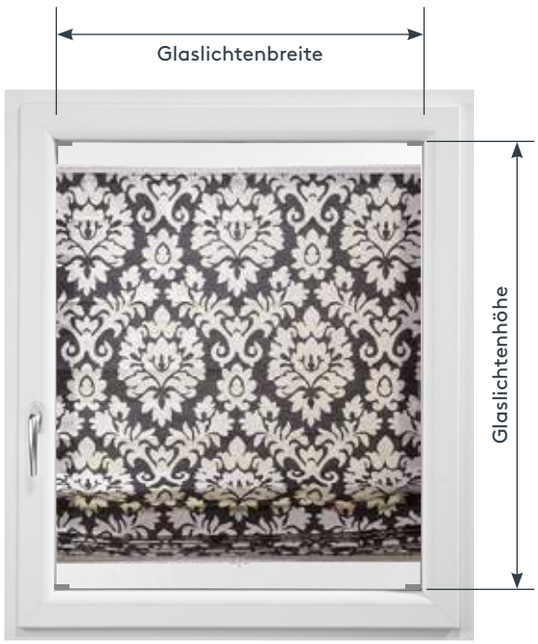
fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

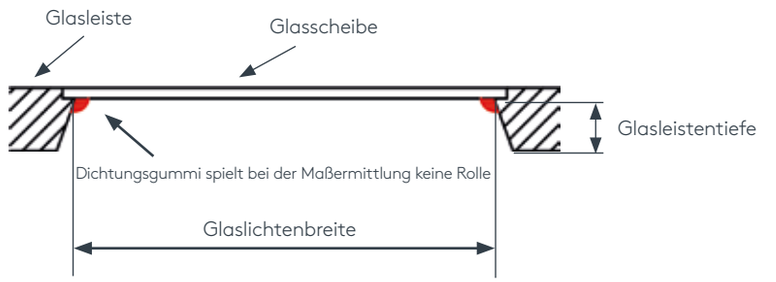


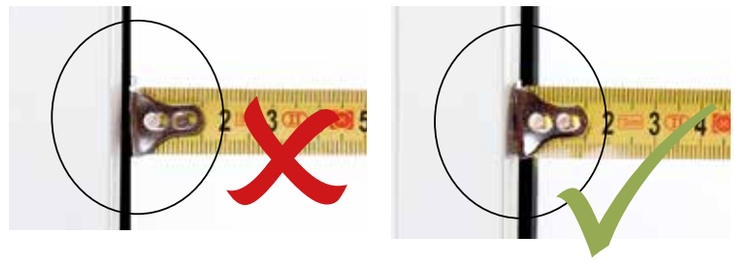
Spannschuh 4 Stück
Art. Nr. 28.7807

Anschraubteil 4 Stück
Art. Nr. 28.7828


Montageart 7 in die Glaslichte, verspannt bei schräger Glasleiste (geschraubt)







fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

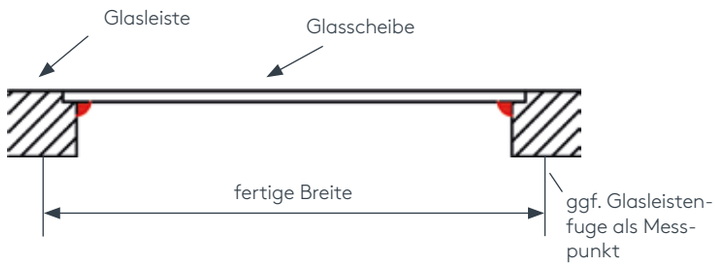


Spannschuh 4 Stück
Art. Nr. 28.7807

Anschraubteil 4 Stück
Art. Nr. 28.7828

Montageart 9 auf den Rahmen, verspannt (Glasleistenform egal, geschraubt)








Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge
ggf. auf Beschläge achten



Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge

fertige Breite = von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge
fertige Höhe = von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge




Winkelträger Kunststoff 2 Paar
Art. Nr. 28.7999

Spannschuh 4 Stück
Art. Nr. 28.7807

Anschraubteil 4 Stück
Art. Nr. 28.7828

Montageart 8 auf das Glas, verspannt (Glasleistenform egal, geklebt)

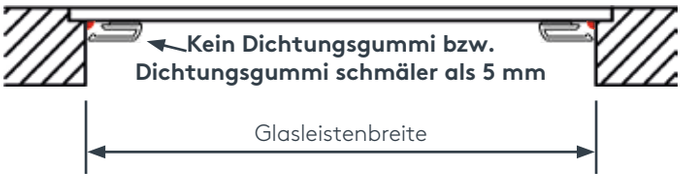


Schnitt Klebeleiste

ⓘ ACHTUNG:
maximale Anlagenbreite = 83 cm

Kein Dichtungsgummi bzw Dichtungsgummi bis 5 mm

fertige Breite = Glaslichtenbreite - 2 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe - 2 mm

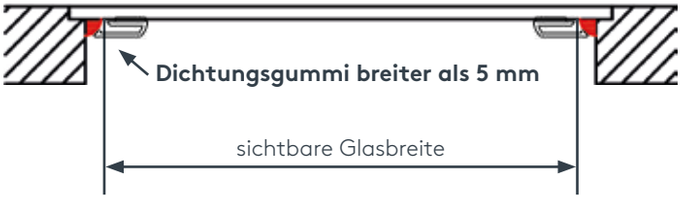




Gummidichtung bis 5 mm

Dichtungsgummi ab 5,1 mm

fertige Breite = sichtbare Glasbreite +7 mm
fertige Höhe = sichtbare Glashöhe +7 mm





Gummidichtung ab 5,1 mm

Technik SMART (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/SM“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/SM	LIDO	26
ME111/SM	LEGGERO	28
ME160/SM	CADENZA	30
ME141/SM	REPRISE	32



Kettengewicht LEHA
weiß, grau oder schwarz
Art. Nr. 85.4120

Aufzahlung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 141 REPRISE

Details und Anzahl der Segmente siehe Seite 30–33

Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo SMART
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com


Raffrollo ganz nach unten ziehen


Fallstäbe herausziehen


Stoff von Oberschiene abziehen

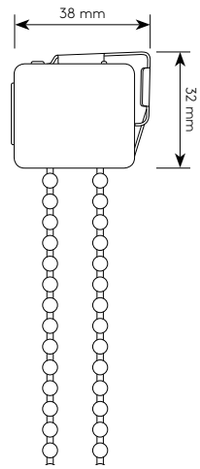

Schnur ausfädeln


Schnurclip lösen

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik SMART komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 350 cm Höhe, Oberschiene weiß, inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung Standard mit Kunststoff-Endloskette in weiß, auf Wunsch auch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt SMART mit Universalträger




minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	30 cm	159,9 cm	350 cm	1:1	2,3 kg
Kettenzug	30 cm	400 cm	350 cm	3:1	5,0 kg

Einbausituation


Decken- oder Wandmontage



Universalträger für Wand und Decke
Art. Nr. 28.2021 (Standard)

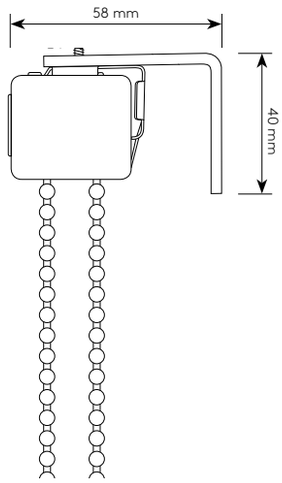


Wandträger 58 mm gegen Aufzahlung
Art. Nr. 28.2022



Wandträger variabel 49–142 mm gegen Aufzahlung
Art. Nr. 15.6034

Querschnitt SMART mit Wandträger



ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik SMART mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____	ME110/SM, ME111/SM, ME160/SM, ME141/SM
2. Fertige Breite _____	in cm
3. Fertige Höhe _____	in cm
4. Montageart _____	Wand oder Decke
5. Bedienungsseite _____	links oder rechts
6. Bedienungslänge _____	in cm*
7. Getriebeuntersetzung _____	1:1 oder 3:1
Extras gegen Aufzahlung	
8. verlängerter Wandträger ____	Art. Nr. 28.2022 (58 mm), 15.6034 (49–142 mm)
9. Kettengewicht _____	Art. Nr. 85.4120
Extras ohne Aufzahlung	
10. Metall-Bedienungskette ____	edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Technik ISI-CLICK (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/CL“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/CL	LIDO	26
ME111/CL	LEGGERO	28
ME160/CL	CADENZA	30
ME141/CL	REPRISE	32
ME131/CL	CAPRIOLE	34
ME132/CL	CASCADE	36



Kettengewicht LEHA
weiß, grau oder schwarz
Art. Nr. 85.4120

Aufzahlung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 141 REPRISE

Details und Anzahl der Segmente siehe Seite 30–33

Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo ISI-CLICK
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com


Raffrollo ganz nach unten ziehen


Fallstäbe herausziehen

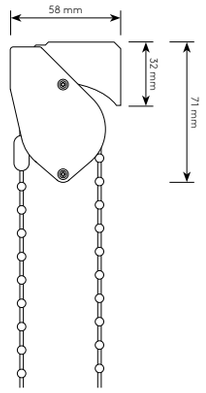

Stoff von Oberschiene abziehen


Schnur ausklicken

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik ISI-CLICK komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 280 cm Höhe, Technik in weiß (Standard), auf Wunsch schwarz, inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung Standard mit Kunststoff-Kette in weiß oder schwarz, auf Wunsch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

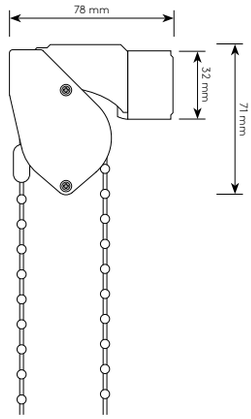
Querschnitt ISI-CLICK mit Universalträger 45 mm



minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	40 cm	160 cm	280 cm	1:1	2 kg
Kettenzug	40 cm	260 cm	280 cm	3:1	4 kg

Querschnitt ISI-CLICK mit Wandträger 65 mm




Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger 45 mm für Wand und Decke
Art. Nr. 9430-10 (Standard)
weiß oder schwarz

optional längerer Wandträger



Wandträger 65 mm (ohne Aufzahlung)
Art. Nr. 9430-12
weiß

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung

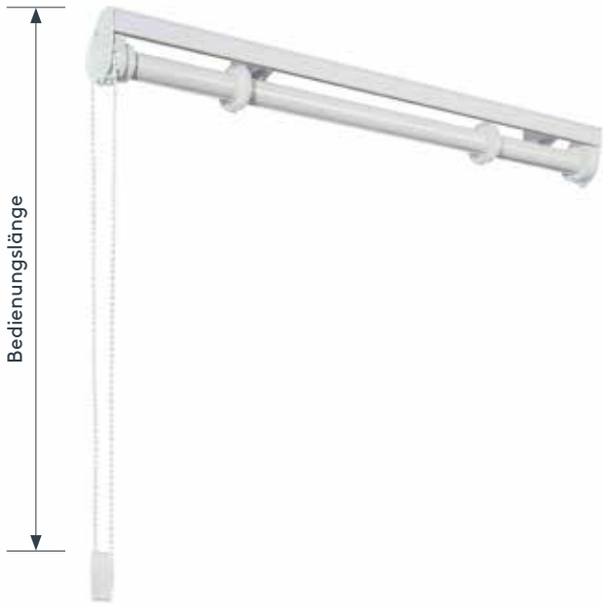
1. Art. Nr.	ME110/CL, ME111/CL, ME160/CL, ME141/CL, ME131/CL, ME132/CL
2. Technikfarbe	weiß (Standard), auf Wunsch schwarz (nur 3:1 Getriebe)
3. Fertige Breite	in cm
4. Fertige Höhe	in cm
5. Bedienungsseite	links oder rechts
6. Bedienungslänge	in cm*
7. Montageart	Wand oder Decke (mit Universalträger 9430-10)
8. Getriebeuntersetzung	1:1 oder 3:1
Extras gegen Aufzahlung	
9. Kettengewicht	Art. Nr. 85.4120
Extras ohne Aufzahlung	
10. verlängerter Wandabstand	Art. Nr. 9430-12 (Wandträger 65 mm)
11. Metall-Bedienungskette	edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Technik ISI-PIN (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/IP“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/IP	LIDO	26
ME111/IP	LEGGERO	28
ME160/IP	CADENZA	30
ME141/IP	REPRISE	32



Kettengewicht LEHA
weiß, grau oder schwarz
Art. Nr. 85.4120

Aufzahlung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 141 REPRISE

Details und Anzahl der Segmente siehe Seite 30–33

Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo ISI-PIN
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com


Raffrollo ganz nach unten ziehen


Fallstäbe herausziehen

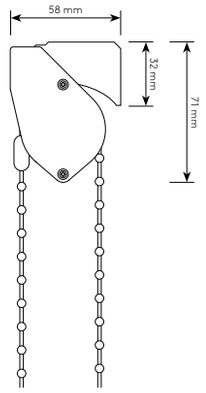

Stoff von Oberschiene abziehen


Schnur ausfädeln

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik ISI-PIN komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 280 cm Höhe, Technik in weiß, inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung Standard mit Kunststoff-Kette in weiß, auf Wunsch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

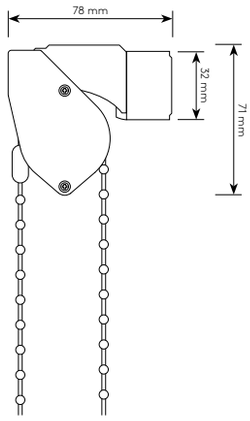
Querschnitt ISI-PIN mit Universalträger 45 mm



minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	40 cm	160 cm	280 cm	1:1	2 kg
Kettenzug	40 cm	260 cm	280 cm	3:1	4 kg

Querschnitt ISI-PIN mit Wandträger 65 mm




Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger 45 mm für Wand und Decke
Art. Nr. 9430-10 (Standard)

optional längerer Wandträger



Wandträger 65 mm (ohne Aufzahlung)
Art. Nr. 9430-12

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung

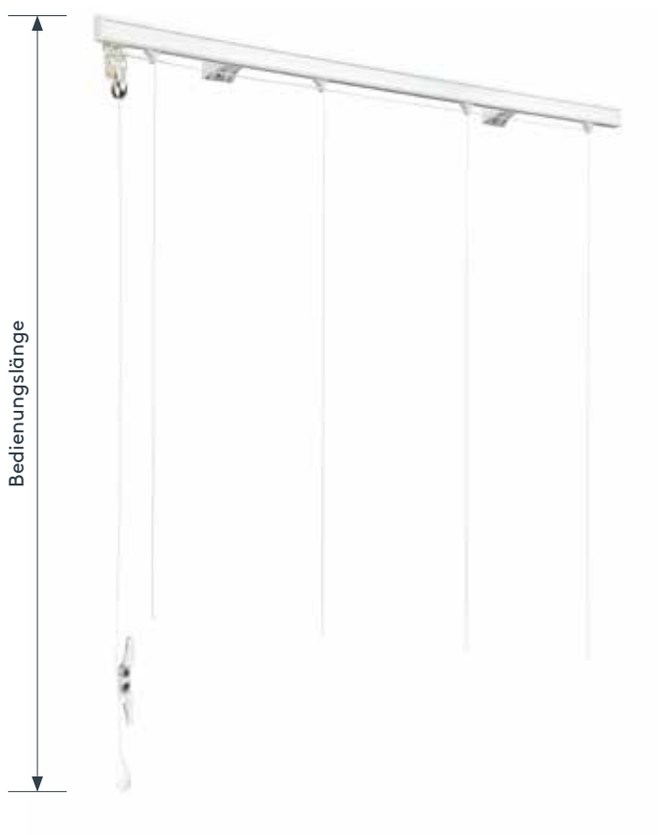
1. Art. Nr.	ME110/IP, ME111/IP, ME160/IP, ME141/IP
2. Technikfarbe	weiß
3. Fertige Breite	in cm
4. Fertige Höhe	in cm
5. Bedienungsseite	links oder rechts
6. Bedienungslänge	in cm*
7. Montageart	Wand oder Decke (mit Universalträger 9430-10)
8. Getriebeuntersetzung	1:1 oder 3:1
Extras gegen Aufzahlung	
9. Kettengewicht	Art. Nr. 85.4120
Extras ohne Aufzahlung	
10. verlängerter Wandabstand	Art. Nr. 9430-12 (Wandträger 65 mm)
11. Metall-Bedienungskette	edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Technik MINOR (ohne Näharbeit)

mit Schnurzugbedienung

Art. Nr. „ME110/MI“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/MI	LIDO	26
ME111/MI	LEGGERO	28
ME160/MI	CADENZA	30
ME141/MI	REPRISE	32
ME131/MI	CAPRIOLE	34
ME132/MI	CASCADE	36

Aufzahlung für Querstäbe

Näharten 160 CADENZA, 141 REPRISE

Details und Anzahl der Segmente siehe Seite 30–33

Stoffdemontage für Reinigung



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstab herausnehmen



Stoff von Oberschiene abziehen




Schnur aus Schnurschloss und Ösen herausziehen

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik MINOR komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 280 cm Höhe, geeignet für leichte Vorhänge, inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung mit Schnurzug links oder rechts, bleibt dank eingebautem Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe stehen
Montage mittels Wandclip direkt auf den Fensterrahmen – geringe Einbautiefe, auf Wunsch mit Universalträger an Decke oder Wand, gegen Aufzahlung mit Klemmträger (siehe Seite 61)


Querschnitt MINOR Wandclip 9750-04



minimale / maximale Maße


Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Schnurzug	20 cm	140 cm	280 cm	2 kg

Querschnitt MINOR Universalträger 9210-10




Einbausituation

Fensterrahmenmontage (Standard)
Einbautiefe 15 mm



Wandclip
Art. Nr. 9750-04

Decken- oder Wandmontage
Einbautiefe 38 mm



Universalträger (ohne Aufzahlung)
Art. Nr. 9210-10

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

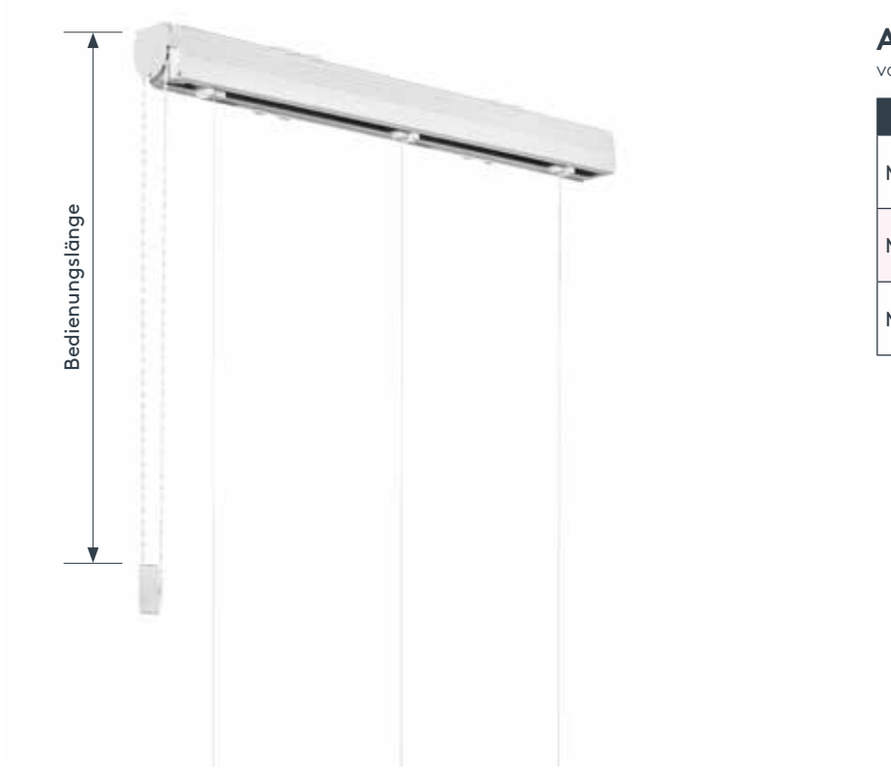
Bestellangaben Technik MINOR mit Schnurzugbedienung

1. Art. Nr. _____	ME110/MI, ME111/MI, ME160/MI, ME141/MI, ME131/MI, ME132/MI
2. Fertige Breite _____	in cm
3. Fertige Höhe _____	in cm
4. Bedienungsseite _____	links oder rechts
5. Bedienungslänge _____	in cm*
6. Montageart _____	Standard Wandclip 9750-04, auf Wunsch Universalträger 9210-10

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Technik X-LARGE (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung, für Übergrößen geeignet
Art. Nr. „ME110/XL“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/XL	LIDO	26
ME111/XL	LEGGERO	28
ME160/XL	CADENZA	30



Kettengewicht LEHA
weiß, grau oder schwarz
Art. Nr. 85.4120

Aufzahlung für Querstäbe

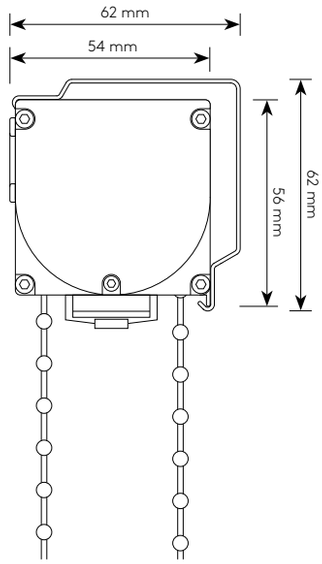
Nähart 160 CADENZA

Details und Anzahl der Segmente siehe Seite 30–31

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik XL komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 550 cm Höhe, stabile Kassette für große und schwere Vorhänge (der Stoff verdeckt die Kassette), inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung Standard mit Kunststoff-Endloskette in weiß, auf Wunsch auch mit Metallkette (ohne Aufzahlung), inkl. Kettenspanner
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt X-LARGE




minimale / maximale Maße

Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Getriebe	max. Gewicht
Kettenzug	50 cm	400 cm	440 cm	5:1	11 kg

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger
Art. Nr. 9717

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik X-LARGE mit Kettenbedienung

1. **Art. Nr.** _____ ME110/XL, ME111/XL, ME160/XL
2. **Fertige Breite** _____ in cm
3. **Fertige Höhe** _____ in cm
4. **Bedienungsseite** _____ links oder rechts
5. **Bedienungslänge** _____ in cm*
6. **Montageart** _____ Wand oder Decke

Extras gegen Aufzahlung

7. **Kettengewicht** _____ Art. Nr. 85.4120

Extras ohne Aufzahlung

8. **Metall-Bedienungskette** __ edelstahl-optik, verchromt, schwarz, satin nickel, old brass, brass

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Technik X-LARGE Elektro (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Elektroantrieb 230 V, für Übergrößen geeignet
Art. Nr. „ME110/XL-EL“



Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME110/XL-EL	LIDO	26
ME111/XL-EL	LEGGERO	28
ME160/XL-EL	CADENZA	30

Aufzahlung für Querstäbe

Nähart 160 CADENZA


Details und Anzahl der Segmente siehe Seite 30–31

+ Aufzahlung Motortyp

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik XL-EL komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial bis 550 cm Höhe, stabile Kassette für schwere Stoffe (der Stoff verdeckt die Kassette), inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung Antrieb mittels 230 V Elektro-Motor (in Kassette integriert), wahlweise vorbereitet für Schalterbedienung oder mit integriertem Funkempfänger, weiteres Zubehör siehe Seite 71.
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt X-LARGE Elektro




minimale / maximale Maße

Motortyp	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
24.1549 Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230 V	56 cm	400 cm	440 cm	17 kg
24.1578 Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230 V	65 cm	400 cm	440 cm	17 kg
45.1000 Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230 V	56 cm	400 cm	440 cm	17 kg

Technische Daten, Schaltpläne, Zubehör (Handsender, Schalter, Trafos ...) siehe Seite 71

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Universalträger
Art. Nr. 9717

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Technik X-LARGE mit Motor 230 V

1. Art. Nr. _____	ME110/XL-EL, ME111/XL-EL, ME160/XL-EL
2. Fertige Breite _____	in cm
3. Fertige Höhe _____	in cm
4. Motorseite _____	links oder rechts
5. Motorisierung _____	nach Wahl
6. Montageart _____	Wand oder Decke mit Universalträgern
Extras gegen Aufzahlung	
7. Elektrozubehör _____	Handsender, Schalter siehe Seite 71

Technik VOU (ohne Näharbeit)

für Näharbeit VARIOSHADE

Art. Nr. „ME118“



Anzahl Aufzugschnüre


variiert und ist abhängig von Nähart und Breite

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
ME118	VARIOSHADE	38

Aufzahlung Klebeleiste

Montageart 8
Nähart VARIOSHADE


Schienenfarben ohne Aufzahlung frei wählbar, Standardfarbe weiß




weiß



beige



antik eloxiert



alu eloxiert



anthrazit




dunkelbraun




schwarz

Metallgriff EOS
Art. Nr. 28.7741
Standard



lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 28.7704
auf Wunsch



lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz


Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 28.7208
auf Wunsch



transparent für Verschiebestab

Metallgriffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Verschiebestab Art. Nr. 28.1599
+ Länge, silber



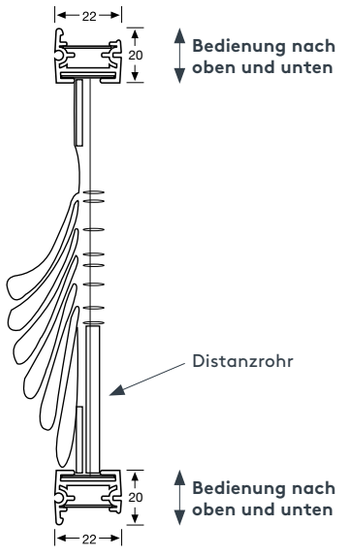
Stablänge
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Produktmerkmale

Raffrollo-Technik VOU komplette Anlage nach Maß, ohne Näharbeit, inkl. Nähzubehör und Montagematerial, oben eingebaute Magnete für sicheren Halt
Bedienung mittels **Metallgriff,** wahlweise von oben und unten bedienbar, bleibt in allen Positionen stehen, Vorhangbefestigung mit Klettband oben und unten, im geschlossenen Zustand hängen die Falten nicht über die Unterschiene hinab (Distanzrohr)
Montage in die Glaslichte (Glasleiste mind. 15 mm tief), auf die Glasleiste oder auf das Glas geklebt

Querschnitt VOU




minimale / maximale Maße

Technik	Bedienart	min. Breite	max. Breite	max. Höhe**	Gewicht	max. Fläche
VOU	Griff	15 cm	100 cm*	220 cm	1,3 kg	2,0 m²
VOU	Griff	15 cm	120 cm*	150 cm	1,3 kg	1,8 m²

* bei Montageart 8 max. Breite 83 cm
** bei gefüttertem Raffrollo max. Höhe 170 cm

Einbausituation


Montageart 5 und 7
in die Glaslichte



Spannschuh
Art. Nr. 28.7807

Spannschuhhalter
Art. Nr. 28.7828


Montageart 9
auf die Glasleiste




Kunststoffträger
Art. Nr. 28.7999

Spannschuh
Art. Nr. 28.7807

Montageart 8
auf das Glas geklebt



Stick & Click
Art. Nr. PLMON8



Klebeleiste
Art. Nr. 28.7190

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 8–9

Bestellangaben Technik VOU

1. Art. Nr. _____	ME118
2. Fertige Breite _____	in cm
3. Fertige Höhe _____	in cm
4. Montageart _____	in die Glaslichte M5 gerade Glasleiste oder M7 schräge Glasleiste, auf das Glas geklebt M8, auf die Glasleiste M9
5. Technikfarbe _____	Standard weiß (A), auf Wunsch beige (B), alu eloxiert (L), anthrazit (M), dunkelbraun (N), schwarz (Z), antik eloxiert (X)
Extras gegen Aufzahlung	
6. Verschiebestab* _____	Art. Nr. 28.1599 + Stablänge

*Verwendung des Verschiebestabes nur in Verbindung mit transparentem, klappbarem Griff möglich

Raffrollo Elektro, genäht, Stoff beigestellt

mit Kassette und Elektroantrieb
Art. Nr. „RV110/EL“



Nähart LIDO
Art. Nr. „RV110/EL“

Das klassische Raffrollo



Nähart LEGGERO
Art. Nr. „RV111/EL“

Mit weichen Falten und großzügigen Faltenhöhe




Nähart CADENZA
Art. Nr. „RV160/EL“

Mit vorne eingenähten Querstäben

Produktmerkmale

Raffrollo Elektro komplette Anlage nach Maß, mit Näharbeit, inkl. Montagematerial, Vorhangbefestigung mit Klettband (der Stoff verdeckt das Profil), inkl. Unterleiste 9100-40 (alu, 25 x 6 mm) für Saum
Bedienung mit Elektro-Motor, Aufzahlungen siehe Tabelle, Motor in Oberschiene integriert
Montage mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt PowerView



ⓘ Technik lose nicht möglich, nur komplett mit genähtem Stoff


minimale / maximale Maße

Motortyp	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
95.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V**	41 cm	260 cm	260 cm	4 kg
95.8152 Motor PowerView inkl. Akku extern	95 cm	260 cm	260 cm	4 kg
17.0913 Motor Bliss inkl. Akku intern**	95 cm	260 cm	260 cm	4 kg
Technische Daten, Schaltpläne, Zubehör (Handsender, Schalter, Trafos ...) siehe Seite 64 ff.				


** nur für Modell CADENZA

Einbausituation

Decken- oder Wandmontage



Deckenträger
Art. Nr. 29.7801



Wandträger
Art. Nr. 29.7963

Anzahl Aufzugschnüre

variiert und ist abhängig von Nähart

Art. Nr.	Nähart	siehe Seite
RV110/EL	LIDO	26
RV111/EL	LEGGERO	28
RV160/EL	CADENZA	30

ⓘ Maßanleitung siehe Seite 7

Bestellangaben Raffrollo Elektro

1. **Art. Nr.** _____ RV110/EL, RV111/EL, RV160/EL
2. **Fertige Breite** _____ in cm
3. **Fertige Höhe** _____ in cm
4. **Motorseite** _____ links oder rechts
5. **Motorisierung** _____ nach Wahl
6. **Montageart** _____ Wand oder Decke mit Universalträgern

Extras gegen Aufzahlung

7. **Zubehör** _____ Trafo, Handsender, Schalter siehe Seite 64 ff.

Näharbeit LIDO (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF110“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR ELEKTRO X-LARGE	20,0–45 cm	2
	45,1–75 cm	3
	75,1–95 cm	4
	95,1–115 cm	5
	115,1–140 cm	6
	140,1–165 cm	7
	165,1–190 cm	8
	190,1–215 cm	9
	215,1–240 cm	10
	240,1–265 cm	11
	265,1–290 cm	12
	290,1–315 cm	13
	315,1–340 cm	14
	340,1–365 cm	15
	365,1–400 cm	16

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 6 cm Seitensaum, ausgenommen Technik SMART mit 7 cm Seitensaum
- bis 100 cm Höhe Faltentiefe 7,5 cm und Faltenabstand 15 cm
- ab 100 cm Höhe Faltentiefe 9,5 cm und Faltenabstand 19 cm

minimale / maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
25 cm	400 cm	440 cm

ⓘ max. Maße von Technik berücksichtigen

Stoffbedarf

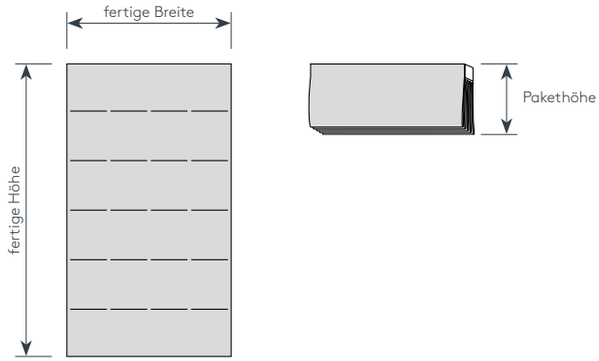
Zuschnittbreite = fertige Breite + 16 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 30 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle Stoffe werden von LEHA vorgebügelt

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 100 cm	ca. 14 cm
bis 120 cm	ca. 16 cm
bis 140 cm	ca. 17 cm
bis 160 cm	ca. 18 cm
bis 180 cm	ca. 19 cm
bis 200 cm	ca. 20 cm
bis 220 cm	ca. 21 cm
bis 240 cm	ca. 22 cm
je weitere 20 cm	ca. 1 cm

ⓘ *Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Bestellangaben Näharbeit LIDO

1. Art. Nr. _____ KONF110
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Technikart _____ angeben oder beistellen

Extras gegen Aufzahlung

6. Mechanik beigestellt _____ Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Näharbeit LEGGERO (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF111“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR ELEKTRO X-LARGE	20,0–45 cm	2
	45,1–75 cm	3
	75,1–95 cm	4
	95,1–115 cm	5
	115,1–140 cm	6
	140,1–165 cm	7
	165,1–190 cm	8
	190,1–215 cm	9
	215,1–240 cm	10
	240,1–265 cm	11
	265,1–290 cm	12
	290,1–315 cm	13
	315,1–340 cm	14
	340,1–365 cm	15
	365,1–400 cm	16

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo, Falten nicht gebügelt, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 6 cm Seitensaum, ausgenommen Technik SMART mit 7 cm Seitensaum
- Faltentiefe 15 cm und Faltenabstand 30 cm

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
25 cm	400 cm	440 cm

ⓘ max. Maße von Technik berücksichtigen

Stoffbedarf

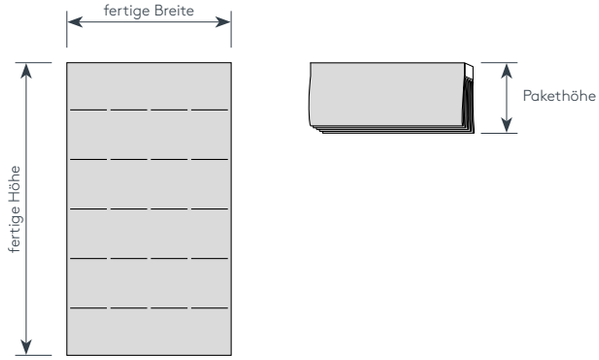
Zuschnittbreite = fertige Breite + 16 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 35 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 130 cm	ca. 19 cm
bis 150 cm	ca. 20 cm
bis 180 cm	ca. 21 cm
bis 240 cm	ca. 22 cm
bis 280 cm	ca. 23 cm
je weitere 20 cm	ca. 1 cm

ⓘ *Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Bestellangaben Näharbeit LEGGERO

1. Art. Nr. _____ KONF111
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Technikart _____ angeben oder beistellen

Extras gegen Aufzahlung

6. Mechanik beigestellt _____ Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Näharbeit CADENZA (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF160“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR ELEKTRO X-LARGE	20,0–50 cm	2
	50,1–88 cm	3
	88,1–127 cm	4
	127,1–165 cm	5
	165,1–203 cm	6
	203,1–241 cm	7
	241,1–279 cm	8
	279,1–317 cm	9
	317,1–355 cm	10
	355,1–400 cm	11

Produktmerkmale

Raffrollo mit Biesen an der Vorderseite, die eine zarte optische Stütze verleihen, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs, Tür-Fenster-Kombination möglich

- bis 302 cm fertige Breite mit 4 mm Querstäben aus Glasfaser
- ab 302 cm fertige Breite mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- Technik X-LARGE mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- Faltentiefe = halber Segmentabstand, Falten müssen über die Höhe gleichmäßig aufgeteilt werden
- Segmentabstand zwischen 19 und 25 cm

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	400 cm	440 cm

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 70 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt
Füttern nicht möglich!

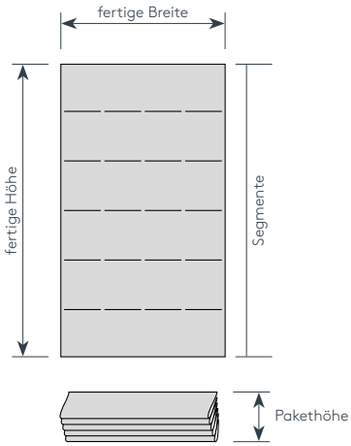
Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 130 cm	ca. 18 cm
bis 140 cm	ca. 19 cm
bis 150 cm	ca. 20 cm
bis 200 cm	ca. 22 cm
bis 230 cm	ca. 23 cm
bis 260 cm	ca. 24 cm
bis 280 cm	ca. 25 cm
je weitere 20 cm	ca. 1 cm

ⓘ * Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.

Anzahl Segmente

fertige Höhe	Anzahl der Segmente
40,0–91,5 cm	3
91,6–116,5 cm	4
116,6–141,5 cm	5
141,6–166,5 cm	6
166,6–191,5 cm	7
191,6–216,5 cm	8
216,6–241,5 cm	9
241,6–266,5 cm	10
266,6–291,5 cm	11
je weitere 25 cm	+ 1



Bestellangaben Näharbeit CADENZA

1. Art. Nr. _____ KONF160
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Technikart _____ angeben oder beistellen

Extras gegen Aufzahlung

6. Mechanik beigestellt _____ Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Näharbeit REPRISE (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF141“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR	20,0–50 cm	2
	50,1–88 cm	3
	88,1–127 cm	4
	127,1–165 cm	5
	165,1–203 cm	6
	203,1–241 cm	7
	241,1–279 cm	8
	279,1–317 cm	9
	317,1–355 cm	10
	355,1–400 cm	11

Produktmerkmale

Raffrollo mit Querstäben an der Rückseite, ideal für gemusterte Stoffe, da Rapport nicht zerstört wird, Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- bis 302 cm fertige Breite mit 4 mm Querstäben aus Glasfaser
- ab 302 cm fertige Breite mit 6 mm Querstäben aus Aluminium
- rückseitig mit aufgenähten 20 mm Bändern
- jeweils 4 cm eingeschlagener Seitensaum
- Faltenabstand 19 cm, Faltentiefe = halber Faltenabstand

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	400 cm	440 cm

Stoffbedarf

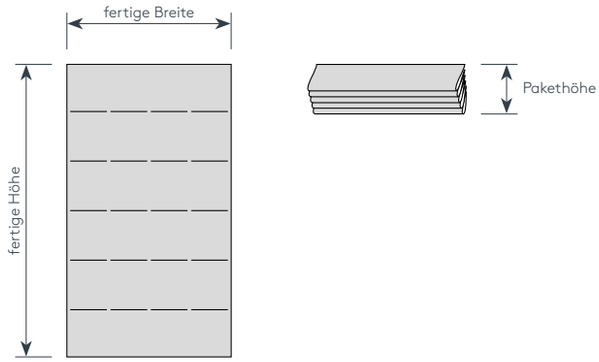
Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 30 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 150 cm	ca. 18 cm
bis 200 cm	ca. 20 cm
bis 250 cm	ca. 23 cm
bis 300 cm	ca. 25 cm
je weitere 50 cm	ca. 3 cm

*Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Bestellangaben Näharbeit REPRISE

1. Art. Nr. _____ KONF141
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Techniktyp _____ angeben oder beistellen

Extras gegen Aufzahlung

6. Mechanik beigestellt _____ Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Näharbeit CAPRIOLE (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF131“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
ISI-CLICK MINOR	20,0–68 cm	5
	68,1–95 cm	6
	95,1–122 cm	7
	122,1–149 cm	8
	149,1–176 cm	9
	176,1–203 cm	10
	203,1–230 cm	11
	230,1–260 cm	12

Produktmerkmale

Dekoratives Raffrollo mit versetzten Einfach-Querfalten (Biesen), Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 5 cm Seitensaum
- unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- Einfach-Querfalten (Biesen) im Abstand von etwa 15 cm über die Höhe versetzt aufgeteilt

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	260 cm	280 cm

Stoffbedarf

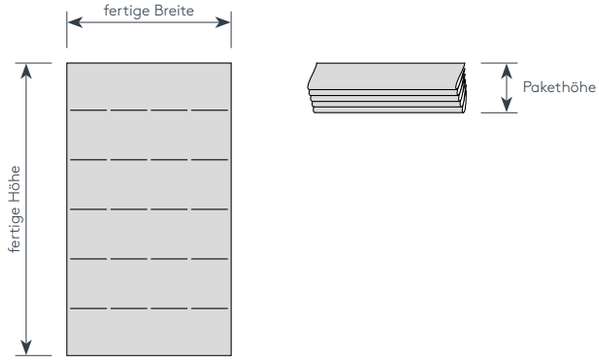
Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 30 %

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt
Füttern nicht möglich!

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 120 cm	ca. 16 cm
bis 160 cm	ca. 18 cm
bis 180 cm	ca. 20 cm
bis 220 cm	ca. 22 cm
bis 260 cm	ca. 24 cm
bis 280 cm	ca. 26 cm

*Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.



Bestellangaben Näharbeit CAPRIOLE

1. Art. Nr. _____ KONF131
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Technik vorhanden _____ ja oder nein
5. Techniktyp _____ angeben oder beistellen

Extras gegen Aufzahlung

6. Mechanik beigestellt _____ Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Näharbeit CASCADE (ohne Technik)

Art. Nr. „KONF132“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
ISI-CLICK MINOR	20,0–68 cm	5
	68,1–95 cm	6
	95,1–122 cm	7
	122,1–149 cm	8
	149,1–176 cm	9
	176,1–203 cm	10
	203,1–230 cm	11
	230,1–260 cm	12

Produktmerkmale

Dekoratives Raffrollo mit Zweifach-Querfalten (Biesen), Vorhangbefestigung mit Klettband, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 5 cm Seitensaum
- unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- Zweifach-Querfalten (Biesen) im Abstand von etwa 15 cm über die Höhe versetzt aufgeteilt

minimale/maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe
20 cm	260 cm	280 cm

Stoffbedarf

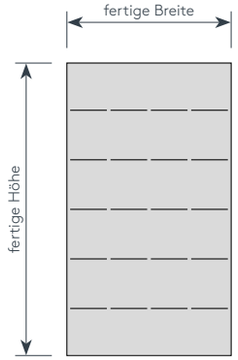
Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 50 %


Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt
Füttern nicht möglich!

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 120 cm	ca. 16 cm
bis 160 cm	ca. 18 cm
bis 180 cm	ca. 20 cm
bis 220 cm	ca. 22 cm
bis 260 cm	ca. 24 cm
bis 280 cm	ca. 26 cm

*Pakethöhen sind abhängig vom Stoff und von der Technik.





Bestellangaben Näharbeit CASCADE

1. Art. Nr. _____	KONF132
2. Fertige Breite _____	in cm
3. Fertige Höhe _____	in cm
4. Technik vorhanden _____	ja oder nein
5. Techniktyp _____	angeben oder beistellen
Extras gegen Aufzahlung	
6. Mechanik beigestellt _____	Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Näharbeit VARIOSHADE (ohne Technik)

für Dreh-Kippfenster
Art. Nr. „KONF118“

Näharbeit ATELIER (ohne Technik)

für Dachflächenfenster
Art. Nr. „KONF350“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
VOU DVOU	15–32,9 cm	2
	33–57,9 cm	3
	58–82,9 cm	4
	83–107,9 cm	5
	108–120,0 cm	6

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo für Montage in der Glasleiste oder am Fensterrahmen, Vorhangbefestigung mit Klettband oben und unten, bequeme Montage und Demontage des Vorhangs

- jeweils 4 cm Seitensaum
- Faltentiefe 7,5 cm und Faltenabstand max. 15 cm
- im geschlossenen Zustand hängen die Falten nicht über die Unterschiene hinab
- von oben und unten gleichzeitig bedienbar

minimale / maximale Maße

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	220 cm	2,0 m^2	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m^2	1,3 kg

bei Montageart 8 max. fertige Breite 83 cm, bei gefütterten Raffrollos max. fertige Höhe 170 cm

Stoffbedarf

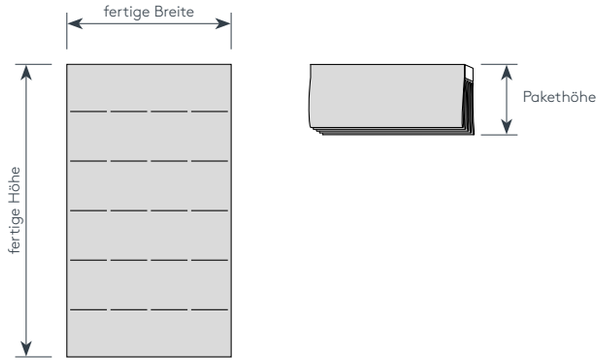
Zuschnittbreite = fertige Breite + 10 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 10 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt

Pakethöhen

fertige Höhe	Pakethöhe*
bis 100 cm	ca. 14 cm
bis 150 cm	ca. 15 cm
bis 200 cm	ca. 16 cm
bis 220 cm	ca. 18 cm

*Pakethöhe ist abhängig vom Stoff.



Bestellangaben Näharbeit VARIOSHADE und ATELIER

1. **Art. Nr.** _____ KONF118, KONF350
2. **Fertige Breite** _____ in cm
3. **Fertige Höhe** _____ in cm
4. **Technik vorhanden** _____ ja oder nein

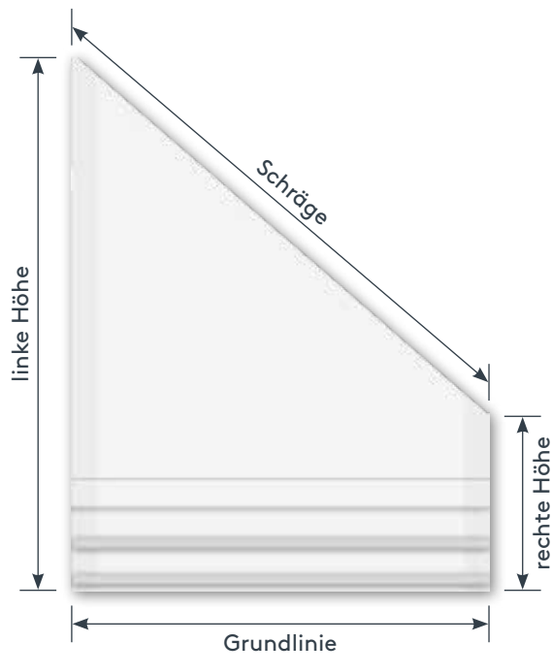
Extras gegen Aufzahlung

6. **Mechanik beigestellt** _____ Aufzahlung für Einfädeln in beigestellter Mechanik

Raffrollo ASCENDO für Giebelfenster

mit Technik ISI-CLICK Kettenbedienung
Art. Nr. „RV115/CL“







Vorhang faltet sich in der Schräge zusammen

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo für Giebelfenster mit Technik ISI-CLICK, Klettband für Vorhangbefestigung an die Technik (in weiß), der Vorhang faltet sich in der Schräge zusammen, kein Volant möglich

- jeweils 6 cm Seitensaum und unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- 7,5 cm Faltenbreite, 15 cm Faltenabstand

minimale / maximale Maße

Technik	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht	max. Neigung
ISI-CLICK	30 cm	150 cm	280 cm	3,0 kg	45°

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 20 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt

Pakethöhe

Raffrollo-Höhe	Pakethöhe
bis 140 cm	ca. 14 cm
bis 200 cm	ca. 15 cm
bis 240 cm	ca. 16 cm
bis 280 cm	ca. 17 cm

Bestellangaben Raffrollo für GIEBELFENSTER

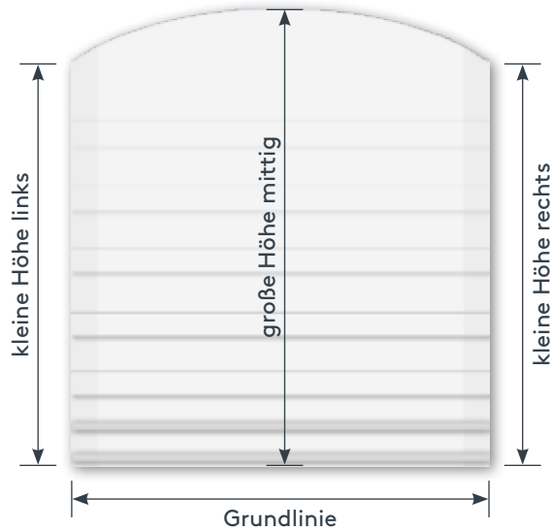
1. Art. Nr. _____ RV115/CL
2. Schräge _____ in cm
3. Grundlinie _____ in cm
4. linke Höhe _____ in cm
5. rechte Höhe _____ in cm
6. Bedienungslänge _____ in cm*
7. Bedienungsseite _____ rechts oder links
8. Montageart _____ Wand oder Decke

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Raffrollo ARIE für gebogene Fenster inkl. Technik

mit Technik MINOR Schnurzugbedienung ohne Sperre
Art. Nr. „RV190/SZ“





Anzahl Aufzugschnüre

Technik	fertige Breite	Anzahl Aufzugschnüre
SCHNURZUG	25–45 cm	2
	45,1–75 cm	3
	75,1–95 cm	4
	95,1–115 cm	5
	115,1–140 cm	6
	140,1–160 cm	7

Produktmerkmale

Glattes Raffrollo für Sonderformen mit Technik MINOR, Klettband für Vorhangbefestigung an die Technik (in weiß), **ohne Schnurschloss –** die Aufzugschnüre werden an der Schnurhaspel fixiert, oberes Segment feststehend

- jeweils 6 cm Seitensaum und unten 4,5 cm Hohlsaum für Beschwerungsstab
- 7,5 cm Faltenbreite, 15 cm Faltenabstand

minimale / maximale Maße

Technik	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Schnurzug	25 cm	160 cm	300 cm	2,0 kg

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm
Zuschnitthöhe = fertige Höhe (große Höhe) + 20 cm

Stoff auf Fehler prüfen! Alle bügelbaren Stoffe werden von LEHA vorgebügelt

Pakethöhe (ohne Segmenthöhe)

Raffrollo-Höhe	Pakethöhe
bis 140 cm	ca. 14 cm
bis 200 cm	ca. 15 cm
bis 240 cm	ca. 16 cm
bis 280 cm	ca. 17 cm
bis 300 cm	ca. 18 cm

Bestellangaben Raffrollo für gebogene Fenster

1. Art. Nr. _____ RV190/SZ
2. Grundlinie _____ in cm
3. große Höhe mittig _____ in cm
4. kleine Höhe links _____ in cm
5. kleine Höhe rechts _____ in cm
6. Bedienungsseite _____ links oder rechts
7. Schnurlänge _____ in cm*
8. Montageart _____ Wand oder Decke

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 49)

Sonderausstattung

Volants



Dreieck mit angesetztem Rechteck

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 1	40 cm



Rechteck

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 4	40 cm



Rechteck mit abgeschrägten Ecken

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 16	40 cm



Sinus

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 5	40 cm



Sinus mit Schrägband

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 17	40 cm

Schrägband bitte beistellen



Piz

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 11	vorderer Teil 35 cm hinterer Teil 45 cm



Zinne für Stangeneinschub

Art. Nr.	Stoffverbrauch
RVVOL 10	40 cm

mit Schlaufen gearbeitet

Volant nach Wunsch

Unseren Spezialistinnen im Nähatlier ist nichts zu kompliziert. Neben den von LEHA vorgeschlagenen Volants nähen sie auch gerne nach Ihren persönlichen Vorstellungen (auch mit Satin- bzw. Schrägbändern oder Konstraststoffen) oder verarbeiten ausgefertigte bzw. selbstgehäkelte Spitzenborten.

Volants werden am besten aus Dekorstoffen angefertigt – Stores eignen sich dazu weniger.

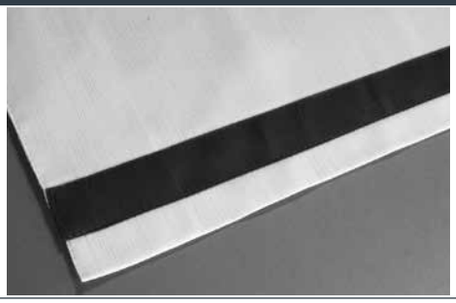
Bestellangaben für Volant nach Wunsch


1. Skizze	per Mail oder beistellen
2. Fertige Höhe	Dekorationshöhe – wird immer einschließlich Volanthöhe (12 cm) verstanden
3. Ausführung	Anzahl der Bögen, Zinnen usw.


SPORT

Sonderausstattung
Einfassung, Borte, Fransen, Füttern

	Art. Nr.	Art. Bez.
 Abb. Einfassung beidseitig  Abb. Einfassung 3-seitig		**Einfassung** per Raffrollo
	RVEIN1	1-seitig
	RVEIN	2-seitig
	RVEIN3	3-seitig
	RVEIN4	4-seitig

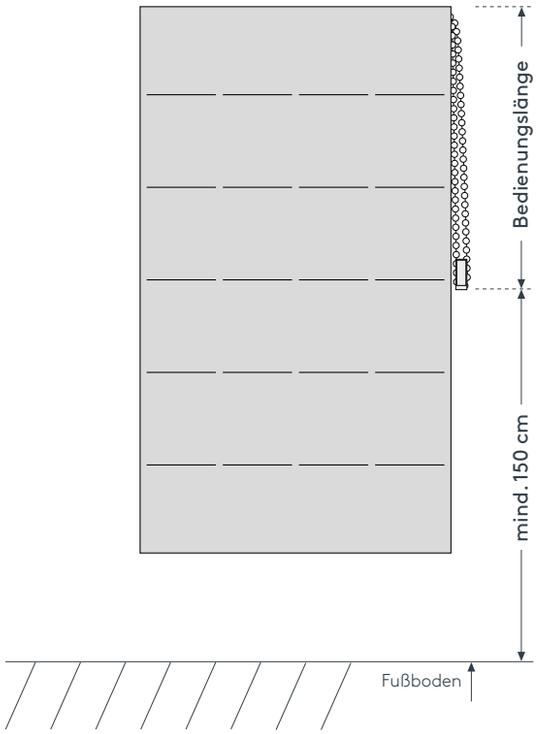
	Art. Nr.	Art. Bez.
	**RVSCH**	**Borte, Fransen aufnähen** Borte, Fransen beigestellt per Lfm.

	**Füttern** Futterstoff beigestellt Achtung! Bei CADENZA, CAPRIOLE und CASCADE kein Füttern möglich!



Kindersicherheit


Ortsfeste Verspannung



Kette und Schnur müssen mind. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!


ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	88.6152	**Kettenspanner** Kunststoff weiß oder schwarz inklusive Montageset per Set


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.6870	**Schnuraufwickler** Kunststoff, transparent inklusive Montageset per Set

	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.6879	**Abriss-Öse kindersicher** Kunststoff, transparent per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.1940	**Beinring** Kunststoff, transparent per Stk.

Einzelteile
Nähzubehör


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-61	**Schnurfeststeller** Kunststoff, transparent zum Mitnähen Technikart SMART, ISI-CLICK, ISI-PIN, MINOR per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.1524	**Schnuranker** Kunststoff, transparent Nähart LIDO, LEGGERO per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.1940	**Beinring** Kunststoff, transparent Außendurchmesser 13 mm Nähart LIDO, LIDO-IF, LEGGERO, CADENZA per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.6879	**Abriss-Öse kindersicher** Kunststoff, transparent Nähart LEGGERO, CADENZA per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-63	**Führungsöse** Kunststoff, transparent zum Mitnähen Nähart CADENZA per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-61	**Unterclip** Kunststoff, transparent zum Mitnähen Nähart CADENZA, REPRISE, LIDO-IF per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	4132	**Haken** Kunststoff, weiß Nähart VARIOSHADE, LEPORELLO, ATELIER, ARIE per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9110-40	**Trendclip** Kunststoff, weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-65	**Profilux-Schnur 300 cm** mit Nupsis 6 mm per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-67	**Profilux-Schnur 300 cm** mit Nupsis 10 mm per Stk.

Einzelteile

Schnüre

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-67	**Aufzugschnur 0,8 mm** weiß Technikart ISI-CLICK und ISI-PIN per Lfm. VPE 1000 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-48	**Aufzugschnur 0,9 mm** weiß Technikart MINOR und ISI-FIX per Lfm. VPE 100 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9725	**Aufzugschnur 1,4 mm** weiß, 580 cm Technikart X-LARGE per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-49	**Bedienschnur 2,0 mm** weiß Technikart MINOR, ISI-FIX und Nähart ARIE per Lfm. VPE 100 Lfm.

Einzelteile
Bänder

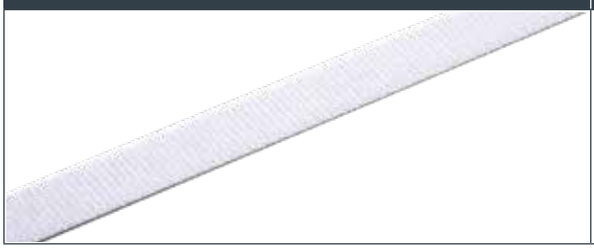
	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-51	**Velourband 2 cm** weiß Nähart LIDO, LEGGERO, CADENZA, REPRISE, CAPRIOLE, CASCADE, VARIOSHADE, ATELIER, LIDO-IF per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-52	**Velourband weich 2 cm** weiß Paneelwagen AMBIENTE per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9410-51	**Velourband 3,8 cm** weiß Paneelwagen FOX per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9410-52	**Velourband 3 cm** weiß Paneelwagen HOME per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-54	**Velourband 2 cm** weiß selbstklebend per Lfm. VPE 25 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-50	**Pilzband 2 cm** weiß per Lfm. VPE 25 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-53	**Pilzband 2 cm** weiß selbstklebend per Lfm. VPE 25 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-72	**Vorhangband MONZA** transparent Nähart LIDO-IF per Lfm.

Einzelteile
Bänder

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-61	**Schlaufenband 2 cm** transparent Faltenabstand 15 cm bis Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-68	**Schlaufenband 2 cm** transparent Faltenabstand 19 cm ab Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-56	**Ringösenband 1,6 cm** transparent Faltenabstand 19 cm bis Höhe 100 cm Nähart LEGGERO Technikart Elektro mit Nähart LIDO, LEGGERO per Lfm. VPE 200 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-69	**Ringösenband 1,5 cm** transparent Ringabstand 30 cm ab Höhe 100 cm Nähart LEGGERO per Lfm. VPE 200 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9110-38	**Ösenband 2 cm** transparent Nähart REPRISE, VARIOSHADE, ATELIER für Haken 4132 per Lfm. VPE 200 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-62	**Schlaufenband 2 cm** transparent beschichtet zum Aufbügeln Faltenabstand 15 cm bis Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9200-76	**Schlaufenband 2 cm** transparent beschichtet zum Aufbügeln Faltenabstand 19 cm ab Höhe 100 cm Nähart LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE per Lfm. VPE 200 Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9150-12	**Stangeneinschubband 3 cm** transparent ohne Taschen ab 302 cm Breite Nähart REPRISE per Lfm. VPE 200 Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-80	**Schlaufenband 2 cm** transparent 1er Falte 1:1,25 Nähart CAPRIOLE per Lfm. VPE 200 Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-82	**Schlaufenband 2 cm** transparent 2er Falte 1:1,5 Nähart CASCADE per Lfm. VPE 200 Lfm.


Einzelteile allgemein


Beschwerungsleisten und Querstäbe


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Beschwerungsleiste** Acrylglas, transparent
	9100-60	Lagerlänge 300 cm per Lfm.
	9100-60ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		Stores Nähart LIDO und LEGGERO


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Beschwerungsleiste** aluminium natur
	9100-40	Lagerlänge 6 m per Lfm.
	9100-40ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		Dekorstoffe Nähart LIDO und LEGGERO

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Beschwerungsstab** 5 mm Eisen verzinkt
	28.1500	Lagerlänge 6 m per Lfm.
	28.1500ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		Dekor Nähart LIDO, LEGGERO, CADENZA, REPRISE

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Querstab 4 mm** Glasfaser, weiß
	9100-39	Lagerlänge 6 m per Lfm.
	9100-39ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		Nähart REPRISE, CADENZA

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Fixierungsstab Ø 9 mm** Kunststoff, transparent
	15.6007	Lagerlänge 3 m per Lfm.
	15.6007ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		für Deckfalte Nähart LIDO, LEGGERO, CADENZA

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Querstab Ø 6 mm** aluminium natur
	28.1700	Lagerlänge 4 m per Lfm.
	28.1700ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		für Technikart X-LARGE

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Einlegestab** Kunststoff, transparent zur Breitenfixierung
	9100-35	Lagerlänge 5 m per Lfm.
	9100-35ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.
		für Technikart ISI-FIX


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.1542	**Endkappe** Kunststoff, transparent für Beschwerungsstab 28.1500 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-31	**Endkappe** Kunststoff, weiß für Querstab 9100-39 per Stk.


Einzelteile


Kettenbedienung Technik SMART


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2001 ABG	**Oberschiene** weiß abgelängt nach Maß per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2021	**Universalträger** Metall für Wand- und Deckenmontage per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2022	**Wandträger** weiß, 5,8 cm per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.6034	**Wandträger variabel** weiß, 49–142 mm per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2026	**Schnurclip** mit 350 cm Aufzugschnur Schnurfarbe weiß per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2052	**Getriebe** beidseitig verwendbar per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.6813 15.6814	**Kettenrad** beidseitig verwendbar 1:1 per Stk. 3:1 per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2041 28.2042	**Endkappe Getriebe** Kunststoff, weiß links per Stk. rechts per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2002	**Endkappe Gegenseite** Kunststoff, weiß per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2025	**Konus lang** ab Höhe 220 cm per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2031	**Konus kurz** bis Höhe 220 cm per Stk.


Einzelteile


Kettenbedienung Technik ISI-CLICK und ISI-PIN


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Welle** weiß oder schwarz
	9430-03	Lagerlänge 6 m per Lfm.
	9430-03ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Oberschiene** weiß oder schwarz
	9430-01	Lagerlänge 6 m per Lfm.
	9430-01ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-12	**Wandträger 65 mm** Kunststoff, weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-10	**Universalträger 45 mm** Kunststoff, weiß oder schwarz für Wand- und Decken- montage (Standard) per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-20	**Enddeckel** Kunststoff, weiß für Oberschiene 9430-01 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Kettengetriebe** weiß
	9430-13	1:1 links per Stk.
	9430-14	1:1 rechts per Stk.
		weiß oder schwarz
	9430-15	3:1 links per Stk.
	9430-16	3:1 rechts per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-50	**Wellenstütze** Kunststoff, weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-60	**Kettenführung** für Giebelanlagen per Stk.

Einzelteile speziell Technik ISI-CLICK


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-68	**Schnur-Click 10 mm** weiß mit 320 cm Aufzugschnur ab 01/2015 per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-65	**Schnur-Click 6 mm** weiß mit 320 cm Aufzugschnur bis 12/2014 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-66	**Schnur-Click 10 mm** weiß ohne Schnur ab 01/2015 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-67	**Aufzugschnur 0,8 mm** für Schnur-Click 9430-66 per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-63	**Mitnehmerring** weiß oder schwarz für Schnur-Click 9430-66 und 9430-68 per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-64	**Einnähöse** **Metalleinsatz** Kunststoff, transparent per Stk.

Einzelteile speziell Technik ISI-PIN


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9410-08	**Mitnehmerscheibe** Kunststoff, weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	**9710-62**	**Einnähöse** Kunststoff, transparent per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-67	**Aufzugschnur 0,8 mm** weiß per Lfm.

Einzelteile


Kettenbedienung Technik SMART, ISI-CLICK und ISI-PIN

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Umlaufkette 4,5 x 6 mm** Kunststoff, weiß oder schwarz per Stk.
	28.1001	x = 40 cm
	28.1002	x = 50 cm
	28.1003	x = 60 cm
	28.1004	x = 70 cm
	28.1005	x = 80 cm
	28.1006	x = 90 cm
	28.1007	x = 100 cm
	28.1008	x = 110 cm
	28.1009	x = 120 cm
	28.1010	x = 130 cm
	28.1011	x = 140 cm
	28.1012	x = 150 cm
	28.1013	x = 160 cm
	28.1014	x = 170 cm
	28.1015	x = 180 cm
	28.1016	x = 190 cm
	28.1017	x = 200 cm
	28.1018	x = 210 cm
	28.1019	x = 220 cm
	28.1020	x = 230 cm
	28.1021	x = 240 cm
	28.1022	x = 250 cm
	28.1027	x = 300 cm

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.5134 ABG	**Kugelkette 4,4 x 6 mm** Kunststoff, weiß oder schwarz per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9100	**Kugelkette 4,5 x 6 mm** Metall edelstahl-optik, schwarz, verchromt, satin nickel, old brass, brass per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.5344	**Kettenverbinder** Kunststoff, transparent, weiß oder schwarz per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.5357	**Kettenverbinder** Metall, edelstahl-optik per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	88.6152	**Kettenspanner** Kunststoff, weiß oder schwarz inkl. Montageset per Set


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.4120	**Kettengewicht LEHA** weiß, grau oder schwarz per Stk.


Einzelteile


Schnurbedienung Technik MINOR


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9430-01	**Oberschiene weiß** weiß oder schwarz Lagerlänge 6 m per Lfm.
	9430-01ABG	abgelängt nach Maß weiß oder schwarz per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9100-20	**Enddeckel** Kunststoff, weiß für Oberschiene 9430-01 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9210-10	**Universalträger** Kunststoff, weiß für Wand- und Deckenmontage per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9750-04	**Wandclip** Kunststoff, weiß per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.8349	**Klemmträger** weiß, auf Fensterrahmen geklemmt per Paar


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9750-05	**Schnurschloss** zum Öffnen per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9750-02	**Schnurführung** weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.6870	**Schnuraufwickler** Kunststoff, transparent inkl. Montageset per Set

	Art. Nr.	Art. Bez.
	17.6010	**Schnurquaste** Kunststoff, weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9000-03	**Schnurverbinder** aluminium per Set


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-48	**Aufzugschnur 0,9 mm** weiß per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-49	**Bedienschnur 2 mm** weiß per Lfm.

Einzelteile


Schnurbedienung Technik ISI-FIX

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.1940	**Beinring** Kunststoff, transparent Außendurchmesser 13 mm per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-61	**Unterclip** Kunststoff, transparent zum Mitnähen per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-48	**Aufzugschnur 0,9 mm** weiß per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9510-49	**Bedienschnur 2 mm** weiß per Lfm.

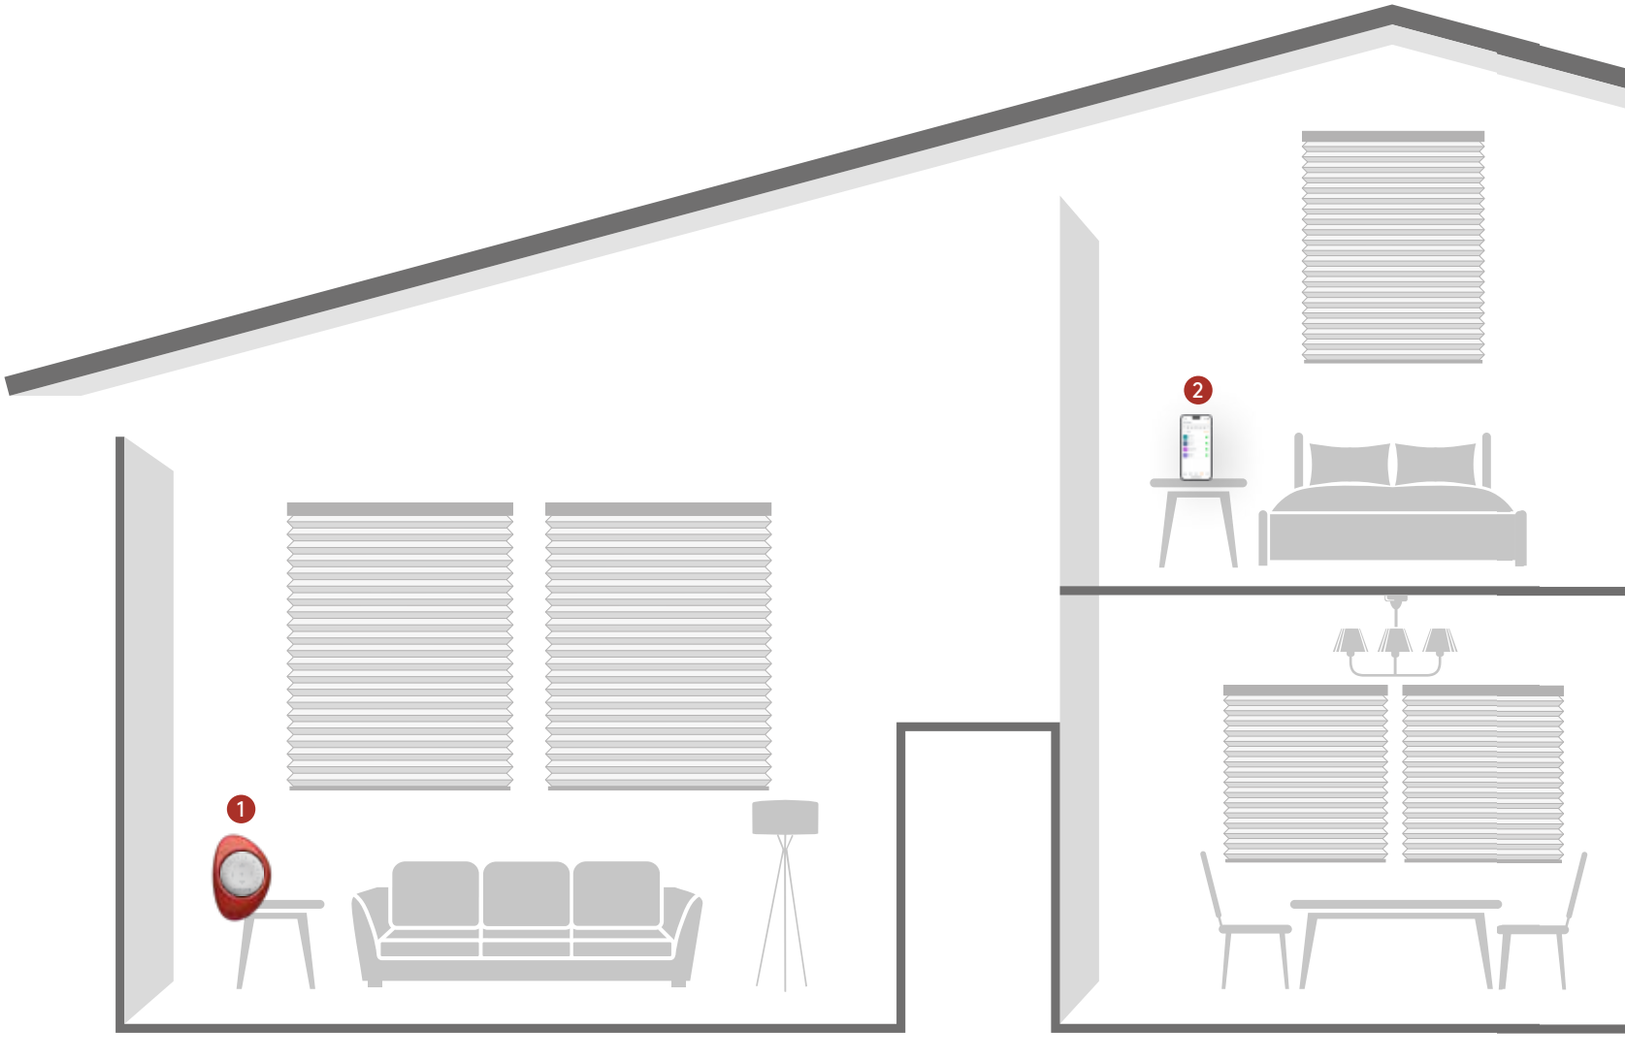
	Art. Nr.	Art. Bez.
	9000-03	**Schnurverbinder** aluminium per Set

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9200-25	**Schnurgewicht 220 g** weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.6870	**Schnuraufwickler** Kunststoff, transparent inkl. Montageset per Set



Intelligente Fensterbehänge,
die Ihr Leben leichter machen





1 Mehrkanalhandsender

Steuern Sie einzelne oder Gruppen von Sonnenschutzprodukten mit dem Mehrkanalhandsender. Erhältlich als handlicher Pebble® oder Wandhalterung.



2 PowerView® App

Mit unserer innovativen App für Android® und iOS® steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte und erstellen Szenen und Zeitpläne.



3 PowerView® Gateway

Der „Gateway" verbindet sich mit Ihrem WiFi-Router. Er ist die zentrale Schnitt- und Schaltstelle für das gesamte PowerView® -System. Hier werden alle Einstellungen und Zeitpläne gespeichert und aktiviert.

OFFEN & ERWEITERBAR

IFTTT

Control4

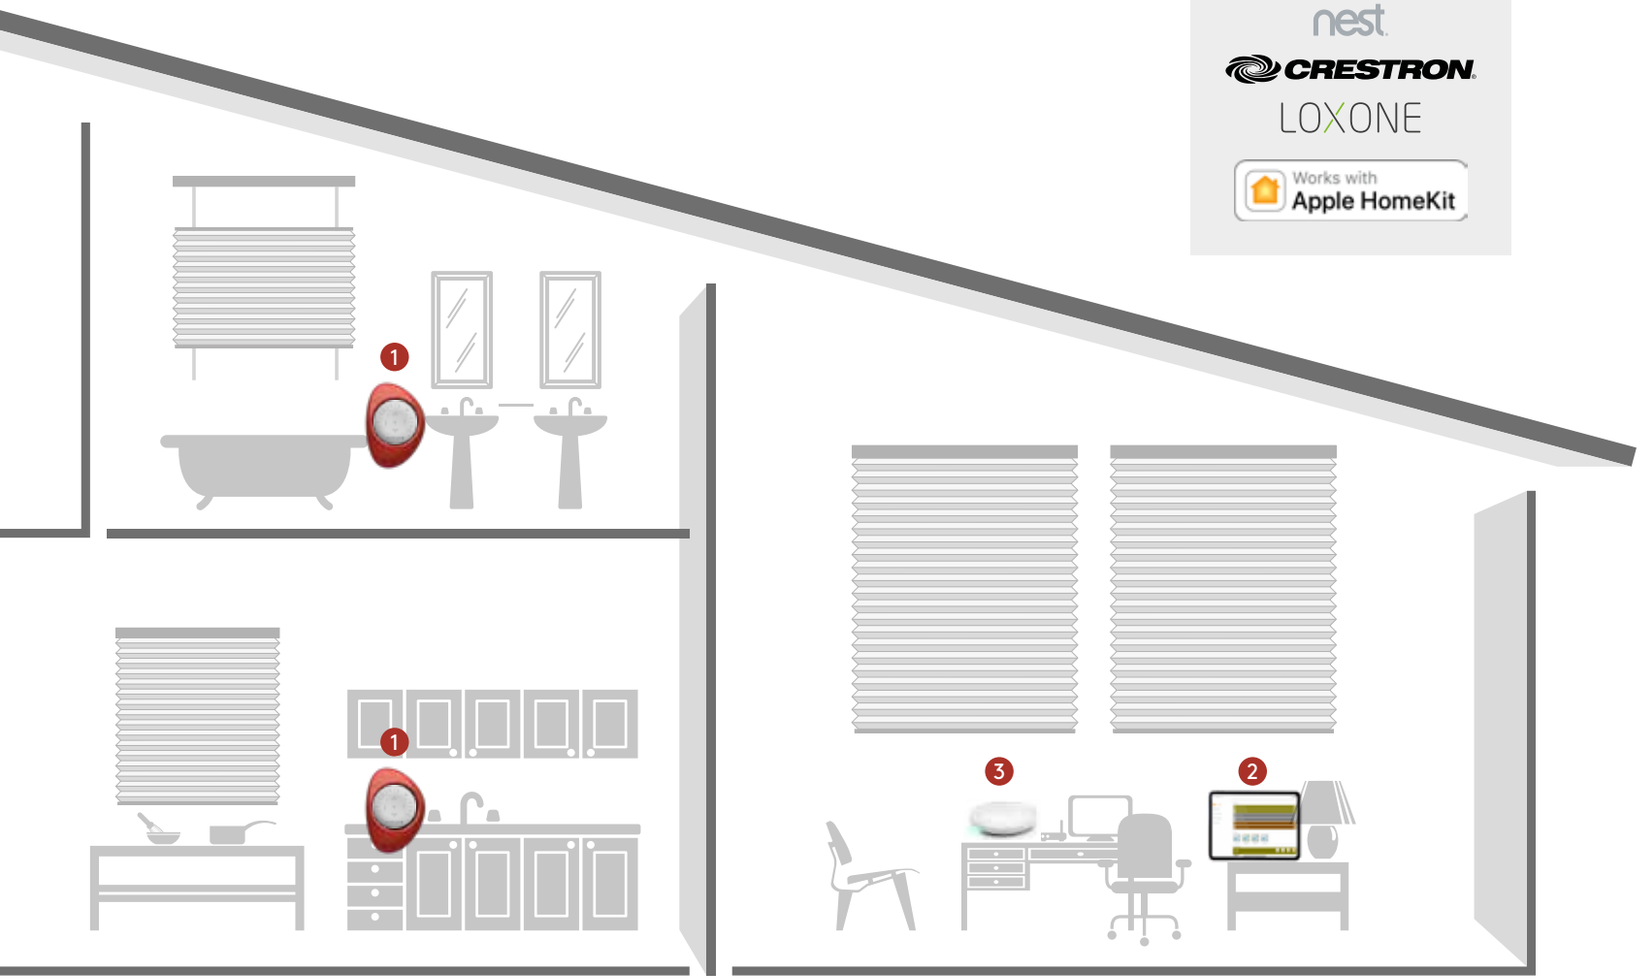
amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE

Works with Apple HomeKit



Bestellhilfe

Welche Komponenten benötigt man um ein Sonnenschutzprodukt „einfach“ zu steuern?

› Smartphone oder Tablet

› Mehrkanalfernbedienung mit Pebble® oder Wandhalter, es wird kein Hub benötigt

Wie viele Sonnenschutzprodukte kann man maximal pro Kanal anlernen?

› pro Kanal (Gruppe) der Mehrkanalfernbedienung können beliebig viele Sonnenschutzprodukte angelernt werden

Kann ein einzelnes Sonnenschutzprodukt auch in mehr als einem Kanal angelernt werden?

› ja, das ist möglich

Welche Komponenten benötigt man für die Steuerung mit Smartphone oder Tablet?

› Sonnenschutzprodukt(e)

Einzelteile
Elektroantrieb

PowerView®

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9065	**Pebble®** **Mehrkanalhandsender 6 Kanal** Schale clear frost / Einsatz weiß ❶ Schale cobalt / Einsatz weiß ❷ Schale lime / Einsatz weiß ❸ Schale night / Einsatz weiß ❹ Schale poppy / Einsatz weiß ❺ Schale stone / Einsatz weiß ❻ Schale weiß / Einsatz weiß ❼ Schale misty / Einsatz weiß ❽ Schale oyster / Einsatz weiß ❾ Schale ecru / Einsatz weiß ❿ Schale clear frost / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale cobalt / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale lime / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale night / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale poppy / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale stone / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale weiß / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale misty / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale oyster / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale ecru / Einsatz schwarz (o. Abb.) per Stk.

NEU!

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9065	**Pebble® Echtholz** **Mehrkanalhandsender 6 Kanal** Schale birke / Einsatz weiß ❶ Schale eiche / Einsatz weiß ❷ Schale wallnuss / Einsatz weiß ❸ Schale birke / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale eiche / Einsatz schwarz (o. Abb.) Schale wallnuss / Einsatz schwarz (o. Abb.) per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9064	**Mehrkanalfernbedienung** **mit Wandhalter 6 Kanal** nickel matt / weiß ❶ schwarz matt / weiß ❷ weiß matt / weiß ❸ nickel matt / schwarz (o. Abb.) schwarz matt / schwarz (o. Abb.) weiß matt / schwarz (o. Abb.) per Stk.




Einzelteile
Elektroantrieb

PowerView®


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8145	**Batterie für Hand- und Wandsender** Varta CR2032 3 V (pro Handsender werden zwei Batterien benötigt) per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9060 85.9061	**Gateway 3.0 PRO** (WLAN+Ethernet)* **Gateway 3.0** (nur WLAN) inkl. Netzteil, Kabel

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8067	**Akku extern** für PowerView® per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8069	**Adapter** für Gruppen Trafo PS18 per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8151	**Trafo HT18 extern** für bis zu zwei Anlagen per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8068	**Ladegerät** für Akku 85.8067 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8065	**Trafo PS18** mit 5 m Netzkabel für max. 16 Anlagen per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8150	**Doppelstecker** für zwei Anlagen per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	 85.8146 85.8147 85.8148 85.8149	**Kabel lose** für Ausführung mit Trafo HT18 per Stk. 40 cm 125 cm 380 cm 610 cm


Bliss


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.0931	**Handsender BLISS 2.0** 5-Kanal weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.0391	**Ladegerät** USB-C per Stk.

Einzelteile
Elektroantrieb

Somfy für drahtgebundene 24V Antriebe

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.4240	**Netzteil HT24** für einen Motor per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8526	**Gruppennetzteil Power 2,7** für maximal 5 Anlagen per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8528	**Funkempfänger RTS** für einen Motor, Einbau ohne Elektriker möglich weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Wippschalter für 24V-Motor** Raststellung, als Einzelschalter oder Gruppenschalter für max. 3 Motoren, per Stk. 85.8563 Unterputz 85.8560 Aufputz


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8621	**Situo 1 RTS** 1-Kanal Handsender weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8622	**Situo 5 RTS** 5-Kanal Handsender weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
o. Abb.	 95.5006 95.5007 95.5008	**Kabel** für Somfy Elektroantrieb 24 Volt, T & L per Stk. 2,5 m 6,5 m 10 m


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8501	**Funk-Handsender** 16-Kanal Telis RTS in weiß und silber, großes Display mit Digitalanzeige weiß, per Stk. silber, per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8533	**Trennrelais 6415/24** für handelsüblichen Jalousie Schalter, z. Bsp. 15.8573 oder Centralis IB 15.8590, Einbau in Unterputz-Dose möglich per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8502	**Funk-Wandsender** Smoove RTS 1-Kanal in weiß per Stk.


Einzelteile

Kettenbedienung Technik X-LARGE


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Kassette weiß**
	9713	Lagerlänge 6 m per Lfm.
	9713ABG	abgelängt nach Maß per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9715	**Enddeckel** beidseitig verwendbar weiß, per Stk.
	9737	**Enddeckel Motorseite** weiß, per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9718	**Getriebe 5:1** beidseitig verwendbar max. 12 kg per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9717	**Universalträger** weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	9725	**Aufzugschnur 1,4 mm** weiß, 580 cm per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Umlaufkette 4,5 x 6 mm** Kunststoff, weiß oder schwarz per Stk.
	28.1001	x = 40 cm
	28.1002	x = 50 cm
	28.1003	x = 60 cm
	28.1004	x = 70 cm
	28.1005	x = 80 cm
	28.1006	x = 90 cm
	28.1007	x = 100 cm
	28.1008	x = 110 cm
	28.1009	x = 120 cm
	28.1010	x = 130 cm
	28.1011	x = 140 cm
	28.1012	x = 150 cm
	28.1013	x = 160 cm
	28.1014	x = 170 cm
	28.1015	x = 180 cm
	28.1016	x = 190 cm
	28.1017	x = 200 cm
	28.1018	x = 210 cm
	28.1019	x = 220 cm
	28.1020	x = 230 cm
	28.1021	x = 240 cm
	28.1022	x = 250 cm
	28.1027	x = 300 cm


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.5134ABG	**Kugelkette 4,4 x 6 mm** Kunststoff, weiß oder schwarz abgelängt nach Maß per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9100	**Kugelkette 4,5 x 6 mm** Metall edelstahl-optik, schwarz, verchromt, satin nickel, old brass, brass per Lfm.


Einzelteile

Kettenbedienung Technik X-LARGE

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.5344	**Kettenverbinder** Kunststoff, transparent per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.5357	**Kettenverbinder** Metall, edelstahl-optik per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	88.6152	**Kettenspanner** Kunststoff, weiß oder schwarz inkl. Montageset per Set

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.4120	**Kettengewicht LEHA** weiß, grau oder schwarz per Stk.

Einzelteile

Elektroantrieb Technik X-LARGE


Somfy RTS-Funksystem


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8621	**Situo 1 RTS** 1-Kanal Handsender weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8622	**Situo 5 RTS** 5-Kanal Handsender weiß per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8501	**16-Kanal-Funkhandsender** Telis 16 RTS weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8592	**Telis 6 CHRONIS RTS** 6-Kanal Funkhandsender mit Zeitschaltung weiß per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8502	**Smoove 1 IN RTS** 1-Kanal Funkwandsender weiß per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.1358	**Tahoma Switch** Somfy Smart Home Zentrale für App-Steuerung per Stk.

für drahtgebundene 230V Antriebe


	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.9504	**Schalter Smoove UNO** per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8620	**Hirschmann Kit** per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	85.8603	**Gruppensteuerung 230V** TR4 für max. 4 Antriebe per Stk.


Einzelteile


Griffbedienung Technik VOU und DVOU


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7129 ABG	**Bedienschiene VOU** weiß, beige, antik, alu, anthrazit, dunkelbraun, schwarz abgelängt nach Maß per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7180	**Magnetplatte** per Stk.
	28.7934	Metallplatte für Magnet für Spannschuh 29.7807 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
		**Endkappe** weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun, schwarz
	28.7684	links per Stk.
	28.7685	rechts per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2009	**Plisseeschnur 0,8 mm** 0000 weiß, 1601 anthrazit, 1858 schwarz, 2251 dunkelblau, 2652 hellblau, 2805 mint, 3451 hellgrün, 4450 beige, 4451 vanille, 4756 hellbraun, 4852 dunkelbraun, 5453 rost, 7010 hellgrau per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7861	**Bohr- und Montagehilfe** per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7807	**Spannschuh** für Montageart 5 und 7 farbkoordiniert per Stk. Bei Bestellung geben Sie bitte die Schienenfarbe an und wir senden Ihnen die passende Farbe!

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7828	**Anschraubteil für Spannschuh** transparent per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2051 ABG	**T-Profil (Klettbandprofil)** weiß abgelängt nach Maß per Lfm.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7965	**Spannschnurwinkel** für Montageart 2 und 3 (oben und unten) weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7999	**Kunststoffträger Paar** für Montageart 9 weiß, grau, creme, braun und anthrazit per Paar (links und rechts)

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7190 ABG	**Klebeleiste M8 abgelängt nach Maß** lieferbar in weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz per Lfm.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7915	**L-Winkel verzinkt** für Montageart 8 per Stk.


Einzelteile

Griffbedienung Technik VOU und DVOU


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.6545	**Haftprimer** für Montageart 8 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.6536	**Reinigungstuch** für Montageart 8 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7946 28.7945	**Spannschuh M8** weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz links per Stk. rechts per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7814	**Magnetplatte klein** für Montageart 8 per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7947	**Deckel für Spannschuh M8** weiß, grau, beige, dunkelbraun, anthrazit und schwarz per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7208	**Bedienungsgriff FLEX** Kunststoff, transparent per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7741	**Metallgriff EOS** weiß, beige, grau,antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz per Stk. Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.7704	**Metallgriff FUSION** weiß, beige, grau, anthrazit, dunkelbraun und schwarz per Stk. Muss von Hand aus erreichbar sein – Bedienung mit Verschiebestab nicht möglich!

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.1599	**Verschiebestab inkl. Wandhalter** silber 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm

	Art. Nr.	Art. Bez.
	28.2047	**Wandhalter für Verschiebestab** grau per Stk.





LEHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß