



- Dachaufbau OG:
- Holzrost Fichte 25mm
 - Unterkonstruktion 30mm
 - Schutzmatte
 - Abdichtungsbahn
 - Wärmedämmung 100mm
 - Dampfbremse
 - 3-Schichtplatte
 - Holzbalken 80/200mm, dazw. Wärmedämmung 100mm u. Kalksplittschüttung 120mm
 - 3-Schichtplatte gestrichen 27mm

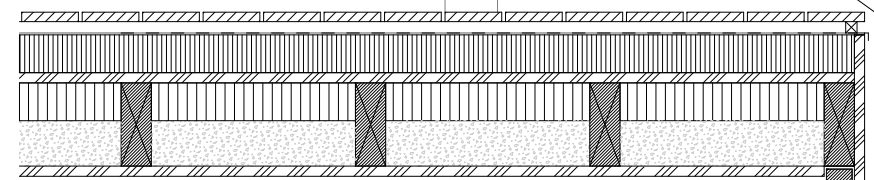

- Bodenaufbau OG:
- Parkett 20mm
 - Unterlagsboden schwimmend 70mm
 - Trittschalldämmung Glaswolle 20mm
 - Wärmedämmung EPS 30mm
 - 3-Schichtplatte 27mm
 - Holzbalken 80/220mm, dazw. Wärmedämmung 100mm
 - 3-Schichtplatte 27mm, weiss lasiert

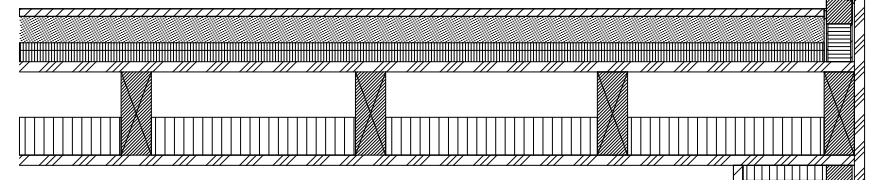

Holzlamellen manuell verstellbar