

- Composition façade double-peau**
1. Structure métalliques autoportantes
 2. fenêtres intérieurs - triple vitrages
 3. Espace tampon avec ventilation naturelle
 4. Éléments de tôles métalliques et éléments verres opaques

- Dalle mixte - Acier/ béton
- Tôle type Holorib trapézoïdale

- Techniques / Ventilations / Elect. Détecteurs inc.
- Isolation phonique: Panneaux isolants

- Luminaires type: Plafonnier à réglette tube néon dim. 120 cm

- Poutres cellulaires métalliques IPE 600
- Protection incendie:** Peinture intumescente ou enduit ignifuge

- Panneaux verres opaques et tôles métalliques.


- Ventilation naturelle passive entre deux peaux

- Convecteur chauffage int.

- Tablier coupe-feu dans la zone tampon

- Techniques / Ventilations / Elect. Détecteurs inc.
- Isolation phonique: Panneaux isolants

- Luminaires type: Plafonnier à réglette tube néon dim. 120 cm

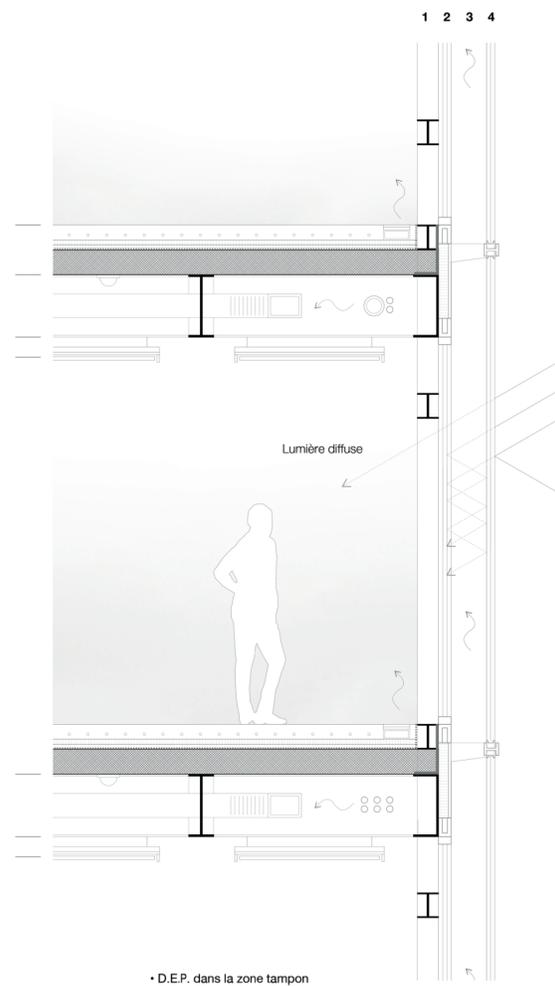

Concept structurel

BRM P160 - Musée automobile à Fribourg
Jeff Gaudard