




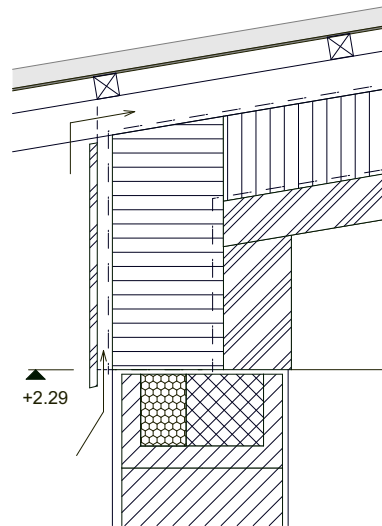


Dach
 Eternit Ondapress-57
 Lattung 60x60mm
 Konterlattung 80/100mm
 Unterdach Riwega 170g/m²
 Flumroc-Dämmplatte Para 90Kg/m³ 220mm
 Dampfsperre Sarnavap 1000R
 Deckenelemente BSH 120mm


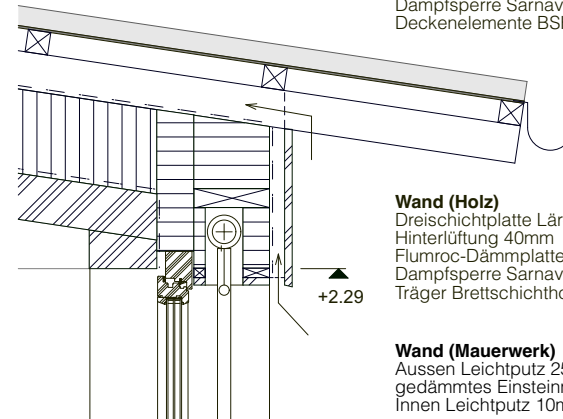


Wand (Holz)
 Dreischichtplatte Lärche 20mm
 Hinterlüftung 40mm
 Flumroc-Dämmplatte Para 90Kg/m³ 300mm
 Dampfsperre Sarnavap 1000R
 Träger Brettschichtholz BSH 180mm

Wand (Mauerwerk)
 Aussen Leichtputz 25mm
 gedämmtes Einsteinauwerk Porotherm 425mm
 Innen Leichtputz 10mm

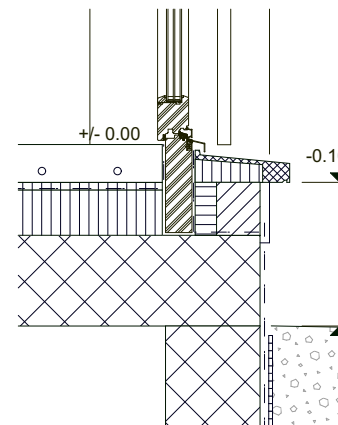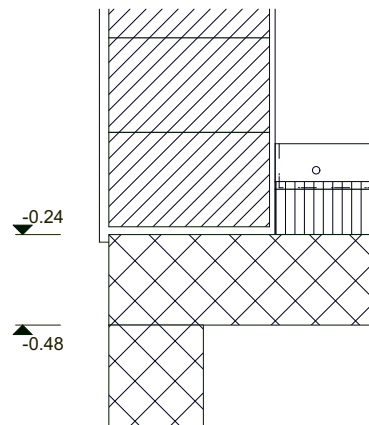

Bodenplatte EG
 Hartbetonestrich mit Bodenheizung 100mm
 Trittschall Swisspor Roll EPS-T Typ2 20mm
 Dampfsperre ALU tipo Sysalex 518
 Wärmedämmung Swisspor PUR PREMIUM 120mm
 PE-Folie
 Stahlbetondecke 240mm

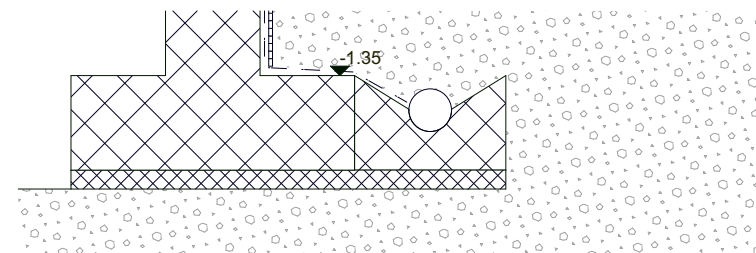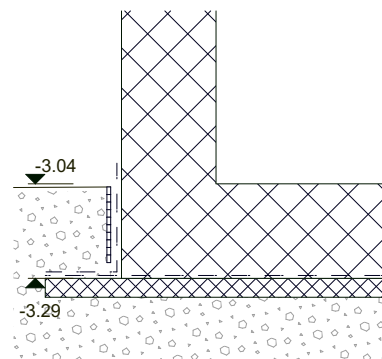

Detailplan Fassade

1:20

0m 50cm