


Die Decke über dem
Grossraum im Erdgeschoss
ist mittels 2 Zugstützen an die
viergeschossige Fassade
gehängt, welche bogenförmig
die Last auf die beiden Seiten
abgibt.

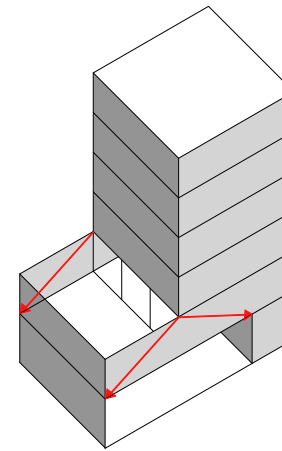

Diese Last wird mittels zwei
geschosseshohen Überzügen
abgetragen, um im
Erdgeschoss eine
stützenfreie Verglasungen zu
erhalten.