



A1 - AUSSENANSICHT

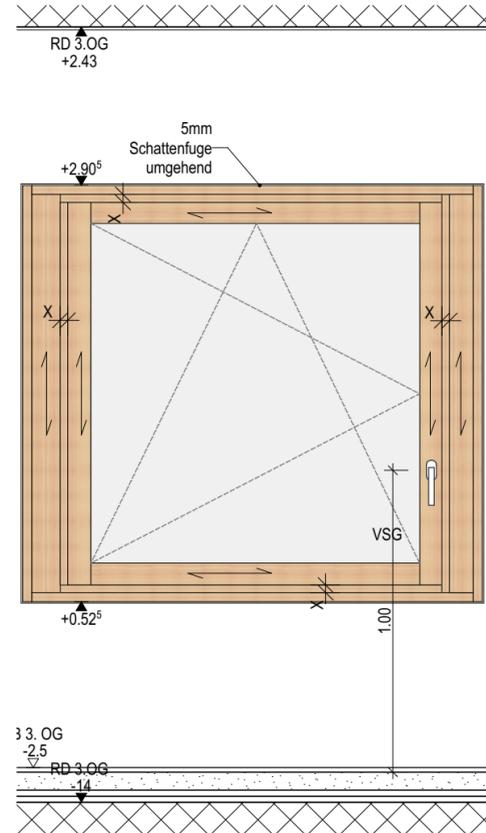


A2 - INNENANSICHT

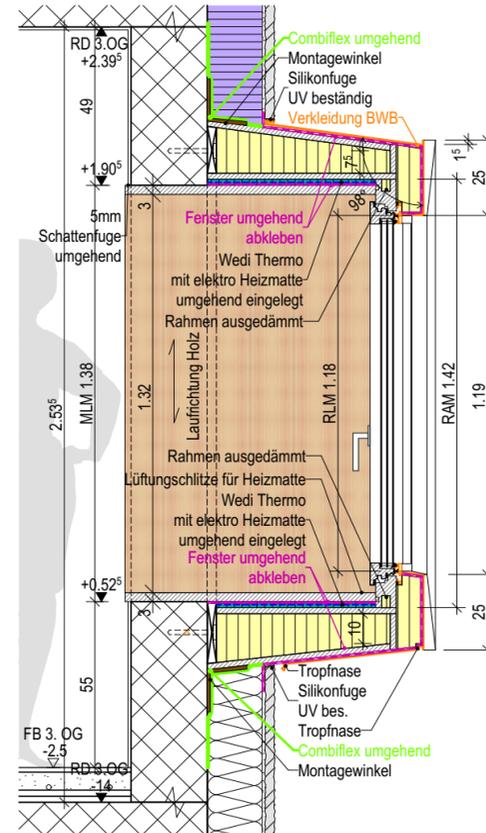


S1 - SCHNITT

DETAIL
Ausparung Vorhangschiene
in Betondecke ausser F 21/5




DETAIL
Anschluss Oben



FENSTERGRIFF
Edelstahl matt Glutz Piatto



SCHEMA 1
NATURSTEINASSADE
Leibungen und Ecken



BESCHRIEB FENSTER TYP 5 HOLZMETALLFENSTER

Ausführung:

Anzahl: **1 Stück 3.OG : F 14/5**
1 Stück DG: F 21/5
TOTAL: 2 STÜCK


F 15/6 RAM: b x h: 1.39 x 1.42
F 16/6 RAM: b x h: 1.39 x 1.42

- 3-fach Verglasung, mind. U-Wert 0.6 W/m²K
- G - Wert 34 %
- Holzmetallfenster Fenster aussen Flächenbündig
- Fichte gedämpft Rift mit Behandlung Natureffekt matt, UV-Schutz
- Alle Profile aussen und innen Scharfkantig (90°)
- Holzfutter Innen / Rahmen mit Nut und Kamm verbunden
- BWB Colinal 3175 (E6)
- Fenster innen dampfdicht abgeklebt
- Fenster aussen diffusionsoffen abgeklebt (nach Angabe Bauphysik)
- Alle Bänder verdeckt
- Glasdistanzhalter, Silikonfugen & Gummibänder schwarz
- inkl. Griff
- inkl. Lieferung & Montage, Fenster fix fertig montiert
- Systemgarantie


RAM: Rahmenausmass
RLM: Rahmenlichtmass
MLM: Mauerlichtmass

ALLE MASSE SIND ROHMASSE. SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG ZU PRÜFEN. ALLFÄLLIGE FEHLER SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN. FÜR NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT HAFTET DER UNTERNEHMER.

± 0.00 = OK FERTIGBODEN WOHNUNG 3, 3. OG = 1881.40⁵ M.ü.M.

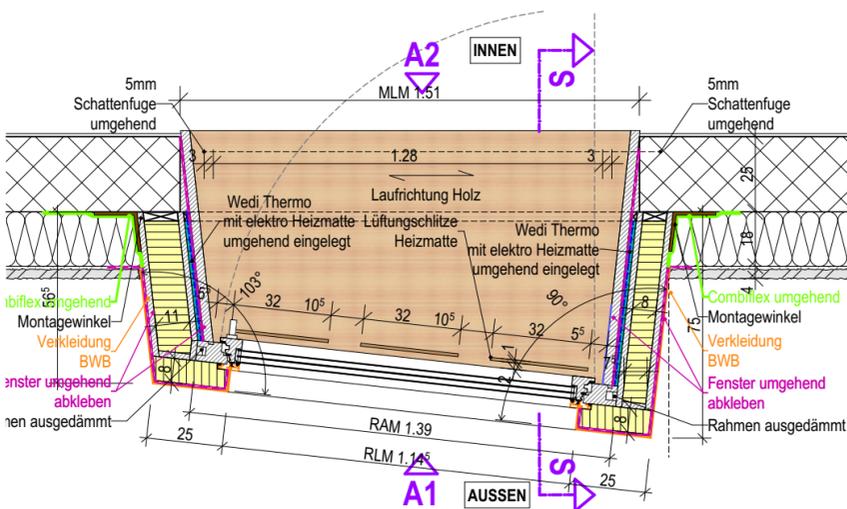

GRUNDRISS

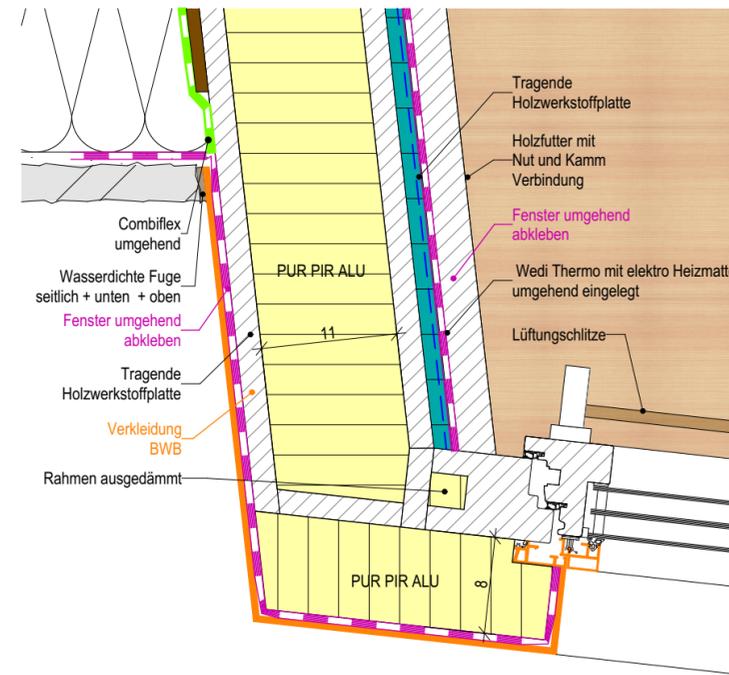

D1 - DETAIL

Fenster: Flügelrahmen scharfkantig, bündige nicht gebrochene Holzstösse



351 Plan Nr. 49 Erst.Datum 22.12.2020 Rev.	NEUBAU WOHN- & GESCHÄFTSHAUS CHESA MORANDI		
	ANGELO MORANDI	VIA TINUS 26	7500 ST. MORITZ
Papier Gr. 29.7 x 52.5		Mst. 1:20	
BRASSER ARCHITEKTEN		eth sia	

Cho d'Punt 12 7503 Samedan
mail@brasserarchitekten.ch
T. 081 852 11 52