


Wandaufbau v.a.n.i. - 480mm :
 50mm Vertikallattung Lärche
 220mm HolzPur-Vollholzelement aussen
 Vlies zur Winddichtigkeit
 210mm HolzPur-Vollholzelement innen



Wandaufbau v.a.n.i. 610mm :
 610mm Betonsockel/Fundamentstreifen
 Schalungs-Typ 4


ANSICHT

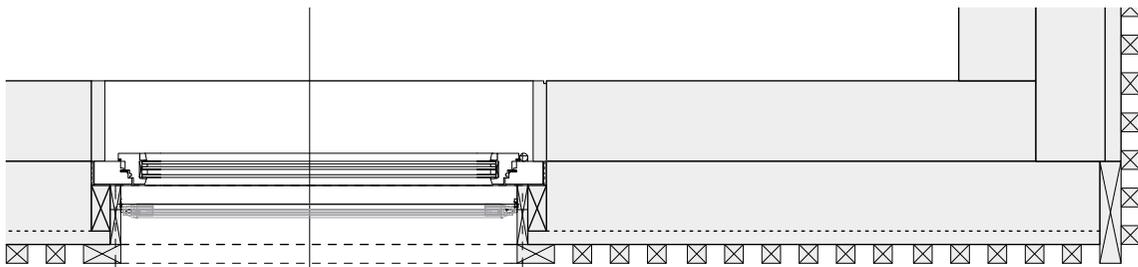


D

GRUNDRISS

Detail

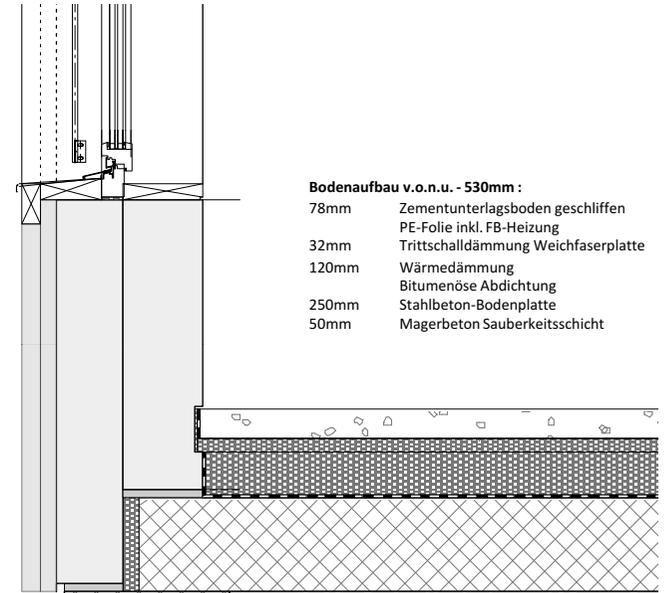

Bodenaufbau v.o.n.u. - 530mm :
 78mm Zementunterlagsboden geschliffen
 PE-Folie inkl. FB-Heizung
 32mm Trittschalldämmung Weichfaserplatte
 120mm Wärmedämmung
 Bitumenöse Abdichtung
 250mm Stahlbeton-Bodenplatte
 50mm Magerbeton Sauberkeitsschicht

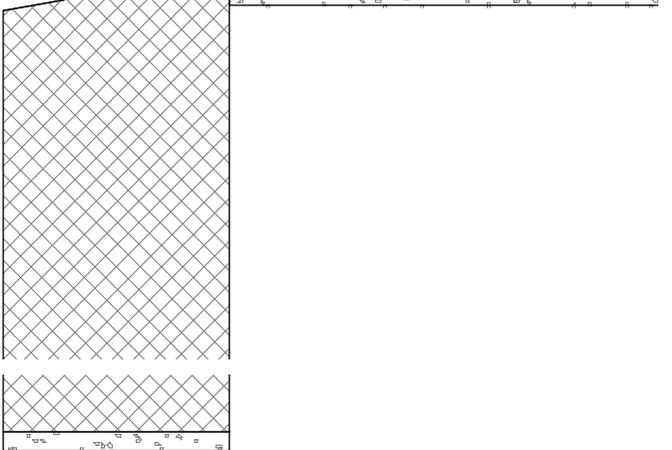

FASSADENSCHNITT D - D

