Détail structurel 1:10

Détail Panne intermediaire

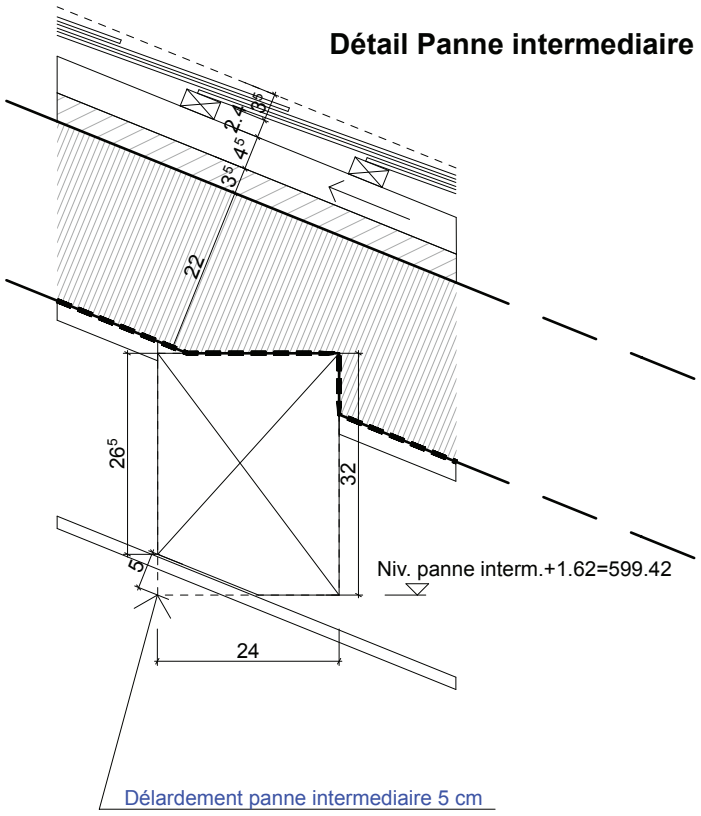

Tuile ETERNIT

Lattage bois 24 / 48 mm

Contre-lattage 45 / 45 mm

Sous-couverture panneau fibres de bois type PAVATEX 35 mm

Isolation laine minerale entre chevrons 220 mm(0.032 W/m.K)

Pare-vapeur

Lambourdage technique 24/48 mm

Plaque plâtre fermeture 20mm

Grille de ventilation perforée

Panne sablière

Chevron

Panneau en bois trois plis sapin 19mm

Larmiers en bois trois plis sapin 27mm

PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTE ETS FAS

5, rue des Cordiers 1207 Genève