

2x Verriegelungsbolzen schräg  
 1°-15°: 434.30.825.51A  
 16°-30°: 434.30.825.52A  
 31°-45°: 434.30.825.53A

4x Linsenkopf-Senkbohrschrauben

Griffelement

Endplatten

Palusol 41x1,9



Vermiculit-Keil  
 434.20.820.50A  
 ACHTUNG: Querfräsung unten!

Brandschutzlaminat

Stirnprofil  
 434.20.806.15A

Palusol mit PVC

2x Türblattdichtung

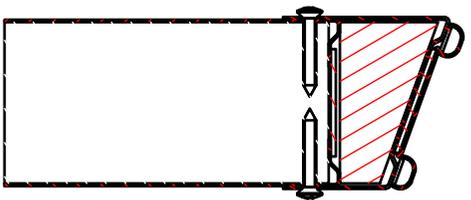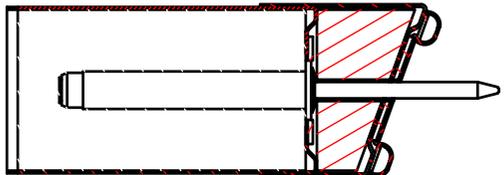

<b>TS Tor &amp; Service AG</b> Sonntal 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten
Objekt:		Auftrag Nr:
Bau- leitung:		Position:
Bezeichnung:	Ausgleichsprofil schräg bei Schiebetor ohne Einlauf	Zeichnung: 22.12.2017 / rd