


## silisport - Waschanlage Typ C

### silisport-Waschanlage Typ C – Die Lösung mit Betonwangen

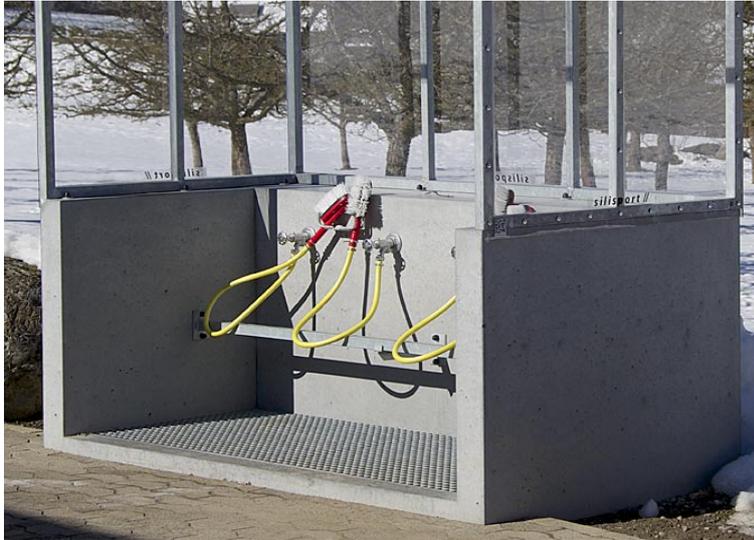

#### Ausführung

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Ablauf (Schachtfutter NW 100) und herausnehmbarer Gitterrost-Abdeckung. In Betonelement eingelegte Wasserleitung mit Wasserhahnanschlüssen 1/2". Schuhauflagebügel aus Stahl-Profil, feuerverzinkt.



In frostsichere Ausführung erhältlich!

#### Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundation/Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss mit Schlammsammler.

#### Hinweis

Bei der Bestellung bitten wir Sie, uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).

**Positionierung Ablauf auf Kundenwunsch (Standard: eingemittelt)!**

**Typ C3 und C4 haben zwei Abläufe.**




- Leitungen und Waschbügel vor Inbetriebnahme spülen.
- Max. Leitungsdruck 5 bar
- Feinfilter in der Zuleitung einbauen




Die Leitung hält einem Betriebsdruck von maximal 6 bar stand. Sofern ein erhöhter Druck vorhanden ist, muss bauseits ein Druckreduzierventil eingebaut werden. Die Leitung muss bei Frostgefahr entleert werden!

#### Normalausführung




Wasseranschluss 1/2", Position nach Kundenwunsch

#### Querschnitt (Normalausführung)




#### Ausführung frostsicher

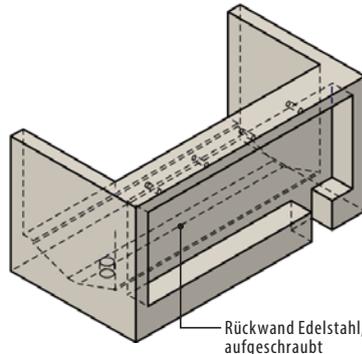


Rückwand Edelstahl, aufgeschraubt

#### Querschnitt (Ausführung frostsicher)

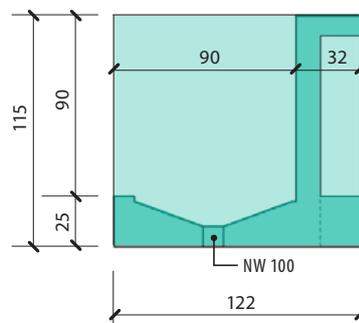

Detailangaben Waschanlagen

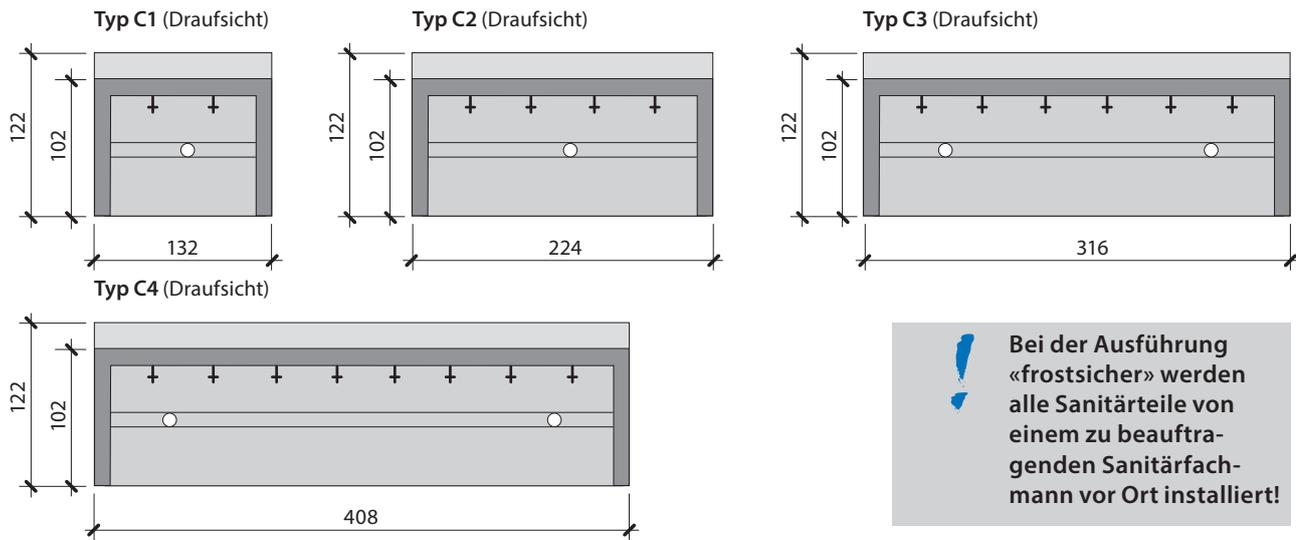

**Bei der Ausführung «frostsicher» werden alle Sanitärteile von einem zu beauftragenden Sanitärfachmann vor Ort installiert!**




Element Typ C2 nach dem Ausschalen



Rückwand bei der Ausführung «frostsicher», nach der Installation der Sanitärteile, vor dem Einbringen des Isolationsmaterials und der Befestigung der Rückwand. Diese Arbeiten werden vor Ort von einem zu beauftragenden Sanitärfachmann ausgeführt.



**Waschanlage Typ C – Überdachung**

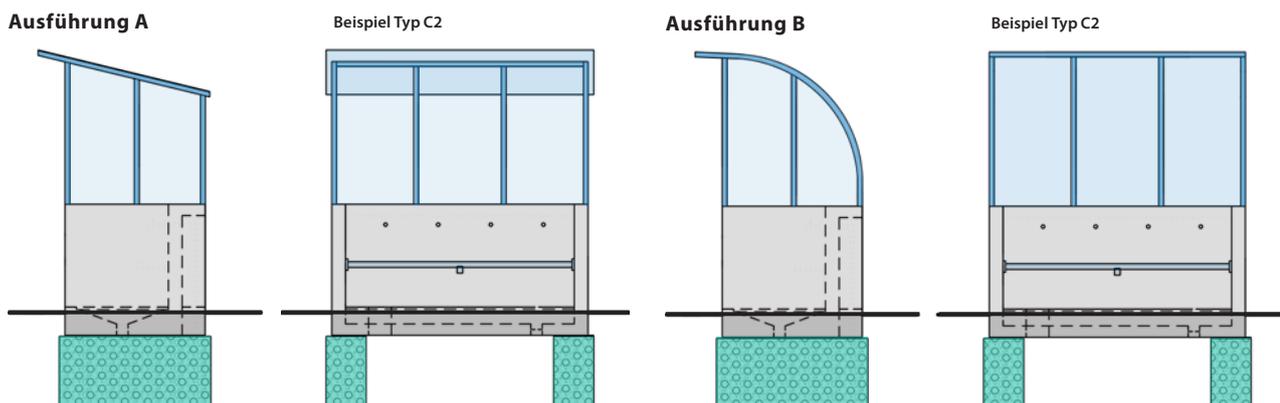

### Spezial-Waschanlagen (Individuelle Lösungen)



Waschanlage Typ B mit Beleuchtung



Waschanlage Typ B mit Dach



Waschanlage Typ B mit Dach



Auch frostsichere Anlagen  
sind erhältlich.



Ausführungen und  
Preise auf Anfrage.